


Süllyesztett lámpatest

5905339336903



ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: fehér

Beszelés helye: szerelés: fali süllyesztett

Alkalmazás helye: kültéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,1m

Fényerőszabályozható: nem

A készlet tartalmazza a szerelődobozt: igen

Cserélhető fényforrás: nem

A terméket nem lehet hőszigetelő anyaggal bevonni: igen

Hossz [mm]: 105

Szélesség [mm]: 80

Magasság [mm]: 42

Szerelési nyílás [mm]: 96x61

Mélység [mm]: 42

Integrált LED fényforrás: igen

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: 3

Áramütés elleni védelmi osztály: II

Dióda típusa: LED SMD

Fényáram [lm]: 130

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 130

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: w szerokim stożku (120°)

Fényforrás színe: meleg fehér

A korrelált színhőmérséklet [K]: 3000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: 6

Színvisszaadási index: 80

Élettartam [h]: 30000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: 15000

Sugárzási szög [°]: 120

Lámpa fényereje [lm/W]: 43

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: -10 : 35

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet

Panel/keret anyaga: PC

Védőüveg anyaga: üveg

IP védetség fokozat: 44

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Süllyesztett lámpatest



Csomagolás típusa: 50

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 50

Nettó egységsúly [g]: 254

Súly [g]: 302

Egységcsomagolás hossza [cm]: 12.5

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 9

Egységcsomagolás magassága [cm]: 7.5

Doboz súlya [kg]: 15.1

Karton szélessége [cm]: 26


Doboz magassága [cm]: 40.5

Doboz hossza [cm]: 47.5

Karton térfogata [m³]: 0.050018

EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- szerelődobozt tartalmaz

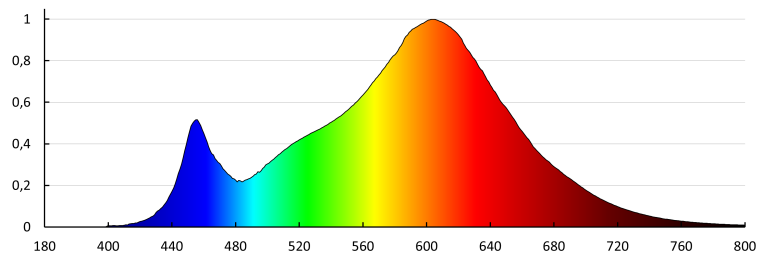

KANLUX S.A. (kat 33690) GLASI LED 3W P WW-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33690) GLASI LED 3W P WW-W
Lamps: 1 x GLASI LED 3W P WW

