

## Termékinformációk

**95 62 190**

### Drótkötél olló

Kovácsolt

- Két présprofilal bowden-huzal külső burkolatának véglezárójához és bowden-huzal véghüvelyéhez
- Kényelmes munka a kézre álló, karcsú kivitel és a belső nyitórugó következtében
- Csavarozott csukló a pontos késvezetés érdekében, utánállítható
- Nagy áttétel az erőkímélő munka érdekében
- Vágóél-keménység kb. 64 HRC
- Nagy teljesítményű króm-vanádium acél, kovácsolt, több fokozatban olajban edzett

MM

#### Altalános


|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Cikkszám           | 95 62 190                  |
| EAN                | 4003773071976              |
| Fej                | barnított                  |
| Fogantyúk          | többkomponensű burkolattal |
| Súly               | 314 g                      |
| Méret              | 190 x 60 x 20 mm           |
| REACH kompatibilis | nem tartalmaz SVHC -t      |
| RoHS kompatibilis  | nem alkalmazható           |

#### Műszaki jellemzők

|                                                 |          |
|-------------------------------------------------|----------|
| Zongorahúr vágási méret (átmérő)                | Ø 2,5 mm |
| Vágási érték többvezetékes CU-kábelnél (átmérő) | Ø 7,0 mm |
| Drótkötél vágási méret (átmérő)                 | Ø 5,0 mm |
| Középkemény huzal vágási méret (átmérő)         | Ø 4,0 mm |
| AWG                                             | 8        |

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk



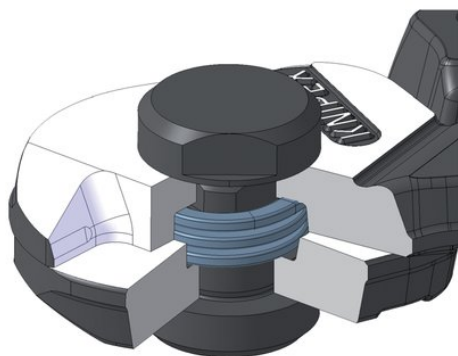

Belső nyitórugó