

Termékinformációk

97 53 09

Önbeállító krimpelő fogó érvéghüvelyekhez Elülső bevezetéssel



- 0,08 - 10,0 mm² és 16,0 mm² sajtolása egy profilban
- Választókkal a 0,08 - 10 vagy 16,0 mm² krimpelő tartomány beállításához
- 2×10 mm² és legfeljebb Ø 6,6 mm átmérőjű iker vezetékű hűvelyekhez
- DIN 46228 1 + 4. rész szerinti érvéghüvelyek préseléséhez
- Önbeálló illeszkedés a kívánt érvéghüvely-mérethez: nincs helytelen krimpelő betét használatából eredő krimpelési hiba
- Az érvéghüvelyek homlok oldali bevezetése a szerszámba
- állandóan jó minőségű krimpelés a kényszerzárással (kioldható)
- Krimpelő nyomás gyárilag pontosan beállítva (kalibrált)
- Erőnövelés szögemelővel a fáradtságmentes munkavégzéshez
- Igen kényelmes kezelés a kézhez álló kivittel és csekély súllyal
- Különleges minőségű króm-vanádium elektroacél, olajban edzett


Általános

Cikkszám	97 53 09
EAN	4003773044550
Fogó	barnított
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal
Súly	486 g
Méret	190 x 20 x 23 mm
REACH kompatibilis	
RoHS kompatibilis	nem alkalmazható


Műszaki jellemzők


Alkalmazás	érvéghüvelyek
Kapacitás négyzetmilliméter	0,08 — 10 / 16 mm ²
Fészkek száma	1
AWG	28 — 6

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk

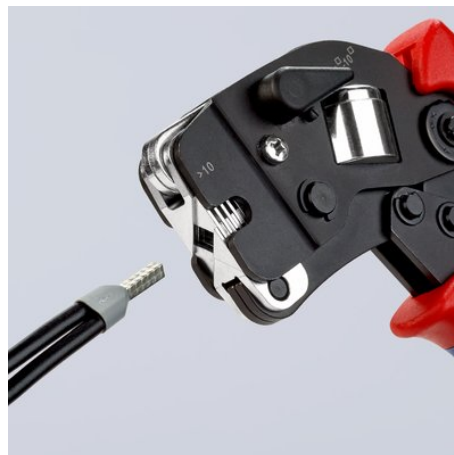




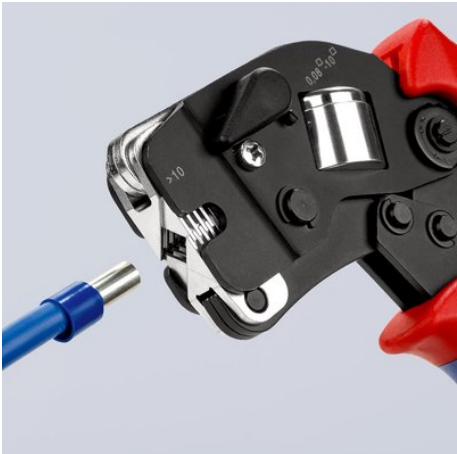

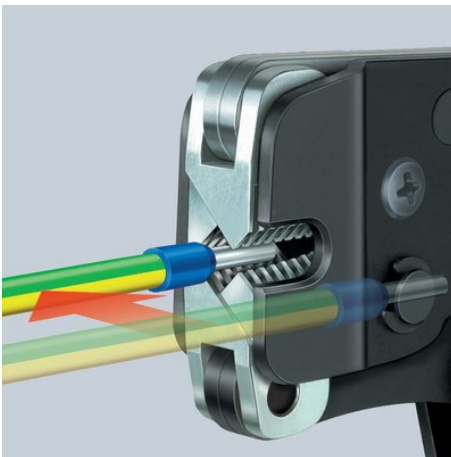

97 53 08: érvéghüvelyek párhuzamos bevezetése oldalról akár 2,5 mm²-ig, pl. szűk helyviszonyok között

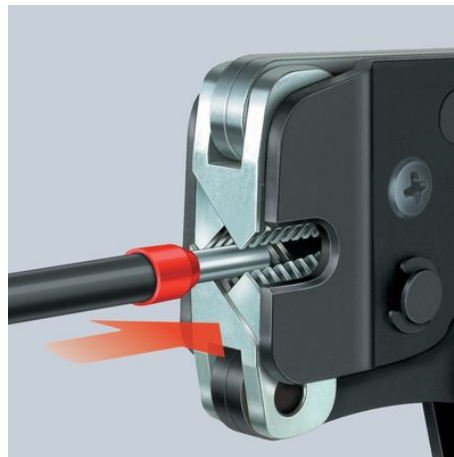

az érvéghüvelyek homlok oldali bevezetése pl. a kapcsolószekrényekbe



Négyszög-krimp