

# TERMÉKADATLAP

## DP COMP 600 V 16W 840 IP66

DAMP PROOF COMPACT GEN 2 | Modern por- és páramentes lámpatestek – állítható fényáramú változatok



### Alkalmazási területek

- Ipari területek, raktárak
- Parkolók és aluljárók
- Garázsok
- Műhelyek, futószalagok

### Termékelőnyök

- Rendkívül sokoldalúan használható a 2 különböző fényáramcsomagot biztosító, teljesítményválasztási opciókkal felszerelt változatoknak köszönhetően
- Egyszerűen beépíthető a szabadon elhelyezhető tartókonzoloknak köszönhetően
- Könnyű hozzáférés az elektromos terminálhoz a pattintós végzáróknak és a „twist and lock” rendszernek köszönhetően
- Szerszám nélküli beépítés a nyomógombos csatlakozó segítségével
- Egyenletes eloszlású fény
- 5 év garancia

### Termékjellemzők

- Teljesítményválasztási opcióval 2 fényáramcsomag közül lehet választani
- Élettartam (L80/B10): akár 50 000 óra (25 °C-on)
- Magas fényhasznosítás: akár 123 lm/W
- Polikarbonát ház IP66 és IK08 ütészállósággal
- Sugárzási szög: 120°


## MŰSZAKI ADATOK

## BEKÖTÉSI ADATOK


Névleges teljesítmény	16,00 W
Névleges feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Névleges áram	69,000 mA
Bekapcsolási túláram	22.4 A
Beáramló áram ideje $T_{h50}$	3.92 $\mu$ s
Lámpatestek max. száma megszakítás B16 A	109
Lámpatestek max. száma megszakítás C10 A	90
Lámpatestek max. száma megszakítás C16 A	145
Teljesítménytényező ( $\lambda$ )	> 0,90
Teljes harmonikus torzítás	< 20 %
Védelmi osztály	II
Üzem mód	Integrált LED-előtét

## Fotometriai adatok

Fényáram	1920 lm
Fényhasznosítás	120 lm/W
Színhőmérséklet	4000 K
Színhőmérséklet (megnevezés)	Hidegfehér
Színvisszaadási index, Ra	$\geq 80$
Standard színmegfelelősségi eloszlás	5 sdc
Villogásmentes	Igen
Villogás mértékegysége (Pst LM)	$\leq 1$
Stroboszkópos láthatósági mérték (SVM)	$\leq 0.4$
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778	RG0
Sugárzási szög	120 °

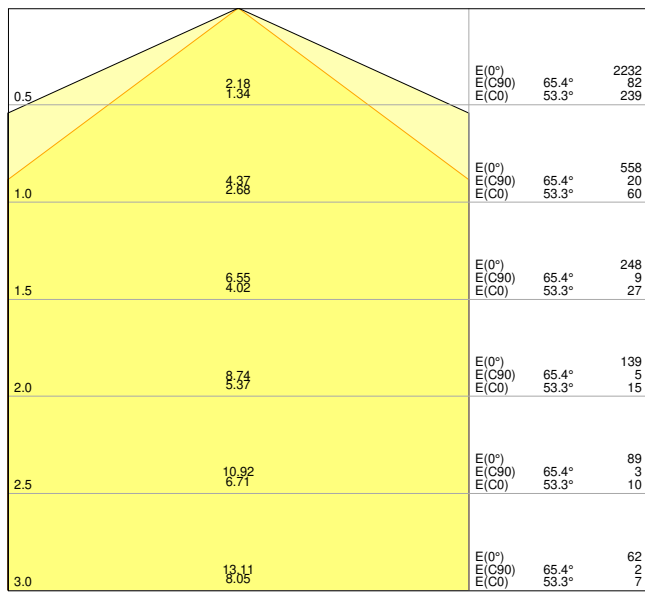


LDC typ cone

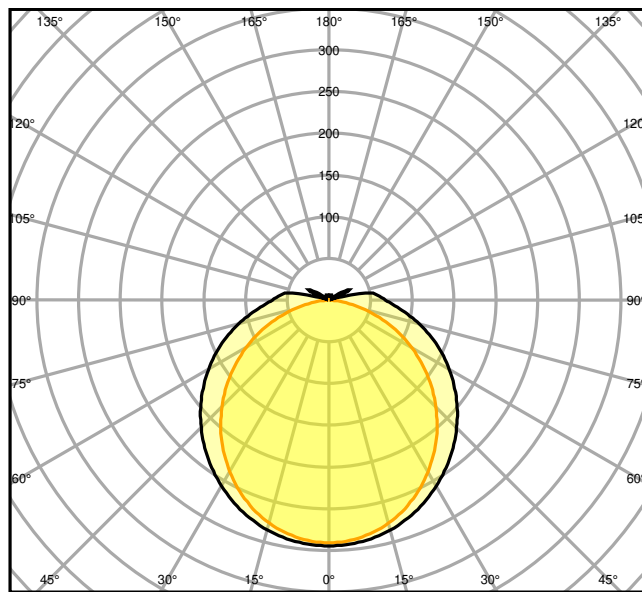

LDC typ polar

MÉRETEK ÉS SÚLY

Hossz	643,00 mm
Szélesség	60,00 mm
Magasság	53,00 mm
Product weight	410,00 g



ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Fehér
Ház színe	Fehér

Felépítmény anyaga	Polikarbonát (PC)
Burkolat anyag	Polikarbonát (PC)
Fénykibocsátó felület anyaga	Polikarbonát (PC)
Az IEC 60695-2-12 szerint végzett vizsgálat	850 °C
Higanytartalom	0.0 mg

## ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+45 °C
Tárolási hőmérséklet-tartomány	-40...+80 °C
Csatlakozás típusa	Csavarmentes terminál, 3-pólusú
Védelem típusa	IP66
IK védelmi osztály (ütésállóság) [PIM]	IK08
Szabályozható fényerejű	Nem
Type of mounting [calc.]	L FELÜLETI FÜGGESZTETT
Rögzítési hely	Fal / Mennyezet
Felhasználási környezet	Beltér
Állítható	Nem
Cserélhető LED-modul	Nem cserélhető
Fényforrással	Igen

## Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	75000 h <sup>1)</sup>
Élettartam L80/B10 25 °C-on	50000 h <sup>1)</sup>
Élettartam L90/B10 25 °C-on	32000 h
Kapcsolási ciklusok száma	100000

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## ELŐTÉTEK

ECG - Névleges kimeneti áram	170 mA
ECG - Kimeneti impulzusáram	< 20 %













## TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / CB / TÜV SÜD / UKCA / EAC
Korlátozott felületi hőmérséklet	Igen
Ütésbiztos	Nem

## EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Rozsdamentes acél bilincsek biztonsági csavarokkal mellékelve
- Szerelési tartozékok mellékelve (felfüggesztő készlet, lopásgátló készlet)

## LETÖLTÉSEK




Dokumentumok és tanúsítványok	
	User instruction
	Addon Technical Information
	Declarations Of Conformity CE
	Declarations Of Conformity UKCA
Fénymérési és világítástervezési fájlok	
	IES file (IES)
	LDT file (Eulumdat)
	ULD file (DIALux)
	ROLF file (RELUX)
	UGR file (UGR table)
	LDC typ cone
	LDC typ polar
Pályázati szövegek	
	Tender documents

## LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Gross weight	Volume
4058075740853	Hajtogatott doboz 1	60 mm x 672 mm x 67 mm	527.00 g	2.70 dm <sup>3</sup>
4058075740860	Shipping box 9	700 mm x 210 mm x 195 mm	5386.00 g	28.67 dm <sup>3</sup>

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

## KIEGÉSZÍTŐ KATALÓGUSADATOK

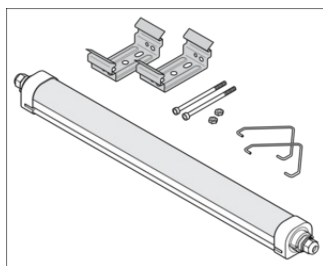

## Referenciák/hivatkozások

- For Guarantee see [www.ledvance.com/guarantee](http://www.ledvance.com/guarantee)

## FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.