

# TERMÉKADATLAP

## DP 1500 E 52W 840 VW IP65 GY

DAMP PROOF ECO VERY WIDE | Por- és páramentes lámpatestek, klasszikus forma, 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> felfűzhető bekötéssel



### Alkalmazási területek

- Ipari területek, raktárak
- Parkolók és aluljárók
- Garázsok
- Műhelyek, futószalagok

### Termékelőnyök

- Szinte villogás nélküli fény  $\leq 5\%$
- Egyenletes eloszlású fény
- Akár 60%-os energiamegtakarítás (a fénycsöves lámpatestekhez képest)
- Egyszerűen, szerszámok nélkül beépíthető
- 5 év garancia

### Termékjellemzők

- Magas fényhasznosítás: akár 135 lm/W
- Védelem típusa: IP65
- Sugárzási szögek: 110°, 90° x 60°, 30° x 80°
- 3 x 1,5mm<sup>2</sup>-es előre beépített átmenő kábelezés
- Polikarbonát ház




## MŰSZAKI ADATOK

## BEKÖTÉSI ADATOK


Névleges teljesítmény	52,00 W
Névleges feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Névleges áram	230,000 mA
Bekapcsolási túláram	7.44 A
Beáramló áram ideje $T_{h50}$	9.1 $\mu$ s
Lámpatestek max. száma megszakítás B16 A	43
Lámpatestek max. száma megszakítás C10 A	27
Lámpatestek max. száma megszakítás C16 A	43
Teljesítménytényező ( $\lambda$ )	> 0,90
Teljes harmonikus torzítás	< 20 %
Védelmi osztály	II
Üzem mód	Integrált LED-előtét

## Fotometriai adatok

Fényáram	7020 lm
Fényhasznosítás	135 lm/W
Színhőmérséklet	4000 K
Színhőmérséklet (megnevezés)	Hidegfehér
Színvisszaadási index, Ra	> 80
Standard színmegfelelősségi eloszlás	< 6 sdc <sub>m</sub>
Villogásmentes	Igen
Villogás mértékegysége (Pst LM)	$\leq$ 1
Stroboszkópos láthatósági mérték (SVM)	$\leq$ 0.4
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778	RG1
Sugárzási szög	120 °

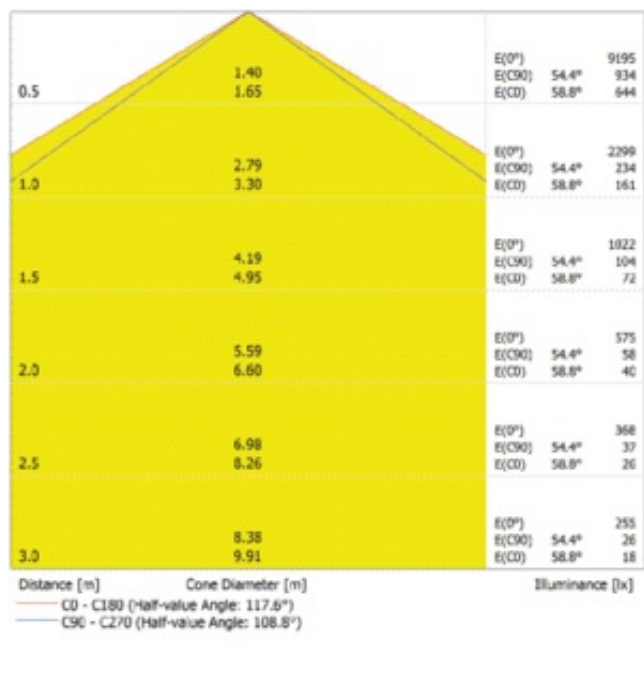

LDC typ cone

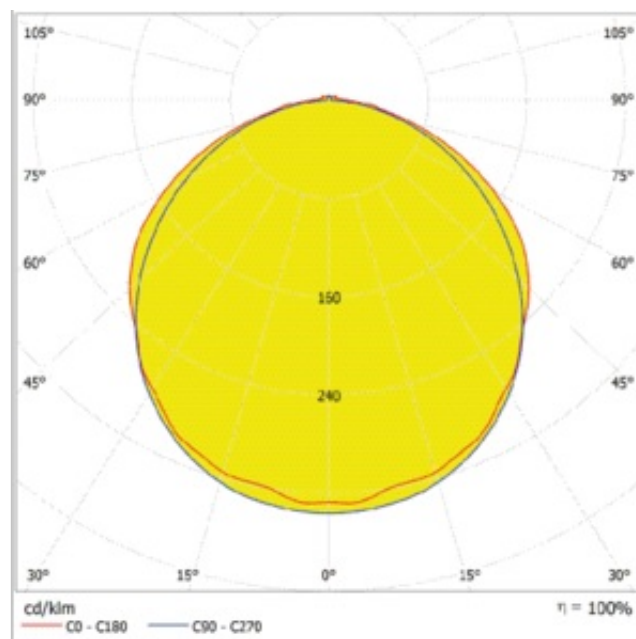

LDC typ polar

MÉRETEK ÉS SÚLY

Hossz	1494,00 mm
Szélesség	70,00 mm
Magasság	60,00 mm
Product weight	1288,00 g



ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Szürke
Ház színe	Szürke
Felépítmény anyaga	Polikarbonát (PC)
Burkolat anyag	Polikarbonát (PC)
Fénykibocsátó felület anyaga	Polikarbonát (PC)

Az IEC 60695-2-12 szerint végzett vizsgálat	650 °C
Higanytartalom	0.0 mg

## ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+40 °C
Tárolási hőmérséklet-tartomány	-20...+80 °C
Csatlakozás típusa	Csavarmentes terminál, 3-pólusú
Védelem típusa	IP65
IK védelmi osztály (ütésállóság) [PIM]	IK08
Szabályozható fényerejű	Nem
Type of mounting [calc.]	Surface
Rögzítési hely	Mennyezet
Felhasználási környezet	Beltér
Állítható	Nem
Cserélhető LED-modul	Nem cserélhető
Fényforrással	Igen

## Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	50000 h <sup>1)</sup>
Élettartam L80/B10 25 °C-on	35000 h <sup>1)</sup>
Élettartam L90/B10 25 °C-on	15000 h
Kapcsolási ciklusok száma	100000

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## ELŐTÉTEK

ECG - Névleges kimeneti áram	250 mA
ECG - Kimeneti impulzusáram	< 20 %

## TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / CB / EAC / RoHS / UKCA
Korlátozott felületi hőmérséklet	Igen
Ütésbiztos	Nem











## TOVÁBBI TERMÉKADATOK

Termékhez tartozó megjegyzés	2023 decemberétől kapható
------------------------------	---------------------------

## berendezés\_tartozékok

- Rozsdamentes acél bilincsek biztonsági csavarokkal mellékelve
- Szerelési tartozékok mellékelve (felfüggesztő készlet, lopásgátló készlet)

## LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok	
	User instruction
	Addon Technical Information
	Packaging insert
	Declarations Of Conformity CE
	Declarations Of Conformity UKCA
Fénymérési és világítástervezési fájlok	
	IES file (IES)
	LDT file (Eulumdat)
	UGR file (UGR table)
	LDC typ cone
	LDC typ polar

## LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4099854080401	Hajtogatott doboz 1	1,522 mm x 75 mm x 65 mm	1474.00 g	7.42 dm <sup>3</sup>
4099854080418	Shipping box 6	1,539 mm x 245 mm x 158 mm	9941.00 g	59.57 dm <sup>3</sup>

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

---

## FELELŐSSÉGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.