


# TERMÉKADATLAP

## PL INT 1200 V 35W 840 IP65

PANEL INTEGRATED IP65 | Vízálló, süllyesztett panel lámpatestek 600 x 600 mm-es és 1200 x 300 mm-es mennyezeti rendszerekhez

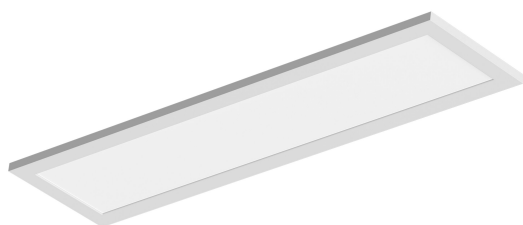

### Alkalmazási területek

- Fénycsöves lámpatestek közvetlen kiváltására
- Megfelelő 600 x 600 mm és 1200 x 300 mm rácsméretű süllyesztett mennyezeti rendszerekhez

### Termékelőnyök

- Magas IP-besorolásnak köszönhetően ideális poros és nedves környezetben való használatra
- A nagy fényáram csökkenti a panelek beépítésenkénti számát
- Szinte villogás nélküli fény a speciális elektronikus előtétnek köszönhetően
- Energiamegtakarítás az akár 120 lm/W-os fényhasznosítással
- 5 év garancia

### Termékjellemzők

- Integrált előtét
- Védelem típusa: IP65
- Élettartam (L70/B50): akár 72 000 óra (25 °C-on)
- Élettartam (L80/B50): akár 50 000 óra (25 °C-on)

## Műszaki adatok

## BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges teljesítmény	35,00 W
Névleges feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Névleges áram	160,000 mA
Bekapcsolási túláram	0,16 A
Lámpatestek max. száma megszakítás B16 A	18
Lámpatestek max. száma megszakítás C10 A	15
Lámpatestek max. száma megszakítás C16 A	24
Védelmi osztály	II

## Fotometriai adatok

Fényáram	4200 lm
Fényhasznosítás	120 lm/W
Színhőmérséklet	4000 K
Színvisszaadási index, Ra	> 80
Sugárzási szög	105 °

## MÉRETEK ÉS SÚLY

Hossz	1195,00 mm
Szélesség	295,00 mm
Magasság	20,00 mm
Product weight	3100,00 g



PL INT 1200 V 840 IP65

## ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Fehér
Ház színe	Fehér
Felépítmény anyaga	Alumínium

## ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Védelem típusa	IP65
----------------	------

Szabályozható fényerejű	Nem
Felhasználási környezet	Beltér
Cserélhető fényforrás	Nem












## ELŐTÉTEK

ECG - Névleges kimeneti áram	125 mA
------------------------------	--------

## TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Cserélhető LED-modul	A végfelhasználó
----------------------	------------------

## LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok	Dokumentumnév
 Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	PL INT 600/1200 V 840 IP65
 Kiegészítő műszaki információk	PL INT 600/1200 V 840 IP65
 Jogi információk	PANEL INTEGRATED V
 Jogi információk	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
 Jogi információk	Safety Insert G11207793
 Jogi információk	ECO PANEL
 Megfelelőségi nyilatkozatok	PANEL INTEGRATED V
 Megfelelőségi nyilatkozatok, UKCA	UKCA_UK_DECLARATION Panel ECO HLO
 Tanúsítványok	ENEC PL INTEGRATED
Fénymérési és világítástervezési fájlok	Dokumentumnév
 IES-fájl (IES)	IES file PL INTEGRATED IP65
 LDT-fájl (Eulumdat)	LDT file PL INTEGRATED IP65

## LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
-----------	---------------------------	--	-------	-----------

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4099854188336	Hajtogatott doboz 1	309 mm x 60 mm x 1,210 mm	3718.00 g	22.43 dm <sup>3</sup>
4099854279713	Shipping box 2	1,230 mm x 138 mm x 338 mm	8260.00 g	57.37 dm <sup>3</sup>

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

## FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.