



LEDVANCE

TERMÉKADATLAP

EM BULKHEAD E 1.3W 3H EM/AC AT

EMERGENCY BULKHEAD RECTANGULAR | Négyzetleges EMERGENCY BULKHEAD IP65 védettséggel és 3 órás készenléti idővel



Alkalmazási területek

- Pánik elleni világítás
- Ipar
- Folyosók, lépcsőházak, bejáratok

Termékelőnyök

- A beépített vészvilágítási funkció működése hosszú élettartamú LiFePO4 akkumulátorral, 3 órás akkumulátor-üzemidővel
- Az automatikus tesztfunkciónak vagy beépített tesztkapcsolónak köszönhetően könnyen karbantartható
- Vészhelyzeti piktogramok a csomagolásban

Termékjellemzők

- Fényáram: akár 200 lm
- Védelem típusa: IP65
- Az akkumulátor üzemideje: 3 óra
- Akkumulátor-technológia: LiFePO4
- Funkcióteszt: manuális (MA) vagy automatikus (AT)
- Beépített tesztkapcsolóval, manuális teszteléshez
- Üzem mód: állandó (M) vagy készenléti (NM)




MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK


Névleges teljesítmény	1,30 W
Névleges feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Névleges áram	42,000 mA
Bekapcsolási túláram	6,8 A
Beáramló áram ideje T _{h50}	48 µs
Lámpatestek max. száma megszakítás B16 A	110
Lámpatestek max. száma megszakítás C10 A	88
Lámpatestek max. száma megszakítás C16 A	141
Teljesítménytényező (λ)	0,3
Védelmi osztály	II
Üzem mód	Integrált LED-előtét

Fotometriai adatok

Fényáram	200 lm
Fényhasznosítás	150 lm/W
Színhőmérséklet	5700 K
Színhőmérséklet (megnevezés)	Hideg természetes fény
Színvisszaadási index, Ra	> 80
Standard színmegfelelőségi eloszlás	6 sdcm
Villogásmentes	Igen
Villogás mértékegysége (Pst LM)	< 1
Stroboszkópos láthatósági mérték (SVM)	≤ 0,4
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778	RG0
Sugárzási szög	100 ° x 120 °

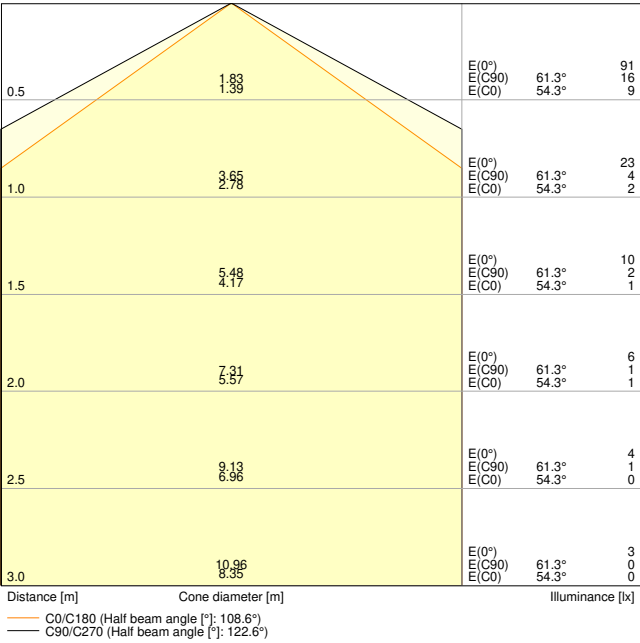

EM BULKHEAD E 1,3W 3H EM AC AT

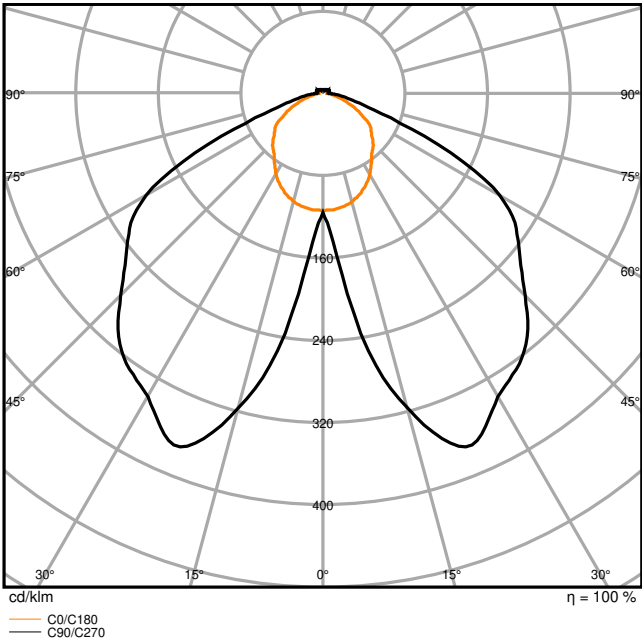

EM BULKHEAD E 1,3W 3H EM AC AT

MÉRETEK ÉS SÚLY

Hossz	355,00 mm
Szélesség	115,00 mm
Magasság	63,00 mm
Product weight	510,00 g



EM BULKHEAD E 1.3W 3H EM/AC
AT

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Fehér
Ház színe	Fehér
Felépítmény anyaga	Polikarbonát (PC) Akrilnitril-butadién-sztirol (ABS)
Burkolat anyag	Polikarbonát (PC)/Akrilnitril-butadién-sztirol (ABS)

Az IEC 60695-2-12 szerint végzett vizsgálat	650 °C
Higanytartalom	0.0 mg

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	0...+45 °C
Tárolási hőmérséklet-tartomány	0...+35 °C
Csatlakozás típusa	Terminál
Védelem típusa	IP65
IK védelmi osztály (ütésállóság) [PIM]	IK06
Szabályozható fényerejű	Nem
Type of mounting [calc.]	Surface
Rögzítési hely	Mennyezet / Fal
Felhasználási környezet	Beltér
Szerelési mélység	0 mm
Állítható	Nem
Fényforrással	Igen

Élettartam

Kapcsolási ciklusok száma	50000
---------------------------	-------

ELŐTÉTEK

ECG - Névleges kimeneti áram	460 mA
ECG - Kimeneti impulzusáram	8 %

AKKUMULÁTOR

Akkumulátor típusa	LiFePO4
Akkumulátorméret	Others
Akkumulátor névleges feszültsége	3,2 V
Az akkumulátor névleges kapacitása	1800 mAh
Akkumulátor töltési ideje	24 h

VÉSZVILÁGÍTÁS

Vészvilágítási alkalmazás területe	Menekülésiútvonál-világítás / Pánik elleni világítás
Vészvilágítási üzemmód típusa	Állandó / Készenléti
Vészvilágítási üzemmód tesztjének típusa	Automatikus
Teljesítmény vészvilágítási üzemmódban	1.3 W
Fényáram vészvilágítási üzemmódban	200 lm

Akkumulátor élettartama vészvilágítási üzemmódban	3 h
Integrált tesztkapcsoló	Igen

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / CB / EAC / UKCA / ENEC
Korlátozott felületi hőmérséklet	Nem
Ütésbiztos	Nem

TOVÁBBI TERMÉKADATOK

Termékhez tartozó megjegyzés	Available from March 2025
------------------------------	---------------------------

Biztonsági tudnivalók

- Minden elektromos csatlakozást szakképzett személynek kell elvégeznie.
- Vigyázat, áramütés veszélye!

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	EM BULKHEAD E 1.3W 3H EM/AC AT LEDV
	Jogi információk	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Jogi információk	EM BULKHEAD E 1.3W 3H EM/AC AT LEDV
	Jogi információk	Safety Insert G11218810
	Jogi információk	Legal Insert G11231524
	Megfelelőségi nyilatkozatok	EM BULKHEAD E 1.3W 3H EM/AC AT
	Megfelelőségi nyilatkozatok, UKCA	EM BULKHEAD E 1.3W 3H EM/AC AT
Fénymérési és világítástervezési fájlok		Dokumentumnév
	IES-fájl (IES)	EM BULKHEAD E 1,3W 3H EM AC AT
	LDT-fájl (Eulumdat)	EM BULKHEAD E 1,3W 3H EM AC AT

Fénymérési és világítástervezési fájlok		Dokumentumnév
	UGR-fájl (UGR-tábla)	EM BULKHEAD E 1,3W 3H EM AC AT
	Fényeloszlási görbe, kúp típus	EM BULKHEAD E 1,3W 3H EM AC AT
	Fényeloszlási görbe, poláris típus	EM BULKHEAD E 1,3W 3H EM AC AT
CAD-/BIM-fájlok		Dokumentumnév
	CAD STEP 3D	EM BLKH E

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4099854230677	Hajtogatott doboz 1	115 mm x 70 mm x 360 mm	596.00 g	2.90 dm ³
4099854230684	Shipping box 10	605 mm x 375 mm x 155 mm	6460.00 g	35.17 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Referenciák/hivatkozások

– For Guarantee see www.ledvance.com/guarantee

FELELŐSSÉGGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.