


TERMÉKADATLAP

EM BULKHEAD HLO E 10W 3H AT

EMERGENCY BULKHEAD HLO | Téglalap alakú EMERGENCY BULKHEAD HIGH LUMEN OUTPUT IP66-os védettséggel és 3 órás készenléti idővel

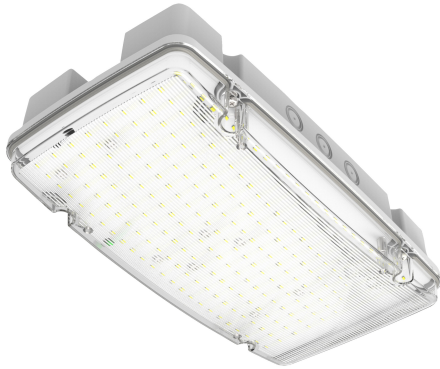

Alkalmazási területek

- Pánik elleni világítás
- Ipar
- Raktárépületek

Termékelőnyök

- A beépített vészvilágítási funkció működése hosszú élettartamú LiFePO4 akkumulátorral, 3 órás akkumulátor-üzemidővel
- Az automatikus tesztfunkciónak vagy beépített tesztkapcsolónak köszönhetően könnyen karbantartható

Termékjellemzők

- Fényáram: akár 1500 lm
- Védelem típusa: IP66
- Az akkumulátor üzemideje: 3 óra
- Akkumulátor-technológia: LiFePO4
- Funkcióteszt: manuális (MA) vagy automatikus (AT)
- Beépített tesztkapcsolóval, manuális teszteléshez
- Készenléti üzemmód (NM)




MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK


Névleges teljesítmény	10,00 W
Névleges feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Névleges áram	51,000 mA
Bekapcsolási túláram	4,4 A
Beáramló áram ideje T _{h50}	16 µs
Lámpatestek max. száma megszakítás B16 A	170
Lámpatestek max. száma megszakítás C10 A	136
Lámpatestek max. száma megszakítás C16 A	218
Teljesítménytényező (λ)	0,3
Védelmi osztály	II
Üzem mód	Integrált LED-előtét

Fotometriai adatok

Fényáram	1500 lm
Fényhasznosítás	150 lm/W
Színhőmérséklet	5700 K
Színhőmérséklet (megnevezés)	Hideg természetes fény
Színvisszaadási index, Ra	> 80
Villogásmentes	Igen
Villogás mértékegysége (Pst LM)	< 1
Stroboszkópos láthatósági mérték (SVM)	≤ 0,4
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778	RG0
Sugárzási szög	70 ° x 140 °

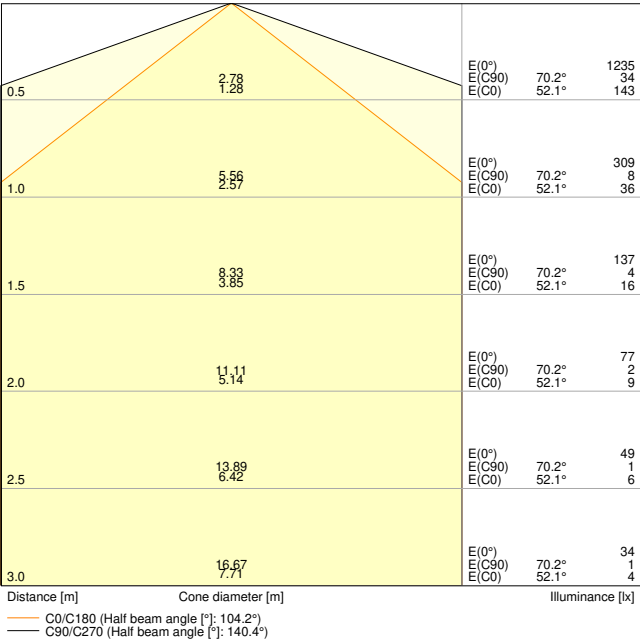


EM BULKHEAD HLO E 10W 3H AT

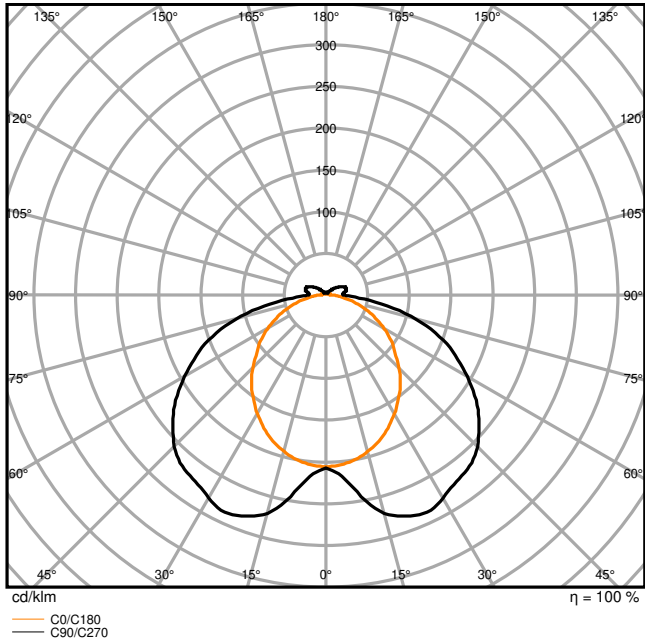

EM BULKHEAD HLO E 10W 3H AT

MÉRETEK ÉS SÚLY

Hossz	321,00 mm
Szélesség	167,00 mm
Magasság	83,00 mm
Product weight	1470,00 g



EM BULKHEAD HLO E 10W 3H AT

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Fehér
Ház színe	Fehér
Felépítmény anyaga	Polikarbonát (PC)
Burkolat anyag	Polikarbonát (PC)
Az IEC 60695-2-12 szerint végzett vizsgálat	650 °C

Higanytartalom	0.0 mg
----------------	--------

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	0...+45 °C
Tárolási hőmérséklet-tartomány	0...+35 °C
Csatlakozás típusa	Terminál
Védelem típusa	IP66
IK védelmi osztály (ütésállóság) [PIM]	IK08
Szabályozható fényerejű	Nem
Type of mounting [calc.]	Surface
Rögzítési hely	Mennyezet / Fal
Felhasználási környezet	Beltér
Szerelési mélység	0 mm
Állítható	Nem
Fényforrással	Igen

Élettartam

Kapcsolási ciklusok száma	50000
---------------------------	-------

ELŐTÉTEK

ECG - Névleges kimeneti áram	900 mA
ECG - Kimeneti impulzusáram	8 %

AKKUMULÁTOR

Akkumulátor típusa	LiFePO4
Akkumulátorméret	Others
Akkumulátor névleges feszültsége	6.4 V
Az akkumulátor névleges kapacitása	6600 mAh
Akkumulátor töltési ideje	24 h

VÉSZVILÁGÍTÁS

Vészvilágítási alkalmazás területe	Pánik elleni világítás
Vészvilágítási üzemmód típusa	Készenléti
Vészvilágítási üzemmód tesztjének típusa	Automatikus
Teljesítmény vészvilágítási üzemmódban	10 W
Fényáram vészvilágítási üzemmódban	1500 lm
Akkumulátor élettartama vészvilágítási üzemmódban	3 h

Integrált tesztkapcsoló	Igen
-------------------------	------

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / CB / EAC / UKCA / ENEC
Korlátozott felületi hőmérséklet	Nem
Ütésbiztos	Nem

TOVÁBBI TERMÉKADATOK

Termékhez tartozó megjegyzés	Available from March 2025
------------------------------	---------------------------

Biztonsági tudnivalók

- Minden elektromos csatlakozást szakképzett személynek kell elvégeznie.
- Vigyázat, áramütés veszélye!

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	EM BULKHEAD HLO E 10W 3H AT
	Jogi információk	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Jogi információk	Safety Insert G11218810
	Jogi információk	Legal Insert G11231524
	Megfelelőségi nyilatkozatok	EM BULKHEAD HLO E 10W 3H AT
	Megfelelőségi nyilatkozatok, UKCA	EM BULKHEAD HLO E 10W 3H AT

Fénymérési és világítástervezési fájlok		Dokumentumnév
	IES-fájl (IES)	EM BULKHEAD HLO E 10W 3H AT
	LDT-fájl (Eulumdat)	EM BULKHEAD HLO E 10W 3H AT
	UGR-fájl (UGR-tábla)	EM BULKHEAD HLO E 10W 3H AT
	Fényeloszlási görbe, kúp típus	EM BULKHEAD HLO E 10W 3H AT

Fénymérési és világítástervezési fájlok		Dokumentumnév
	Fényeloszlási görbe, poláris típus	EM BULKHEAD HLO E 10W 3H AT
CAD-/BIM-fájlok		Dokumentumnév
	CAD STEP 3D	EM BLKH HLO E

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4099854230691	Hajtogatott doboz 1	172 mm x 88 mm x 328 mm	1571.00 g	4.96 dm³
4099854230707	Shipping box 6	360 mm x 345 mm x 285 mm	10006.00 g	35.40 dm³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Referenciák/hivatkozások

– For Guarantee see www.ledvance.com/guarantee

FELELŐSSÉGGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.