

# TERMÉKADATLAP

## EM EXIT E 0.7W 30M 3H EM/AC AT

EMERGENCY EXIT SIGN | Univerzális VÉSZVILÁGÍTÁS falra, mennyezetre, süllyesztett és felfüggesztett rögzítési lehetőségekkel



### Alkalmazási területek

- Menekülési útvonalak vészvilágítása
- Pánik elleni világítás
- Irodák, oktatóközpontok, középületek

### Termékelőnyök

- A beépített vészvilágítási funkció működése hosszú élettartamú LiFePO4 akkumulátorral, 3 órás akkumulátor-üzemidővel
- Az automatikus tesztfunkciónak vagy beépített tesztkapcsolónak köszönhetően könnyen karbantartható
- Az integrált automatikus tesztfunkció révén egyszerűen tesztelhető vészvilágítási funkcióval

### Termékjellemzők

- Látótávolság: 30 m
- Az akkumulátor üzemideje: 3 óra
- Akkumulátor-technológia: LiFePO4
- Funkcióteszt: manuális (MA) vagy automatikus (AT)
- Beépített tesztkapcsolóval, manuális teszteléshez
- Üzem mód: állandó (M) vagy készenléti (NM)




MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| Névleges teljesítmény                    | 0,70 W               |
| Névleges feszültség                      | 220...240 V          |
| Hálózati frekvencia                      | 50/60 Hz             |
| Névleges áram                            | 34,000 mA            |
| Bekapcsolási túláram                     | 6,5 A                |
| Beáramló áram ideje T <sub>h50</sub>     | 2.8 µs               |
| Lámpatestek max. száma megszakítás B16 A | 115                  |
| Lámpatestek max. száma megszakítás C10 A | 92                   |
| Lámpatestek max. száma megszakítás C16 A | 147                  |
| Teljesítménytényező (λ)                  | 0,25                 |
| Védelmi osztály                          | II                   |
| Üzem mód                                 | Integrált LED-előtét |

Fotometriai adatok


|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| Fényáram                                 | 20 lm                  |
| Fényhasznosítás                          | 25 lm/W                |
| Színhőmérséklet                          | 5700 K                 |
| Színhőmérséklet (megnevezés)             | Hideg természetes fény |
| Színvisszaadási index, Ra                | > 70                   |
| Villogásmentes                           | Igen                   |
| Villogás mértékegysége (Pst LM)          | ≤ 1                    |
| Stroboszkópos láthatósági mérték (SVM)   | ≤ 0,4                  |
| Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778 | RG0                    |



EM EXIT E 0,7W 30M 3H EM AC  
AT

MÉRETEK ÉS SÚLY

|                |           |
|----------------|-----------|
| Hossz          | 313,00 mm |
| Szélesség      | 212,00 mm |
| Magasság       | 42,00 mm  |
| Product weight | 510,00 g  |

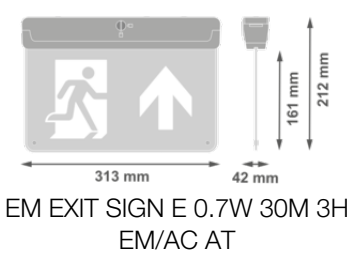

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

|                                             |                                                 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Termék színe                                | Fehér                                           |
| Ház színe                                   | Fehér                                           |
| Felépítmény anyaga                          | Polikarbonát (PC)   Polimetil-metakrilát (PMMA) |
| Burkolat anyag                              | Polikarbonát (PC)/Polimetil-metakrilát (PMMA)   |
| Az IEC 60695-2-12 szerint végzett vizsgálat | 650 °C                                          |
| Higanytartalom                              | 0.0 mg                                          |

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Környezeti hőmérséklet-tartomány | 0...+45 °C      |
| Tárolási hőmérséklet-tartomány   | 0...+35 °C      |
| Csatlakozás típusa               | Terminál        |
| Védelem típusa                   | IP20            |
| Szabályozható fényerejű          | Nem             |
| Type of mounting [calc.]         | Surface         |
| Rögzítési hely                   | Mennyezet / Fal |
| Felhasználási környezet          | Beltér          |
| Szerelési mélység                | 0 mm            |
| Állítható                        | Nem             |
| Fényforrással                    | Igen            |

Élettartam

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Kapcsolási ciklusok száma | 50000 |
|---------------------------|-------|

ELŐTÉTEK

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| ECG - Névleges kimeneti áram | 260 mA |
| ECG - Kimeneti impulzusáram  | 8 %    |

AKKUMULÁTOR

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Akkumulátor típusa                 | LiFePO4  |
| Akkumulátorméret                   | Others   |
| Akkumulátor névleges feszültsége   | 3,2 V    |
| Az akkumulátor névleges kapacitása | 1100 mAh |
| Akkumulátor töltési ideje          | 24 h     |

VÉSZVILÁGÍTÁS

|                                                   |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| Vészvilágítási alkalmazás területe                | Vészvilágító jelzés  |
| Vészvilágítási üzemmód típusa                     | Állandó / Készenléti |
| Vészvilágítási üzemmód tesztjének típusa          | Automatikus          |
| Teljesítmény vészvilágítási üzemmódban            | 0.7 W                |
| Fényáram vészvilágítási üzemmódban                | 20 lm                |
| Akkumulátor élettartama vészvilágítási üzemmódban | 3 h                  |
| Integrált tesztkapcsoló                           | Igen                 |

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Szabványok                       | CE / CB / EAC / UKCA / ENEC |
| Korlátozott felületi hőmérséklet | Nem                         |
| Ütésbiztos                       | Nem                         |

TOVÁBBI TERMÉKADATOK

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Termékhez tartozó megjegyzés | Available from March 2025 |
|------------------------------|---------------------------|

KÖTELEZŐ TARTOZÉKOK

| Termékkép                                                                         | Terméknév                | EAN           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|
|  | EM EXIT PICTO BLANK      | 4099854261374 |
|  | EM EXIT PICTO LEFT RIGHT | 4099854261336 |
|  | EM EXIT PICTO UP         | 4099854261350 |
|  | EM EXIT PICTO DOWN       | 4099854261312 |

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

| Termékkép                                                                           | Terméknév              | EAN           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|
|  | EM EXIT FLAG KIT       | 4099854232145 |
|  | EM EXIT RECESSED KIT   | 4099854232121 |
|  | EM EXIT SUSPENSION KIT | 4099854232169 |

Biztonsági tudnivalók

- Minden elektromos csatlakozást szakképzett személynek kell elvégeznie.
- Vigyázat, áramütés veszélye!

LETÖLTÉSEK

| Dokumentumok és tanúsítványok                                                       |                                             | Dokumentumnév                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|
|    | Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások | EM EXIT                             |
|    | Jogi információk                            | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG  |
|    | Jogi információk                            | Safety Insert G11218810             |
|    | Jogi információk                            | Legal Insert G11231524              |
|    | Megfelelőségi nyilatkozatok                 | EM EXIT SIGN E 0.7W 30M 3H EM/AC AT |
|    | Megfelelőségi nyilatkozatok, UKCA           | EM EXIT SIGN E 0.7W 30M 3H EM/AC AT |
| Fénymérési és világítástervezési fájlok                                             |                                             | Dokumentumnév                       |
|    | IES-fájl (IES)                              | EM EXIT E 0,7W 30M 3H EM AC AT      |
|   | LDT-fájl (Eulumdat)                         | EM EXIT E 0,7W 30M 3H EM AC AT      |
|  | UGR-fájl (UGR-tábla)                        | EM EXIT E 0,7W 30M 3H EM AC AT      |
|  | Fényeloszlási görbe, poláris típus          | EM EXIT E 0,7W 30M 3H EM AC AT      |
| CAD-/BIM-fájlok                                                                     |                                             | Dokumentumnév                       |
|  | CAD STEP 3D                                 | EM EXIT E                           |

LOGISZTIKAI ADATOK

| Termékkód     | Csomagolás (darab/egység) | Méretek (hosszúság x szélesség x magasság) | tömeg     | mennyiség |
|---------------|---------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|
| 4099854230714 | Hajtogatott doboz<br>1    | 218 mm x 45 mm x 317 mm                    | 630.00 g  | 3.11 dm³  |
| 4099854230721 | Shipping box<br>10        | 330 mm x 275 mm x 450 mm                   | 6780.00 g | 40.84 dm³ |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Referenciák/hivatkozások

– For Guarantee see [www.ledvance.com/guarantee](http://www.ledvance.com/guarantee)

---

## FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.