


TERMÉKADATLAP

LS E -500/830/5 IP20

LED STRIP ECO 500 | 500 lm/m-es LED szalagok általános alkalmazási területekhez

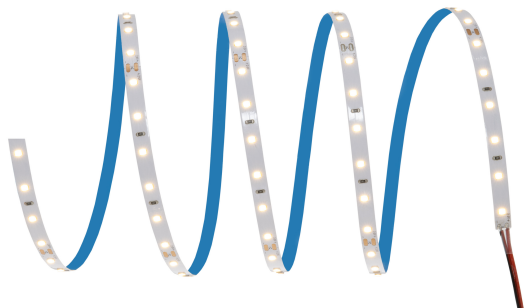

Alkalmazási területek

- Általános beltéri világítás
- Díszítő megvilágítás
- Magán lakóterületek

Termékelőnyök

- Nagy formagazdagság a hosszú és flexibilis LED-szalagoknak köszönhetően
- Egyszerűen, szerszámok nélkül beépíthető
- Egyszerű szerelhetőség sima felületekre is az öntapadó szalag segítségével
- Egyszerű csatlakoztatás a mindkét végükön beépített kábelekkel

Termékjellemzők

- Flexibilis és vágható LED-szalag
- Legkisebb levágható egység: 100 mm
- Élettartam (L70/B50): akár 20 000 óra (hőmérséklet $T_a = 25\text{ °C}$)
- Fényáram: 500 lm/m
- Színvisszaadási index R_a : 80
- Gazdag színhőmérséklet-választék a meleg fehértől a Cool Daylightig

Műszaki adatok

BEKÖTÉSI ADATOK


| | |
|-----------------------|--------|
| Névleges teljesítmény | 24,0 W |
| Névleges feszültség | 24 V |
| Bekapcsolási túláram | 3 A |
| Védelmi osztály | III |
| Üzem mód | DC |

Fotometriai adatok

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Fényáram | 2100 lm |
| Fényhasznosítás | 100 lm/W |
| Színhőmérséklet | 3000 K |
| Színhőmérséklet (megnevezés) | Melegfehér |
| Színvisszaadási index, Ra | ≥80 |
| Standard színmegfelelőségi eloszlás | < 6 sdc _m |
| Sugárzási szög | 100 ° |

MÉRETEK ÉS SÚLY

| | |
|----------------|------------|
| Hossz | 5000,00 mm |
| Szélesség | 8,00 mm |
| Magasság | 2,00 mm |
| Product weight | 50,6 g |
| Kábelhossz | 500.000 |



LED STRIP IP20

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

| | |
|----------------------------------------|---------------------|
| Környezeti hőmérséklet-tartomány | -20...40 °C |
| Tárolási hőmérséklet-tartomány | -20...+80 °C |
| Védelem típusa | IP20 |
| IK védelmi osztály (ütésállóság) [PIM] | IK03 |
| Szabályozható fényerejű | Nem |
| Szerelési típus | Felületre szerelést |

Élettartam

| | |
|----------------------------------------|---------|
| Élettartam L70/B50 25 °C-on | 20000 h |
| Élettartam L80/B10 25 °C-on | 20000 h |
| Méretezési élettartam L80/B50 25 °C-on | 20000 h |
| Kapcsolási ciklusok száma | 10000 |







TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

| | |
|------------|-----------------|
| Szabványok | CE / EAC / UKCA |
|------------|-----------------|

Biztonsági tudnivalók

- A lámpatest külső rugalmas kábele vagy vezetéke nem cserélhető. Ha a vezeték megsérül, a lámpatestet meg kell semmisíteni.
- Ne csatlakoztassa a kótélszalagot a táphoz, amíg az orsóra van feltekerve. Ne használja a fényszalagot letakarva vagy felületbe süllyesztve. A fényfűzért nem szabad a csomagoláson belül működtetni. Ne nyissa ki a fényszalagot.

LETÖLTÉSEK

| | Dokumentumok és tanúsítványok | Dokumentumnév |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
|  | Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások | LS E-500, 1000 IP20 |
|  | Jogi információk | Safety insert G11226671 |
|  | Jogi információk | Endura style IP20/IP65 |
|  | Jogi információk | LED STRIP 5M IP20 IP65 UI |
|  | Megfelelőségi nyilatkozatok | LED Strip SE series 1 strip |
|  | Megfelelőségi nyilatkozatok, UKCA | LED Strip SE series 1 strip |

LOGISZTIKAI ADATOK

| Termékkód | Csomagolás (darab/egység) | Méretek (hosszúság x szélesség x magasság) | tömeg | mennyiség |
|---------------|---------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------------------|
| 4099854688959 | Hajtogatott doboz 1 | 141 mm x 16 mm x 141 mm | 78.00 g | 0.32 dm ³ |
| 4099854688966 | Shipping box 100 | 432 mm x 307 mm x 309 mm | 8258.00 g | 40.98 dm ³ |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

