


## TERMÉKADATLAP

### LS E -500/840/5 IP65

LED STRIP ECO 500 | 500 lm/m-es LED szalagok általános alkalmazási területekhez

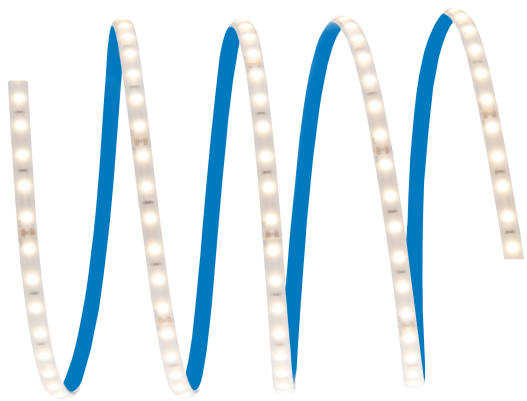

#### Alkalmazási területek

- Általános beltéri világítás
- Díszítő megvilágítás
- Magán lakóterületek

#### Termékelőnyök

- Nagy formagazdagság a hosszú és flexibilis LED-szalagoknak köszönhetően
- Egyszerűen, szerszámok nélkül beépíthető
- Egyszerű szerelhetőség sima felületekre is az öntapadó szalag segítségével
- Egyszerű csatlakoztatás a mindkét végükön beépített kábelekkel
- A magas védettségnek köszönhetően párás környezetben is használható

#### Termékjellemzők

- Flexibilis és vágható LED-szalag
- Legkisebb levágható egység: 100 mm
- Élettartam (L70/B50): akár 20 000 óra (hőmérséklet  $T_a = 25\text{ °C}$ )
- Fényáram: 500 lm/m
- Színvisszaadási index  $R_a$ : 80
- Gazdag színhőmérséklet-választék a meleg fehértől a Cool Daylightig
- Védelem típusa: IP65

## Műszaki adatok

## BEKÖTÉSI ADATOK


Névleges teljesítmény	24,0 W
Névleges feszültség	24 V
Bekapcsolási túláram	3 A
Védelmi osztály	III
Üzem mód	DC

## Fotometriai adatok

Fényáram	2000 lm
Fényhasznosítás	100 lm/W
Színhőmérséklet	4000 K
Színhőmérséklet (megnevezés)	Hidegfehér
Színvisszaadási index, Ra	≥80
Standard színmegfelelőségi eloszlás	< 6 sdc <sub>m</sub>
Sugárzási szög	100 °

## MÉRETEK ÉS SÚLY

Hossz	5000,00 mm
Szélesség	10,00 mm
Magasság	5,00 mm
Product weight	235,00 g
Kábelhossz	120.000



LED STRIP IP65

## ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...40 °C
Tárolási hőmérséklet-tartomány	-20...+80 °C
Védelem típusa	IP65
IK védelmi osztály (ütésállóság) [PIM]	IK03
Szabályozható fényerejű	Nem
Szerelési típus	Felületre szerelést

## Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	20000 h
Élettartam L80/B10 25 °C-on	20000 h
Méretezési élettartam L80/B50 25 °C-on	20000 h
Kapcsolási ciklusok száma	10000







## TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / EAC / UKCA
------------	-----------------

## Biztonsági tudnivalók

- A lámpatest külső rugalmas kábele vagy vezetéke nem cserélhető. Ha a vezeték megsérül, a lámpatestet meg kell semmisíteni.
- Ne csatlakoztassa a kótélszalagot a táphoz, amíg az orsóra van feltekerve. Ne használja a fényszalagot letakarva vagy felületbe süllyesztve. A fényfűzért nem szabad a csomagoláson belül működtetni. Ne nyissa ki a fényszalagot.

## LETÖLTÉSEK

	Dokumentumok és tanúsítványok	Dokumentumnév
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	LS E-500, 1000 IP65
	Jogi információk	Safety insert G11226671
	Jogi információk	Endura style IP20/IP65
	Jogi információk	LED STRIP 5M IP20 IP65 UI
	Megfelelőségi nyilatkozatok	LED Strip SE series 2 strip
	Megfelelőségi nyilatkozatok, UKCA	LED Strip SE series 2 strip

## LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méret (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4099854689031	Hajtogatott doboz 1	211 mm x 23 mm x 211 mm	310.00 g	1.02 dm <sup>3</sup>
4099854689048	Shipping box 40	467 mm x 442 mm x 234 mm	12870.00 g	48.30 dm <sup>3</sup>

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

## FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

