


## TERMÉKADATLAP

### LS E -1000/865/5 IP65

LED STRIP ECO 1000 | 1000 lm/m fényáramú LED szalagok általános alkalmazási területekhez

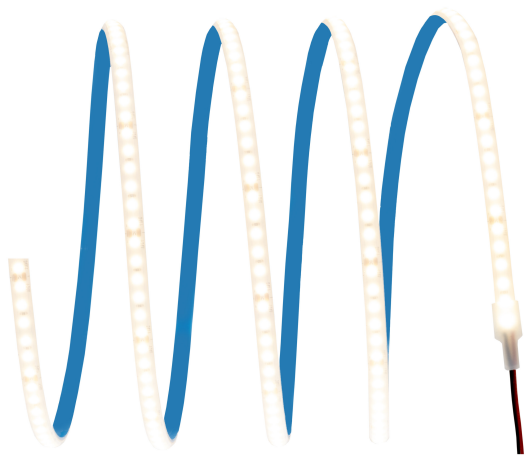

#### Alkalmazási területek

- Általános beltéri világítás
- Díszítő megvilágítás
- Magán lakóterületek

#### Termékelőnyök

- Nagy formagazdagság a hosszú és flexibilis LED-szalagoknak köszönhetően
- Egyszerűen, szerszámok nélkül beépíthető
- Egyszerű szerelhetőség sima felületekre is az öntapadó szalag segítségével
- Egyszerű csatlakoztatás a mindkét végükön beépített kábelekkel
- A magas védettségnek köszönhetően párás környezetben is használható

#### Termékjellemzők

- Flexibilis és vágható LED-szalag
- A legkisebb levágható egység hossza: 50 mm
- Élettartam (L70/B50): akár 20 000 óra (hőmérséklet  $T_a = 25\text{ °C}$ )
- Fényáram: 1000 lm/m
- Színvisszaadási index  $R_a$ : > 80
- Gazdag színhőmérséklet-választék a meleg fehértől a Cool Daylightig
- Védelem típusa: IP65

## Műszaki adatok

## BEKÖTÉSI ADATOK


Névleges teljesítmény	43 W
Névleges feszültség	24 V
Bekapcsolási túláram	3 A
Védelmi osztály	III
Üzem mód	DC

## Fotometriai adatok

Fényáram	3400 lm
Fényhasznosítás	100 lm/W
Színhőmérséklet	6500 K
Színhőmérséklet (megnevezés)	Nappali fehér
Színvisszaadási index, Ra	≥80
Standard színmegfeleléségi eloszlás	< 6 sdc <sub>m</sub>
Sugárzási szög	100 °

## MÉRETEK ÉS SÚLY

Hossz	5000,00 mm
Szélesség	10,00 mm
Magasság	5,00 mm
Product weight	240,00 g
Kábelhossz	120.000



LED STRIP IP65

## ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...40 °C
Tárolási hőmérséklet-tartomány	-20...+80 °C
Védelem típusa	IP65
IK védelmi osztály (ütésállóság) [PIM]	IK03
Szabályozható fényerejű	Nem
Szerelési típus	Felületre szerelést

## Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	20000 h
Élettartam L80/B10 25 °C-on	20000 h
Méretezési élettartam L80/B50 25 °C-on	20000 h
Kapcsolási ciklusok száma	10000







## TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / EAC / UKCA
------------	-----------------

## Biztonsági tudnivalók

- A lámpatest külső rugalmas kábele vagy vezetéke nem cserélhető. Ha a vezeték megsérül, a lámpatestet meg kell semmisíteni.
- Ne csatlakoztassa a kótélszalagot a táphoz, amíg az orsóra van feltekerve. Ne használja a fényszalagot letakarva vagy felületbe süllyesztve. A fényfűzért nem szabad a csomagoláson belül működtetni. Ne nyissa ki a fényszalagot.

## LETÖLTÉSEK

	Dokumentumok és tanúsítványok	Dokumentumnév
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	LS E-500, 1000 IP65
	Jogi információk	Safety insert G11226671
	Jogi információk	Endura style IP20/IP65
	Jogi információk	LED STRIP 5M IP20 IP65 UI
	Megfelelőségi nyilatkozatok	LED Strip SE series 2 strip
	Megfelelőségi nyilatkozatok, UKCA	LED Strip SE series 2 strip

## LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méret (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4099854689208	Hajtogatott doboz 1	211 mm x 23 mm x 211 mm	315.00 g	1.02 dm <sup>3</sup>
4099854689215	Shipping box 40	467 mm x 442 mm x 234 mm	13070.00 g	48.30 dm <sup>3</sup>

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

## FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

