


EKATALÓGUS

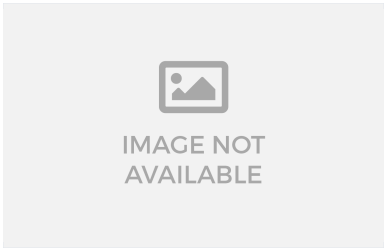

VALENA LEGRAND

Valena mozgásérzékelős (PIR) kapcsoló, 2-150 W (LED max. 100 W), 2 vezetékes, fehér

REF. 774229A | EAN. 3414972396608

> [E-katalógus megtekintése](#)

Műszaki jellemzők

Kivitel	Mozgásjelző
Mozgásérzékelő/jelenlétérzékelő technológia	Passzív infravörös
Folyamatos fényszabályozás	Nincs
HLK/HVAC irányítás	Nincs
Kényszerített bekapcsolás	Igen
Kényszerkikapcsolás	Igen
Állatkifutó	Nincs
Átbújásvédelem	Nincs
Háttérfigyelés	Nincs
Hálózatba köthető	Nincs
Letapogatási szög	170 °
Optimális szerelési magasság	1.2 m
Lépcsőházi világításvezérlő	Igen
Áthidaló kapcsoló	Nincs
Max. hatótávolság oldalra	6 m
Max. jelenlét tartomány	32 m²
Max. hatótávolság előre	8 m
Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez	Nincs
Távírányítással működtethető	Igen
Távvezérléssel	Nincs

Min. kapcsolási idő	5 s
Max. kapcsolási idő (munkaciklus)	30 min
Kikapcsolási késleltetés	0 s
Bekapcsolási késleltetés	0 s
Vízszintes érzékelésszög (Min-Max)	85-85 °
Szenzor elfordulási tartománya, vízszintes (Min-Max)	0-0 °
Szenzor elfordulási tartománya, függőleges (Min-Max)	0-0 °
Indító fényerő (Min-Max)	5-1275 lx
Max. kapcsolási teljesítmény	150 W
Max. kapcsolható LED teljesítmény	100 W
C-teher	Igen
Kapcsolási zónák száma	1
Mellékállomás bemenetek	Igen
Riasztó-funkció	Nincs
Akusztikus szenzorral	Nincs
Környezeti hőmérséklet (Min-Max)	5-35 °C
Szélesség	71 mm
Magasság	71 mm
Mélység	43.3 mm

Reakcióérzékenység beállítható	Igen
Indító fényerő beállítható	Igen
Jelzőegységgel	Igen
Tanító funkció a kívánt világossághoz	Nincs
Fényerő-szabályozási funkció dimmer alapelemmel	Nincs
Szerelési mód	Süllyesztett
Mennyezetre szerelhető	Nincs
Falra szerelhető	Igen
Csatlakozási mód	Csavaros kapocs
Anyag	Műanyag
Anyagminőség	Termoplasztik
Halogénmentes	Igen
Antibakteriális bevonat	Nincs
Szín	Fehér
Áttetsző	Nincs
Védettség (IP)	IP20
Ütésállóság (IK)	IK04
Feszültség fajtája	AC
Frekvencia (Min-Max)	50-60 Hz
Névleges feszültség (Min-Max)	110-240 V

Beépítési szélesség	40.5 mm
Beépítési mélység	24 mm
Beépítési hossz	40.5 mm
Min. készülékdoboz mélység	30 mm
Csatlakozókábel	Nincs
Csatlakozó kábel hossza	0 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel	Nincs
Kompatibilis a Google Segéddel	Nincs
Kompatibilis az Amazon Alexával	Nincs
IFTTT-támogatással	Nincs
Alkalmazási hőmérséklet (Min-Max)	5-35 °C
Tárolási hőmérséklet (Min-Max)	-10-70 °C
Készenléti áramfelvétel	0.04 mA
Nulla vezető szükségessége	Nincs
Csatlakozó sorkapocs jelölés	Igen
Beköthető vezeték keresztmetszet (Min-Max)	1.5-2.5 mm²
Csatlakozáshoz alkalmazható kábel típus	Hajlékony vagy merev
Szövegmező / írási felület	Nincs
Bemenő membrános tömszelence típusa	Nem alkalmazható
Rögzítési pontok távolsága (függőlegesen) (Min-Max)	59.9-60.1 mm
Mozgásérzékelős kapcsoló	Igen

Dokumentáció

Műszaki dokumentáció

 LE14228AB_2.pdf | PDF (7.51Mo)

Tanúsítványok

→ OC / CB-HU-005201 | (0.76Mo)