


EKATALÓGUS

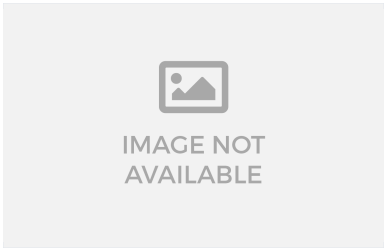

ÚJ CÉLIANE LEGRAND

Céliane 2P+F földelt csatlakozóaljzat biztonsági zsaluval, csavaros, mechanizmus

REF. CM0121 | EAN. 3414972421652

> [E-katalógus megtekintése](#)

Műszaki jellemzők

Kivitel	Dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Kapcsolt nulla	Nincs
Védő érintkezés	Egyéb
Aktív érintkezők száma (kerek)	2
Aktív érintkezők száma (lapos)	0
Aktív érintkezők száma (négyyszögletes)	0
Összeállítás	Alapelem
Jelzőlámpával	Nincs
USB-A-portok száma	0
Üres modulhelyek száma	0
Dugaszoló aljzatok száma	1
Fázisonként elválasztott dugaszoló aljzatok	Nincs
Modulok száma (modulos építési módnál)	2
Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen	0
Fázisok száma	1
Felirat/jelzés	Nincs
Csatlakozási mód	Csavaros kapocs
Csapéőfedéllel / csapfedeles	Nincs

Halogénmentes	Nincs
Felület	Kezeletlen
Felület kivitele	Matt
Antibakteriális bevonat	Nincs
Áthurkoló funkcióval	Igen
BE-/KI-kapcsolóval	Nincs
Elfordított központi beépítés	Nincs
Névleges áram	16 A
Névleges feszültség	250 V
Frekvencia (Min-Max)	50-60 Hz
IP védettséghez alkalmas	IP20
Ütésállóság (IK)	IK04
Készülék szélessége	45 mm
Készülék magassága	45 mm
Készülék mélysége	36.5 mm
Min. készülékdoboz mélység	40 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel	Nincs
Kompatibilis az Amazon Alexával	Nincs
Kompatibilis a Google Segéddel	Nincs
IFTTT-támogatással	Nincs

Megnövelt érintésvédelemmel	Igen
Szövegmező / írási felület	Nincs
Szín	Egyéb
Metálszínű	Nincs
Áttetsző	Nincs
Zárható	Nincs
Kilökö mechanizmus	Nincs
Szigetelt beépítés	Nincs
Funkcióvilágítás	Nincs
Tájékoztatósi világítás	Nincs
Túlfeszültség elleni védelem	Nincs
Hibaáramvédelem	Nincs
Üvegbiztosítékkal	Nincs
Speciális áramellátás	Nincs
Szerelési mód	Modulhordozó
Rögzítés módja	Reteszelő rögzítés
Anyag	Műanyag
Anyagminőség	Termoplasztik

WLAN jelismétlővel	Nincs
Beépített Bluetooth hangszóróval	Nincs
For heavy conditions according to VDE	Nincs
Beépítési mélység	31 mm
Alkalmazási hőmérséklet (Min-Max)	-5-50 °C
Tárolási hőmérséklet (Min-Max)	-10-70 °C
Feszültség fajtája	AC
Leadott teljesítmény	Nincs
Csatlakozó sorkapocs jelölés	Igen
Előhuzalozott	Nincs
Beköthető vezeték keresztmetszet (Min-Max)	1.5-2.5 mm ²
Csatlakozáshoz alkalmazható kábel típus	Hajlékony vagy merev
Érkeresztmetszet (Min-Max)	1.5-2.5 mm ²
Kábelrögzítés	Egyéb
Távolról elérhető okos eszközök, rendszerelemek	Nincs

Dokumentáció

Műszaki dokumentáció

 F04009EN-00.pdf | PDF (0.85Mo)

Tanúsítványok

- OC / CB-HU-005377 | (0.56Mo)
- MEEI-UP 69267544 002 | (1.23Mo)
-  LGRP-02141-V01.01-EN.pdf | PDF (0.85Mo)