

SCHALTGERÄTE

Komplett-Typen Baureihe MN

Complete types Series MN

Sicherheits-Schalter

mit Not-Aus-Funktion
in der Ausführung: Griff / Front: rot/gelb = rt/ge
ohne Not-Aus-Funktion
in der Ausführung: Griff / Front: schwarz/grau = sw/gr

Gehäuse: Außenanwendung

Safety-Switches

with Emergency-Off-function
handle/front in red/yellow rd/ye
without Emergency-Off-function
handle/front in black/grey bk/gr

Enclosure: outdoor application




**Sicherheitsschalter mit
Deckelverriegelung,
Vorhängeschlossperre
für 3 Vorhängeschlösser**

Griff in rot/gelb rt/ge
oder schwarz/grau = sw/gr

**Safety-switch with cover locking,
for 3 padlocks**

handle/front plate red/yellow rd/ye
or black/grey bk/gr

Abmessungen / Dimensions

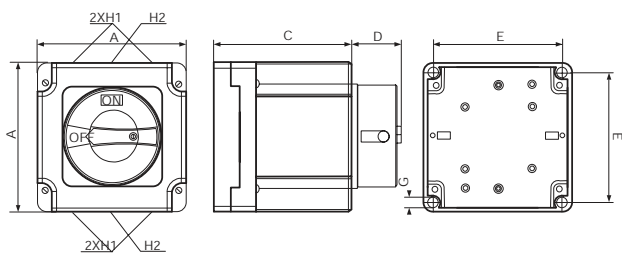

Baureihe Series	Abmessungen (mm) Dimensions (mm)							
	A	C	D	E	F	G	H1	H2
I1N1550-S	90,5	73	29	80	65	Ø5,5	M20	M12
I1H1550-S	90,5	110	29	80	65	Ø5,5	M20	M12
I2N1850-S	115	98	38	100	60-67	Ø6,3	M25	M20
I2H1850-S	115	125	38	100	60-67	Ø6,3	M25	M20
I3N1850-S	145	120	38	130	75-90	Ø6,3	M40/32/25	M20
I3H1850-S	145	150	38	130	75-90	Ø6,3	M40/32/25	M20

Schaltprogramm Contact arrangement	Dauerstrom I_{ne} Rated Uninterrupted current I_{ne} A	Leistung Rating AC 3 kW	Leistung Rating AC 23A kW	Baureihe Series	Griff-/ Frontschild handle/ front plate	Typ Type	Best.Nr. Part #
3-polig 3-pole 	16	5,5	7,5	105/I1D-NL4	rt/ge rd/ye	A 105/6.I1N1550-S	MZ 13 033
	16	5,5	7,5	105/I1D-NL4	sw/gr bk/gr	A 105/6.I1N1551-S	MZ 13 040
	25	7,5	11	151/I2D-NL4	rt/ge rd/ye	A 151/6.I2N1850-S	MZ 18 033
	25	7,5	11	151/I2D-NL4	sw/gr bk/gr	A 151/6.I2N1851-S	MZ 18 040
	40	11	15	251/I2D-NL4	rt/ge rd/ye	A 251/6.I2N1850-S	MZ 20 033
	40	11	15	251/I2D-NL4	sw/gr bk/gr	A 251/6.I2N1851-S	MZ 20 040
	63	18,5	22	451/I3D-NL4	rt/ge rd/ye	A 451/6.I3N1850-S	MZ 22 033
	63	18,5	22	451/I3D-NL4	sw/gr bk/gr	A 451/6.I3N1851-S	MZ 22 040
3-polig + 1S + 1Ö 3-pole + 1NC + 1NO 	16	5,5	7,5	105/I1D-NL4	rt/ge rd/ye	A 105/216.I1N1550-S	MZ 13 034
	16	5,5	7,5	105/I1D-NL4	sw/gr bk/gr	A 105/216.I1N1551-S	MZ 13 041
	25	7,5	11	151/I2D-NL4	rt/ge rd/ye	A 151/216.I2N1850-S	MZ 18 034
	25	7,5	11	151/I2D-NL4	sw/gr bk/gr	A 151/216.I2N1851-S	MZ 18 041
	40	11	15	251/I2D-NL4	rt/ge rd/ye	A 251/216.I2N1850-S	MZ 20 034
	40	11	15	251/I2D-NL4	sw/gr bk/gr	A 251/216.I2N1851-S	MZ 20 041
	63	18,5	22	451/I3D-NL4	rt/ge rd/ye	A 451/216.I3N1850-S	MZ 22 034
	63	18,5	22	451/I3D-NL4	sw/gr bk/gr	A 451/216.I3N1851-S	MZ 22 041
4-polig 4-pole 	16	5,5	7,5	105/I1D-NL4	rt/ge rd/ye	A 105/22.I1N1550-S	MZ 13 056
	16	5,5	7,5	105/I1D-NL4	sw/gr bk/gr	A 105/22.I1N1551-S	MZ 13 057
	25	7,5	11	151/I2D-NL4	rt/ge rd/ye	A 151/22.I2N1850-S	MZ 18 056
	25	7,5	11	151/I2D-NL4	sw/gr bk/gr	A 151/22.I2N1851-S	MZ 18 057
	40	11	15	251/I2D-NL4	rt/ge rd/ye	A 251/22.I2N1850-S	MZ 20 056
	40	11	15	251/I2D-NL4	sw/gr bk/gr	A 251/22.I2N1851-S	MZ 20 057
	63	18,5	22	451/I3D-NL4	rt/ge rd/ye	A 451/22.I3N1850-S	MZ 22 056
	63	18,5	22	451/I3D-NL4	sw/gr bk/gr	A 451/22.I3N1851-S	MZ 22 057