

Ficha técnica

SIGNAL



EN 60598-1

230V 50/60Hz


IP 20 IK 07



Referencia	Acabado	Comunicación	Versión radio	Autonomía	Distancia máxima de visión
SG-K	Blanco		No	1	24

Alumbrado de Señalización. SIGNAL. SG-K hecho por Normalux. Autonomía 1 h. Modo de funcionamiento Permanente. Tipo de instalación Superficie. Fuente de luz Led. Batería Ni-Cd 3,6V/750mAh. IP 20. IK 07. Versión Estandar. Acabado Blanco. Difusor Transparente. Carcasa hecha de Policarbonato. Alimentación 230V 50/60Hz. Dimensiones 357 x 225 x 34. Manufacturado con la regulación EN 60598-1.

Curva Isolux

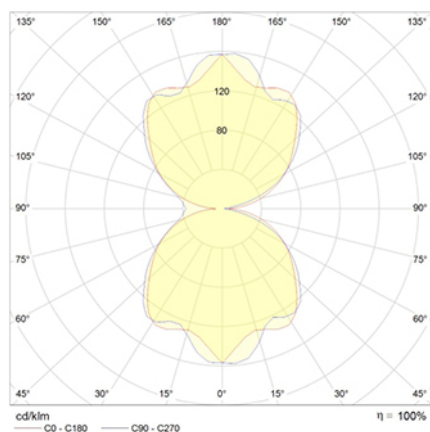

Cotas

