

## TERMÉKADATLAP

### P SPC.T26 40 4 W/2700 K E14

PARATHOM® SPECIAL T26 | Speciális LED fényforrások hűtőszekrényekhez



#### Alkalmazási területek

- Kisméretű dizájner-lámpatestek
- Háztartási hűtőszekrények
- Varrógépek
- Kültéri használat csak megfelelő kültéri lámpatestekben

#### Termékelőnyök

- Rendkívül kis méret
- Nagyon magas fénykibocsátás
- Ideális díszvilágításra és állandó használatra is
- Hosszú, akár 15 000 órás élettartam
- Négy év garancia

#### Termékjellemzők

- LED-es alternatíva hagyományos, nagyfeszültségű fényforrások kiváltására
- Jó fényminőség; színvisszaadási index  $R_a: \geq 80$ ; állandó kromaticitás



## MŰSZAKI ADATOK

## BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges teljesítmény	4 W
Méretezési teljesítmény	4.00 W
Névleges feszültség	220...240 V
Helyettesítő fényforrás teljesítménye	40 W
Névleges áram	35 mA
Áram típusa	AC
Bekapcsolási túláram	0,2 A
Üzemi frekvencia	50/60 Hz
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Fényforrások max. száma a megsz 10 A (B)	115
Fényforrások maximális száma 16 A-es megszakítón (B)	230
Teljes harmonikus torzítás	< 175 %
Teljesítménytényező ( $\lambda$ )	0,50

## Fotometriai adatok


Fényáram	470 lm
Névleges hasznos fényáram 90°	470 lm
Fényhasznosítás	117 lm/W
Megtartási tényező az élettartam	0.90
Színhőmérséklet (megnevezés)	Melegfehér
Színhőmérséklet	2700 K
Színvisszaadási index, Ra	$\geq 80$
Fényszín	827
Standard színmegfelelőségi eloszlás	$\leq 6$ sdc
Névleges LLMF 6000 óránál	0.80
Villogás mértékegysége (Pst LM)	0.1
Stroboszkópos láthatósági mérték (SVM)	0.1



### Világítástechnikai adatok

Sugárzási szög	320 °
Bemelegedési idő (60 %)	< 0.50 s
Bekapcsolás ideje	< 0.5 s

### MÉRETEK ÉS SÚLY

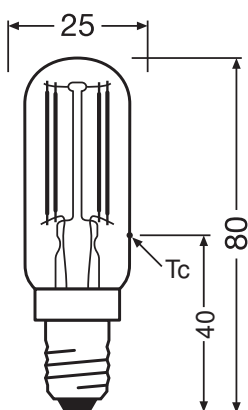

Teljes hossz	80.00 mm
Átmérő	25,00 mm
Maximális átmérő	25 mm
Product weight	11,00 g

### HŐMÉRSÉKLETEK ÉS MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+40 °C
Max. hőmérséklet tc vizsgálati pontnál	70 °C

**Élettartam**

Élettartam	15000 h <sup>1)</sup>
Kapcsolási ciklusok száma	100000
LM-tényező az élettartam végén	0.90
Névleges LSF 6000 óránál	≥ 0.90

<sup>1)</sup> L70/B50

**TOVÁBBI TERMÉKADATOK**

Lámpafej (szabványos megjelölés)	E14
Higanytartalom	0.0 mg
Tervező/változat	Áttetsző

**KAPACITÁS**

Szabályozható fényerejű	Nem
-------------------------	-----

**TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK**

Energiahatékonysági besorolás	E <sup>1)</sup>
Energiafogyasztás	4.00 kWh/1000h
Védelem típusa	IP20
Szabványok	CE / EAC
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778	RG0

<sup>1)</sup> Energiahatékonysági besorolás (EEC): az A (legmagasabb hatékonyság) és a G (legalacsonyabb hatékonyság) energiasztály.

**Országspecifikus kategóriák**

Rendelési szám	LEDPT2640 CL 4W
----------------	-----------------

**LOGISZTIKAI ADATOK**

Tárolási hőmérséklet-tartomány	-20...+80 °C
--------------------------------	--------------

**Az energiacímkezésről szóló rendeletben szereplő adatok, (EU) 2019/2015**

Használt világítástechnológia	LED
Nem irányított vagy irányított	NDLS
Hálózati vagy nem hálózati	MLS
Fényforrás fejtípusa (vagy más elektromos interfész)	E14
Összekapcsolt fényforrás (CLS)	Nem
Állítható színű fényforrás	Nem
Nagy fényűrségű fényforrás	Nem

Vakításgátló	Nem
Korrelált színhőmérséklet típusa	SINGLE_VALUE
Készenléti energiafogyasztás	0.00
Egyenértékű teljesítményre való utalás	Igen
Hossz	80,00 mm
Magasság (a hengeres lámpatestek is)	25.00 mm
Szélesség (a kerek lámpatestek is)	25.00 mm
x színekoordináta	0.463
y színekoordináta	0.420
Fénynyílásszög	SPHERE_360
Élettartam-tényező	0.90
Egy fluoreszkáló fényforrást helyettesítő LED fényforrás	Nem
EPREL-AZONOSÍTÓ	522863
Modellszám	AC32152

## LETÖLTÉSEK

## Dokumentumok és tanúsítványok



Declarations Of Conformity CE

## Fénymérési és világítástervezési fájlok



Spectral power distribution

## LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Gross weight	Volume
4058075616790	Hajtogatott doboz 1	28 mm x 28 mm x 84 mm	15.00 g	0.07 dm <sup>3</sup>
4058075616806	Shipping box 20	150 mm x 122 mm x 94 mm	341.00 g	1.72 dm <sup>3</sup>
4058075616813	Szállítódoboz 120	378 mm x 162 mm x 206 mm	2198.00 g	12.61 dm <sup>3</sup>

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Referenciák/hivatkozások

- For Guarantee see [www.ledvance.com/guarantee](http://www.ledvance.com/guarantee)
- A további termékekkel kapcsolatos tudnivalók és a LED-fényforrásokra vonatkozó aktuális információk a következő hivatkozáson találhatóak: [www.ledvance.com/ledlamps](http://www.ledvance.com/ledlamps)

---

### FELELŐSSÉGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.