



Falra szerelt Ledinaire gen2

WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU MDU

Falra szerelt Ledinaire gen2, 17 W, 1100 lm, 1700 lm, 3000 K, 4000 K, 5700 K

Korszerősítse világítástechnikai rendszerét az univerzális, falra szerelhető Philips Ledinaire lámpatestekkel. Ezek a falra szerelhető lámpatestek az alkalmazási területek és a felszerelés tekintetében is kivételes rugalmasságot biztosítanak. Az univerzális funkció egyetlen lámpatestben akár három fényáramcsomagot és három színhőmérséklet-beállítást kínál. A szerelők a lámpatesteket egyszerűen az alkalmazási terület igényeihez igazíthatják a helyszínen. Az egyszerű felszerelési folyamat pedig minden vonatkozásban tökéletes választássá teszi ezeket a lámpatesteket a problémamentes megoldást kereső szerelők és az energiaköltségek csökkentésére törekvő üzlettulajdonosok számára egyaránt. A választható beépített érzékelők további energiamegtakarítást tesznek lehetővé a DIP-kapcsolós szabályozási lehetőségeknek köszönhetően, akkor is, amikor senki sincs a lámpatest közelében, és akkor is, amikor a nappali fény elegendő megvilágítást biztosít az adott alkalmazási területen. Tapasztalja meg az egyszerű telepítés, a nagy hatékonyság és a sokoldalú világítás előnyeit a falra szerelhető Ledinaire segítségével.

Termék adatok

Általános információ		Fenntarthatósági besorolás	
Előtetegységek száma	1 egység	-	
Előtét mellékelve	Igen	Technikai adatok	
Szervizelhetőségi osztály	C osztályú lámpatest javítható alkatrészek nélkül, nem javítható	Fényáram	1 100 1 700 lm
Jótállási idő	3 év	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	3000 4000 5700 K
		Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	105 95 lm/W


Falra szerelt Ledinaire gen2

Színvisszaadási index (CRI)	80
A fényforrás színe	Fehér
Az optika típusa	Opál Szimmetrikus, 110°
Lámpatest fényeloszlása	110°
Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 or 60 Hz
Induló áramlökés	3,28 A
Indulási idő	0,044 ms
Teljesítményfelvétel	17 W
Teljesítménytényező (tört)	0.9
Csatlakoztatás	3 pólusú gyorscsatlakozós aljzat
Kábel	-
Termékek száma a fő áramkörü lapon (16 A, B típus)	-
Véletlenszerű váltásra alkalmas	Igen (jelenlét-/mozgásérzékelésre és nappali betakarításra vonatkozik)
IEC védelmi osztály	II. biztonsági osztály
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen
Előtét/tápegység/transzformátor	Tápegység (be/ki)
Vezérlőfelület	-
Állandó fénykibocsátás	Nem
Mechanika és tokozás	
Ház anyaga	Polikarbonát
Reflektor anyaga	Polikarbonát
Optikai anyag	Polikarbonát
Optikai búra/lencse anyaga	Polikarbonát
Rögzítőanyag	-
Ház színe	Fehér
Optikai búra/lencse bevonata	-
Teljes magasság	64 mm
Teljes átmérő	300 mm
Por és víz elleni védelem kódja	IP65 [Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett]
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK08 [5 J vandalizmus ellen védett]
Nettó tömeg (darab)	0,700 kg

Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s
Gyúlékonysági jelzés	Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez
CE jelölés	Igen
ENEC jel	-
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen
Optimális teljesítményhez szükséges környezeti hőmérséklet	25 °C
Villogás (PstLM)	1
Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20 és 40 °C között
Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Fényáram-tolerancia	+/-10%
Kezdeti színérték	(0.40,0.40) SDCM<5
Teljesítményfelvétel toleranciája	+/-10%
Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Szabályozható előtét meghibásodási aránya	7,5 %
50 000 óras átlagos hasznos élettartam esetén	
Fényáram-megmaradás (EN-IEC 62722-2-1)	L70
50 000 óras átlagos hasznos élettartam* esetén	
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU MDU
Teljes terméknév	WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU MDU
Full EOC	872016976747899
Rendelési kód	76747899
Cikkszám (12NC)	911401846187
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8720169767478
Számláló – csomag külső dobozonként	12
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8720169767553

Falra szerelt Ledinaire gen2

Méretezett rajza

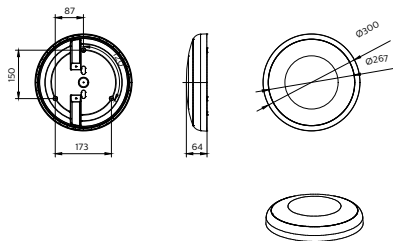

WL070 D300

