



# CorePro LEDlinear MV



## CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840

A CorePro R7S Ideális választás a hagyományos halogén R7S fényforrások helyett. Fénykibocsátás minden irányban, ahogy a hagyományos halogén fényforrás esetében. Szabályozhatóságának köszönhetően kellemes légkört lehet vele teremteni

### Termék adatok

Általános információ	
Fejlesztés - foglalat	R7S [R7s]
Névleges élettartam	15 000 h
Kapcsolási ciklus	50 000
Lighting Technology	LED
Fényárammérési referencia	Sphere
CE jelölés	Igen
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen

Technikai adatok	
Színkód	840 [CCT of 4000K]
Fényáram	2 460 lm
Színmegjelölés	Hideg fehér (CW)
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	4000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	140,00 lm/W
Színkonzisztencia	<6
Színvisszaadási index (CRI)	80
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %
Villogás (PstLM)	1
Stroboszkóp hatás (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Működtetés és elektronika	
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Bemeneti frekvencia	50-60 Hz
Teljesítményfelvétel	17,5 W
Fényforrás árama (névleges)	90 mA
Teljesítmény-egyenérték	150 W
Indulási idő (névleges)	0,5 s
Felfutási idő 60%-os fényáramig	0,5 s
Teljesítménytényező (tört)	0,9
Feszültség (névleges)	220-240 V

Hőmérséklet	
A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)	102 °C

Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Csak egyes fényerő-szabályozókkal

Mechanika és tokozás	
Fényforrásbúra formája	Lineáris


Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiatékonyossági osztály	D
Megfelel kiemelő világításhoz	Nem

# CorePro LEDlinear MV

Energiafogyasztás kWh/1000 óra	18 kWh
EPREL-regisztrációs szám	397598
EyeComfort	Igen
<b>Termékadatok</b>	
A termék megrendelési neve	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840
Teljes terméknev	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840



Full EOC	871869964675200
Rendelési kód	64675200
Cikkszám (12NC)	929002016702
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718699646752
Számláló – csomag külső dobozonként	10
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718699646769

## Méretezett rajza

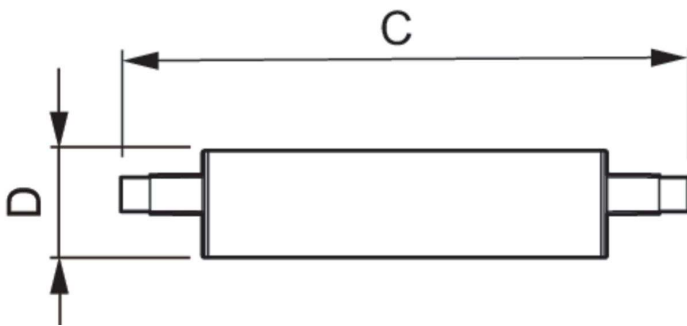


Product	D	C
CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	42 mm	118 mm

## Fotometriai adatok

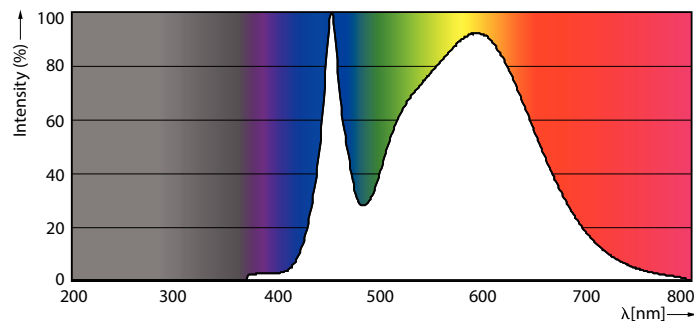

Spectral Power Distribution Colour - CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840



Light Distribution Diagram - CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840



General uniform lighting - CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840

# CorePro LEDlinear MV

## Élettartam

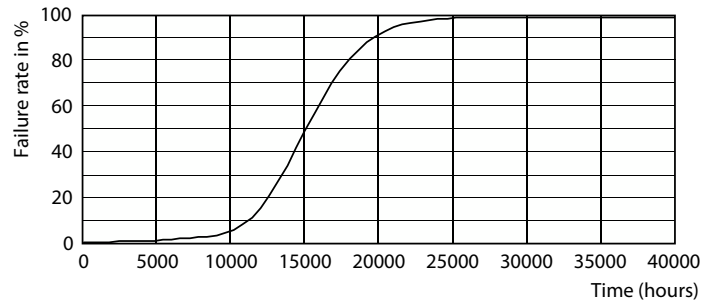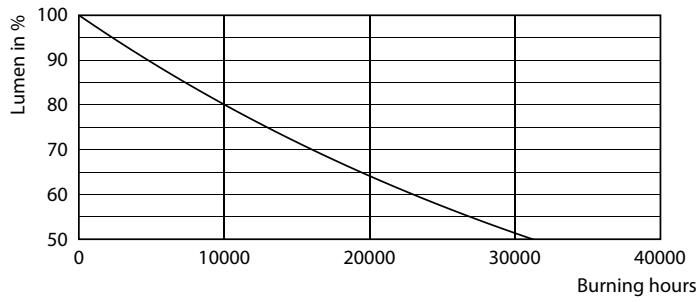

Lumen Maintenance Diagram - CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840

Life Expectancy Diagram - CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840

