



CorePro üveg LED-es gyertya- és csillárégők

CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG

A hagyományos kialakítású, klasszikus izzószálakhoz hasonló LED-es gyertyaizzók megszokott alakja tartós LED technológiát rejt. Nagyon egyszerű választást jelentenek azok számára, akik meglévő LED-es fényforrásaikat szeretnék lecserélni, mivel a hagyományos fényforrásokkal összehasonlítva 90%-os energiamegtakarítást biztosítanak. A CorePro Glass LED-es fényforrások kiváló fényminőséget biztosítanak a lépcsőházak megvilágításához, és 15 000 órás élettartamuknak köszönhetően csökkentik a karbantartási költségeket is.

Termék adatok

Általános információ		Szinkonzisztencia	
Fejelés - foglalat	E14 [E14]	Szinkonzisztencia	<6
Névleges élettartam	15 000 h	Színvisszaadási index (CRI)	80
Kapcsolási ciklus	20 000	Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %
Lighting Technology	LED	Villogás (PstLM)	1
Fényárammérési referencia	Sphere	Stroboszkóp hatás (SVM)	0,9
CE jelölés	Igen	Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen		
Technikai adatok		Működtetés és elektronika	
Színkód	827 [CCT of 2700K]	Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Fényáram	806 lm	Bemeneti frekvencia	50-60 Hz
Színmegjelölés	Meleg fehér (WW)	Teljesítményfelvétel	6,5 W
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	2700 K	Fényforrás árama (névleges)	50 mA
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	124,00 lm/W	Teljesítmény-egyenérték	60 W
		Indulási idő (névleges)	0,5 s

CorePro üveg LED-es gyertya- és csillárégők

Felfutási idő 60%-os fényáramig	0.5 s
Teljesítménytényező (tört)	0.55
Feszültség (névleges)	220-240 V

Hőmérséklet

A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)	55 °C
---------------------------------------------	-------

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Nem
---------------	-----

Mechanika és tokozás

Fényforrás kialakítása	Átlátszó
Fényforrásbúra formája	B35 [B 35 mm]

Tanúsítvány és alkalmazási területek


Energiahatékonysági osztály	E
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	7 kWh

EPREL-regisztrációs szám	387441
EyeComfort	Igen

Termékadatok


A termék megrendelési neve	CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG
Teljes terméknév	CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG
Full EOC	871951434746500
Rendelési kód	34746500
Cikkszám (12NC)	929002028092
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8719514347465
Számláló – csomag külső dobozonként	10
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8719514347472

Méretezett rajza

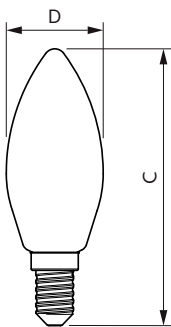


Product	D	C
CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	35 mm	97 mm

Fotometriai adatok

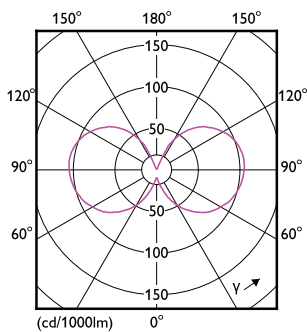

Light Distribution Diagram - CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG

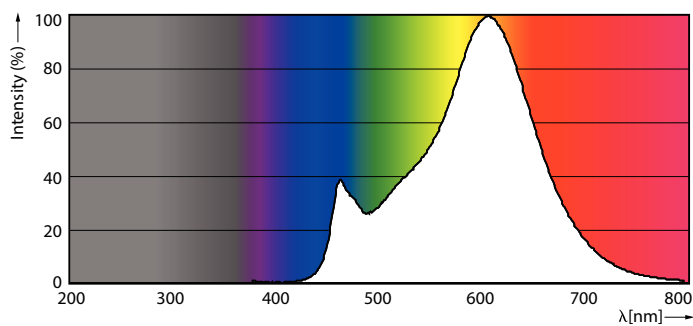

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG

