



Trueforce Core LED SON-T



TForce Core LED road 26W 730 E27 MV

A Philips CorePro LED HID SON-T lámpák egyszerű, gyorsan megtérülő LED-es megoldást kínálnak a nagy intenzitású gázkisüléses (HID) lámpák kiváltására. Ezek az új generációs termékek biztosítják a HID-LED csere előnyeit – az energiatakarékosságot és a hosszú élettartamot –, azonnali megtakarítást tesznek lehetővé, és alacsony kezdeti befektetést igényelnek. Továbbá úgy tervezték őket, hogy ugyanolyan lámpaméretűk és fényeloszlásuk legyen, mint más HID-lámpáknak, így egyáltalán nem látszik a különbség. Mindez a nagy teljesítményű LED-es izzószálas technológiáknak köszönhető. Ezenkívül egyedi IP65 kialakításuknak köszönhetően kültéren is használhatók.

Figyelmeztetések és biztonság

• Olvassa el a szerelési útmutatót, vagy forduljon a Philips világítástechnikai szakemberéhez a kapcsolási rajzokért és utasításokért.

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	E27
Névleges élettartam	25 000 h
Kapcsolási ciklus	15 000
Lighting Technology	LED
Fényárammérési referencia	Sphere
Jótállási idő	3 év
Technikai adatok	
Színkód	730 [CCT of 3000K]
Sugárzási szög (névleges)	330 fok
Fényáram	4 200 lm
Színmegjelölés	Fehér (WH)

Korrelált színhőmérséklet (névleges)	3000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	161,00 lm/W
Színkonzisztencia	<6
Színvisszaadási index (CRI)	70
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Működtetés és elektronika	
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Teljesítményfelvétel	26 W
Fényforrás árama (névleges)	120 mA

Trueforce Core LED SON-T

Indulási idő (névleges)	0,5 s
Felfutási idő 60%-os fényáramig	0,5 s
Teljesítménytényező (tört)	0,9
Feszültség (névleges)	220-240 V
Induló áramlökés a hálózaton	8,4
Fényforrások maximális száma a miniatűr megszakítón (B típus, 10A) – Hálózati	66
Fényforrások max. száma a miniatűr megszakítón (B típus, 10A) – EM-előtét kiegyenlítő kond. nélkül	
Fényforrások max. száma a miniatűr megszakítón (B típus, 10A) – EM-előtét kiegyenlítő kondenzátorral	
Fényforrások maximális száma a miniatűr megszakítón (B típus, 16A) – Hálózati	106
Fényforrások max. száma a miniatűr megszakítón (B típus, 16A) – EM-előtét kiegyenlítő kond. nélkül	
Fényforrások max. száma a miniatűr megszakítón (B típus, 16A) – EM-előtét kiegyenlítő kondenzátorral	
Előtét-kompatibilitás	Csak hálózat

Hőmérséklet

A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)	44,55 °C
---	----------

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Nem
---------------	-----

Mechanika és tokozás

Fényforrás kialakítása	Átlátszó
Fényforrásbúra formája	T alakú

Nettó tömeg (darab)	0,100 kg
---------------------	----------


Tanúsítvány és alkalmazási területek

Energiatakarékosági osztály	C
Energiatakarékos termék	Igen
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	26 kWh
EPREL-regisztrációs szám	1641606
CE jelölés	Igen
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen
Villogás (PstLM)	1
Stroboszkóp hatás (SVM)	4
Környezeti hőmérséklet-tartomány	-30 – +45 °C

Termékadatok

A termék megrendelési neve	TForce Core LED road 26W 730 E27 MV	
Teljes terméknév	TForce Core LED road 26W 730 E27 MV	
Full EOC	871951431629400	
Rendelési kód	31629400	
Cikkszám (12NC)	929002485002	
Számláló – mennyiség csomagonként	1	
EAN/UPC – termék/csomagolás	8719514316294	
Számláló – csomag külső dobozonként	6	
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8719514316300	



Méretezett rajza



Product	D	C
TForce Core LED road 26W 730 E27 MV	38,5 mm	213 mm


Trueforce Core LED SON-T

Fotometriai adatok




General uniform lighting - TForce Core LED road 26W 730 E27 MV

Light Distribution Diagram - TForce Core LED road 26W 730 E27 MV

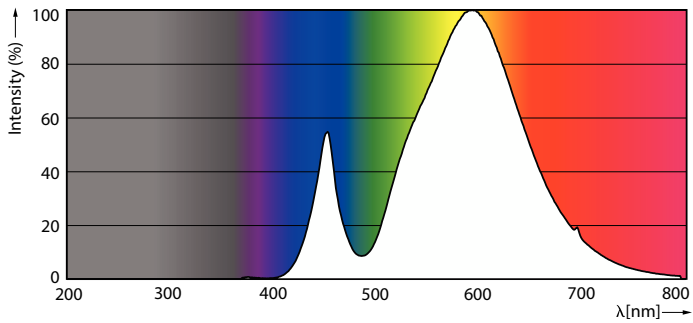


Spectral Power Distribution Colour - TForce Core LED road 26W 730 E27 MV

Élettartam

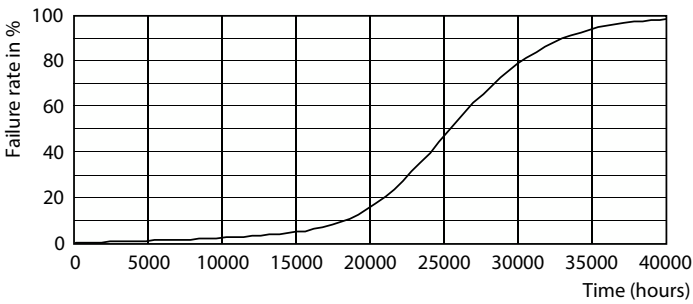

Life Expectancy Diagram

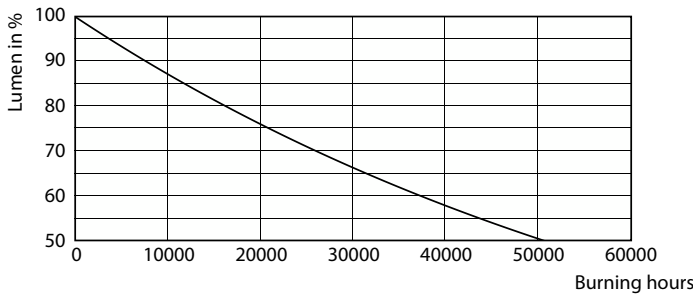

Lumen Maintenance Diagram - TForce Core LED road 26W 730 E27 MV

Trueforce Core LED SON-T

