



# MASTER Value LEDtube T8



## MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 830 T8

Nagy teljesítményű LED-es megoldásként a professzionális MASTER Value LED-fénycső ideális az akár elektromágneses előtétre, akár közvetlenül a hálózatra kötött T8-fénycsövek leváltására. Az érték és a teljesítmény optimális kombinációját nyújtja, és minden általános világítási, irodai, ipari, kiskereskedelmi és vendéglátóipari alkalmazási területen használható. A T8-as LED-fénycső egyedi kialakításának köszönhetően széles körű kompatibilitást, biztonságot, gyors telepítést, valamint azonnali energiamegtakarítást kínál.

### Termék adatok

Általános információ	
Lighting Technology	LED
Fényárammérés referencia	Sphere
Kapcsolási ciklus	200 000
Névleges élettartam	60 000 h
Fejelés - foglalat	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]

Technikai adatok	
Színkód	830 [CCT of 3000K]
Sugárzási szög (névleges)	190 fok
Fényáram	2 300 lm
Színmegjelölés	Fehér (WH)
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	3000 K
Fényhasznosítás (besorolás) (névleges)	148,00 lm/W
Színkonzisztencia	<6
Színvisszaadási index (CRI)	80
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %

Villogás (PstLM)	1
Stroboszkóp hatás (SVM)	0,9

Működtetés és elektronika	
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Teljesítményfelvétel	15,5 W
Indulási idő (névleges)	0,5 s
Felfutási idő 60%-os fényáramig	0,5 s
Teljesítménytényező (tört)	0,9
Feszültség (névleges)	220–240 V


Hőmérséklet	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20 és +45 °C között
A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)	60 °C

# MASTER Value LEDtube T8

Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem
Mechanika és tokozás	
Fényforrás kialakítása	Matt
Fényforrás anyaga	Üveg
Fényforrásbúra formája	Cső, két végén fejelt
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiatartékonysági osztály	D
Energiatakarékos termék	Igen
Jóváhagyási jelzések	Megfelel a RoHS irányelvnek TUV CE jelölés KEMA Keur tanúsítvány
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	16 kWh
EPREL-regisztrációs szám	1095871
CE-jelölés	Igen



Megfelel az RoHS EU-s irányelvnek	Igen
Termékadatok	
Full EOC	871951431680500
A termék megrendelési neve	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 830 T8
Rendelési kód	31680500
Számláló – mennyiség csomagonként	1
Számláló – csomag külső dobozonként	10
Termékkód (12NC)	929002997602
Teljes terméknév	MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 830 T8
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8719514316812

## Méretezett rajza

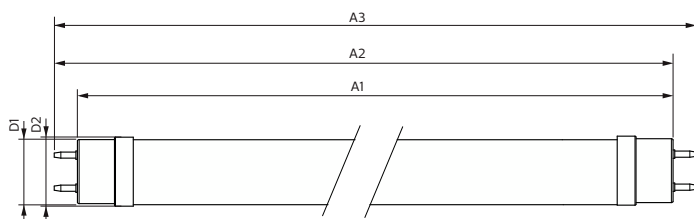

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 830 T8	25,8 mm	28 mm	1 198,2 mm	1 205,3 mm	1 212,4 mm

## Fotometriai adatok




Light Distribution Diagram - MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 830 T8

General uniform lighting - MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 830 T8


# MASTER Value LEDtube T8

## Fotometriai adatok

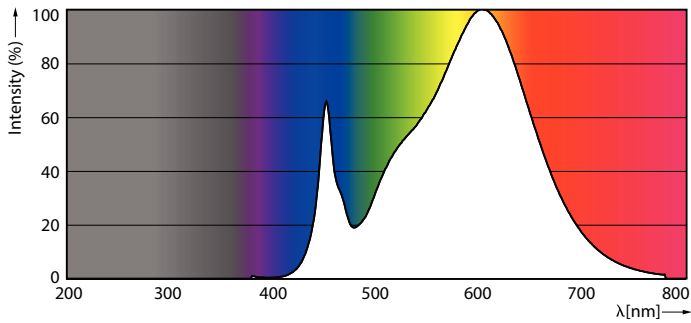


Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 830 T8


## Élettartam

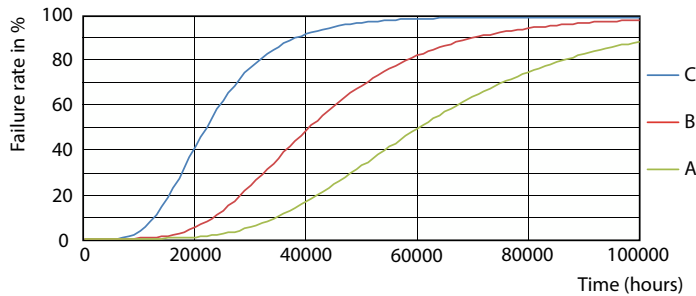


Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 830 T8

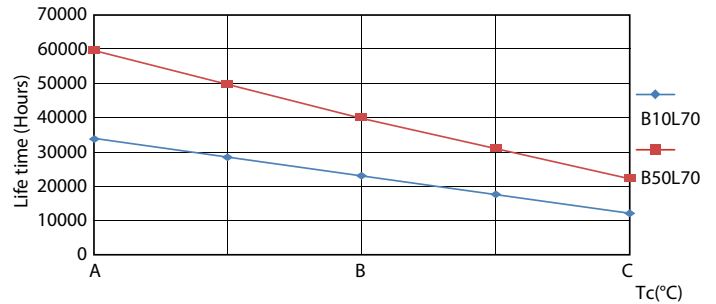

Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 830 T8

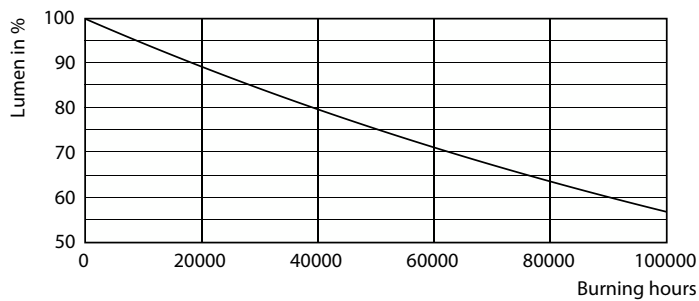


Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 830 T8

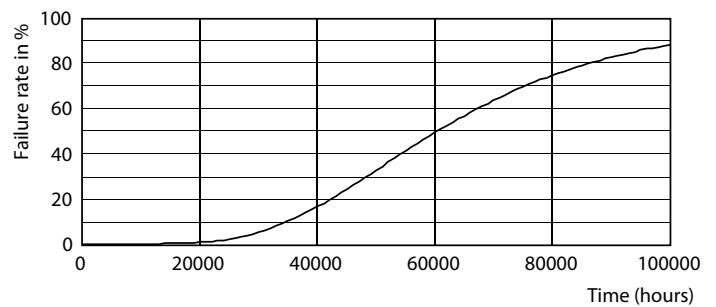

Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 830 T8

## MASTER Value LEDtube T8

### Élettartam

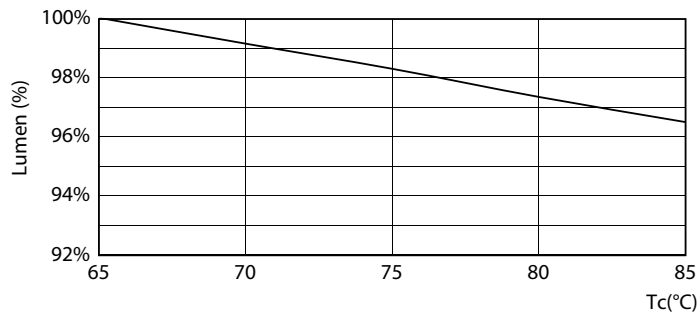

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 830

T8

