



TrueForce Core LED Industrial and Retail (csarnokvilágító – HPI/SON/HPL)

CorePro LED HPI MV 9Klm 65W 840 E40 100D

A Philips TrueForce Core LED I&R lámpák egyszerű, gyorsan megtérülő LED-es megoldást kínálnak a nagy intenzitású gázkisüléses (HID) lámpák kiváltására. Ezek a lámpák biztosítják a HID-LED csere előnyeit – az energiatakarékosságot és a hosszú élettartamot –, azonnali megtakarítást tesznek lehetővé, és alacsony kezdeti befektetést igényelnek. A megfelelő lámpaméretű és fényeloszlású megoldással egyszerűen telepítheti a TrueForce Core LED I&R lámpákat, megkerülheti a meglévő előtétet, és javíthatja a fényminőséget.

Termék adatok

Általános információ			
Lighting Technology	LED	Korrelált színhőmérséklet (névl.)	4000 K
Fényárammérési referencia	Sphere	Fényhasznosítás (besorolás) (névleges)	138 lm/W
Kapcsolási ciklus	50 000	Szinkonzisztencia	<6
Névleges élettartam	25 000 h	Színvisszaadási index (CRI)	80
Fejelés - foglalat	E40 [E40]	Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %
Technikai adatok		Villogás (PstLM)	1
Színkód	840 [CCT of 4000K]	Stroboszkóp hatás (SVM)	0,9
Sugárzási szög (névleges)	100 fok	Működtetés és elektronika	
Fényáram	9 000 lm	Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Színmegjelölés	Hideg fehér (CW)	Bemeneti frekvencia	50–60 Hz

TrueForce Core LED Industrial and Retail (csarnokvilágító – HPI/SON/HPL)

Teljesítményfelvétel	65 W
Teljesítmény-egyenérték	150 W
Indulási idő (névleges)	0,5 s
Felfutási idő 60%-os fényáramig	0,5 s
Teljesítménytényező (tört)	0,9
Feszültség (névleges)	110-240 V

Hőmérséklet

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20 és +45 °C között
A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)	71 °C

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Nem
---------------	-----

Mechanika és tokozás

Fényforrás kialakítása	Átlátszó
Fényforrás anyaga	Műanyag
Fényforrásbúra formája	T alakú

Tanúsítvány és alkalmazási területek


Energiahatékonysági osztály	D
-----------------------------	---

Energiafogyasztás kWh/1000 óra	65 kWh
EPREL-regisztrációs szám	1224910
CE-jelölés	Igen
Megfelel az RoHS EU-s irányelvnek	Igen

Termékadatok


Full EOC	871951442121900
A termék megrendelési neve	CorePro LED HPI MV 9Klm 65W 840 E40 100D
Rendelési kód	42121900
Számláló – mennyiség csomagonként	1
Számláló – csomag külső dobozonként	6
Termékkód (12NC)	929003161602
Teljes terméknév	CorePro LED HPI MV 9Klm 65W 840 E40 100D
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8719514421226

Méretezett rajza




Product	D	C
CorePro LED HPI MV 9Klm 65W 840 E40 100D	140 mm	158 mm

Fotometriai adatok

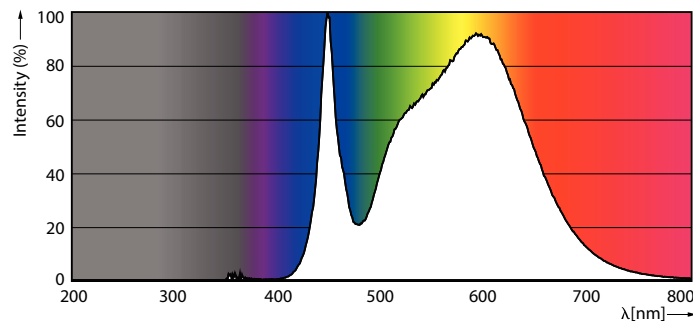


Spectral Power Distribution Colour – CorePro LED HPI MV 9Klm 65W 840 E40 100D



Light Distribution Diagram – CorePro LED HPI MV 9Klm 65W 840 E40 100D

TrueForce Core LED Industrial and Retail (csarnokvilágító – HPI/SON/HPL)


Fotometriai adatok




General uniform lighting - CorePro LED HPI MV 9Klm 65W 840 E40 100D

General uniform lighting - CorePro LED HPI MV 9Klm 65W 840 E40 100D

Élettartam

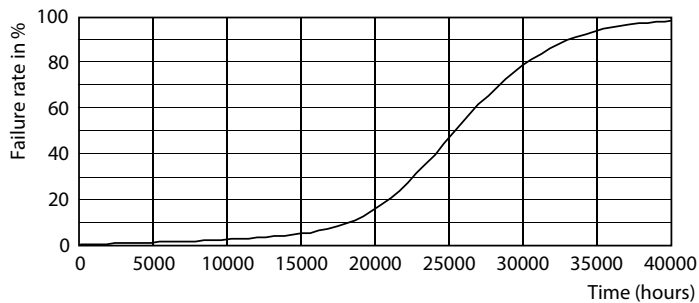

Life Expectancy Diagram - CorePro LED HPI MV 9Klm 65W 840 E40 100D

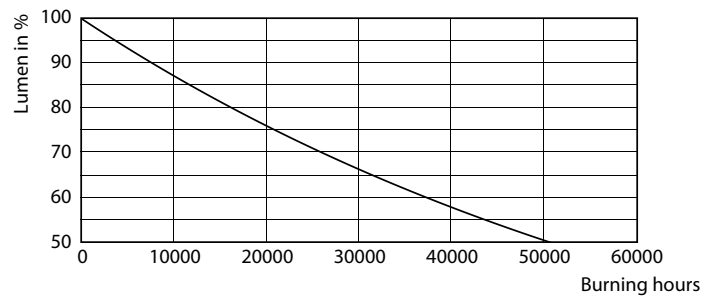

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED HPI MV 9Klm 65W 840 E40 100D

