



CorePro LEDlinear MV



CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840

A CorePro R7S Ideális választás a hagyományos halogén R7S fényforrások helyett. Fénykibocsátás minden irányban, ahogy a hagyományos halogén fényforrás esetében. Szabályozhatóságának köszönhetően kellemes légkört lehet vele teremteni

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	R7s
Névleges élettartam	15 000 h
Kapcsolási ciklus	50 000
Lighting Technology	LED
Fényárammérés referencia	Sphere
Jótállási idő	2 év

Technikai adatok	
Színkód	840 [CCT of 4000K]
Sugárzási szög (névleges)	300 fok
Fényáram	1 000 lm
Színmegjelölés	Hideg fehér (CW)
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	4000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	142 lm/W
Színkonzisztencia	<6
Színvisszaadási index (CRI)	80
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RGO

Működtetés és elektronika	
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz

Teljesítményfelvétel	7 W
Fényforrás árama (névleges)	51 mA
Teljesítmény-egyenérték	60 W
Indulási idő (névleges)	0,5 s
Felfutási idő 60%-os fényáramig	0.5 s
Teljesítménytényező (tört)	0.5
Feszültség (névleges)	220–240 V

Hőmérséklet	
A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)	88 °C

Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem

Mechanika és tokozás	
Fényforrás kialakítása	Átlátszó
Fényforrás anyaga	Átlátszó műanyag
Fényforrásbúra formája	R7S
Nettó tömeg (darab)	0,037 kg

Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiatakarékosági osztály	D
Megfelel kiemelő világításhoz	Nem

CorePro LEDlinear MV

Energiafogyasztás kWh/1000 óra	7 kWh
EPREL-regisztrációs szám	1932589
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen
EyeComfort	Igen
Villogás (PstLM)	1
Stroboszkóp hatás (SVM)	0,4
Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20 – +45 °C

Alkalmazási feltételek


használható zárt lámpatestekben?	No
----------------------------------	----

Termékadatok

A termék megrendelési neve	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S
	78mm840


Teljes terméknev	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S
	78mm840
Full EOC	872016930195500
Rendelési kód	30195500
Cikkszám (12NC)	929003791402
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8720169301955
Számláló – csomag külső dobozonként	10
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8720169301962

Méretezett rajza

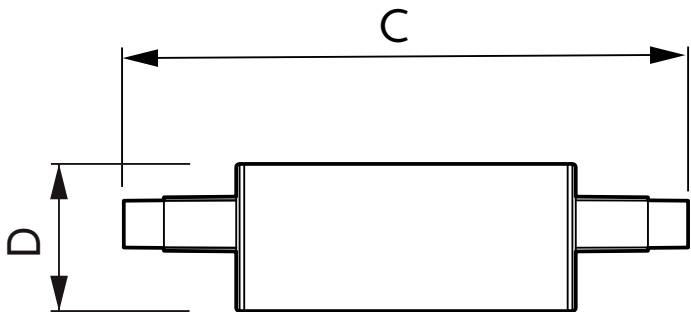


Product	D	C
CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840	28 mm	78 mm

Fotometriai adatok

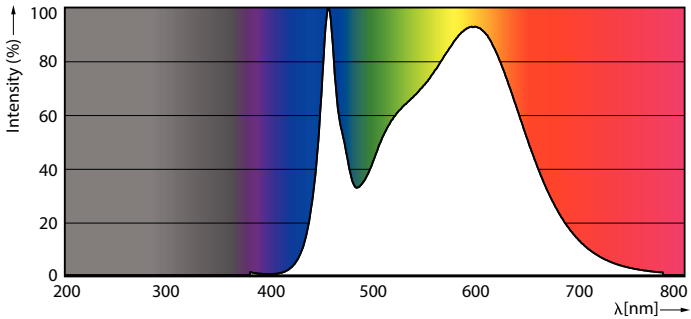


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840




General uniform lighting - CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840

Fotometriai adatok




Light Distribution Diagram - CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840

Élettartam

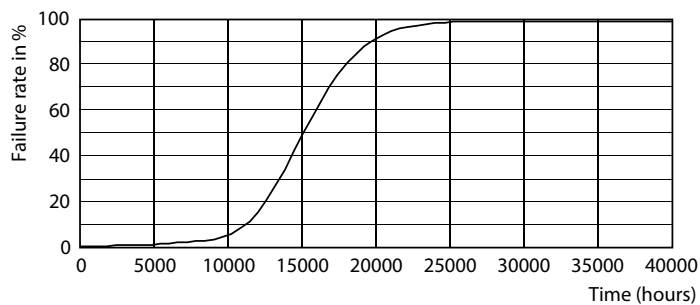

Life Expectancy Diagram

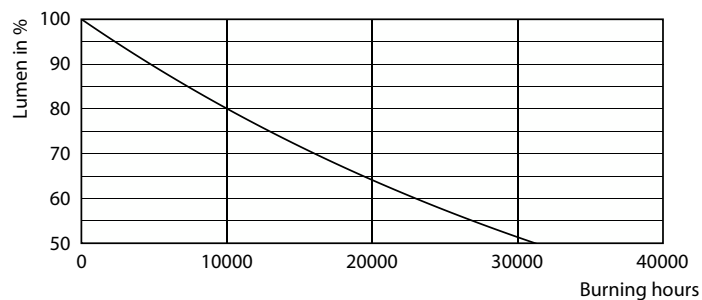

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840

