

EO-CF/PT/LED - Csatlakozóaljzat



0804040

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/0804040>

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ebben a PDF-dokumentumban bemutatott adatok generálása online katalógusunkból történt. Valamennyi adat a felhasználói dokumentációban található meg. A letöltésekre vonatkozó általános használati feltételeink érvényesek.



Csatlakozóaljzat, fényjelzéssel, CF típusú csatlakozóprofil, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, szín: szürke, névleges feszültség: 250 V AC (50 Hz), névleges áram: 16 A, kalapsínre való szereléshez a szervizinterfészben vagy közvetlenül, szabványok/rendelkezések: VDE 0620-1, IEC 60884-1, Országjelölés: Németország

Kereskedelmi adatok

Cikkszám	0804040
Csomagolási egység	5 Darab
Minimális rendelési mennyiség	5 Darab
Értékesítési kulcs	BE7621
Termékkulcs	BE7621
GTIN	4055626225807
Tömeg/db (csomagolással)	76,68 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül)	73 g
Vámtarifaszám	85366990
Származási ország	PL

Műszaki adatok

Tudnivalók

Üzemeltetési tudnivalók	Ez a csatlakozóaljzat nem alkalmas nagy terhelésű (HL) alkalmazásokhoz, például elektromos járművek töltőkészülékeihez és nagyméretű hőszugárzókhoz.
-------------------------	--

Általános adatok

Megjegyzés	A megadott névleges áram nem érvényes a biztosítós változatokra. Ezeknél a behelyezett biztosító határozza meg az áramot.
------------	---

A cikk tulajdonságai

Terméktípus	Csatlakozóaljzat
Országazonosító	Németország

Csatlakozási adatok

Csatlakozási mód	Direkt rugós csatlakozás
Csupaszolási hossz	10 mm
Idomszer	A3 B3
Merev vezető keresztmetszete	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Vezeték-keresztmetszet AWG	24 ... 12 (IEC szerint átszámítva)
Hajlékony vezető keresztmetszete	0,25 mm ² ... 2,5 mm ²
Hajlékony vezető keresztmetszete [AWG]	24 ... 14 (IEC szerint átszámítva)
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallér nélkül)	0,25 mm ² ... 2,5 mm ²
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallérral)	0,25 mm ² ... 2,5 mm ²
Hajlékony vezeték-keresztmetszetek (2 azonos keresztmetszetű vezető szigetelőgalléros TWIN érvéghüvellyel)	0,25 mm ² ... 2,5 mm ²
Névleges áram	16 A
Névleges feszültség	250 V AC (50 Hz)


A csatlakozási keresztmetszetek közvetlenül dugaszolhatók

Merev vezető keresztmetszete	0,5 mm ² ... 4 mm ²
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallér nélkül)	1 mm ² ... 2,5 mm ²
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallérral)	1 mm ² ... 2,5 mm ²

Jelzés

Állapotjelzés	van
---------------	-----

Méretek

Méretrajz	
Szélesség	45 mm
Magasság	75 mm
Mélység	62,1 mm
Mélység NS 35/7,5-ön	63 mm
Mélység NS 35/15-ön	70,5 mm
Furatlyuk átmérője	4,4 mm

Az anyagok adatai

Szín	szürke (RAL 7042)
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Szigetelőanyag	PA
Érintkező anyaga	CuZn38
Statikus szigetelőanyaghasználat hidegben	-60 °C
Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (Elec., UL 746 B)	130 °C
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Felületi éghetőség NFPA 130 (ASTM E 162)	megfelelt
Specifikus optikai füstgázsűrűség NFPA 130 (ASTM E 662)	megfelelt
Füstgáztotoxicitás NFPA 130 (SMP 800C)	megfelelt

Dugaszolható csatlakozó

Csatlakozó típus:	CF típusú csatlakozóprofil
-------------------	----------------------------

Környezeti feltételek és élettartam

Rezgés / szélessávú zajok	
Vizsgálati specifikáció	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06
Spektrum	2-es kategóriájú élettartam vizsgálat, forgóállványon
Frekvencia	$f_1 = 5 \text{ Hz}$ $f_2\text{-ig} = 250 \text{ Hz}$
ASD szint	$6,12 \text{ (m/s}^2\text{)}^2/\text{Hz}$
Gyorsulás	3,12g
Vizsgálati időtartam tengelyenként	5 h
Vizsgálati irányok	X-, Y- és Z-tengely
Eredmény	A vizsgálaton megfelelt

Lökés

EO-CF/PT/LED - Csatlakozóaljzat



0804040

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/0804040>

Vizsgálati specifikáció	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06
Lökésforma	Félszínusz
Gyorsulás	30g
Lökés időtartama	18 ms
Lökések mennyisége irányonként	3
Vizsgálati irányok	X-, Y- és Z-tengely (poz. és neg.)
Eredmény	A vizsgálaton megfelelt

Környezeti feltételek

Védettség	IP20
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-5 °C ... 40 °C (az IEC 60884-1 szabvány szerint, egy 24 órás időszak átlagértéke nem haladja meg a +35 °C-ot)
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-25 °C ... 60 °C (rövid ideig (kevesebb mint 24 óra), -60 °C és +70 °C között)
Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás)	30 % ... 70 %

Szabványok és meghatározások

Szabványok

Szabványok/előírások	VDE 0620-1
	IEC 60884-1

Szerelés

Szerelési mód	kalapsínre való szereléshez a szervizinterfészben vagy közvetlenül
---------------	--

EO-CF/PT/LED - Csatlakozóaljzat


0804040

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/0804040>




Rajzok

Méretrajz

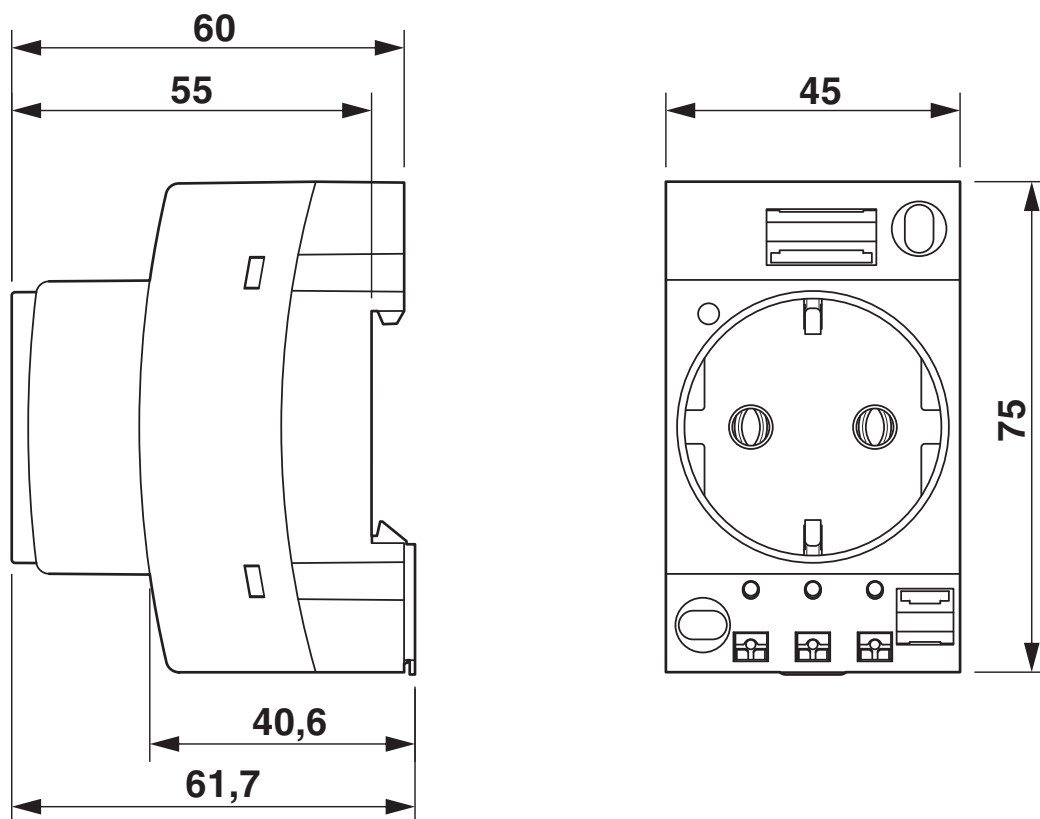

Kapcsolási rajz

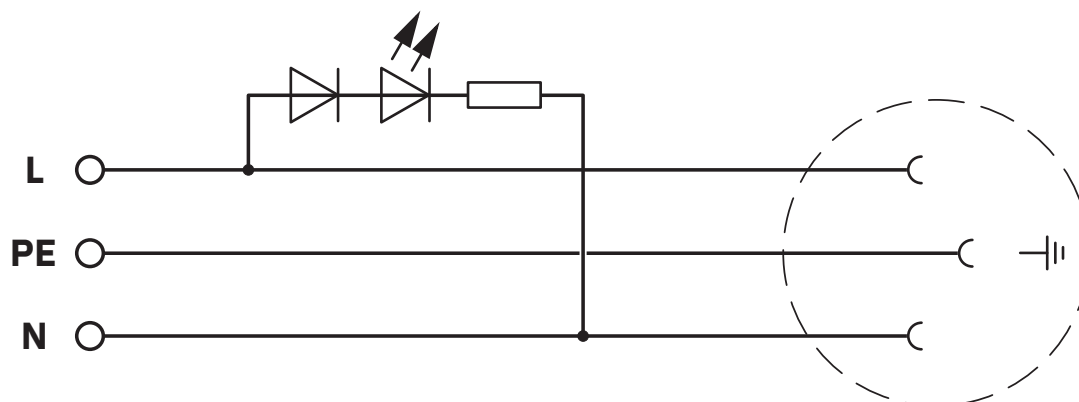

EO-CF/PT/LED - Csatlakozóaljzat



0804040

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/0804040>

Engedélyek

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/0804040>

	VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung Engedély azonosítója: 40047713			
	Névleges feszültség U_N :	Névleges áram I_N	Keresztmetszet AWG	Keresztmetszet mm ²
keine				
	250 V	16 A	-	-

	EAC-RoHS Engedély azonosítója: RU D-DE.HB49.B.00025
---	---

	EAC Engedély azonosítója: KZ7500651131219505
---	--

EO-CF/PT/LED - Csatlakozóaljzat

0804040

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/0804040>



Besorolások

ECLASS

ECLASS-13.0	27142305
ECLASS-15.0	27142305

ETIM

ETIM 9.0	EC001663
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket	Igen
mentességi szabályok, amennyiben ismertek	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.

EU REACH SVHC

REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.)	Lead(CAS-sz.: 7439-92-1)
SCIP	27f8abe1-003c-4d8e-87e9-2b89659031ae

0804040

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/0804040>

Tartozékok

UC-TMF 16 - Jelölő kapcsokhoz

0819262

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/0819262>



Jelölő kapcsokhoz, Szőnyeg, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, szerelési mód: reteszelés, a következő kapocsszélességhez: 16 mm, Az egyes lapok száma: 32, szövegmező magassága: 5,1 mm, szövegmező szélessége: 15,45 mm

ZBF 16:UNPRINTED - Jelölőcsík lapos

0827464

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/0827464>



Jelölőcsík lapos, Csík, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, szerelési mód: reteszelés, a következő kapocsszélességhez: 16 mm, Az egyes lapok száma: 50, szövegmező magassága: 10,5 mm, szövegmező szélessége: 16,25 mm

EO-CF/PT/LED - Csatlakozóaljzat

0804040

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/0804040>



EO-SI-FRAME - Adapterlap

0804522

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/0804522>

Adapterlap



SI-M1A - Beépítő keret

1404493

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1404493>



Beépítő keret egy homloklap/csatlakozóaljzat számára, műanyag keret: fekete, fedél: átlátszó, zárás 3 mm-es kéttollú kulccsal és a mellékelt forgatógombbal.

EO-CF/PT/LED - Csatlakozóaljzat

0804040

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/0804040>



SI-M1B - Beépítő keret

1404494

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1404494>

Beépítő keret két homloklap/csatlakozóaljzat számára, műanyag keret: fekete, fedél: átlátszó, zárás: 3 mm-es kéttollú kulccsal és mellékelt forgatógombbal.



SI-M1A-GL - Beépítő keret

1407592

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1407592>

Beépítő keret egy előlap/csatlakozóaljzat számára, műanyag keret: fekete, műanyag fedél: szürke, zárás 3 mm-es kéttollú kulccsal és mellékelt forgatógombbal.



EO-CF/PT/LED - Csatlakozóaljzat

0804040

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/0804040>



SI-M1B-GL - Beépítő keret

1407593

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1407593>

Beépítő keret két homloklap/csatlakozóaljzat számára, műanyag keret: fekete, műanyag fedél: szürke, zárás: 3 mm-es kéttollú kulccsal és mellékelt forgatógombbal.



SI-M1A-ML - Beépítő keret

1407588

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1407588>

Beépítő keret egy előlap/csatlakozóaljzat számára, műanyag keret: fekete, műanyag fedél: fémes, zárás 3 mm-es kéttollú kulccsal és a mellékelt forgatógombbal.



EO-CF/PT/LED - Csatlakozóaljzat

0804040

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/0804040>



SI-M1B-ML - Beépítő keret

1407589

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1407589>



Beépítő keret két homloklap/csatlakozóaljzat számára, műanyag keret: fekete, műanyag fedél: fémszínű, zárás: 3 mm-es kéttollú kulccsal és mellékelt forgatógombbal.

VS-SI-EB-EMV-1 - Beépítő keret

1656482

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1656482>



Beépíthető keret, 1 előlaphoz vagy csatlakozóaljzathoz, fém keret, matt nikkelezett, elektromosan vezetőképes, átlátszó fedél

EO-CF/PT/LED - Csatlakozóaljzat

0804040

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/0804040>



VS-SI-EB-EMV-2 - Beépítő keret

1656495

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1656495>

Beépíthető keret, 2 előlaphoz vagy csatlakozóaljzathoz, fém keret, matt nikkelezett, elektromosan vezetőképes, átlátszó fedél



Phoenix Contact 2025 © – minden jog fenntartva

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Kft.

H-1124 Budapest

Csörsz utca 49-51.

+36 1 555 1000

phoenixhu@phoenixcontact.com