

# PRELUX 760



## FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

A PRELUX 760 SZABADON SUGÁRZÓ LÁMPACSALÁD A TÖMÍTETT LÁMPAHÁZNAK KÖSZÖNHETŐEN POR, SZENYNYEZŐDÉS ÉS NEDVESSÉG BEHATOLÁSSAL SZEMBEN IP 65 VÉDETTSÉGET BIZTOSÍT.

IP VÉDETTSÉGÜKNEK KÖSZÖNHETŐEN SZÉLESKÖRŰEN ALKALMAZHATÓK POROS, PÁRÁS KÖRNYEZETŰ HELYSÉGEK ÁLTALÁNOS CÉLÚ MEGVILÁGÍTÁSÁRA.

A LÁMPATESTEK II ÉRINTÉSVÉDEMI OSZTÁLYBA TARTOZNAK, ÍGY OLYAN HELYSÉGEKBEN ALKALMAZHATÓK, AHOL A FÖLDELÉS NINCS KIÉPÍTVE.

## ANYAG

LÁMPATEST: ÉGÉSGÁTOLT ÜVEGSZÁL ERŐSÍTÉSŰ POLIÉSZTER RAL 7035 VILÁGOSSZÜRKE SZÍNBEN.

TÖMÍTÉS: ÖNTÖTT POLIURETÁN HAB, VAGY ÖREGEDÉSÁLLÓ EPDM

## RÖGZÍTÉS

MENNYEZETRE, CSŐINGÁRA, SODRONYRA, A LÁMPATESTEK KÜLTÉREN AZ IDŐJÁRÁS VISZONTAGSÁGAI ELLEN VÉDETT FEDETT ZÓNÁKBAN SZERELHETŐK

## GYÁRTÁS

A LÁMPATESTEK LÁMPATESTEK RENDELHETŐK VVG, EVG, DIMM EVG, VÉSZVILÁGÍTÓ EGYSÉGGEL SZERELT KIVITELBEN.

## OPCIÓK

A LÁMPATESTEKHEZ RENDELHETŐ A FÉNYCSÖVET VÉDŐ PMMA VÉDŐCSŐ, FEHÉRRE FESTETT ACÉL FÉNYTERELŐ LEMEZ, TÜKRÖSÍTETT ALUMÍNIUM FÉNYTERELŐ LEMEZ

## FIELD OF APPLICATION

DUE TO ITS GASKETED BODY THE PRELUX 760 BATTEN RANGE OF LUMINAIRE HAS IP65 PROTECTION AGAINST DUST, CONTAMINATION AND MOISTURE.

BECAUSE OF THEIR IP PROTECTION THE LUMINAIRES ARE WIDELY APPLICABLE FOR GENERAL ILLUMINATION OF DUSTY, HUMID PLACES.

THE LUMINAIRES ARE BELONGS TO II. PROTECTION CLASS, THEREFORE IT IS APPLICABLE TO PLACES WHERE GROUNDING IS NOT BUILT OUT.

## BASE MATERIAL

BODY OF LUMINAIRE: FLAME RETARDANT GLASS FIBER REINFORCED POLYESTER IN RAL7035 LIGHT GREY COLOUR.

GASKET: MOLDED POLYURETHANE FOAM, OR ANTI-AGING EPDM

## FIXING

ONTO A CEILING, PENDULUM TUBE, FOR EXTERIOIR USE THE LUMINAIRES CAN BE MOUNTED IN ROOFED ZONES, WHICH ARE PROTECTED AGAINST INCLEMENT WEATHER CONDITIONS.

## MANUFACTURING

THE LUMINAIRES ARE AVAILABLE IN VVG, EVG, DIMM EVG, INVERTER VERSIONS.

## OPTIONS

PMMA PROTECTIVE TUBE - WHICH PROTECTS THE FLUORESCENT TUBE-, WHITE PAINTED STEEL REFLECTOR SHEET, MIRROR POLISHED ALUMINIUM REFLECTOR SHEET CAN BE ORDERED TO THE LUMINAIRE.



230V  
50Hz

IP65


ta...25°C




Rendelési kód	Típus	Foglalat	Teljesítmény	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Térfogat (m <sup>3</sup> )	Csom. egység	Súly (kg)		Energiaosztály	
											VVG	EVG	VVG	EVG
70 760 118	PRELUX760-118	G13	1x18W	660	65	115	320	115	0,005	1	1,3	1,1	B	B
70 760 136	PRELUX760-136	G13	1x36W	1270	65	115	900	115	0,009	1	1,8	1,5	B	B
70 760 158	PRELUX760-158	G13	1x58W	1570	65	115	900	115	0,012	1	2,3	1,9	B	B
70 760 218	PRELUX760-218	G13	2x18W	660	117	115	320	115	0,009	1	1,4	1,2	B	B
70 760 236	PRELUX760-236	G13	2x36W	1270	117	115	900	115	0,017	1	2,6	2,3	B	B
70 760 258	PRELUX760-258	G13	2x58W	1570	117	115	900	115	0,021	1	3,4	3,0	B	B

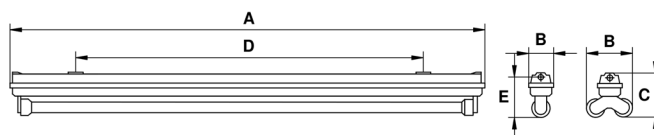

Opcionális kiegészítők		
Rendelési kód	Típus	Megnevezés
70 760 118 100	PRELUX760-18	védőcső
70 760 136 100	PRELUX760-36	védőcső
70 760 158 100	PRELUX760-58	védőcső



Opcionális kiegészítők		
Rendelési kód	Típus	Megnevezés
70 760 118 200	PRELUX760-18	fehér fényterelő
70 760 136 200	PRELUX760-36	fehér fényterelő
70 760 158 200	PRELUX760-58	fehér fényterelő



Opcionális kiegészítők		
Rendelési kód	Típus	Megnevezés
70 760 118 300	PRELUX760-18	tűkrös fényterelő
70 760 136 300	PRELUX760-36	tűkrös fényterelő
70 760 158 300	PRELUX760-58	tűkrös fényterelő

