

# PRODUKT

## SIKU AZ-SERIE (KLEINRAUMVENTILATOR MIT JALOUSIE)




### PRODUKTBESCHREIBUNG

- zur Ventilation für kleine und mittlere Räume
- geeignet zur Wand- und Deckenmontage
- einfache Montage (Schrauben)
- Abs-Plastik Gehäuse
- mit automatischer Jalousie (Thermoschalter; öffnet nach ca. 30 Sek. Betrieb)
- geräuscharmer 7-Blatt Propeller
- auch mit Nachlaufrelais (AZ-T) erhältlich
- Nachlaufrelais stufenlos einstellbar von 2 bis 30 Minuten
- lieferbar mit Nachlaufrelais und Hydrostat (stufenlos einstellbar 60-90% (AZ-TH))
- auch für Ø125 mm, Ø150 mm verfügbar

VERFÜGBARE MODELLE MIT GLEITLAGER	VE	VERFÜGBARE MODELLE MIT KUGELLAGER	VE
SIKU 100 AZ (Art. 27518) SIKU 100 AZ-T (Art. 27519) SIKU 100 AZ-TH (Art. 27747)	12	SIKU 100 AZL (Art. 27520) SIKU 100 AZTL (Art. 27521) SIKU 100 AZTHL (Art. 27944)	12
SIKU 125 AZ (Art. 27745) SIKU 125 AZ-T (Art. 27844) SIKU 125 AZ-TH (Art. 27951)	12	SIKU 125 AZL (Art. 27873) SIKU 125 AZTL (Art. 27845) SIKU 125 AZTHL (Art. 27894)	12
SIKU 150 AZ (Art. 27880) SIKU 150 AZ-T (Art. 27910)	8	SIKU 150 AZL (Art. 28005) SIKU 150 AZTL (Art. 27903)	8

## ÜBERSICHT

### Leistungsdiagramm

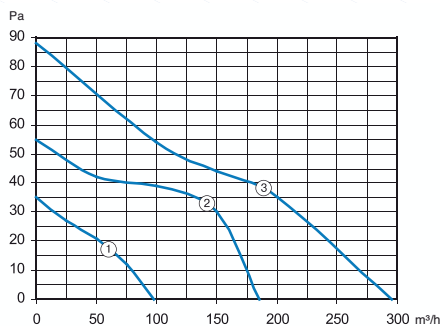


① 100 AZ    ② 125 AZ    ③ 150 AZ

### Leistungsdaten

Type	Spannung bei 50 Hz/V	Leistung (Watt)	Drehzahl pro Minute	Fördermenge (m³/h)	Druck (Pa)	Geräuschpegel (dBA 3m)	Gewicht (Kg)
100 AZ	220-240	18	2300	98	35	34	0,65
125 AZ	220-240	22	2400	185	55	35	0,75
150 AZ	220-240	26	2400	295	88	39	1,02

### Maße – Skizze



### Maße (mm)

Type	a	b1	b2	b3	c	D	e
100 AZ	166	150	150	150	90	100	30
125 AZ	186	128	173	174	98	125	30
150 AZ	210	150	195	196	114	150	30