

PRODUKT SIKU 1 (ROHREINSCHUBVENTILATOR)



PRODUKTBESCHREIBUNG


- zum Einbau in Be- und Entlüftungsanlagen (je nach Einbaulage im Rohr)
- Für Rohre und Abluftschläuche Ø100 mm (SIKU 2 – Ø125 mm, SIKU 3 – Ø150 mm)
- Abs-Plastik Gehäuse

VERFÜGBARE MODELLE MIT GLEITLAGER	VE	VERFÜGBARE MODELLE MIT KUGELLAGER	VE
SIKU 1 (Art. 27512)	12	SIKU 1 L (Art. 27513)	12
SIKU 2 (Art. 27527)	12	SIKU 2 L (Art. 27528)	12
SIKU 3 (Art. 27534)	8	SIKU 3 L (Art. 27934)	8



ÜBERSICHT


Leistungsdiagramm

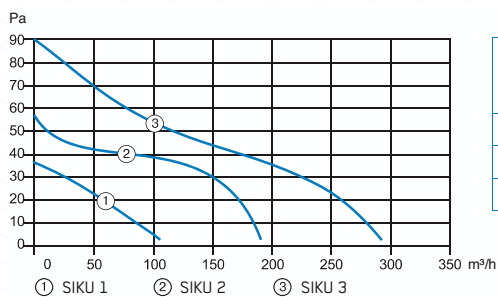

Leistungsdaten

Type	Spannung bei 50 Hz/V	Leistung (Watt)	Drehzahl pro Minute	Fördermenge (m³/h)	Druck (Pa)	Geräuschpegel (dBA 3m)	Gewicht (Kg)
SIKU 1	220-240	14	2300	105	37	37	0,41
SIKU 2	220-240	16	2400	185	57	38	0,48
SIKU 3	220-240	24	2400	298	90	40	0,80

Maße – Skizze

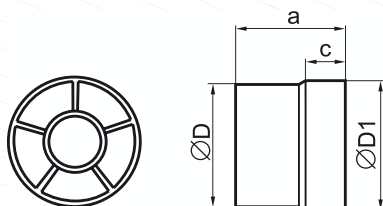

Maße (mm)

Type	a	D	D1	c
SIKU 1	85	100	104	32
SIKU 2	85	125	129	32
SIKU 3	105	150	154	48