


IP66 Leistungsstarker LED-Fluter

High Power LED Fluter mit verstellbarer asymmetrischer Lichtverteilung, FLEX& VARIO & ADAPT Technologie, IP66 für Anwendungen im Außenbereich, Netzteil 100 - 277 VAC. Leuchten Leistung: 100 W, Lebensdauer: 50.000h L80, Gesamtlichtstrom: 15000 lm. Leuchten Lichtausbeute: 150 lm/W. Farbwiedergabe $R_a > 80$, Farbtemperatur 3000/4000K, Farbortoleranz (initial MacAdam): 5, Schlagfestigkeit: IK08. Klimamembran für automatische Klimasteuerung. Überspannungsschutz 10kV. Vorverdrahtet mit Netzkabel (1m) einschließlich Anschlussstück für einfache, werkzeuglose Verkabelung. Korrosionsschutzklasse C4. Produkt ist nicht für chlorhaltige Umgebungen geeignet. Gehäuse: Aluminiumdruckguss (<0,1% Kupfer), anthrazitgrau (RAL 7016), Halterung: Stahl, anthrazitgrau. Abdeckung: Hartglas. Eingangsleistung vor Ort in 3 Schritten verstellbar (FLEX1: 15000 lm (100W), FLEX2: 12500 lm (83W), FLEX3 - 10000 lm (67W)). Siehe Website für Flex-Daten zu anderen Farbtemperaturen. Abmessungen: 352 x 275 x 55 mm, Gewicht: 3,06 kg




TE_LEOVF_F_Sml_Pers.jpg

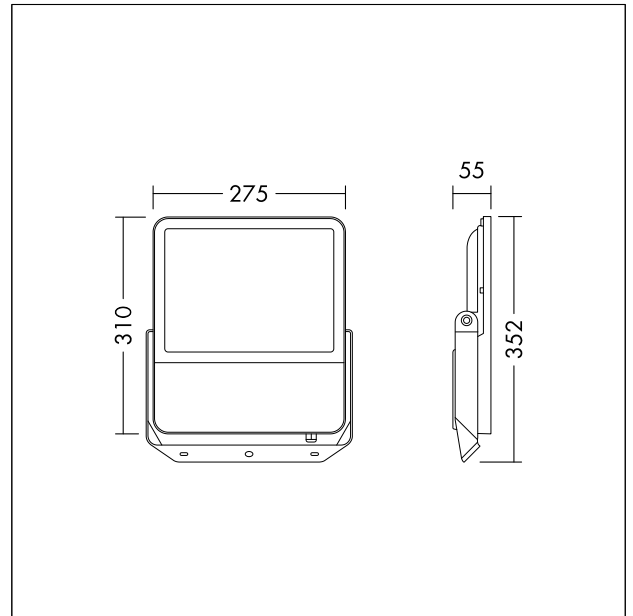

TE_LEOVF_M_WO-PH_15000lm.wmf

Lichtverteilung

STD - Standard

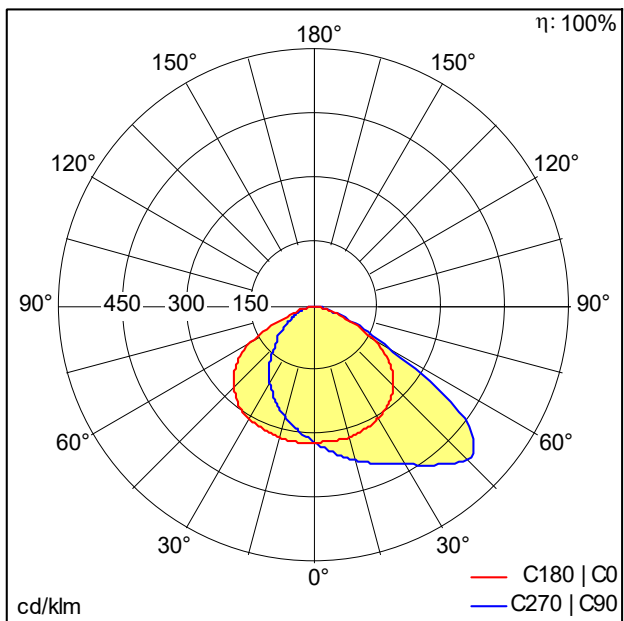

TE_LEO_VFA_S_15000_840_LD2_FLEX1.ltd

- Lichtquelle: LED
- Leuchten Lichtstrom*: 15000 lm
- Leuchten Lichtausbeute*: 150 lm/W
- Farbwiedergabeindex min.: 80
- Korrelierte Farbtemperatur*: 3000-4000 Kelvin
- Farbortoleranz (initial MacAdam): 5
- Mittlere Bemessungslebensdauer*: L80 50000 h bei 25 °C
- Betriebsgerät: 1x LED_Con
- Leuchten Leistung*: 100 W Leistungsfaktor = 0,9
- Steuerung: STEPS
- Wartungskategorie CIE 97: E - Geschlossen IP5X
- Klirrfaktor (THD): 20,00 %

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung, Lichtstrom und ähnlichste Farbtemperatur können initial einer Toleranz von bis zu +/- 10% unterliegen. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.