
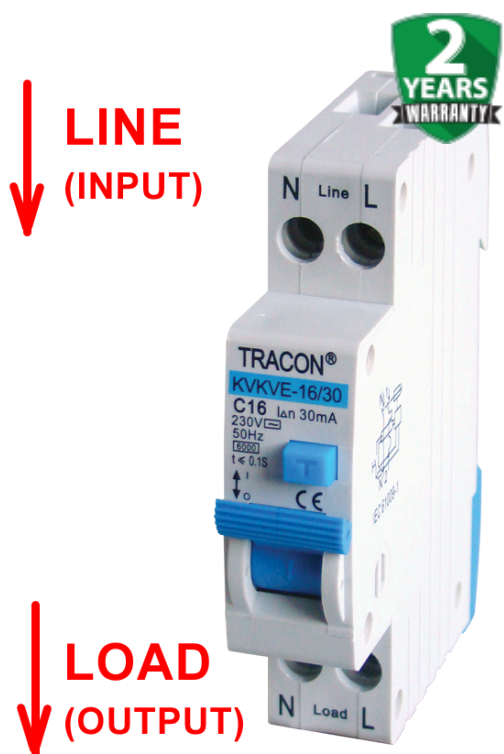





Kombinált védőkapcsoló, elektronikus, 2P, 1 modul, C kar.

Cikkszám: **KVKGE-13/30** (EAN:5997374201742)

Műszaki adatok: C13, 30mA, 6kA, A, E3



E3	Energiahatékonysági osztály		KI állásban zárópecsételhető
 U_i 690 V	Névleges szigetelési feszültség	230 V AC	Névleges feszültség (V)
A 	Váltakozó áramú és lüktető egyenáramú hálózatokra		Szerelősínre szerelhető
IP 20	Védettségi fokozat		Mechanikai élettartam ×20.000
T_a  -25...+55°C	Környezeti hőmérséklet		Beköthető vezeték 1-16
	A készülékek csapos sorolósínekkel szerelhetők		Villamos élettartam ×4.000
I_{cn} EN 60898 6 kA	Kismegszakítók névleges üzemi zárlati megszakítóképessége		

Termékleírás

● Pólusszám (összesen):	2
● Biztosított pólusok száma:	1
● Névleges feszültség:	230 V

● Névleges szigetelőfeszültség U _i :	690 V
● Névleges löketfeszültség-állóság U _{imp} :	4 kV
● Névleges hibaáram:	0,03 A

Kombinált védőkapcsoló, elektronikus, 2P, 1 modul, C kar.



Cikkszám: KVKGE-13/30 (EAN:5997374201742)

Műszaki adatok: C13, 30mA, 6kA, A, E3

Hibaáram-típus:	A
Lökőáram-állóság:	3 kA
Feszültség fajtája:	AC
Frekvencia:	50/60 Hz
Kioldási karakterisztika:	C

Kapcsolt nulla:	Igen
Környezeti hőmérséklet üzem közben:	-25 -55 °C
Védettség:	IP20
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet...	1 -16 mm²
Garancia:	2 év

TOVÁBBI ADATOK

TRACON	I_n (A)	$I\Delta_n$ (mA)			
KVKGE-13/30	13	30			