

Adatlap


Termékmegnevezés	HFSB SW/N
Rövid leírás	Csatlakozó ív, halogénmentes
Tulajdonságok	a merev csövek 90°-os összekötéséhez, speciálisan zárt rendszerekhez
Szín	fekete, hasonló RAL 9005

Normák: EN 61386-1, EN 61386-21

Halogénmentes a DIN VDE 0604 szerint

Halogénmentes a EN 50642 szerint

Halogénmentes a EN 60754 szerint

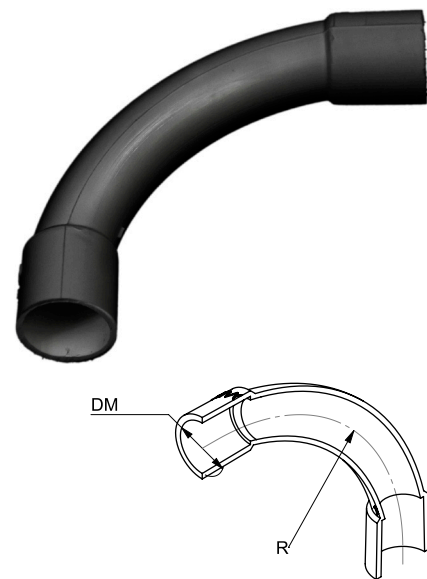

Hőmérséklet tartomány

-25 / +105 °C

UV-sugárzás tűrése*

L2

Cikkszám	Névleges csőátmérőhöz	Ívsugár	Kicsomag	Nagycsomag
106 165	16 mm	50 mm	50 db	600 db
106 166	20 mm	70 mm	25 db	300 db
106 167	25 mm	95 mm	25 db	200 db
106 168	32 mm	125 mm	15 db	120 db
106 169	40 mm	160 mm	50 db	1750 db
106 170	50 mm	210 mm	40 db	960 db
106 171	63 mm	270 mm	20 db	480 db

További mechanikai jellemzők

Tulajdonság	
Kivitel	bedugható
Ellenőrző nyílással és fedéllel	hamis
Ív szöge	90 °
Anyag	PP-Blend

*) L1: Beltéri használat - nem szabad közvetlen napfénynek kitenni.

L2: Védett kültéri használat - árnyékos helyekre, melyek rövid ideig vannak kitéve közvetlen napfénynek (max. 4 óra naponta).

L3: Kültéri használat - közvetlen napfénynek kitétt helyekre, mint pl. tetők, oszlopok, napelem panelek stb.

L2 Mélyépítés: A mély- és útépítési termékek a szín és mechanikai tulajdonságok megtartása érdekében, max. 12 hónapig tárolhatóak kültéren.