


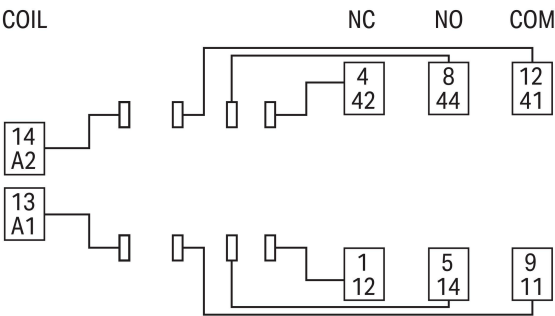
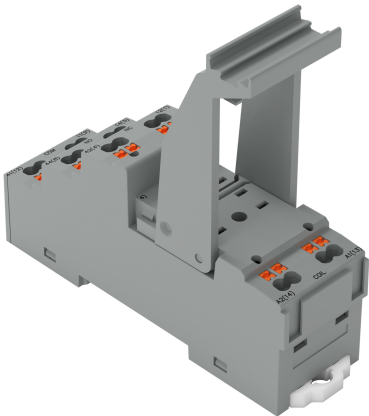
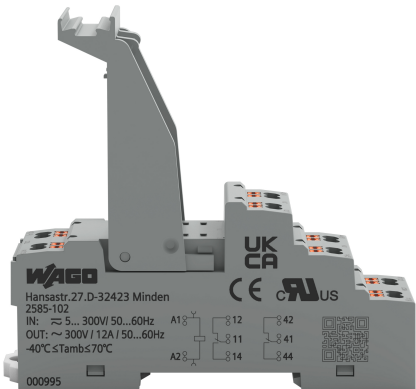
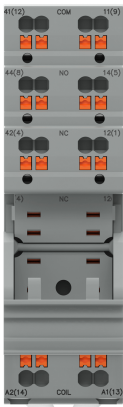


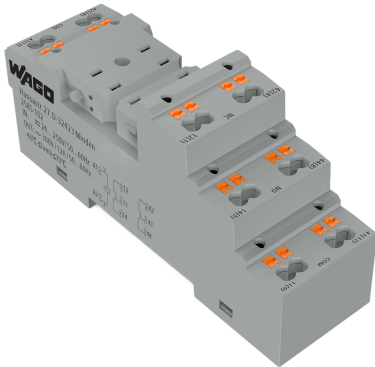

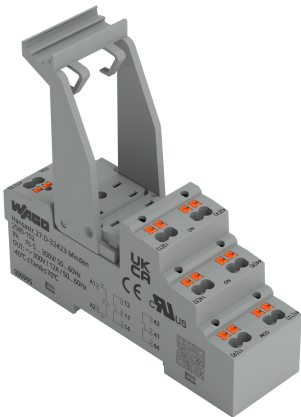

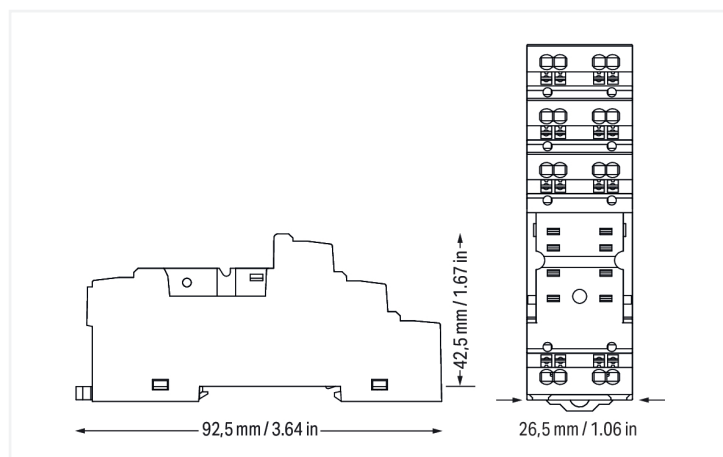

Megjegyzések	
Megjegyzés	A megadott műszaki adatok maximális értékek. A használt kiegészítők korlátozhatják őket.

Műszaki adatok

Vezérlő áramkör		Terhelési áramkör	
Névleges bemeneti feszültség U _N	5 ... 250 VAC/VDC	Váltóérintkezők száma	2
Nominal frequency range	50 ... 60 Hz	Folyamatos áram korlátozása	12 A (2 x)
		Kapcsolási feszültség (max.)	300 VAC; 300 VDC
		Nominal frequency range	≤60 Hz

Biztonság és védelem

Méretezési feszültség	300 V
Túlfeszültség kategória	II
Szennyezettségi fok	2
Dielektromos szilárdság, vezérlő/terhelési áramkör (AC, 1 min)	4 kVrms
Dielektromos szilárdság, nyitott érintkező (AC, 1 min)	2,5 kVrms
Szigetelés típusa (terhelés/terhelési áramkör)	Alapszigetelés
Védelmi osztály	IP20

Csatlakozástechnikai adatok

Csatlakozástechnika	Push-in
Tömör vezeték	0,25 ... 2,5 mm ² / 22 ... 14 AWG
Finom elemi szálás vezeték	0,25 ... 2,5 mm ² / 22 ... 14 AWG
Csupaszolási hossz	10 ... 11 mm / 0.39 ... 0.43 inch
Megjegyzés (vezetékátmérő)	2 x 0,34 ... 2 x 1,5 mm ² / 1 x 2,5 mm ² / 2 x 22 ... 2 x 16 AWG

Geometriai adatok

Szélesség	26,8 mm / 1.06 inch
Magasság	92,5 mm / 3.64 inch
Mélység a DIN kalapsín felső részétől	42,5 mm / 1.67 inch

Mechanikai adatok

Rögzítés típusa	DIN 35 kalapsín
-----------------	-----------------

Anyag információk

Megjegyzés az anyag információkhoz	Information on material specifications can be found here
Tűz terhelés	0 MJ
Súly:	60.7 g

Környezeti feltételek

Környezeti hőmérséklet (U _N üzemmódban)	-40 ... +70 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolási)	-40 ... +80 °C
A csatlakozóvezeték hőmérsékleti tartománya az EN 61010-2-201 szerint	≥ (T _{környezeti} + 30 K)
Relatív páratartalom	5 ... 95 % (nincs kondenzáció)
Működési magasság (max.)	2000 m

Szabványok és előírások		
Szabványok/előírások		UL 508 EN 61984:2009 UR

Kereskedelmi adatok		
Nagy ECS (kis ECS)		10 db
Csomagolás típusa		Doboz
Származási ország		CN
GTIN (globális kereskedelmi áruazonosító szám)		4066966666939
Vámtarifaszám		85366990990

Product Classification		
UNSPSC		39121529
ETIM 9.0		EC001456
ETIM 8.0		EC001456
ECCN		NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status		Compliant,No Exemption

Tanúsítványok / Jóváhagyások											
Általános tanúsítványok		Megfelelőségi nyilatkozatok és gyártói nyilatkozatok									
											
Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve									
UL Underwriters Laboratories Inc.	-	E544456									
		<table><tr><th>Jóváhagyás</th><th>Szabvány</th><th>Tanúsítvány neve</th></tr><tr><td>EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>	Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve	EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-	UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve									
EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-									
UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-									

Letöltések		
Environmental Product Compliance		
Compliance Search		
Environmental Product Compliance 2585-102		

Documentation			
Instruction Leaflet			
WAGO Relaismodul	V 1.0.0 12.05.2025	pdf 800.51 KB	

1 Kompatibilis termékek

1.1 Opcionális kiegészítők

1.1.1 Alaprelé

1.1.1.1 Alaprelé

			
Cikkszám: 2585-127 Alaprelé; Névleges bemeneti feszültség 110 VDC; 2 váltóérintkező; kézi működ-tetéssel	Cikkszám: 2585-227 Alaprelé; Névleges bemeneti feszültség 115 VAC; 2 váltóérintkező; kézi működ-tetéssel	Cikkszám: 2585-123 Alaprelé; Névleges bemeneti feszültség 12 VDC; 2 váltóérintkező; kézi működ-tetéssel	Cikkszám: 2585-228 Alaprelé; Névleges bemeneti feszültség 230 VAC; 2 váltóérintkező; kézi működ-tetéssel
			
Cikkszám: 2585-224 Alaprelé; Névleges bemeneti feszültség 24 VAC; 2 váltóérintkező; kézi működ-tetéssel	Cikkszám: 2585-125 Alaprelé; Névleges bemeneti feszültség 48 VDC; 2 váltóérintkező; kézi működ-tetéssel	Cikkszám: 2585-124 Alaprelé; Névleges bemeneti feszültség: 24 VDC; 2 váltóérintkező; kézi működ-tetéssel	

1.1.2 Áthidaló

1.1.2.1 Áthidaló


Cikkszám: 2585-902 Áthidaló; 2irányú; szigetelt

1.1.3 Érvéghüvely

1.1.3.1 Érvéghüvely

			
Cikkszám: 216-241 Érvéghüvely; Hüvely 0,5 mm² / AWG 20; szigetelt; elektro-ón lemez; elektronikai réz; gáztömör rögzítés; DIN 46228 szerint, 4/09.90 rész; fehér	Cikkszám: 216-242 Érvéghüvely; Hüvely 0,75 mm² / AWG 18; szigetelt; elektro-ón lemez; elektronikai réz; gáztömör rögzítés; DIN 46228 szerint, 4/09.90 rész; szürke	Cikkszám: 216-243 Érvéghüvely; Hüvely 1 mm² / AWG18; szigetelt; elektro-ón lemez; elektronikai réz; gáztömör rögzítés; DIN 46228 szerint, 4/09.90 rész; piros	Cikkszám: 216-244 Érvéghüvely; Hüvely 1,5 mm² / AWG16; szigetelt; elektro-ón lemez; elektronikai réz; gáztömör rögzítés; DIN 46228 szerint, 4/09.90 rész; fekete

1.1.4 Eszköz

1.1.4.1 Működtető szerszám

**Cikkszám: 210-719**

Működtetőszerszám; Penge: 2,5 x 0,4mm;
részben szigetelt szárral

1.1.5 Jelöléstechnika

1.1.5.1 Jelölő

**Cikkszám: 2009-115**

WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; fehér

**Cikkszám: 793-5501**

WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 ... 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; fehér

**Cikkszám: 793-501**

WMB-jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; fehér

1.1.5.2 Jelölőszalag

**Cikkszám: 2009-110**

Jelölőszalagok; Smart Printer-hez; tekercselve; not stretchable; üres; Bepattintható típus; fehér