
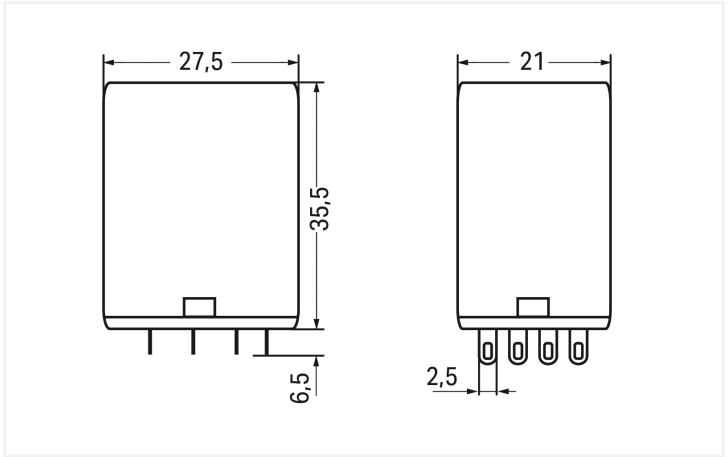
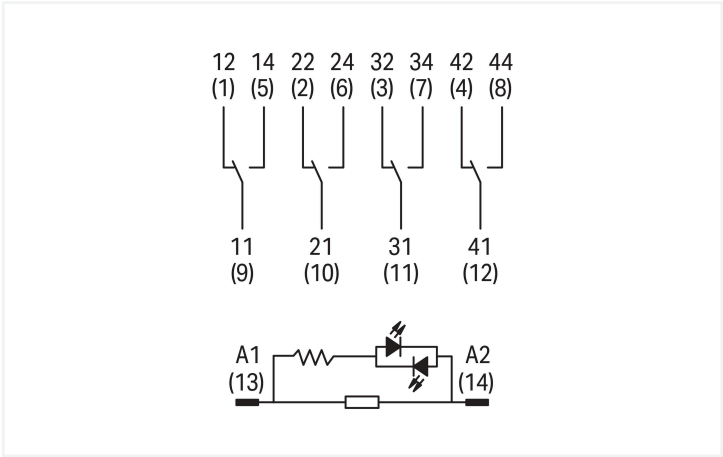
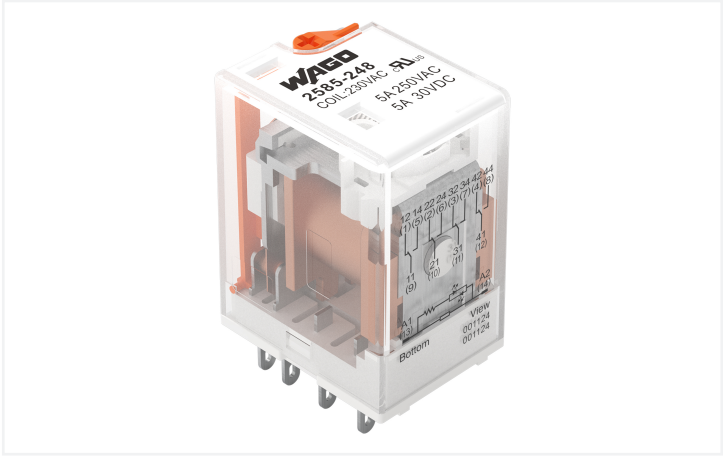
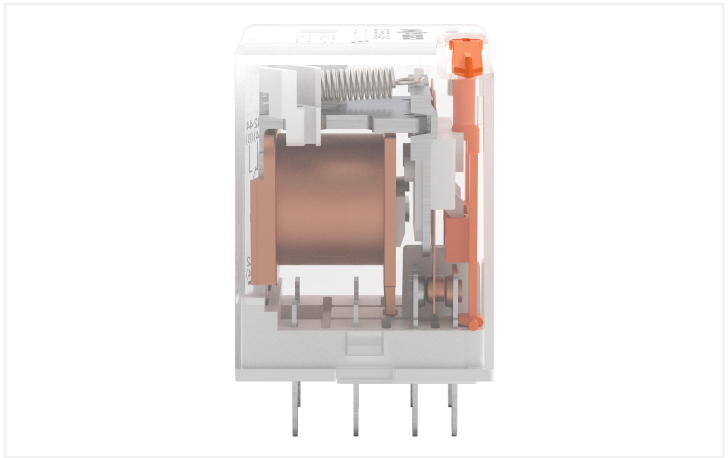


Adatlap | Cikkszám: 2585-248

Basic relay; Nominal input voltage: 230 VAC; 4 changeover contacts; Limiting continuous current: 5 A; with manual operation; Module width: 21 mm; Module height: 35mm

<https://www.wago.com/2585-248>

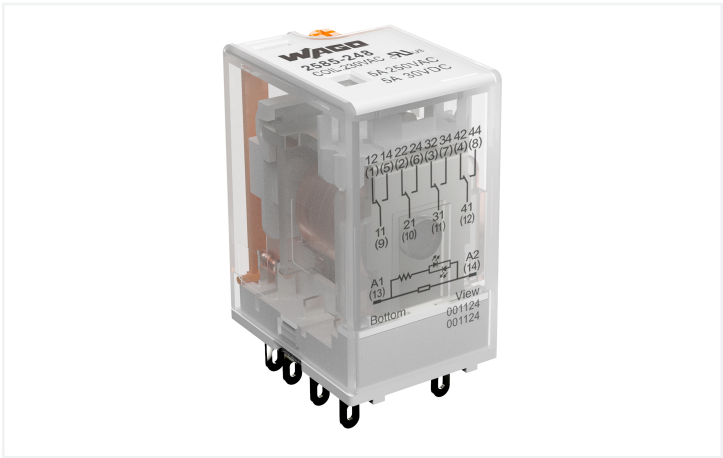

Műszaki adatok			
Vezérlő áramkör		Terhelési áramkör	
Névleges bemeneti feszültség U_N	230 VAC	Váltóérintkezők száma	4
Bemeneti feszültségtartomány	184 ... 253 VAC	Érintkező anyaga (relé)	AgSnO ₂
Névleges bemeneti áram I_N	7,5 mA	Folyamatos áram korlátozása	5 A
		Bekapcsolási áram (rezisztív) (max.)	(AC) 15 A / 0,03 s
		Kapcsolási feszültség (max.)	250 VAC; 30 VDC

Terhelési áramkör	
Kapcsolási teljesítmény (ohmos terhelés esetén) (max.)	AC 1250 VA; DC 150 W
Kapcsolási kapacitás	AC-15: 1,5 A / 250 VAC; DC-13: 1 A / 30 VDC
Ajánlott minimum terhelés	5 V / 100 mA
Behúzási idő (ált.)	25 ms
Kiesési idő (ált.)	25 ms
Prellézési idő (ált.)	4 ms
Elektromos élettartam (NO; ohmos terhelés; 23 °C)	100 x 10 ³ kapcsolási művelet
Mechanikai élettartam	10 x 10 ⁶ kapcsolási művelet

Kijelzés	
Állapotvisszajelzés	Sárga LED mechanikai

Biztonság és védelem	
Dielektromos szilárdság, vezérlő/terhelési áramkör (AC, 1 min)	2,5 kVrms
Dielektromos szilárdság, nyitott érintkező (AC, 1 min)	1,5 kVrms
Dielektromos szilárdság, terhelési/terhelési áramkör (AC, 1 perc)	1,5 kVrms
Védelmi osztály	IP20

Geometriai adatok	
Szélesség	21 mm / 0.827 inch
Magasság a felülettől	35,5 mm / 1.398 inch
Mélység	27,5 mm / 1.083 inch

Mechanikai adatok	
Rögzítés típusa	Dugaszolható modul

Anyag információk	
Megjegyzés az anyag információkhoz	Information on material specifications can be found here
Tűz terhelés	0 MJ
Súly:	35 g

Környezeti feltételek	
Környezeti hőmérséklet (U _N üzemmódban)	-40 ... +70 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolási)	-40 ... +70 °C
Relatív páratartalom	20 ... 80 % (nincs kondenzáció)

Szabványok és előírások	
Szabványok/előírások	EN 61810-1 UL 508

Kereskedelmi adatok	
Nagy ECS (kis ECS)	10 db
Csomagolás típusa	Doboz
Származási ország	CN
GTIN (globális kereskedelmi áruazonosító szám)	4066966757453
Vámtarifaszám	8536490090



Product Classification		
UNSPSC		39122334
ETIM 9.0		EC001437
ECCN		NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Tanúsítványok / Jóváhagyások

Általános tanúsítványok



Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve
UL Underwriters Laboratories Inc.	-	E340707

Letöltések

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance 2585-248

↓

- 1 Kompatibilis termékek
- 1.1 Opcionális kiegészítők
- 1.1.1 Aljzat
- 1.1.1.1 Aljzat relé nélkül



Cikkszám: 2585-104
Reléaljzat; 4 váltóérintkező