


Adatlap | Cikkszám: 709-582

Kapcsolószekrény-aljzat; DIN-sínhez és csavaros rögzítéshez; F-típusú dugóhoz, CEE 7/4 (Schuko); Közös a köv. országokban: DE, NL, AT; LED-es állapot-visszajelzéssel; Dupla Push-in CAGE CLAMP®-csatlakozással; mustársárga

www.wago.com/709-582

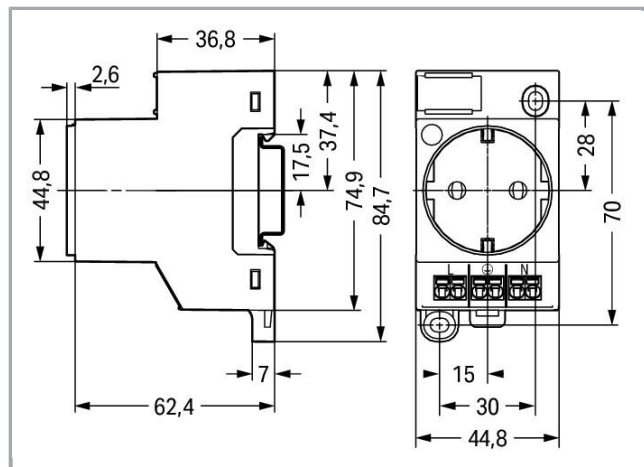

RoHS
Compliant


BOMcheck.net

Szín: ■

A változtatás jogát fenntartjuk.

WAGO Hungária KFT
Office Park, Szabadság út 117.
2040 Budaörs
Tel.: +36 23 791 000
Email: info.hu@wago.com

Van bármilyen kérdése a termékeinkkel kapcsolatban?
Örömmel fogadjuk hívását +36 23 791 000.

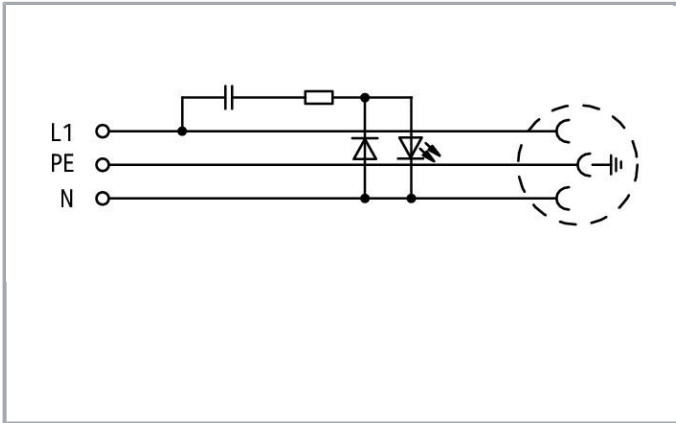

Termékleírás

1. biztonsági utasítás:

Installation must be performed by a qualified electrician.

2. biztonsági utasítás:

During the insulation resistance test, the active conductors must be connected.

The integrated status indicator in the control cabinet outlet must be protected against transient overvoltages.

Overvoltage protection in low-voltage systems must be observed.

Adatok

Elektromos adatok

Feszültség fajta 1	AC
--------------------	----

Ratings per IEC/EN 60664-1

Értékelés a(z) szerint	DIN VDE 0620-1
Névleges feszültség (III / 3)	250 V
Névleges feszültségimpulzus (III / 3)	2 kV
Névleges áram	16 A

Csatlakozás adatai

Csatlakozástípus (1)	L, PE, N
Csatlakozás-technológia	CAGE CLAMP® S
Beavatkozás típusa	Push-in
Végrehajtási irány (1)	Operation parallel to conductor entry
Csatlakoztatható vezetékanyagok	Copper
Névleges keresztmetszet	2,5 mm ²
Tömör vezeték	0,2 ... 2,5 mm ² / 24 ... 14 AWG

A változtatás jogát fenntartjuk.

WAGO Hungária KFT
Office Park, Szabadság út 117.
2040 Budaörs
Tel.: +36 23 791 000
Email: info.hu@wago.com

Van bármilyen kérdése a termékeinkkel kapcsolatban?
Örömmel fogadjuk hívását +36 23 791 000.



Hajlékony vezeték	0,2 ... 2,5 mm ² / 24 ... 14 AWG
Hajlékony vezeték	0,2 ... 2,5 mm ² / 24 ... 14 AWG
Csupaszolási hossz	9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 inch
Pólusok száma	3
Csatlakozások számának típusa	3
Ellenőrző nyílások száma	2

geometriai adatok

Szélesség	45 mm / 1.772 inch
Magasság	65 mm / 2.559 inch
Magasság a felülettől	65 mm / 2.559 inch
Magassága a DIN-35-ös sín felső részétől	59,8 mm / 2.354 inch
Mélység	84,7 mm / 3.335 inch

Mechanikai adatok

Szerelés típusa	DIN 35 rögzítsín
Védettség	IP20
Potenciáljelölés	L N

Anyaginformációk

Szín	mustársárga
Szigetelő anyagcsoport	I
Szigetelő anyaga	Poliamid 66 (PA 66)
UL 94 szerinti gyúlékonysági osztály	V0
Rugós csatlakozó anyaga	krómnikkel rugóacél (CrNi)
Érintkező anyaga	Copper alloy
Érintkezőfelület	Sn
Tömeg	81,6 g

környezeti feltételek

Continuous operating temperature	-35 ... +85 °C
----------------------------------	----------------

Kereskedelmi adatok

Csomagolás típusa	BOX
Country of origin	BG
EAN/VTSZ	4055143718325

A változtatás jogát fenntartjuk.

WAGO Hungária KFT
Office Park, Szabadság út 117.
2040 Budaörs
Tel.: +36 23 791 000
Email: info.hu@wago.com

Van bármilyen kérdése a termékeinkkel kapcsolatban?
Örömmel fogadjuk hívását +36 23 791 000.

Customs tariff number 85366990990

Tanúsítványok / Jóváhagyások

Országspecifikus tanúsítványok

Logo	Tanúsítvány	További tanúsítványok leírása	Tanúsítvány neve
	VDE VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut	-	40047680 (IEC 60884-1)

Counterpart

Letöltések CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 709-582	URL	Letöltés
----------------------	-----	----------

CAE data

EPLAN Data Portal 709-582	URL	Letöltés
---------------------------	-----	----------

Handling Instructions



A változtatás jogát fenntartjuk.

WAGO Hungária KFT
Office Park, Szabadság út 117.
2040 Budaörs
Tel.: +36 23 791 000
Email: info.hu@wago.com

Van bármilyen kérdése a termékeinkkel kapcsolatban?
Örömmel fogadjuk hívását +36 23 791 000.