


D-Trace önszabályozó fűtőkábel



- Hőntartás 65 °C-ig
- Maximális hőterhelés (kikapcsolt állapotban) 85 °C
- Minimum szerelési hőmérséklet: -30 °C
- Hajlíthatóság r=40mm



Jellemzők:

- > Fagyvédelemre, vagy hőmérséklet tartására 65 °C-ig. Csővezetékek, szelepek, tartályok fűtéséhez, ahol a hőmérséklet nem lépi át a 85 °C-t.
- > A párhuzamos kialakításnak köszönhetően bármelyik pontban szabadon vágható.
- > Önszabályozó polymer biztosítja a minimális energiafogyasztást, a hővesztés optimális pótlása mellett.
- > Átfedés és szigetelésen történő átvetetés során sem sérül meg és nem melegszik túl.
- > Standard teljesítmény kategóriák: 9/15/24 és 31 W/m, 10 °C-on (230V).
- > Maximális körhosszúság 225 méter is lehet a teljesítmény, minimum hőmérséklet, és megszakító függvényében.




Típusválaszték	
Teljesítmény 10 °C-on (230V)	Fémzálaton és TPR borítás
9 W/m	D-Trace 3-2CR
15 W/m	D-Trace 5-2CR
24 W/m	D-Trace 8-2CR
31 W/m	D-Trace 10-2CR
Súly	12kg/100m

Teljesítmény egyéb feszültség szinteken (10 °C)

	220V	240V
D-Trace 3-2CR	8,4 W/m	10 W/m
D-Trace 5-2CR	13,4 W/m	16 W/m
D-Trace 8-2CR	21,9 W/m	26 W/m
D-Trace 10-2CR	28 W/m	33 W/m

Max. feszültség: 277V

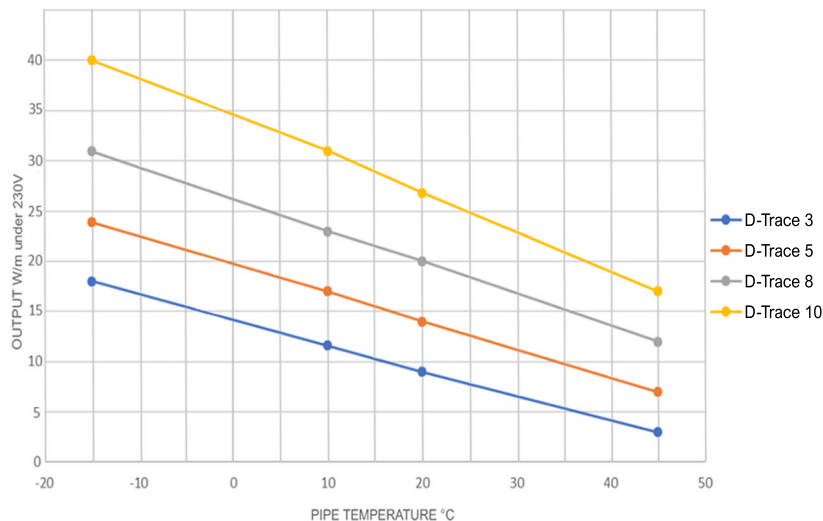

Áramfelvétel (A)	Fűtőkör maximális hossza (méter)											
	D-Trace 3-2CR			D-Trace 5-2CR			D-Trace 8-2CR			D-Trace 10-2CR		
	+10°C	-18°C	-28°C	+10°C	-18°C	-28°C	+10°C	-18°C	-28°C	+10°C	-18°C	-28°C
10	122	83	78	76	55	49	56	41	36	30	24	33
15	183	126	113	114	82	75	87	61	53	49	38	36
20	201	169	151	154	110	99	114	81	72	64	52	49
25	-	201	183	165	137	123	118	102	91	79	64	59
30	-	-	201	-	165	149	-	120	107	96	78	73
40	-	-	-	-	-	165	-	128	128	110	104	98

Köztes kiindulási hőmérsékleteknél a hosszúságot arányosan extrapolálhatjuk a táblázatok értékeiből.

Forduljon technikusainkhoz további lehetséges paraméterezéshez (legalacsonyabb kiindulási hőmérséklet -55 °C)

MILE Kft.

H-1104 Budapest, Mádi utca 52.
(bejárat a Gitár utca felől)

Tel: +36 1 431 9800
Fax: +36 1 431 9817
milekft@mile-kft.hu