

atlantic

Otthonába visszük a meleget



FRENCH BRAND
SINCE 1968

KATALÓGUS

KONVEKTOROK
TÖRÖLKÖZŐSZÁRÍTÓK
RADIÁTOROK
FŰTŐPANELEK



• FRANCIA MÁRKA

• SZAKÉRTŐK AJÁNLÁSÁVAL

• ÁTFOGÓ MEGOLDÁSOK

TARTALOMJEGYZÉK

•Atlantic márka.....	1
•ErP szabályozásról	3
•Cozytouch okos vezérlés.....	5
•A megfelelő fűtés kiválasztása... ..	7
Fűtési módok és technológiák	9

ELEKTROMOS KONVEKTOROK



•Elektromos konvektorok.....	15
------------------------------	----

ELEKTROMOS FŰTŐPANELEK



•Elektromos fűtőpanelek	25
-------------------------------	----

ELEKTROMOS RADIÁTOROK



•Elektromos Radiátorok.....	29
-----------------------------	----

ELEKTROMOS TÖRÖLKÖZŐSZÁRÍTÓK



•Törölköző szárító radiátorok.	41
-------------------------------------	----

Atlantic

Otthonába visszük a meleget



atlantic

Az Atlantic egy több energiatípust felölelő márka, amely fűtési és szellőztetési megoldásokat kínál lakossági és kereskedelmi piacokra világszerte.

Célja, hogy folyamatosan növelje ügyfelei elégedettségét termékportfóliója bővítésével és fejlesztésével, valamint a szorosabb ügyfélkapcsolatok kialakításával.

Az Atlantic kiemelt figyelmet fordít a K+F beruházásokra, hogy új, környezetbarát fűtési megoldásokat fejlesszen. Az új, kibővített és továbbfejlesztett kínálattal az ügyfelek az Atlantic legújabb technológiáit és energiatakarékos fűtési megoldásait élvezhetik.

Az Atlantic márka röviden

Egy márka, amely a szakemberekre összpontosít

Elsődleges a szakértői tanácsadás és támogatás a szakemberek számára

Több mint 50 éve működő francia márka

Családi vállalkozás, 1968-ban alapították La Roche-sur-Yon-ban, Franciaországban

Több energiatípust felölelő, környezettudatos megoldások


Kiemelkedő teljesítményű energiarendszerek hibrid technológiák alkalmazásával

Innováció mindenkinek

711 bejegyzett szabadalom

ATLANTIC TERMÉK PORTFÓLIÓ

FŰTŐPANELEK



RADIÁTOR



TÖRÖLKÖZŐSZÁRÍTÓK



KONVEKTOROK



Atlantic

Útmutató az ErP szabályozáshoz

MI AZ ErP?

Az ErP az energiafogyasztással kapcsolatos termékeket jelenti. Az ErP európai szabályozás két irányelvből áll: öko-tervezés és energiahatékonysági címkézés. Célja az energiahatékonyság és a teljesítményszabványok javítása az alábbi termékek esetében ➤



ELEKTROMOS FŰTŐTESTEK



TÖRÖLKÖZŐ SZÁRÍTÓK

ÖKO-TERVEZÉS

Meghatározza az energiafogyasztással kapcsolatos termékek elfogadható energiahatékonysági szintjeit, valamint környezetvédelmi kritériumait. Ezért a fűtési és vízmelegítő termékeknek meg kell felelniük minden öko-tervezési előírásnak, hogy megszerezzék a CE jelölést, és forgalomba kerülhessenek az Európai Unió piacán.

ENERGIA-HATÉKONYSÁGI CÍMKÉZÉS

Az energiahatékonysági címkézés tájékoztatást nyújt a termék környezeti hatásairól. Ez nagyobb átláthatóságot biztosít a vásárlók számára, és segít nekik a helyes döntés meghozatalában az adott termékekre vonatkozó konkrét információk (energiafogyasztás, zajszint stb.) figyelembevételével.



Az Atlantic a fűtés és vízmelegítés szakértője, hatékony, környezetbarát megoldásokkal.

Számos kizárólagos szabadalmaztatott technológiával rendelkezik, és aktívan támogatja az ErP szabályozásokat.



MIK AZ ELŐNYÖK?

Az Atlantic nemcsak ErP-kompatibilis termékeket gyárt, hanem arra is törekszik, hogy végfelhasználói és partnerei teljes mértékben megértsék az öko-tervezési irányelv kihívásokkal teli célkitűzéseit.



Végfelhasználók előnyei:


- Növekvő hosszú távú energiahatékonyság, ami energiamegtakarítást és pénzmegtakarítást eredményez
- Környezetvédelmi hozzájárulás a csökkentett üvegházhatású gázok kibocsátásával
- Könnyebb termékválasztás az energiainformációk átláthatóságának köszönhetően
- Az energiahatékonytalan és szennyező termékek eltávolítása a piacról



Partnerek előnyei:

- A szakmai szakértelem erősítése kiváló minőségű és környezetbarát termékekkel
- Win-win partnerség egy innovatív céggel, amely folyamatosan javítja termékeinek energiahatékonyságát
- Kapcsolódás egy elismert francia márkához, amely folyamatosan terjeszkedik világszerte
- Teljes körű támogatás és útmutatás az ügyfélkapcsolat-kezelés terén az alacsony energiafogyasztású termékekkel kapcsolatban


HOGYAN KELL OLVASNI A TERMÉKCÍMKÉT

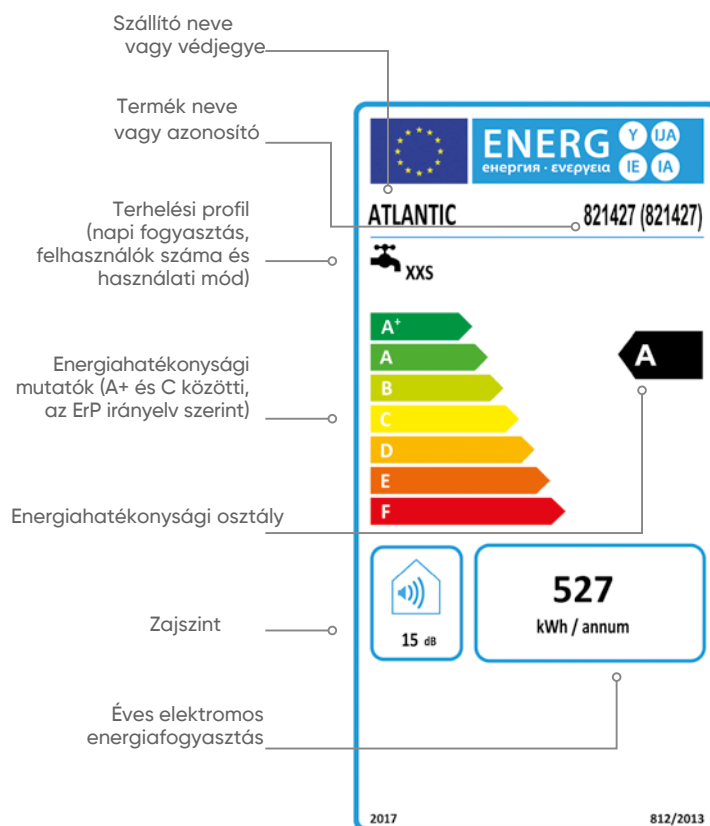

A termékcímkét a gyártó biztosítja.
Az Európai Unióban a végfelhasználó kapcsolattartója (forgalmazó vagy szerelő) a felelős az ErP címke tartalmának láthatóságáért és megértéséért.

A Cozytouch alkalmazás energiamegtakarítást hoz ügyfelei életébe.

Könnyű vezérlés távolról az ingyenes Cozytouch alkalmazással.

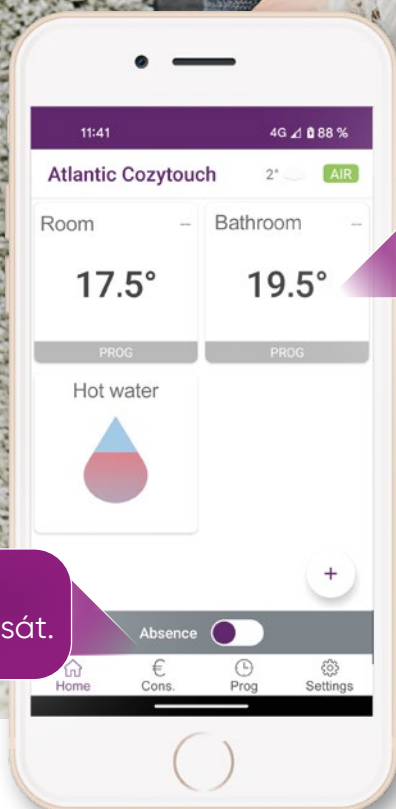

Programozza fűtőkészülékét 0,5 fokos pontossággal.

Kövesse nyomon energiafogyasztását.

Minden helyiséget fűtő készülékhez saját típusú csatlakozás szükséges.

• A Cozytouch Bridge-el



• Wi-Fi



Tapasztalja meg a Cozytouch alkalmazás letisztult és intuitív felületét.

■ Az energiafogyasztás nyomon követése a **megtakarítások növelése érdekében.**




Kövesse nyomon energiafogyasztását.

Testreszabhatja az áramdíjat, és megtekintheti a helyiségek fűtőberendezéseinek használatát.

Állítsa be távolléteit, hogy elkerülje a felesleges fűtést.

A Távollét mód lehetővé teszi az energia megtakarítását, és biztosítja, hogy otthona ideális hőmérsékleten várja a hazaérkezését.

■ Egyedi tervezésű megoldás, amely **nagyobb kényelmet garantál.**



Állítsa be a hőmérsékletet

0,5 °C-on belül minden szobájában.

Aktiválja távolról a Boost módot.

■ Egyszerűsített eszközkezelés a **nagyobb kényelem érdekében.**



Távolról vezérelheti otthona hőmérsékletét.

Kövesse nyomon a hőmérsékletet bármely szobában, és kezelje az összes fűtőberendezését egyetlen paranccsal.

A megfelelő fűtés kiválasztása



4 FŐ ELŐNYE AZ ATLANTIC FŰTÉSNEK

1



TARTÓSSÁG

Magas minőségű anyagok és elegáns szerelés kiválasztásával olyan eszközöket készítünk, amelyek kiállják az idő próbáját.

2



KOMFORT

A hőérzet fontos a jó közérzethez. Az Atlantic fűtésteknikai szakértői olyan hőkomfort megoldásokat fejlesztenek, amelyek minden igényt kielégítenek.

3



ENERGIAMEGTAKARÍTÁS

Az optimalizált vezérlések és intelligens funkciók révén energia megtakarítás érhető el, miközben a felhasználók kényelme is biztosított.

4





DIZÁJN

A vonzó dizájn, a kiváló minőségű anyagok és az intelligens mérnöki megoldások kombinációja egy stílusos és esztétikus környezet megteremtéséhez.

A MEGFELELŐ KÉSZÜLÉK KIVÁLASZTÁSA

PADLÓTERÜLET MÉRET ÉS TELJESÍTMÉNY

Egy jól szigetelt lakásban vagy szobában kb. 100 W/m^2 teljesítmény szükséges. Az átlagostól (kb. 2,7 m) eltérő belmagasság esetén 35 W/m^3 szükséges a komfortos hőérzet megteremtéséhez

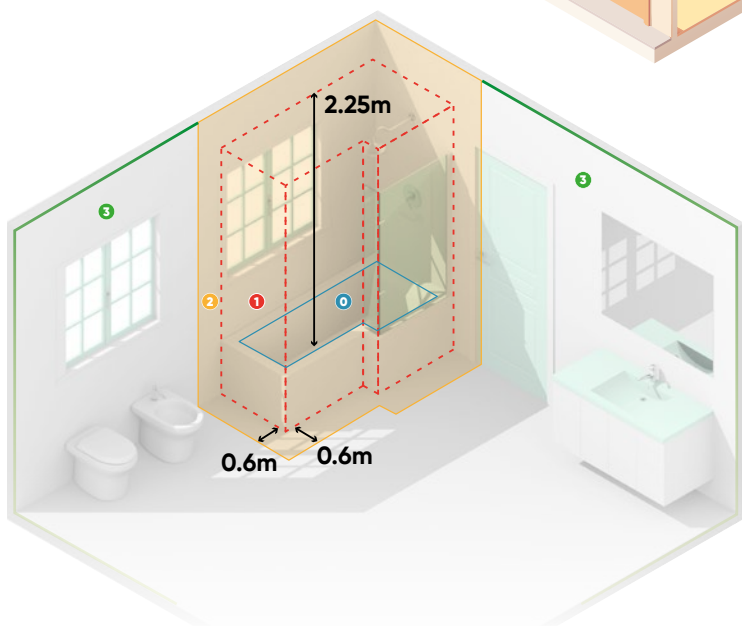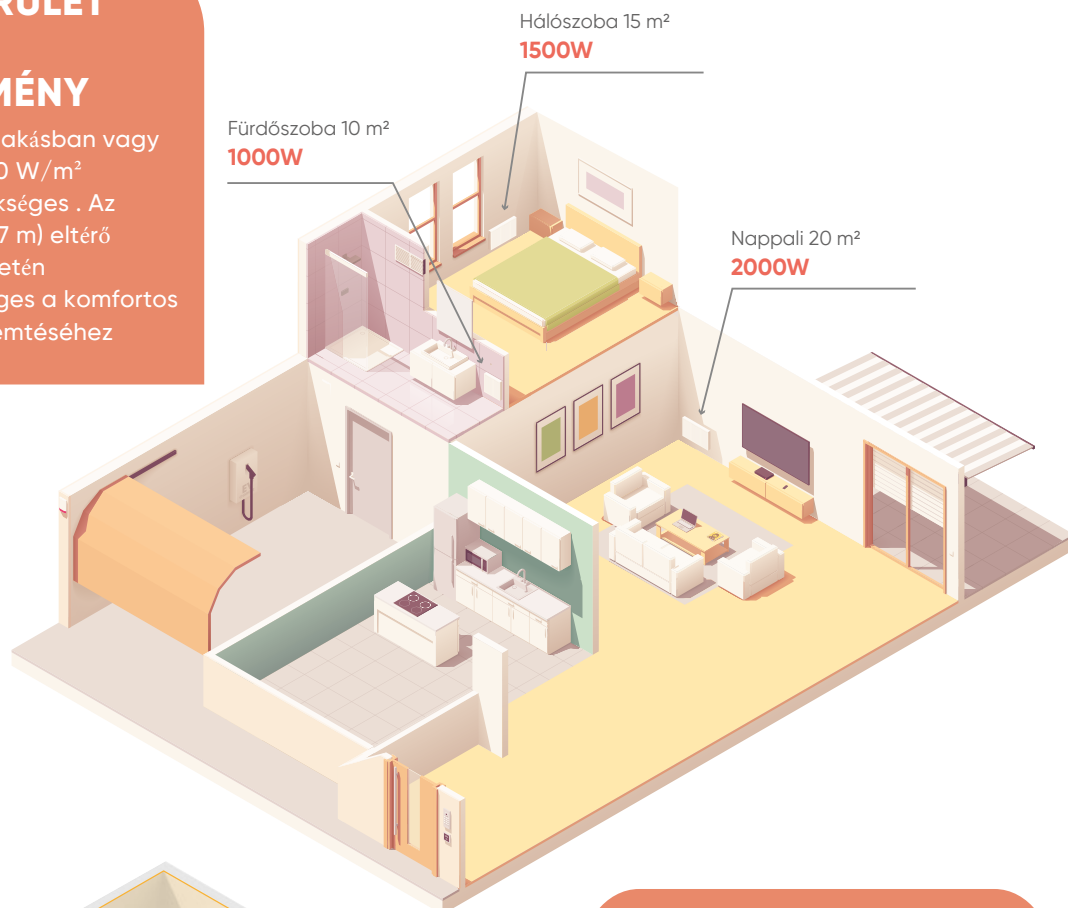


FELHASZNÁLÓ VÉDELEM ÉS BIZTONSÁG

A törölközőszárító radiátorok IP (védetség) besorolása is fontos szempont, amelyet figyelembe kell venni a telepítési hely kiválasztásakor. Az Atlantic panelradiátorok magas, akár IP 24-es védetségű besorolással rendelkeznek, és a fürdőszoba 2-es vagy 3-as zónájában is telepíthetők. Az Atlantic termékek IP besorolása garantálja a biztonságos működést.

Fűtési módok és technológiák különböző igényekre

ELEKTROMOS KONVEKTOROK

Alumínium fűtőelem diffúzorral az aktív fűtéshez. A hideg levegő áthalad a készüléken, ahol felmelegszik. A szabad konvekció egyenletesen osztja el a hőt a helyiségben.




ELEKTROMOS PANELEK

A feketére festett, bordázott alumínium lapoknak köszönhetően a panel először a tárgyakat, majd a környezetét melegíti fel, így cserépkályhához hasonló hőérzetet biztosít. Az ilyen típusú fűtőpanelek különösen ajánlottak nappalikba vagy magas belmagasságú helyiségekbe.



ELEKTROMOS RADIÁTOROK

A bordázott alumínium lapok, az öntöttvas és a fűtőfóliák vagy folyadéktechnológia kombinációja biztosítja a lágy, kellemes fűtést. Ezek a modellek alacsony felületi hőmérséklettel működnek, így a hő egyenletesen és tartósan oszlik el, kellemes meleget biztosítva.




FŰTŐELEMÉK

Az Atlantic különböző fűtőelemeket alkalmaz, hogy mindenki számára kiváló kényelmet biztosítson.



A könnyű, modern és gyorsan reagáló alumínium ideális megoldás mindenkinek, aki **gyors hőmérséklet-emelkedést** szeretne.



Ezek a készülékek folyamatos, lágy meleget biztosítanak, hasonlóan a központi fűtéshez, mivel képesek hőt tárolni és fokozatosan kibocsátani **anélkül, hogy kiszáradnának a levegőt.**



Ezek a készülékek tartós és fokozatos melegérzetet biztosítanak a helyiségben az öntöttvas elemnek és a frontpanelre szerelt fűtőkábelnek köszönhetően.

ENERGIATAKARÉKOS TECHNOLOGIÁK



Kapcsolódás és távvezérlés

Az Atlantic Cozytouch alkalmazással távolról vezérelheti készülékeit, és egyszerűen nyomon követheti az összes csatlakoztatott termék áramfogyasztását.



Cozytouch



Ablaknyitás-érzékelő

A nyitott és zárt ablakérzékelők biztosítják, hogy a készülék automatikusan leálljon, így elkerülhető a helyiség felesleges fűtése. Amikor a készülék zárt ablakokat érzékel, automatikusan folytatja az eredeti programját.



Inteligens Pilot

Egy egyszerű mozdulattal a fűtőttest mindent elintéz. Az Okos Pilot funkcióval a készülék automatikusan alkalmazkodik a felhasználó életstílusához, így könnyedén elérheti az optimális kényelmet és a maximális energia megtakarítást.

Smart Pilot



Megjegyzi a felhasználó napi szokásait a következő módon:

- Felismeri és megjegyzi, mikor van a felhasználó otthon
- Végzi a heti finomhangolt elemzést



Előrejelzi a fűtést a felhasználó életmódja alapján, biztosítva, hogy a szoba már a megfelelő hőmérsékleten legyen a hazaérkezésekor.



Alkalmazkodik a váratlan eseményekhez a jelenlét- és nyitott ablak érzékeléssel, hogy fenntartsa a felhasználó kényelmét



Mik a villamos fűtőberendezések ErP szabályozásai?

2018. január 1-jétől a CE jelöléssel ellátott termékek energia-megtakarításának optimalizálása érdekében az ErP („Energiaival kapcsolatos termékek”) szabályozásai minden villamos fűtőtermékre vonatkoznak: konvektorok, kiterjedt hőpanel fűtők, radiátorok és fürdőszobai radiátorok.

Az ErP szabályozások az energiahatékonyság (Ns) számításán alapulnak.

Az energiahatékonyság (Ns) kiszámításának két fő kritériuma a következő:

• Szabályozási teljesítmény:

Az alapvető mechanikus termosztátoktól a digitális heti programozókig.


• Fejlett funkciók jelenléte:

Mint például jelenlét/távollét érzékelés, távoli vezérlés vagy nyitott ablak érzékelés.



ELEKTROMOS SZOBAFŰTÉS

Teljes méret- és
stílusválaszték, amely bármely
szobához illeszkedik



Konvektorok



**HD
Fűtőpanelek**



**Sötétsugárzás
panelek**



Radiátorok

Elektromos szobafűtés

Fűtsön fel bármilyen légkört, alkalmazkodva az életstílusához, még alvás közben is... Fedezze fel fűtési megoldásaink széles és kifejezetten Önnek tervezett választékát, amelyek minden költségvetéshez, minden helyiséghez és minden igényéhez igazodnak.

ELEKTROMOS KONVEKTOROK

ELEKTROMOS HD KONVEKTOROK



F19 DESIGN



F119 DESIGN



F120 DESIGN



F120 WI-FI



ALTIS ECOBOOST WI-FI

CSAK RENDELÉSRE

TELJESÍTMÉNY (W)	500/1000/1500/2000/2500	500/1000/1500/2000/2500	500/1000/1500/2000/2500	500/1000/1500/2000/2500	1000/1500/2000
MODELL					
FŰTÉS TECHNOLÓGIA	Burkolt elem + alumínium diffúzor	Burkolt elem + alumínium diffúzor	Burkolt elem + alumínium diffúzor	Burkolt elem + alumínium diffúzor	Burkolt elem + alumínium diffúzor
IRÁNYÍTÁS	Vezérlőgomb	Vezérlőgomb + kurzor	Digitális vezérlés	Digitális vezérlés	LCD Digitális vezérlés
TERMOSZTÁT	Mechanikus	Elektronikus	Elektronikus	Elektronikus	Elektronikus
CSATLAKOZÁS	-	-	-		
SMART PILOT	-	-	-	-	-
PROGRAMOZÁS	-	-	✓	✓	✓
ABLAKNYITÁS- ÉRZÉKELŐ	-	-	✓	✓	-
PRESENCE/ ABSENCE DETECTION	-	-	-	-	✓




ELEKTROMOS FŰTŐPANELEK

ELEKTROMOS RADIÁTOROK



Új



SOLIUS DIGITAL

SOLIUS WI-FI

ACCESSIO
CSAK RENDELÉSRE

FURNO
CSAK RENDELÉSRE

AGILIA IO

ONIRIS
CSAK RENDELÉSRE

1000/1500/2000


1000/1500/2000

300/500/750/1000/1250/1500/2000

500/1000/1500/2000/2500

1000/1500/2000

750/1000/1250/1500/2000



Alumínium
kiterjedt diffúzor

Alumínium
kiterjedt diffúzor

Hővezető folyadék

Burkolt elem +
alumínium diffúzor

Duál fűtőelem

Duál fűtőelem

Digitális
vezérlés

LCD Digitális
vezérlés

LCD Digitális
vezérlés

Digitális
vezérlés

LCD Digitális
vezérlés

LCD Digitális
vezérlés

Elektronikus

Elektronikus

Elektronikus

Elektronikus

Elektronikus

Elektronikus



Smart Pilot

Smart Pilot

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

-

-

-


✓

✓



ELEKTROMOS KONVEKTOR

MODELLEK
500 W - 2500 W

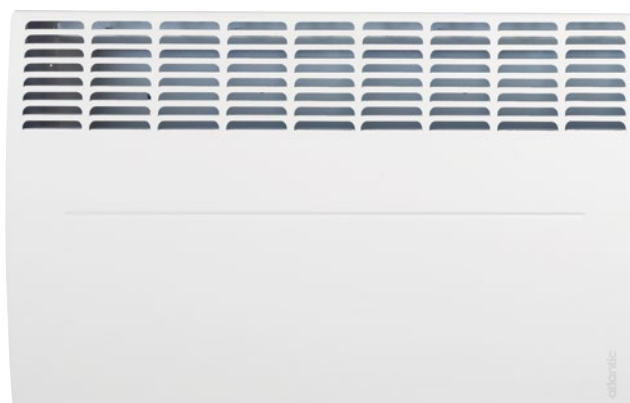

Komfort

- Hatékony hőelosztás a készülék felületén
- Bevonatos fűtőelem alumínium diffúzorral



Dizájn

- Prémium, modern dizájn
- Fémlemezről készült elülső légkivezető
- Elérhető modell
 - ☐ Vízszintes
 - ☒ Vertikális
- Szín:
 - ☒ Fehér (RAL 9016)



Telepítés

- Class II and IP 24 protection with dual electric insulation for maximum safety
- Easy to install: H-shaped vertical support*
- Models with plug and standing kit**



Energia megtakarítás

- Fejlett, többfrekvenciás termosztát



Felhasználóbarát

- Vezérlőgomb



- 1** Hőmérséklet vezérlőgomb
- 2** Be/Kikapcsológomb

*Csak a rögzített modellekre vonatkozik (nem megfelel az ErP előírásoknak). **Csak a mobil modellekre vonatkozik (megfelel az ErP előírásoknak).


- 1 Vezérlőgomb
- 2 Légekvezető
- 3 TÚLFŰTÉS VÉDELEM
- 4 BEVONATOS FŰTŐELEM
- ALUMÍNIUM DIFFÚZORRAL
- 5 Hőmérséklet-érzékelő
- 6 Front panel
- 7 Borulásérzékelő



Műszaki adatok

Teljesítmény (W)	Méretek (mm)						Nettó súly (kg)
	Szélesség	Magasság	Mélység	A	B1	B2	
500	391	461	114	122	256	158	3.1
1000	465	461	114	196	256	158	3.6
1500	613	461	114	344	256	158	4.5
2000	761	461	114	492	256	158	5.4
2500	909	461	114	640	256	158	6.3

CE Class II IP 24

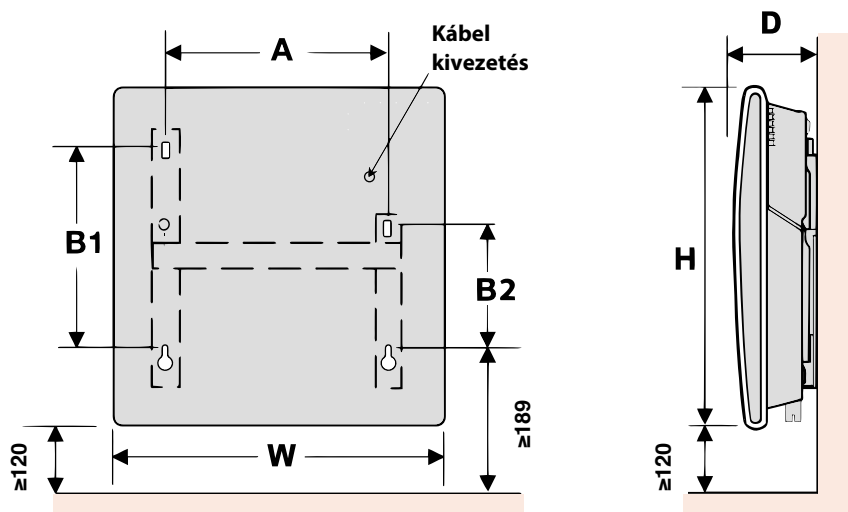




ELEKTROMOS KONVEKTOR

MODELLEK

500 W - 2500 W

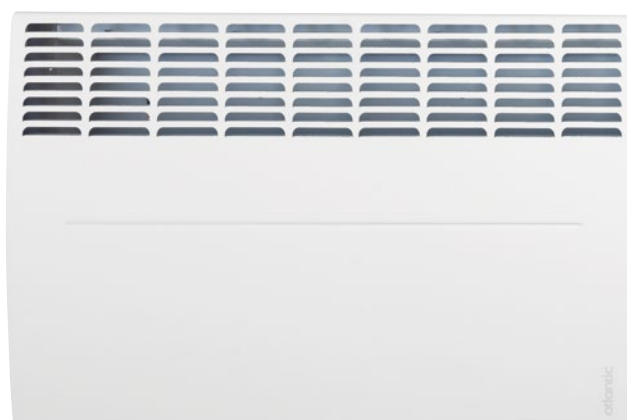

Komfort

- Gyors fűtés a készülék felületén történő hatékony hőelosztás révén
- Bevonatos fűtőelem alumínium diffúzorral



Dizájn

- Prémium, modern dizájn
- Fémlemezről készült előlő légkivezető
- Kapható modell:

☐ Vízszintes

• Szín:

☐ Fehér (RAL 9016)



Telepítés

- Hibás működés elleni védelem a II. osztályú, IP 24 védetségnek és a dupla elektromos szigetelésnek köszönhetően
- Könnyű telepítés: H alakú függőleges tartó*
- Modellek dugaszolóval és állványkészlettel**



Energiamegtakarítás

- Pontos elektronikus termosztát



Felhasználóbarát




1 Hőmérséklet-beállító gomb

2 Módbeállító csúszka

3 Fűtésjelző lámpa

- Programok: Kényelem, Öko, Fagyvédelem, Kikapcsolás, Programozás
- Programbeállító csúszka és vezérlőgomb


- 1 Vezérlőgomb
- 2 Program-beállító kurzor
- 3 Légkivezető
- 4 TÚLFŰTÉS VÉDELEM
- 5 BEVONATOS FŰTŐELEM
- ALUMÍNIUM DIFFÚZORRAL
- 6 Szoba hőmérséklet-érzékelő
- 7 Front panel
- 8 Borulásérzékelő

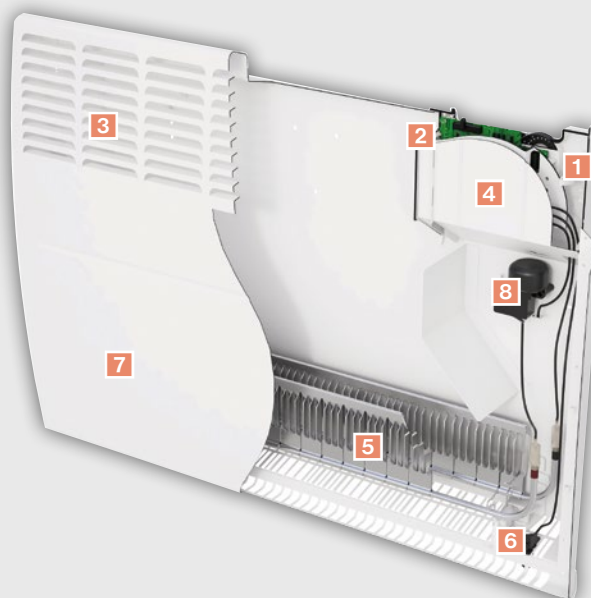

Műszaki adatok

TELJESÍTMÉNY (W)	Méretek (mm)						Nettó súly (kg)
	Szélesség	Magasság	Mélység	A	B1	B2	
500	391	461	114	122	256	158	3.1
1000	465	461	114	196	256	158	3.5
1500	613	461	114	344	256	158	4.4
2000	761	461	114	492	256	158	5.3
2500	909	461	114	640	256	158	6.2

CE Class II IP 24

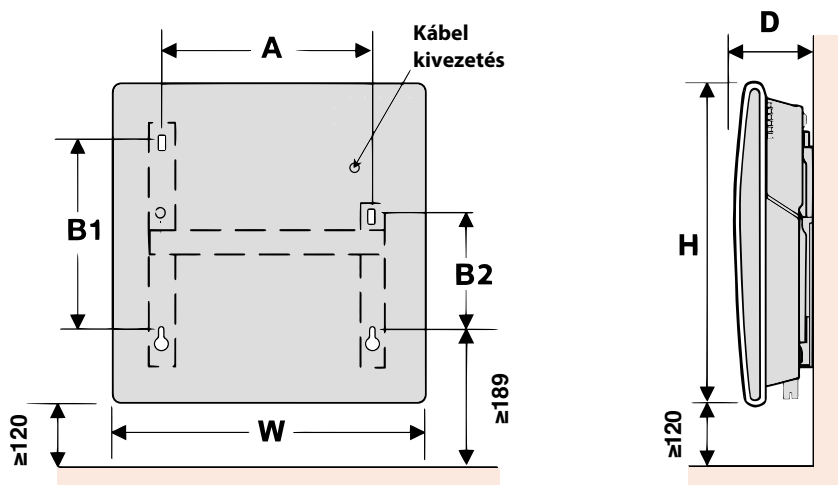


F120 Design



HD FŰTŐPANEL

MODELLEK

500 W - 2500 W

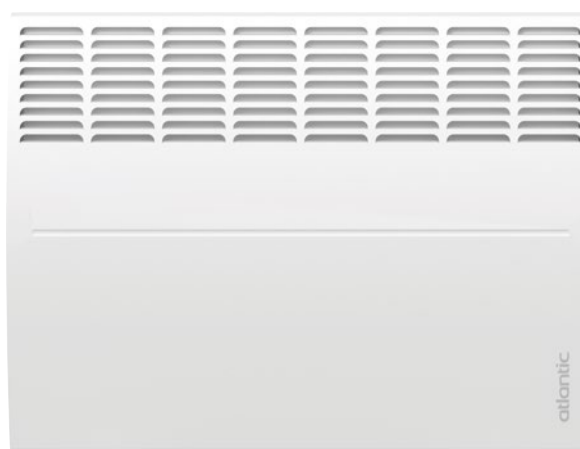

Komfort

- Gyors és egyenletes hőelosztás a készülék felületén
- Bevonatos fűtőelem alumínium diffúzorral
- Fokozott kényelem a pontos 0,5 °C-os hőmérséklet-beállítás révén
- Adaptív indítási vezérlés a fűtés előrejelzésére, hogy a kívánt hőmérséklet a beállított időpontban elérhető legyen



Dizájn

- Prémium és modern dizájn, amely könnyen illeszkedik bármilyen otthoni enteriőrbe
- Fémlemezből készült előlő légkivezető
- Elérhető modell:

☐ Vízszintes

• Szín:

☐ Fehér (RAL 9016)



Telepítés

- Hibás működés elleni védelem a II. osztályú, IP 24 védettségnek és a dupla elektromos szigetelésnek köszönhetően
- Könnyű telepítés: H alakú függőleges tartó



Energiamegtakarítás

- Pontos elektronikus termosztát 0,1 °C-os pontossággal
- Teljesen testreszabható heti programozás (napi/órás)
- Ablaknyitás-érzékelő



Felhasználóbarát

- Digital display with 3 heating modes: Eco/Comfort/Prog



1 Komfort mód: A hőmérséklet 12 °C-tól 28 °C-ig állítható / 7 °C-on (fagyvédelem) / KI

2 Öko mód: a hőmérséklet 10 °C-tól 19 °C-ig állítható / 7 °C-on (fagyvédelem) / KI.

3 Programozott mód: hőmérséklet-beállítás napi és óránként állítható.



- 1 Digitális kijelző
- 2 **MAGAS PONTOSSÁGÚ
ELEKTRONIKUS TERMOSZTÁT**
- 3 Légekvezető
- 4 **TÚLFŰTÉS VÉDELEM**
- 5 **BEVONATOS FŰTŐELEM
ALUMÍNIUM DIFFÚZORRAL**
- 6 Szoba-hőmérséklet érzékelő
- 7 Front panel



Műszaki adatok

Teljesítmény (W)	Méretek (mm)						Nettó súly (kg)
	Szélesség	Magasság	Mélység	A	B1	B2	
500	391	461	114	122	256	158	3.1
1000	465	461	114	196	256	158	3.7
1500	613	461	114	344	256	158	4.6
2000	761	461	114	492	256	158	5.5
2500	909	461	114	640	256	158	6.2

CE Class II IP 24

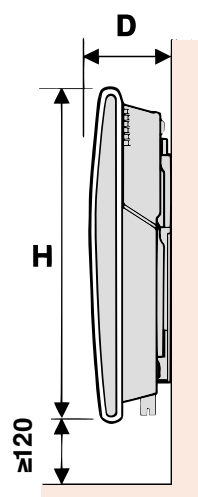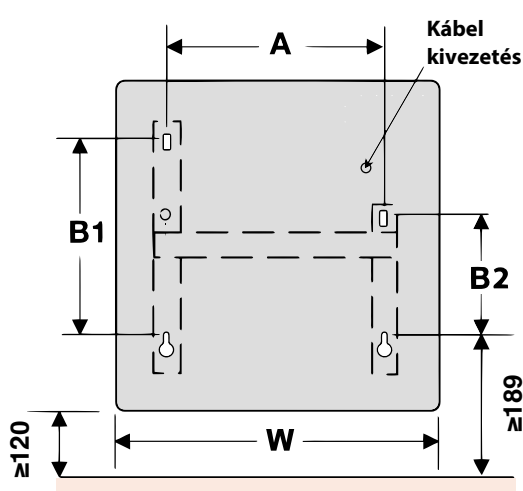




Wi-Fi
CONNECTIVITY (IP)

HD FŰTŐPANEL

MODELLEK

500 W - 2500 W

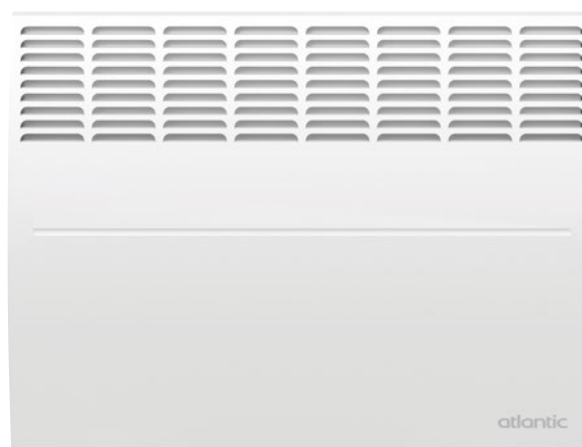

Komfort

- Gyors és egyenletes hőelosztás a készülék felületén
- Bevonatos fűtőelem alumínium diffúzorral
- Fokozott kényelem a pontos 0,5 °C-os hőmérséklet-beállítás révén
- Wi-Fi csatlakozási lehetőség és távoli vezérlés a Cozytouch alkalmazáson keresztül



Dizájn

- Prémium és modern dizájn, amely könnyen illeszkedik bármilyen otthoni enteriőrbe
- Fémlemezből készült elülső légkivezető
- Elérhető modell:



Vízszintes

• Szín



Fehér (RAL 9016)



Telepítés

- Hibás működés elleni védelem a II. osztályú, IP 24 védettségnek és a dupla elektromos szigetelésnek köszönhetően
- Könnyű telepítés: H alakú függőleges tartó



Energiamegtakarítás

- Pontos elektronikus termosztát 0,1 °C-os pontossággal
- Teljesen testreszabható heti programozás (napi/órás)
- Nyitott ablak érzékelés
- Energiafogyasztás nyomon követése a Cozytouch alkalmazáson keresztül



Felhasználóbarát

- Digitális kijelző, amelyen könnyen programozható a Cozytouch alkalmazáson keresztül.



- 1 Beállítási hurok és Wi-Fi aktiváló gomb
- 2 Felfelé/lefelé állító nyilak és hőmérséklet-beállítás
- 3 Zár/nyit
- 4 Hőmérséklet-érzékelő
- 5 Fűtésjelző


- 1** Wi-Fi vezérlő panel
- 2** Fémlemezről készült elülső légkivezető
- 3** BEVONATOS FŰTŐELEM
ALUMÍNÍUM DIFFÚZORRAL
- 4** Szoba hőmérséklet érzékelő
- 5** TÚLFŰTÉS VÉDELEM
- 6** Front panel
- 7** PONTOS ELEKTRONIKUS
TERMOSZTÁT



Műszaki adatok

Teljesítmény (W)	Méretetek (mm)						Nettó súly (kg)
	Szélesség	Magasság	Mélység	A	B1	B2	
500	391	461	114	122	256	158	3.1
1000	465	461	114	196	256	158	3.7
1500	613	461	114	344	256	158	4.6
2000	761	461	114	492	256	158	5.5
2500	909	461	114	640	256	158	6.4

CE Class II IP 24

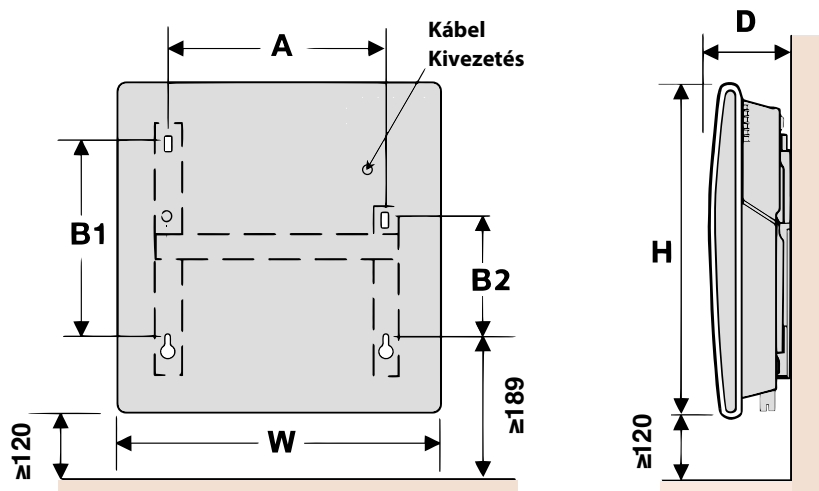


Altis Ecoboost Wi-Fi



HD FŰTŐPANEL

MODELLEK
500 W - 2500 W

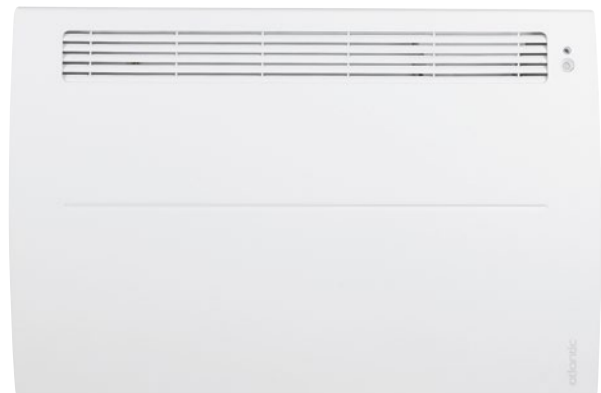

Komfort

- A készülék felületén egyenletes hőelosztás biztosítja a gyorsabb fűtést és a fokozott kényelmet
- Könnyedén programozza eszközét 0–24 óráig az Ecoboost segítségével, alkalmazkodva napi életstílusához
- Bevonatos fűtőelem alumínium diffúzorral
- Wi-Fi csatlakozási lehetőség és távoli vezérlés a Cozytouch alkalmazáson keresztül



Dizájn

- Fémlamezből készült előlő légkivezető
- Elérhető modell:
 - ☐ Vízszintes
- Szín:
 - ☐ Fehér (RAL 9016)



Telepítés

- II. osztályú és IP 24 védetség dupla elektromos szigeteléssel a hibás működés elleni védelem érdekében
- Könnyű telepítés: H alakú függőleges tartó
- Dugaszos modell állványkészlettel (opcionális)*




Energiamegtakarítás

- A intelligens automatikus mód a jelenlét/távollét érzékelők alapján állítja be a fűtést, biztosítva az optimális hatékonyságot
- Pontos elektronikus termosztát 0,1 °C-os pontossággal
- Energiafogyasztás nyomon követése a Cozytouch alkalmazáson keresztül



Felhasználóbarát

- Ergonomikus digitális kijelző 3 móddal: Manuális/Programozott/Automatikus



- 1 Hőmérséklet és beállított hőmérséklet, valamint az aktív mód kijelzése (Módok: Manuális/Programozott/Automatikus)
- 2 Navigációs gombok
- 3 Menü/Érvényesítés hozzáférés



1 LCD digitális vezérlés

2 Légekivezetés

3 Túlfűtés-védelem


4 BEVONATOS FŰTŐELEM

ALUMÍNIUM DIFFÚZORRAL

5 Szoba hőmérséklet-érzékelő

6 HD front panel

7 Borulás érzékelő

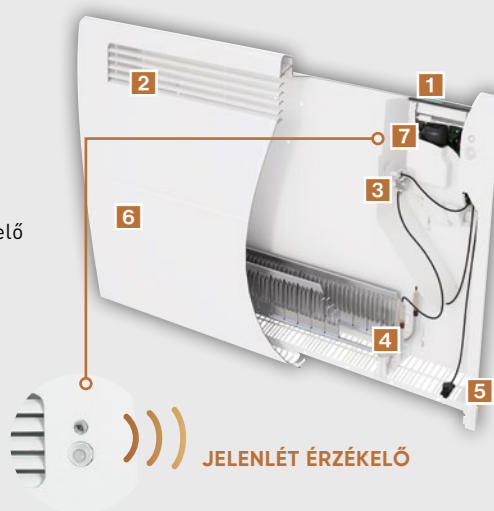

JELENLÉT ÉRZÉKELŐ





Egy fűtőpanel, amelyet kifejezetten azért terveztek, hogy biztosítson

- Fokozott hőcserélés a nagyobb légekivezetőknek köszönhetően
- Gyors hőmérséklet-emelkedés a szobában
- Fokozott kényelem minimális energia-vesztéssel a fejlesztett előlő panel standardizálásának köszönhetően
- Biztonság és megfelelőség a túlfűtés megakadályozása érdekében

Műszaki adatok

Teljesítmény (W)	Méretetek (mm)						Nettó súly (kg)
	Szélesség	Magasság	Mélység	A	B1	B2	
1000	539	461	114	270	256	158	4.8
1500	687	461	114	418	256	158	6.1
2000	835	461	114	566	256	158	7.2

CE Class II IP 24

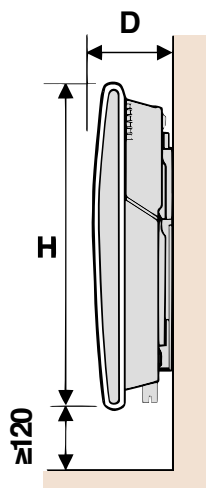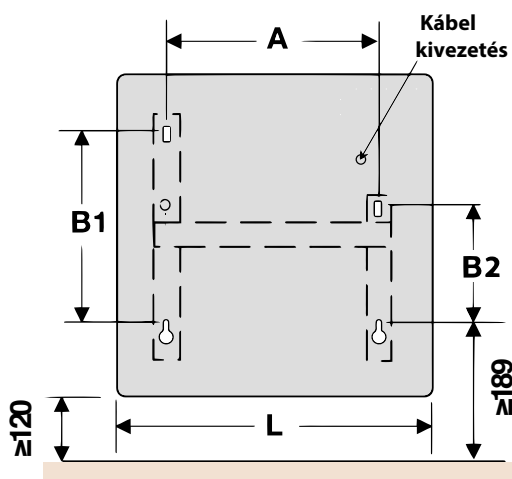




HD FŰTŐPANEL

MODELLEK

750 W - 2500 W

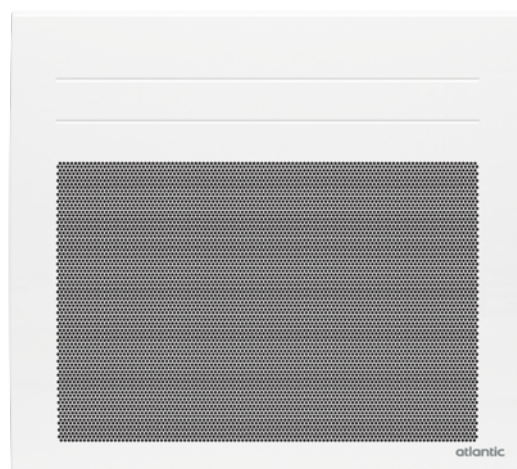

Komfort

- Azonnali melegségérzet és egyenletes hőelosztás
- Széles hőpanel, fekete festésű, extrudált alumínium fűtőelemmel és széles fűtőfelülettel
- Fokozott kényelem a pontos 0,5 °C-os hőmérséklet-beállítás révén
- Adaptív indítási vezérlés a fűtés előrejelzésére, hogy a kívánt hőmérséklet a beállított időpontban elérhető legyen



Dizájn

- Prémium és modern dizájn, amely könnyen illeszkedik bármilyen otthoni enteriőrbe
- Fémlemezből készült elülső légkivezető
- Elérhető modell:

☐ Vízszintes

• Szín:

☐ Fehér (RAL 9016)



Telepítés

- Hibás működés elleni védelem a II. osztályú, IP 24 védettségnek és a dupla elektromos szigetelésnek köszönhetően
- Könnyű telepítés: H alakú függőleges tartó
- Állványkészlettel és dugasszal rendelkező modell (opcionális)*



Energiamegtakarítás

- Pontos elektronikus termosztát 0,1 °C-os pontossággal
- Teljesen testreszabható heti programozás (napi/órás)
- Nyitott ablak érzékelés



Felhasználóbarát

- Digitális kijelző 3 fűtési móddal: Öko/ Kényelem/Programozott



1 Komfort mód: A hőmérséklet 12 °C-tól 28 °C-ig állítható / 7 °C-on (fagyvédelem) / KI.

2 Eco mód: A hőmérséklet 10 °C-tól 19 °C-ig állítható / 7 °C-on (fagyvédelem) / KI.

3 Prog mód: A hőmérséklet-beállítás napi és óránként állítható.

*Opcionális, külön kell megvásárolni.

1 Lyukacsos elülső légkivezető

2 EXTRUDÁLT ALUMÍNÍUM FŰTŐELEM

3 Hőmérséklet-érzékelő

4 TÚLFŰTÉS VÉDELEM



5 Borulásérzékelő



Műszaki adatok

Teljesítmény (W)	Méretek (mm)						Nettó súly (kg)
	Szélesség	Magasság	Mélység	A	B1	B2	
1000	527	477	130	343	256	158	5.2
1500	749	477	130	565	256	158	6.7
2000	971	477	130	787	256	158	10

CE Class II IP 24

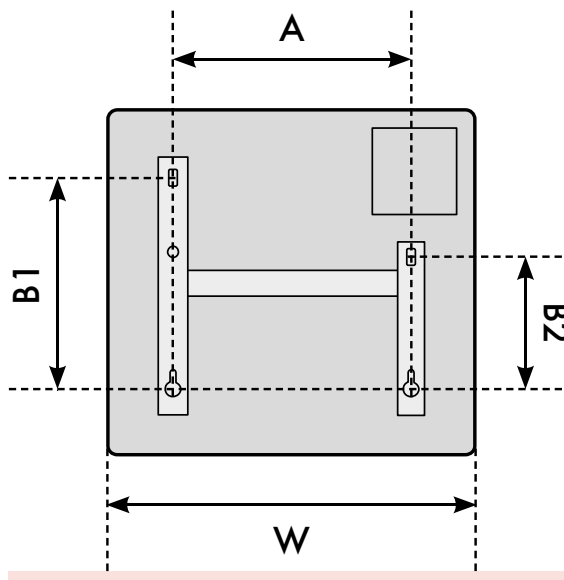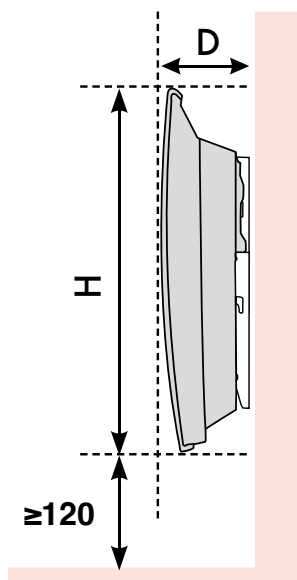


Solius Wi-fi



HD WI-FI FŰTŐPANEL

MODELLEK 1000 W - 2500 W

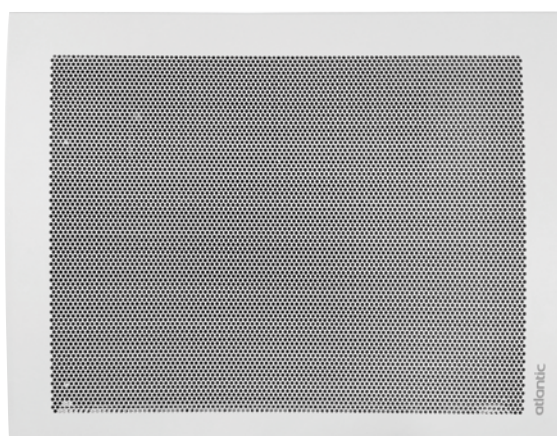

Komfort

- Azonnali melegségérzet és egyenletes hőeloszlás
- Könnyedén programozhatja a készüléket 24/7 a napi életviteléhez igazítva
- Kiterjedt fűtőpanel és fekete festett, extrudált alumínium fűtőelem, széles fűtési felülettel
- Wi-Fi kapcsolat és távoli vezérlés a Cozytouch alkalmazáson keresztül



Dizájn

- Karcsú, helytakarékos kialakítás, amely még elegánsabban illeszkedik otthonába
- Elérhető modell:
 - ☐ Vízszintes
 - ☐ Szín :
- ☐ Fehér (RAL 9016)
- ☐ Antracit (RAL 7021)



Telepítés

- Teljes biztonság a II. osztályú, IP 24 védelemnek és a kettős elektromos szigetelésnek köszönhetően
- Könnyen telepíthető: H-alakú függőleges tartó
- Álló készletet és dugvillát tartalmazó modell (opcionálisan)*



Energiamegtakarítás

- Nagy pontosságú, 0,1°C-os elektronikus termosztát
- A távollét/jelenlét érzékelő a fűtést automatikusan igazítja az energiafogyasztás minimalizálása érdekében
- Energiafogyasztás nyomon követése a Cozytouch alkalmazáson keresztül



Felhasználóbarát

- Érintőképernyős digitális vezérlőpanel
- Üzemmodok: Kézi/Program



- 1 A helyiség és a beállított hőmérséklet, valamint az aktív üzemmód kijelzése (Üzemmodok: Kézi/Program)
- 2 Navigációs gombok
- 3 Menü/Hozzáférés kiválasztása



Easy prog

- **Kézi mód:** beállítja a készüléket a kívánt hőmérsékletre, kikapcsolt állapottól 30°C-ig.
- **Prog mód:** Naponta legfeljebb 3 komfort hőmérsékleti időszakot állíthat be (24 órás időtartam) 7 napon keresztül. Ezenkívül egy napi programot más napokra is másolhat és alkalmazhat.

*Opcionális, külön megvásárolható.



1 Lyukacsos elülső levegőkiömlő


2 EXTRUDÁLT ALUMÍNÍUM

FŰTŐELEM

3 Szoba hőmérséklet-szenzor

4 TÚLFŰTÉS VÉDELEM



5 Borulásérzékelő

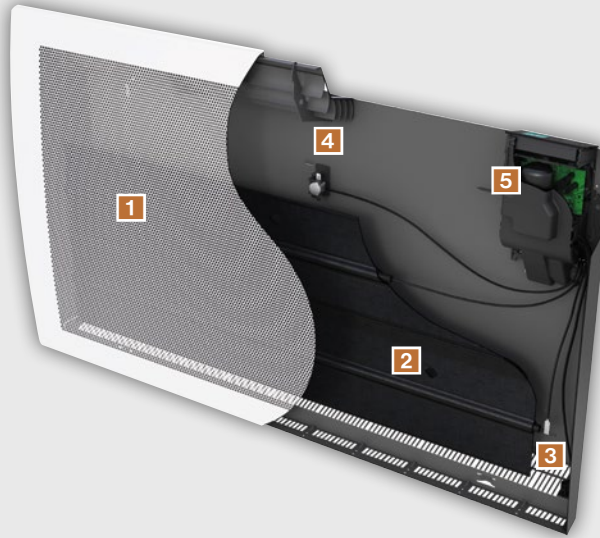

Műszaki adatok

Teljesítmény (W)	Méretetek (mm)						Nettó súly (kg)
	Szélesség	Magasság	Mélység	A	B1	B2	
750	527	477	129	269	256	158	5.2
1000	601	477	129	343	256	158	5.8
1500	823	477	129	565	256	158	7.8
2000	1045	477	129	787	256	158	9.2

CE Class II IP 24

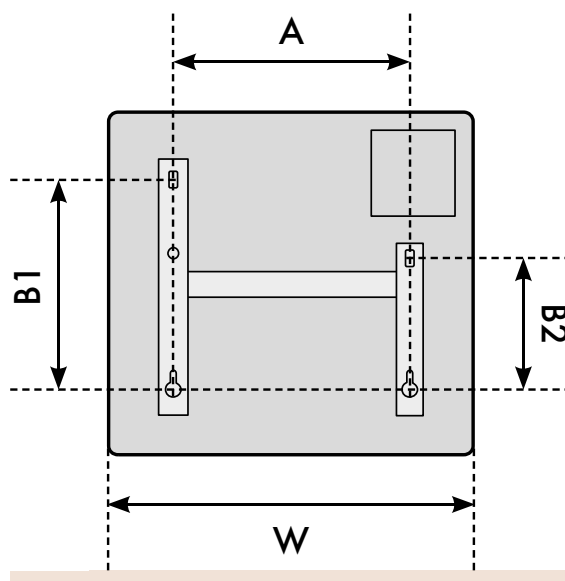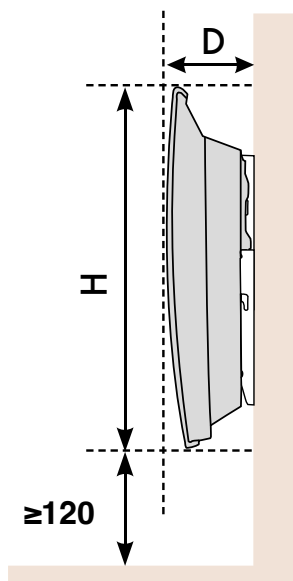



ELEKTROMOS RADIÁTOR

MODELLEK 300 W - 2000 W



Komfort

- Hőfolyadék technológia, amely tartós kényelmet biztosít
- Lágú, egyenletesen eloszló és kellemes hő



Dizájn

- Vintage, retró stílusú dizájn
- Helyet takarít meg a karcsúbb egységgel, amelynek szélessége csupán 410 mm-től kezdődik
- Elérhető modellek:

☐ Vízszintes
 ☐ Függőleges

- Szín
- ☐ Fehér (RAL 9016)



Telepítés

- II. osztályú és IP 24 védettség, kettős elektromos szigeteléssel a teljes biztonság garantálása érdekében
- Könnyen telepíthető: H-alakú függőleges tartó




Energiamegtakarítás

- Ablaknyitás-érzékelő
- Magas minőségű elektronikus termosztát



Felhasználóbarát

- Ergonomikus LCD digitális vezérlés, amely megjeleníti a hőmérsékletet és az energiafogyasztást
- Üzem módok: Kézi/Prog




1 Digitális kijelző, amely megjeleníti a hőmérsékletet és az energiafogyasztást

2 Navigációs gombok

3 Menu/Hozzáférés kiválasztása


- 1 Hővezető folyadék
2 LCD digitális vezérlés

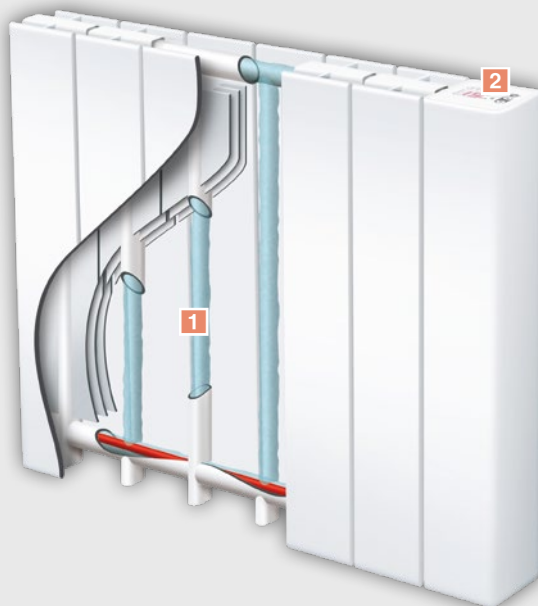

Műszaki adatok

Teljesítmény (W)	Méretek (mm)					Nettó súly (kg)
	Szélesség	Magasság	Mélység	A	B	
300	410	575	127	161	354	8.25
500	410	575	127	161	354	8.25
750	490	575	127	242	354	9.9
1000	490	575	127	242	354	9.9
1250	651	575	127	400	354	13.2
1500	732	575	127	400	354	14.8
2000	973	575	127	725	354	19.7

CE  Class II IP 24

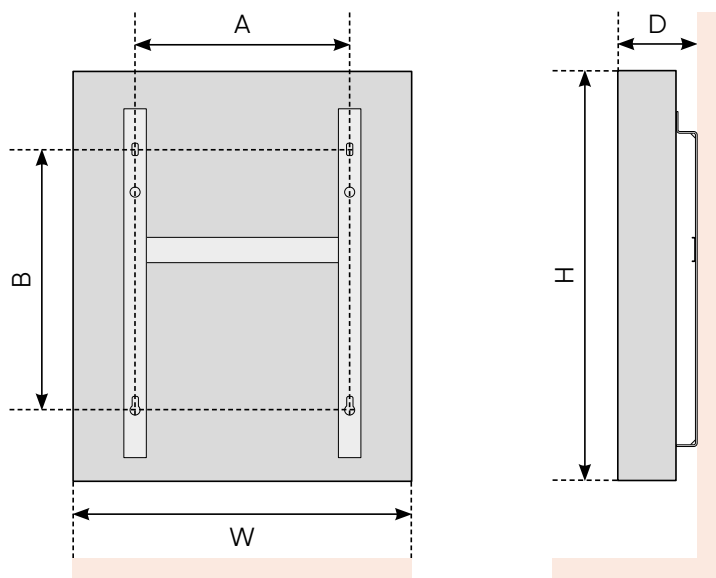




Wi-Fi
CONNECTIVITY (IP)

ELEKTROMOS RADIÁTOR

MODELLEK 750 W - 2000 W

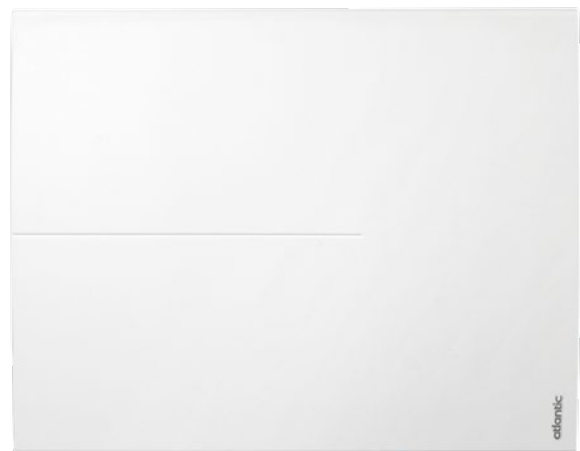

Komfort

- Kettős fűtőelem: alumínium fűtőelem + széles fűtőfelület film
- Wi-Fi kapcsolat és távoli vezérlés a Cozytouch alkalmazáson keresztül
- Egyenletes hőeloszlás, amely kellemes és természetes meleg érzetet biztosít
- Fokozott kényelem, pontos 0,5°C-os beállítással



Dizájn

- Kompakt és elegáns dizájn, amely minden belső térhez illeszkedik

Elérhető modellek:



Vízszintes

• Szín:



Fehér (RAL 9016)



Telepítés

- II. osztályú és IP 24 védelem, kettős elektromos szigeteléssel a teljes biztonság garantálása érdekében
- Könnyen telepíthető: H-alakú függőleges tartó



Energiamegtakarítás

- Nagy pontosságú, 0,1°C-os elektronikus termosztát
- Teljesen testre szabható heti programozás (napi/órás)
- Nyitott ablak érzékelés
- Energiafogyasztás nyomon követése a Cozytouch alkalmazáson keresztül



Felhasználóbarát

- Könnyű programozás a Cozytouch alkalmazáson keresztül



- 1 Beállító hurok és Wi-Fi aktiváló gomb
- 2 Fel/le vezérlő nyilak és hőmérsékletbeállítás
- 3 Zár/nyit
- 4 7 szegmenses kijelző, hőmérséklet jelző
- 5 Fűtésjelző


- 1 Digitális kijelző
- 2 Alumínium fűtőelem
- 3 Acél előlő panel



Műszaki adatok

Teljesítmény (W)	Méretek (mm)						Nettó súly (kg)
	Szélesség	Magasság	Mélység	A	B	C	
Furno Wi-Fi dugvillával vagy kábelvezetéssel							
750	130	477	601	343	246	159	8.28
1000	130	477	601	343	246	159	8.28
1500	130	477	823	565	246	159	10.08
2000	130	477	1045	787	246	159	13.06
Furno Connect with plug							
1250	130	477	823	565	246	159	10.8

CE Class II IP 24

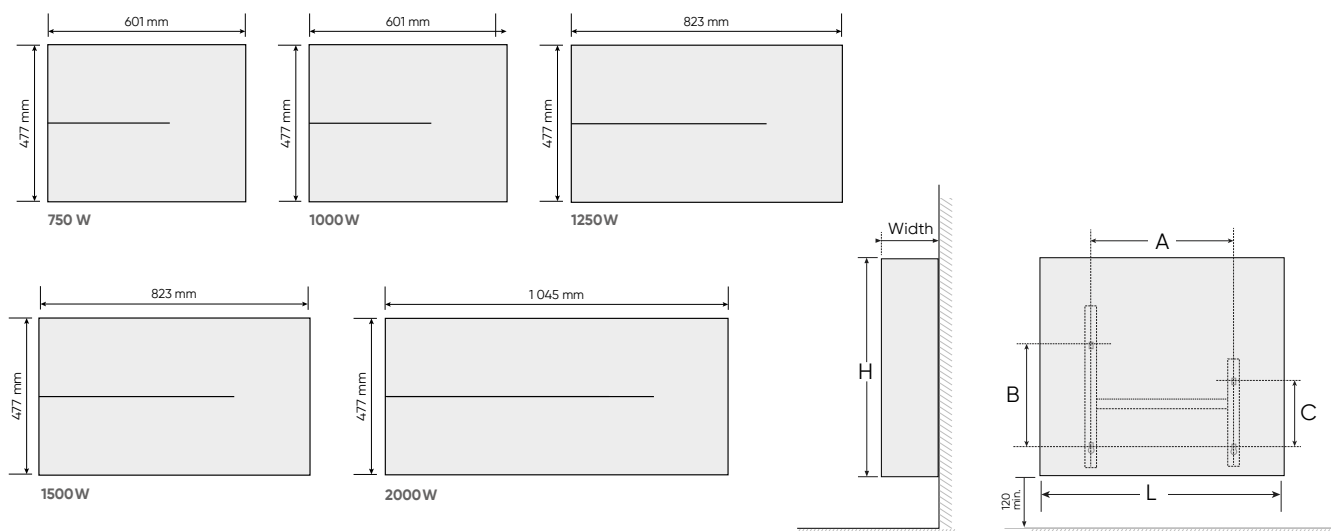



ELEKTROMOS RADIÁTOR

Modellek 500W-2000W

(Vízszintes)

Modellek 500W-2000 W

(Függőleges)



Komfort

- Egyenletes és lágy hőeloszlás
- Kettős fűtőelem: alumínium fűtőelem + széles fűtőfelület film
- Testre szabható programozás, amely alkalmazkodik a felhasználó napi életviteléhez
- Kapcsolódás és távoli vezérlés a Cozytouch alkalmazáson keresztül



Dizájn

- Kompakt és elegáns dizájn, amely minden belső térhez illeszkedik
- Elérhető modellek:

 Vízszintes

 Függőleges

• Szín:

 Fehér (RAL 9016)



Telepítés

- II. osztályú és IP 24 védetség, kettős elektromos szigeteléssel a teljes biztonság garantálása érdekében
- Könnyen telepíthető: H-alakú függőleges tartó




Energiamegtakarítás

- A Smart Pilot funkciók megjegyzik a felhasználó napi szokásait az energiahatékonyság maximalizálása érdekében
- Az ablakok nyitásakor automatikusan aktiválódik a fagyvédelmi mód az ablak nyitott/zárt érzékelő funkcióknak köszönhetően
- A távollét/jelenlét érzékelő a fűtést automatikusan igazítja az energiafogyasztás minimalizálása érdekében
- Energiafogyasztás nyomon követése a Cozytouch alkalmazáson keresztül



Felhasználóbarát

- Ergonomikus digitális kijelző, amely megjeleníti a hőmérsékletet és az energiafogyasztást
- Üzem módok: Kézi/Prog



- 1 Digitális kijelző, amely megjeleníti a hőmérsékletet és az energiafogyasztást.
- 2 Navigációs gombok
- 3 Menu/Hozzáférés kiválasztása

1 Fűtőfelület film

2 KÁBELLEL BORÍTOTT

FŰTŐELEM ALUMÍNÍUM

DISZPERSZERREL

3 Mozgás- és fényérzékelők

4 LCD DIGITÁLIS VEZÉRLŐK


5 Borulásérzékelő





Műszaki adatok

Teljesítmény (W)	Méretek (mm)							Nettó súly (kg)
	Szélesség	Magasság	Mélység	A	B	B1	B2	
Agilia IO Vízszintes								
500	372	530	129	120.8	-	246	158.5	5.5
750	372	530	129	120.8	-	246	158.5	5.5
1000	446	530	129	194.8	-	246	158.5	6
1250	520	530	129	268.8	-	246	158.5	7.5
1500	594	530	138	342.8	-	246	158.5	9
2000	742	530	138	490.8	-	246	158.5	9
Agilia IO Függőleges								
1500	460	1392	145	280	1082	-	-	18
2000	460	1540	145	280	1230	-	-	19.5


CE Class II IP 24

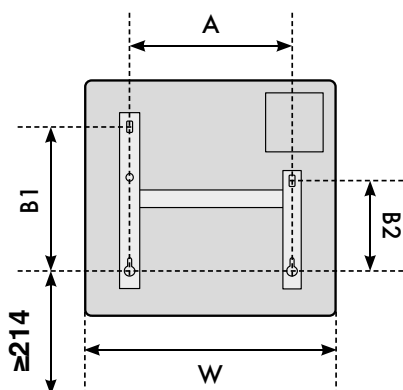

Vízszintes

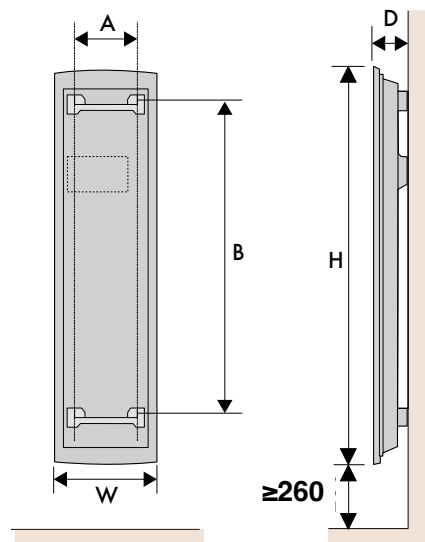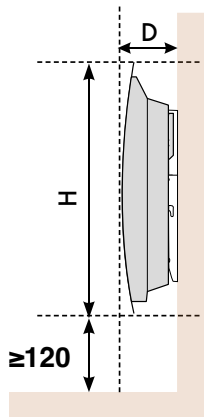

Függőleges

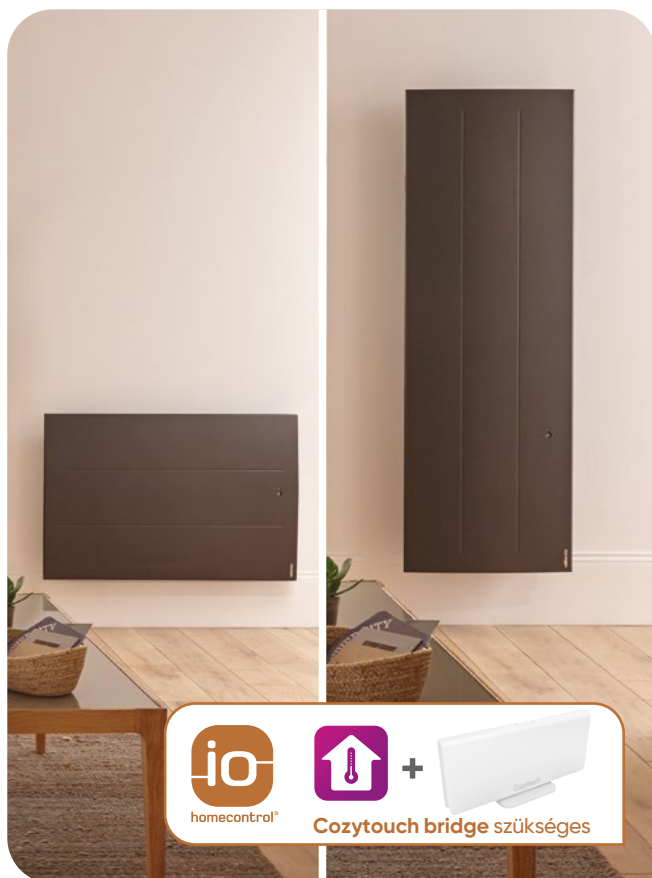

ELEKTROMOS RADIÁTOR

Modellek 750 - 2000W

(Vízszintes)

Modellek 1000 - 2000W

(Függőleges)

Modellek 750 - 1500W

(Hosszú keskeny)



Komfort

- Egyenletes és lágy hőeloszlás
- Kettős fűtőelem: alumínium fűtőelem + széles fűtőfelület film
- Kapcsolódás és távoli vezérlés a Cozytouch alkalmazáson keresztül
- Testre szabható programozás, amely alkalmazkodik a felhasználó napi életviteléhez



Dizájn

- A lábazati modell mindössze 30 cm magas, így ideális ablakok alá vagy alacsonyabb mennyezetű helyiségekbe történő telepítéshez
- 47 cm szélesség függőleges formátumban, korlátozott helyű falakra történő telepítéshez
- Elérhető modellek:

☐ Vízszintes
 ☐ Hosszú keskeny
 ☐ Függőleges

• Colours:

☐ Texturált matt fehér(RAL 9016)

☐ Antracit (RAL 7016)



Telepítés

- II. osztályú és IP 24 védetség, kettős elektromos szigeteléssel a maximális biztonság érdekében
- Könnyen telepíthető: H-alakú függőleges tartó



Energiamegtakarítás

- A távollét/jelenlét érzékelő* a fűtést automatikusan igazítja az energiafogyasztás minimalizálása érdekében
- A Smart Pilot funkciók* megjegyzik a felhasználó napi szokásait az energiahatékonyság maximalizálása érdekében
- Az ablakok nyitáskor automatikusan aktiválódik a fagyvédelmi mód az ablak nyitott/zárt érzékelő funkcióknak köszönhetően*
- Energiafogyasztás nyomon követése a Cozytouch alkalmazáson keresztül



Felhasználóbarát

- Digitális kijelző, amely megjeleníti a hőmérsékletet és az energiafogyasztást
- Beépített, szerkeszthető programozás



- 1 Menü gomb a különböző funkciók eléréséhez
- 2 Energiafogyasztás jelző
- 3 Be/Kikapcsoló
- 4 Menü navigáció, hőmérséklet és aktív üzemmód beállító gombok


- 1 Alumínium fűtőelem
- 2 ALUMÍNÍUM ELSŐ PANEL
- 3 Elülső panel fűtőfilm
- 4 TÚLFŰTÉS VÉDELEM
- 5 Helyiség hőmérséklet érzékelő



Műszaki adatok

Teljesítmény (W)	Méretek (mm)							Nettó súly (kg)
	Szélesség	Magasság	Mélység	A	B	B1	B2	
Oniris Smart Pilot IO vízszintes								
750	613	615	110	383	341	–	–	10.8
1000	761	615	110	531	341	–	–	13
1250	909	615	110	679	341	–	–	15.4
1500	1058	615	110	827	341	–	–	18
2000	1205	615	110	975	341	–	–	20.4
Oniris Smart Pilot IO függőleges								
1000	470	1120	149	338	282	453	383	18
1500	470	1340	149	338	376	453	383	20
2000	470	1540	149	338	376	453	383	23
Oniris Smart Pilot IO hosszú keskeny								
750	886	300	108	755	172	–	–	8
1000	1034	300	108	903	172	–	–	9
1500	1550	300	108	1369	172	–	–	14

CE Class II IP 24

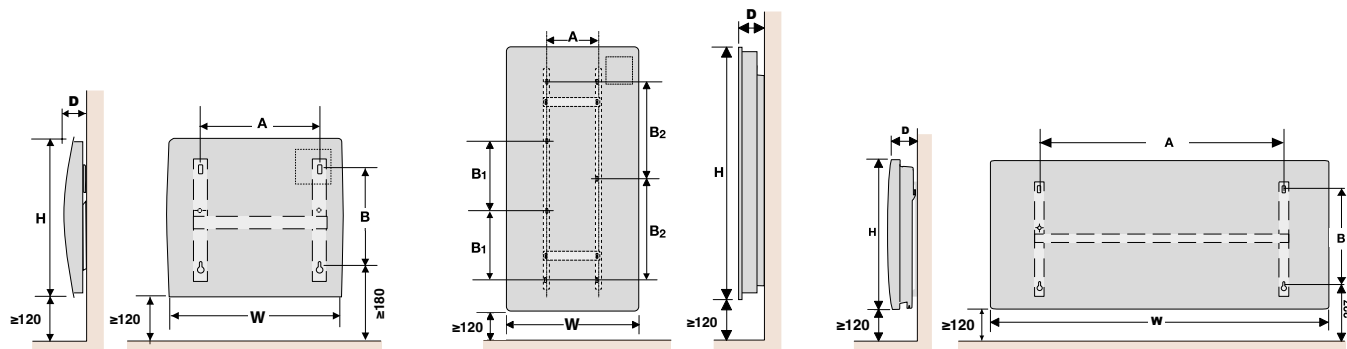

Vízszintes


Függőleges

Hosszú keskeny



FÜRDŐSZOBA FŰTÉS

Fedezze fel az Atlantic lenyűgöző fűtőberendezés-választékát, amelyeket úgy terveztek, hogy stílust és értéket adjanak otthonának.

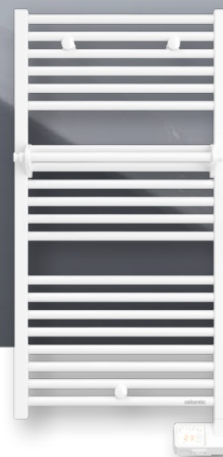

Törölközőszárítók

Fűtési módok és technológiák a különböző igényekhez

Atlantic fürdőszobai megoldások **AJÁNLATA:**

1



KÉNYELEM MINDENK FELETT

- Gyors fürdőszobai fűtés zuhanyozás vagy fürdés előtt
- Meleg törölközők használat előtt
- Törölközők szárítása használat után
- További fűtési erősítés

2



TELJES ÖSSZHANG A NAPI ÉLETVITELLEL ÉS IGÉNYEKSEL

- Programozható készülékek az energiafelhasználás hatékonyabb kezelésére
- Praktikus kiegészítők az élet megkönnyítésére, mint például áthelyezhető törölközőtartók és törölközőrudak
- Gyors helyiség hőmérséklet elérés a turbo üzemmóddal (+3°C 15 perc alatt turbo ventilátorral felszerelt termékek esetén)

3



TÖKÉLETES BEÉPÍTÉS OTTHONÁBA

- Széles választék készülékekből, egyedi dizájnnal, különböző formákkal és értékes anyagokkal
- 8 szín elérhető, hogy tökéletesen illeszkedjen ízléséhez és belső dekorációjához
- Nagy méretválaszték, még a legkisebb helyekhez is megfelelő
- Széles teljesítménytartomány, amely megfelel minden telepítési típusnak

4



KÖNNYŰ TELEPÍTÉS ÉS KARBANTARTÁS

- Telepítési sablon a csomagolás hátulján
- Könnyen telepíthető bármilyen mechanikus ezermester számára (megfelelő szerszámokkal)
- Telepítés után szinte karbantartásmentesek
- ASP technológia biztosítja a készülék gyors tisztítását



ATLANTIC TECHNOLOGIÁK

Az Atlantic segítségével gazdag választékból válogathat fürdőszobai radiátorokból:



ELEKTROMOS FÜRDŐSZOBAI RADIÁTOROK

Tökéletesen csendesek és nem igényelnek vízvezetési karbantartást (nincs szivárgás kockázata). Az elektromos fürdőszobai radiátorok lehetnek szárazak vagy hővezető folyadékkal töltöttek.



VÍZZEL TÖLTÖTT FÜRDŐSZOBAI RADIÁTOROK

A központi fűtéshez csatlakoztatott vízzel töltött fürdőszobai radiátor mindig egyenletes, kellemes hőmérsékleten tartja a hőt. Több teljesítményszinten elérhető, így különböző felületekhez alkalmazkodik.



VEGYES FÜRDŐSZOBAI RADIÁTOROK

Ötvözi az elektromos forrást a központi fűtési csatlakozással. Télen a meleg víz rendszeren működik, míg az év többi részében elektromosan, így minden évszakban következetes hőmérsékletet biztosít személyre szabva minden igényhez.

3CS TECHNOLOGIA

TÖKÉLETES KÉNYELEM ÉS JELENTŐS ENERGIAMEGTAKARÍTÁS

A Triple Comfort System (3CS) nevű egyedi technológiájával az Atlantic fürdőszobai radiátorok ideális kényelmet biztosító hőmérsékletet garantálnak, ellentétben a hagyományos törölközőszárítókkal. Még ha törölközőkkel van is letakarva, maximális hőt biztosít az egész fürdőszobában. Egy erőteljes ventilátor néhány perc alatt megteremt a megfelelő helyiség hőmérsékletet.

+ A Shower üzemmódnak köszönhetően a fürdőszobai radiátor mindent elintéz:



Gyors fürdőszobai fűtés a ventilátorral



Törölközők melegítése zuhanyzás közben



Törölközők szárítása használat után



Adelis



BOOST

KÉNYELEM VÁRKOZÁS NÉLKÜL

A Boost üzemmód gyorsan felmelegíti a fürdőszobát a beépített ventilátor segítségével: 3°C 15 perc alatt (ventilátorral rendelkező modellek esetén).


KAPCSOLÓDÁS ÉS TÁVVEZÉRLÉS A COZYTOUCH ALKALMAZÁSSAL



Az Atlantic Cozytouch alkalmazás könnyen használható és intuitív. Valós időben irányíthatja kényelmét és nyomon követheti energiafogyasztását, bárhol is legyen.



Cozytouch

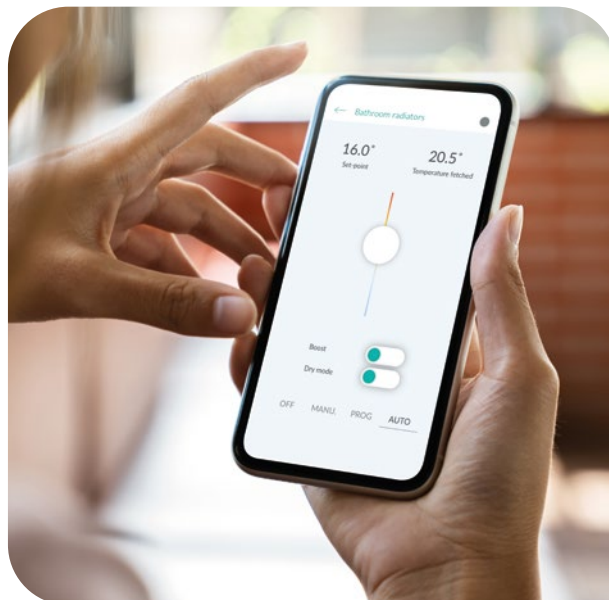

Fürdőszoba fűtés

Melegítse fel bármilyen légkört, alkalmazkodva életviteléhez, még alvás közben is... Fedezze fel fűtési megoldásaink széles választékát, amelyek minden költségvetéshez, területhez és igényhez igazodnak.



TÖRÖLKÖZŐSZÁRÍTÓ RADIÁTOROK



THEOLA DIGITAL
CSAK RENDELÉSRE



2012 /
2012 DIGITAL

TELJESÍTMÉNY (W)	200/300/400/500/600/750	300/500/750/1000
MODELL	Keskeny / Standard	Keskeny / Standard
VERZIÓ	Elektromos	Elektromos/Vízzel töltött
IRÁNYÍTÁS	LED Digitális vezérlés	LED Digitális vezérlés
CSATLAKOZÁS	-	-
 3CS Whole Control System	-	-
TURBO FAN	-	-
PROGRAMOZHATÓ	✓	✓
SZÍN	  	



TÖRÖLKÖZŐSZÁRÍTÓ RADIÁTOROK



DORIS DIGITAL



DORIS WI-FI
CSAK RENDELÉSRE



ADELIS



SENSIUM
CSAK RENDELÉSRE

500/750/1000/1500/1750/2000	300/500/750/1000/1300/1500/1750/2000	300/500/750/1000/1300/1500/1750/2000	1750
Standard	Keskeny/Standard	Keskeny/Standard	Standard
Elektromos/Vízzel töltött	Elektromos	Elektromos/Vízzel töltött	Elektromos
LCD Digitális vezérlés	LCD Digitális vezérlés	LCD Digitális vezérlés	LCD Digitális vezérlés
-	 	 	 
-	-	✓	-
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
	   	       	 



TÖRÖLKÖZŐSZÁRÍTÓ

Modellek 200 - 600W (Matt fekete standard)

Modellek 200 - 300W (Króm standard)

Modellek 300 - 750W (Fehér standard))

Modellek 300 - 500W (Fehér keskeny)



Csak rendelésre

Csak rendelésre



Komfort

- Törölközőszárító nagy rúdakkal a törölközők és ruhák gyors szárításához
- Állandó és lágy hő a hővezető folyadéknak köszönhetően
- Gyors hőmérséklet-emelkedés Boost módban (állítható 15-től 60 percig)



Dizájn

- Elegáns dizájn, standard és keskeny modellek, amelyek illeszkednek bármilyen fürdőszobába
- Elérhető 3 színben:
 - ☐ Fehér (RAL 9016)
 - ☒ Matt fekete (RAL 9005)
 - ☐ Króm



Energiamegtakarítás

- Digitális termosztát
- 7 testre szabható program, amelyek minden egyes igényt kielégítenek



Felhasználóbarát

- Ergonomikus vezérlőpanel LED kijelzővel, amely a könnyű használatra lett tervezve



1 Boost mód és BOOST LED indikátor

2 Kézi mód

3 PROG mód

4 Beállítások


5 Mód választás gomb

6 Fűtés indikátor

7 Navigációs gombok

8 Ki/Bekapcsoló gombok



- 1 Törölközőrudak
- 2 TÚLFŰTÉS VÉDELEM
- 3 Fűtőelem
- 4 SZOBA HŐMÉRSÉKLET SZENZOR
- 5 LCD digitális vezérlők
- 6 HŐVEZETŐ FOLYADÉK
- 7 Függőleges gyűjtők

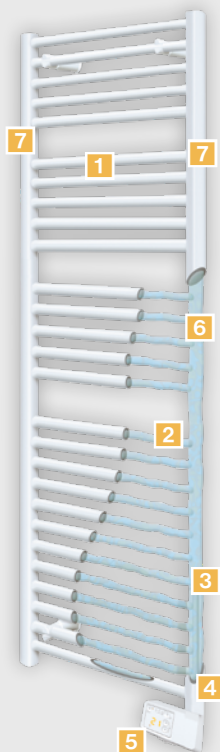

Műszaki adatok

Teljesítmény (W)	Méretek (mm)					Nettó súly (kg)
	Szélesség	Magasság	Mélység	A	B	
Theola Digital fehér Standard						
300	500	689	100	451	370	6.5
500	500	978	100	741	370	10
750	480	1470	100	1230	350	15.4
Theola Digital fehér keskeny						
300	400	815	100	574	270	7
500	400	1265	100	1025	270	12.5
Theola Digital fekete matt Standard						
200	400	815	100	574	270	7
400	400	1265	100	1025	270	12.5
600	480	1470	100	1230	350	15.4
Theola Digital króm Standard						
200	500	937	100	741	370	10
300	480	1470	100	1230	350	15.4

CE IP 24 Class II

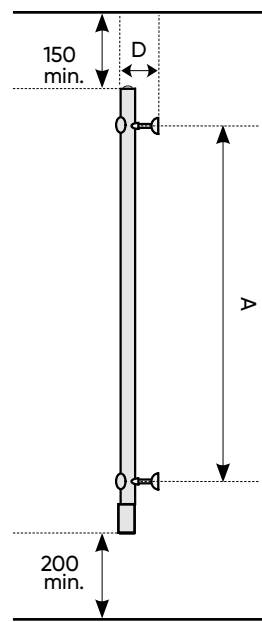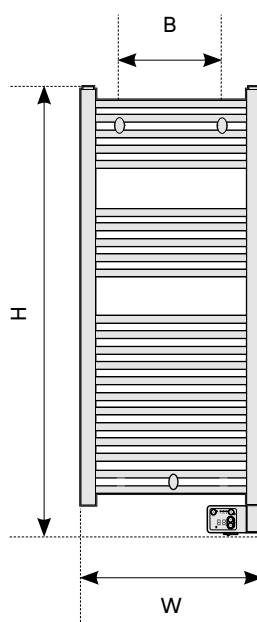



TÖRÖLKÖZŐSZÁRÍTÓ

Modellek 500- 1000W
(Standard)

Modellek 300 - 500W
(Keskeny)

2012 Digital



2012



Komfort

- Törölközőszárító nagy rúdakkal a törölközők és ruhák gyors szárításához
- Hővezető folyadék az állandó és lágy fűtéshez
- Gyors hőmérséklet-emelkedés Boost módban (állítható 15-től 60 percig)
- Elektromos és vízzel töltött változatban elérhető
- Egyszerűsített használati utasítás a digitális panel hátoldalán
- Eltávolítható törölközőtartó, amelynek elhelyezése testre szabható, benne van a csomagban

Dizájn

- Elegáns dizájn, standard és keskeny modellek, amelyek illeszkednek bármilyen fürdőszobába
- Szín:

○ Fehér (RAL 9016)



Energiamegtakarítás

- Digitális termosztát
- 7 testre szabható program, amelyek minden egyes igényt kielégítenek



2012 Digital Termosztát



- 1 Boost mód és boost LED jelző
- 2 Manuális mód
- 3 PROG mód
- 4 Beállítások
- 5 Mód kiválasztó gomb
- 6 Fűtés jelző
- 7 Navigációs gombok
- 8 BE / KI kapcsoló

2012 Termosztát




- 1 Fűtés visszajelző lámpa
- 2 Gyors felfűtési mód
- 3 Mód kiválasztó gomb
- 4 Hőmérséklet állító gomb



Felhasználóbarát

- Új ergonomikus vezérlőpanel LED kijelzővel, amely a könnyű használatra lett tervezve.

- 1 Törölközőrudak
- 2 TÚLFŰTÉS VÉDELEM
- 3 Fűtőelem
- 4 SZOBA HŐMÉRSÉKLET SZENZOR
- 5 LCD digitális vezérlők
- 6 HŐVEZETŐ FOLYADÉK
- 7 Függőleges gyűjtők

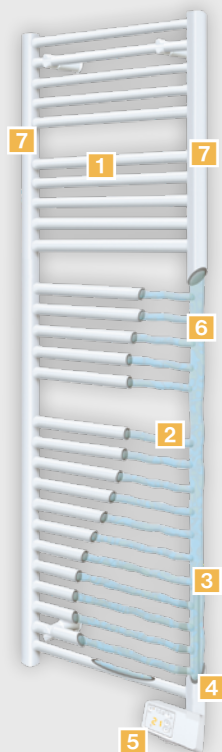


Kiegészítő, eltávolítható törölközőtartó, amelynek elhelyezése testre szabható, benne van a csomagban.

(Csak a 2012 Digitál tartalmazza az akasztót)

Műszaki adatok

Teljesítmény (W)	Méretek (mm)					Nettó súly (kg)
	Szélesség	Magasság	Mélység	A	B	
2012 Elektronikus Standard						
500	500	966	83	823	370	13.8
750	500	1398	83	1214	370	19.5
1000	550	1783	83	1640	400	23
2012 Electric keskeny						
300	400	799	83	656	270	8.5
500	400	1332	83	1189	270	13.8

CE  IP 24 Class II

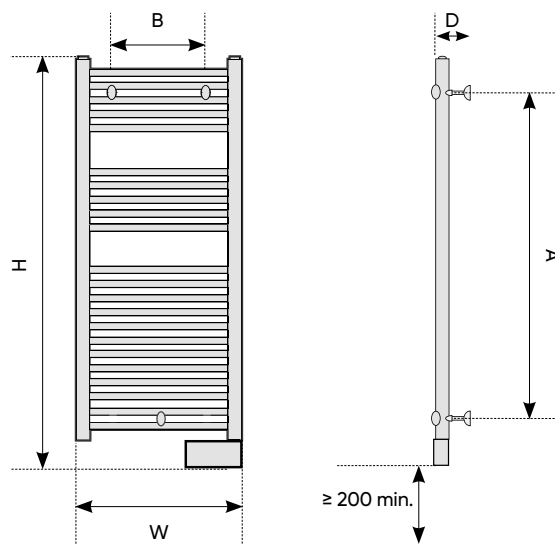



TÖRÖLKÖZŐSZÁRÍTÓ

Modellek 500 - 1000W

(Standard)

Modellek 1500 - 2000W

(Standard)



Komfort

- Elérhető elektromos, vegyes (elektromos + vízzel töltött vagy vízzel töltött) változatokban
- Elérhető modellek: ventilátorral vagy ventilátor nélkül
- Boost mód: gyors fűtés (+3°C 15 perc alatt ventilátorral rendelkező modellek esetén)
- Hővezető folyadék



Dizájn

- Elérhető modell: Standard
- Színek:

☐ Fényes fehér



Energiamegtakarítás

- Energia megtakarítás heti programozással
- Testre szabható programozás



Felhasználóbarát

- Szemmagasságú digitális érintőképernyő



- 1 LCD kijelző, amely megjeleníti a hőmérsékletet és az aktív üzemmódot
- 2 Navigációs gomb
- 3 Vissza gomb
- 4 Menu/hozzáférés kiválasztása
- 5 Boost mód


- 1 Törölközőtartó csövek
- 2 LCD DIGITÁLIS VEZÉRLŐK
- 3 HŐVEZETŐ FOLYADÉK
- 4 Fűtőelem
- 5 Turbo ventilátor 1000 W (opcionális)
- 6 SZOBA HŐMÉRSÉKLET ÉRZÉKELŐ
- 7 Függőleges gyűjtők



Műszaki adatok

Teljesítmény (W)	Méretek (mm)					Nettó súly (kg)
	Szélesség	Magasság	Mélység	A	B	
Doris Digital Standard ventilátorral CSAK RENDELÉSRE						
500 + 1000	550	1090	120	533	340	16
750 + 1000	550	1582	120	984	340	21
1000 + 1000	550	1828	120	1230	390	26
Doris Digital Standard ventilátor nélkül						
500	500	1090	100	533	340	14
750	500	1582	100	984	340	19
1000	550	1828	100	1230	390	24

CE  IP 24 Class II

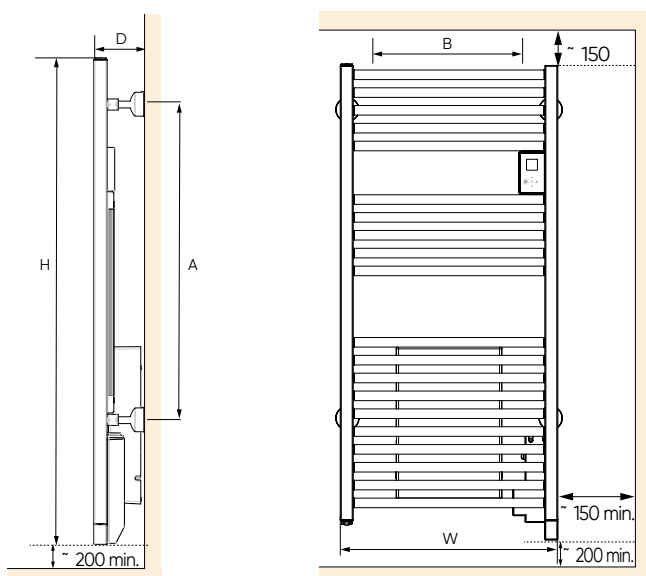



**Wi-Fi
CONNECTIVITY (IP)**

TÖRÖLKÖZŐSZÁRÍTÓ

Modellek 500 - 1000W (Standard ventilátor nélkül)


Modellek 1500 - 2000W (Standard ventilátorral)

Modellek 300 - 500W (Keskeny ventilátor nélkül)

Modellek 1300 - 1500W (Keskeny ventilátorral)



Standard

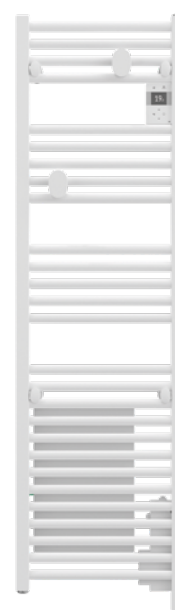

Keskeny



Komfort

- Hővezető folyadék
- Elérhető modellek: ventilátorral vagy ventilátor nélkül
- Boost mód: gyors fűtés (+3°C kevesebb mint 15 perc alatt ventilátorral rendelkező modellek esetén)
- Wi-Fi kapcsolat és távvezérlés a Cozytouch alkalmazáson keresztül



Dizájn

- Új funkcionális kialakítás két áthelyezhető ovális akasztóval, ideális vállfákhoz
- Elérhető standard és keskeny formátumban, mindössze 40 cm széles
- Elérhető 4 stílusos színben:

- ☐ Fényes fehér
- ☐ Karát fehér
- ☐ Antracit
- ☐ Fekete



Energiamegtakarítás

- Energiafogyasztás nyomon követése a Cozytouch alkalmazáson keresztül
- Távollét üzemmód
- Testre szabható programozási lehetőségek
- Lehetőség OFF üzemmód beállítására (hőmérséklet 0°C-ra állítva)



Felhasználóbarát

- Közvetlen hozzáférésű ON/OFF gomb
- Felhasználói kézikönyv és segítségnyújtás QR-kódon keresztül
- Idő kijelzés
- Új ergonomikus vezérlőkijelző egyszerű programozással:



- 1 LCD kijelző, amely megjeleníti a hőmérsékletet és az aktív üzemmódot
- 2 Navigációs gombok
- 3 Vissza gomb
- 4 Menü/Kiválasztás hozzáférés
- 5 Boost mód



Fényes fehér



Karát fehér




Antracit



Fekete

Műszaki adatok

Teljesítmény (W)	Méretek (mm)						Nettó súly (kg)
	Szélesség	Magasság	Mélység	A	B	C	
Doris Wi-Fi Standard							
500 + 1000	500	1098	134	533	340	1170	16
750 + 1000	500	1631	134	1025	340	1486	21
1000 + 1000	550	1836	134	1189	390	1609	26
Doris Wi-Fi Standard ventilátor nélkül							
500	500	1098	102	533	340	1170	14
750	500	1631	102	1025	340	1486	19
1000	550	1836	102	1189	390	1609	24
Doris Wi-Fi keskeny							
300 + 1000	400	893	134	287	310	955	10
500 + 1000	400	1426	134	779	310	1322	15
Doris Wi-Fi keskeny ventilátor nélkül							
300	400	893	102	287	310	955	9
500	400	1426	102	779	310	1322	13

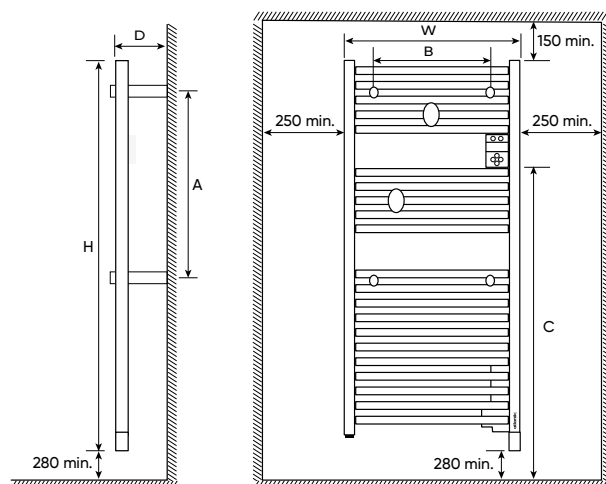



Törölközőszárító radiátor

Modellek 500 - 1000W

(Ventilátor nélkül)

Modellek 1500 - 2000W

(Ventilátorral)



Standard



Keskeny



Komfort

- Elérhető elektromos, vegyes és vízzel töltött változatokban
- A Cozytouch alkalmazás segítségével távolról kezelheti és testre szabhatja a fürdőszoba fűtését az igényei szerint
- 3CS technológia: ideális hőmérséklet a kényelemhez és kellemesen meleg törölközők
- Boost mód: gyors fűtés (+3 °C kevesebb mint 15 perc alatt ventilátorral rendelkező modellek esetén)



Dizájn

- Elérhető modellek: Standard és Keskeny
- Színek:

- ☐ Fényes fehér
- ☐ Karát fehér
- ☐ Szatén grafit
- ☐ Szénszürke
- ☐ Fekete
- ☐ Bézs
- ☐ Szatén tengeri zöld
- ☐ Sötétkék



Energiamegtakarítás

- Energia megtakarítás testre szabható programozással
- Digitális termosztát
- Elektromos áramfogyasztás nyomon követése a Cozytouch alkalmazáson keresztül



Felhasználóbarát

- Digitális kijelző



- 1 Színes LCD kijelző
- 2 Kiválasztó és érvényesítő gomb
- 3 Boost mód közvetlen hozzáférésű gombbal
- 4 Szárító mód közvetlen hozzáférésű gombbal
- 5 Fel és le nyilak
- 6 Vissza gomb




Nagy színválaszték




Műszaki adatok

Teljesítmény (W)	Méretek (mm)					Nettó súly (kg)
	Szélesség	Magasság	Mélység	A	B	
Adelis Standard ventilátorral						
500 + 1000	550	1027	96	577	453	22
750 + 1000	550	1402	96	727	453	29
1000 + 1000	550	1777	96	1102	453	33
Adelis Standard ventilátor nélkül						
500	556	1027	100	577	453	20
750	556	1402	100	727	453	27
1000	556	1777	100	1102	453	31
Adelis keskeny ventilátorral						
500 + 1000	450	1402	96	727	353	25
750 + 1000	450	1702	96	1027	353	30
Adelis keskeny ventilátor nélkül						
500	456	1402	100	727	353	23
750	456	1702	100	1027	353	28

CE Nf IP 24 Class II
Külső hőforrás
EBC

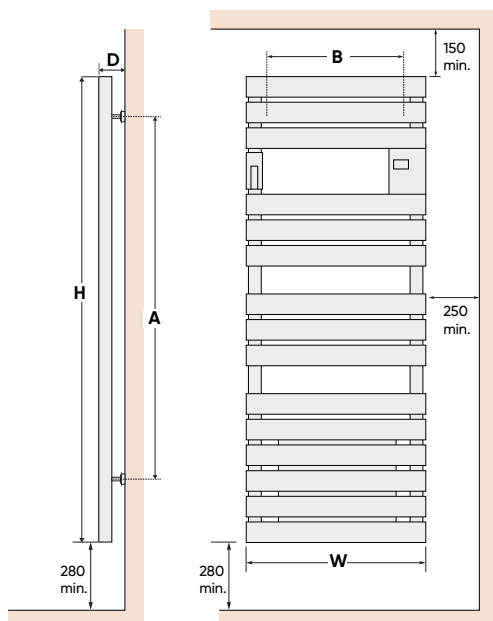

ADELIS STANDARD

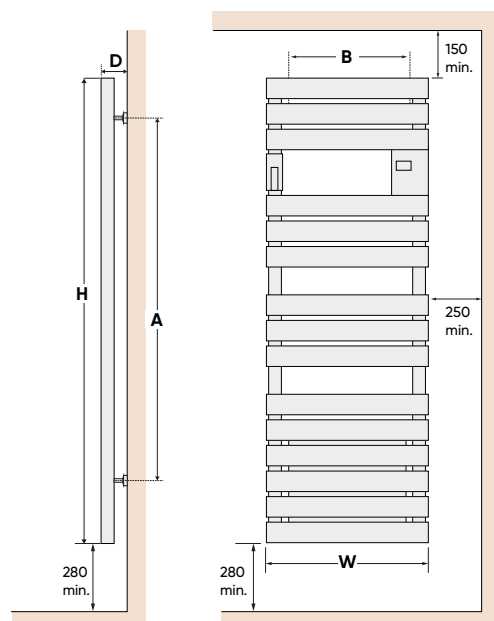

ADELIS KESKENY



FÜRDŐSZOBA TÖRÖLKÖZŐSZÁRÍTÓ RADIÁTOR

Modell 1750W



Komfort

- Nagy fűtőfelület törölközők és ruhák szárításához
- Szabványos és lágy hő
- A Cozytouch alkalmazás segítségével távolról kezelheti és testre szabhatja a fürdőszoba fűtését az igényei szerint
- Lehetőség zenehallgatásra okostelefonon keresztül Bluetooth-on (HD hangzás CABASSE audio rendszerrel)
- Boost mód: gyors fűtés (+3 °C kevesebb mint 15 perc alatt)
- Új, csendes ventilátorral felszerelve



Dizájn

- Kiváló design és tompa fény a radiátor mögött.
- Fejlett technológia és HD hangzás
- Bal vagy jobb gyűjtőmodellek
- Színek:



Fekete (RAL 9005)



Fehér (RAL 9010)



Energiamegtakarítás

- Elektromos áramfogyasztás nyomon követése a Cozytouch alkalmazáson keresztül
- Intelligens vezérlési funkció memóriahellyel, amely megtanulja a felhasználó életstílusát és kényelmi igényeit
- Távollét és jelenlét érzékelés



Felhasználóbarát

- Intuitív vezérlőpanel



- 1 Mód kontrol gomb
- 2 Boost mód
- 3 Szárító mód
- 4 LCD kijelző



A Sensium segítségével a kedvenc zenéit hallgathatja az okostelefonján keresztül.



atlantic

www.atlantic.hu

EUROVILL PROFI KFT.

1139 BUDAPEST
FÁY U. 12/b

