

KIT-SMART

WiFi-433Mhz kapunyitó szett

Használati és üzembe helyezési útmutató



A szett tartalma:

- AC520-01 WiFi-RF HUB
- 1m Micro USB kábel
- 5V/1A hálózati adapter
- UNI-3 433Mhz univerzális, 3 csatornás vevő


Az applikációban adott parancsot a HUB a vezeték nélküli hálózaton fogadja, majd 433Mhz-en, RF jelként továbbítja az eszköz(ök) felé. (Távadóként működik) Elsősorban olyan kapu vezérlésekhez ajánljuk, melyek rendelkeznek külön NYIT és ZÁR bemenetekkel.

FONTOS!


A HUB csak 2.4 Ghz- es WiFi hálózaton működik, az 5 Ghz nem támogatott. A telepítés megkezdése előtt ellenőrizze a router beállításait.

1. Csatlakoztassa a HUB-ot az elektromos hálózathoz, telefonját pedig a használni kívánt WiFi hálózathoz. Töltse le az ingyenes HomeMate applikációt az AppStore- ból, vagy a Google Play Áruház- ból:

AppStore:

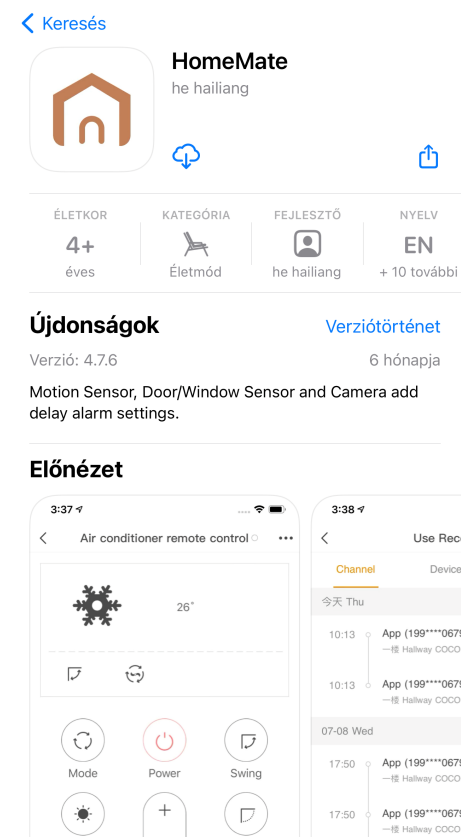

Play Áruház:

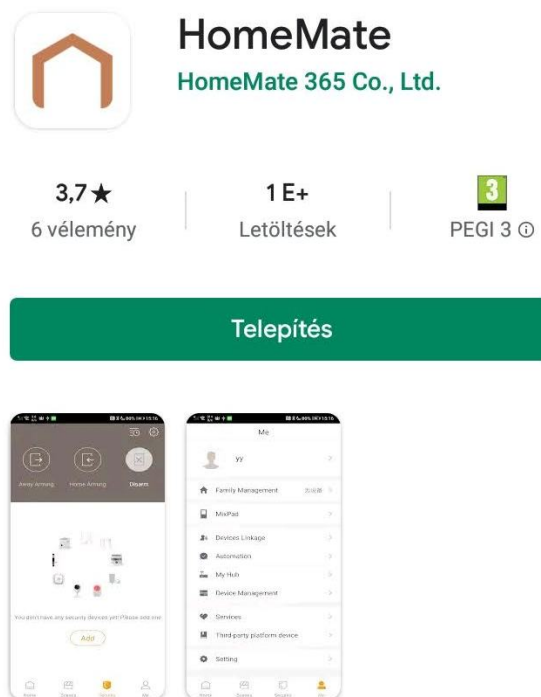

Hozzon létre egy felhasználói fiókot:

Login

Please enter the Email


Password

Forgot Password? [Sign Up](#)

[Login](#)

Biztonságos, legalább 8 karakterből álló, nagybetűt is tartalmazó jelszót válasszon! Az applikáció az első induláskor, vagy használat közben hozzáféréseket kérhet, ezeket engedélyezni kell.

2. Következő lépésként vegyük fel a HUB-ot:

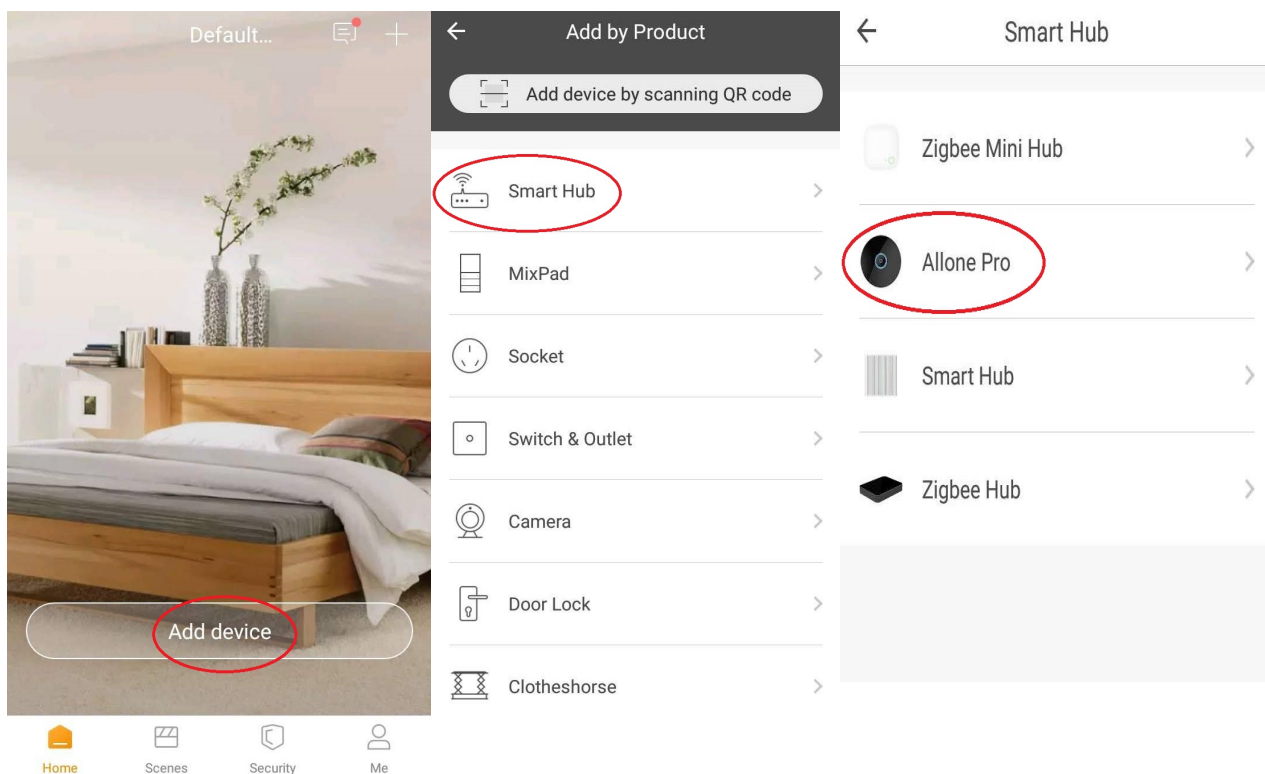

Cancel Configure Device



5G WiFi not supported

OVERGATE

.....

Make your mobile phone, device and router close to each other as much as possible.

Next

Az 'Allone Pro' kiválasztása után tartsa nyomva kb. 6-8 másodpercig a HUB tetején lévő gombot, amíg a LED sűrűn villogó, piros fényre nem vált. Ekkor nyomja meg a 'Next' gombot. Az eszköz észlelésekor meg kell adnia a használni kívánt WiFi hálózat jelszavát.


A sikeres társítást hagyja jóvá a 'Done' gombbal.

3. UNI-3 vevő feltanítása:

3.1. Kösse be az UNI vevőt a vezérlés megfelelő bemeneteire. Ajánlott bekötés:

1. csatorna- Nyitás (OPEN) bemenet: fehér-fehér
2. csatorna- STOP bemenet. A jumpert középre tegye, (monostabil mód) és a sárga-piros vezetékeket kösse be (NC-C)
3. csatorna- ZÁR (CLOSE) bemenet: lila-lila

3.2. Az applikáció főképernyőjén nyomja meg a HUB ikonját. Az 'Add' gomb megnyomása után válassza a 'Motors' ikont, majd válassza a 'BIGIN'- t. Ekkor még nem kell tanulási módba lépni az UNI vevőn. A 'Pairing' megnyomása után válassza a 'Response, save this' választ. Ekkor megjelennek az Open, Stop, Close gombok.

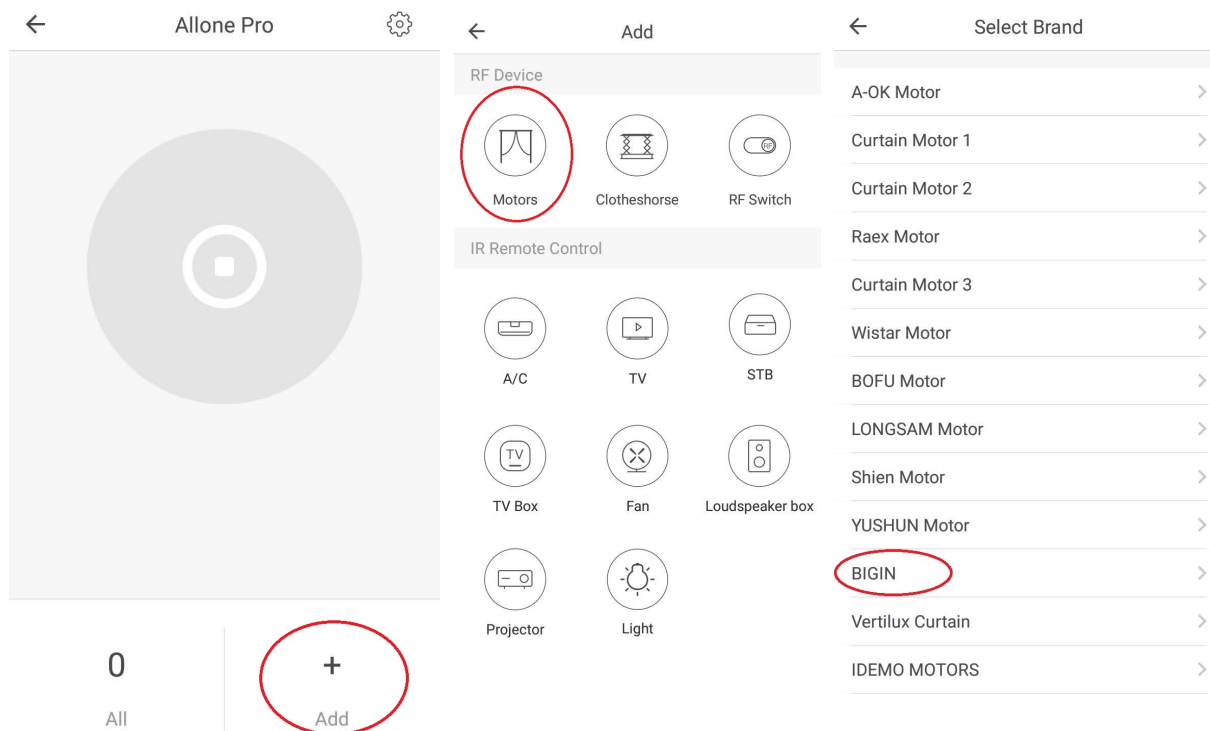

3.3. Az UNI-3 csatornáira tanítsa fel a gombokat egyesével:

A tanítást úgy végezze, mint egy távirányító esetén.

Tanul- gomb megnyomása, majd az adott csatorna kiválasztása után egyszer nyomja meg az applikációban az adott csatornának megfelelő gombot, (OPEN, STOP, CLOSE) ekkor a vevőn a zöld LED vibrálni kezd, ekkor még egyszer nyomja meg ugyanazt a gombot az applikációban.

Az applikáción belül elérhető extra funkciók: Több helyszín kezelése, eszköz(ök) csoportba rendezése, időzített működés, felhasználók hozzáadása jogosultság kezeléssel, automatikus vagy időzített értesítések, különböző logikák beállítása.