



PADLÓDOBOZOK ÚJ GENERÁCIÓJA

2026.



MODULARITÁS,
GYORS SZERELÉS
ÉS ELEGANCIA





Modularitás, gyors szerelés és elegancia **padlódobozok új generációja**

A Legrand Program Mosaic szerelvényekhez optimalizált padlódobozok egyszerre kínál stílusos megjelenést, sokoldalúságot és gyors szerelhetőséget.

Intuitív rögzítőrendszerének köszönhetően speciális szerszámok nélkül, percek alatt beépíthető, így csökkentve a helyszíni munkavégzés idejét. Kompakt, elegáns kialakítása lehetővé teszi, hogy bármilyen álpadlóba vagy betonpadlóba tökéletesen illeszkedjen, harmonizálva a különféle padlóburkolatokkal, miközben könnyű hozzáférést biztosít az áram-, adat- és multimédia-csatlakozókhoz.

A Program Mosaic-kal való kompatibilitásnak köszönhetően a 2P+F, RJ45-, HDMI- és USB csatlakozók tetszőleges összeállítása hozható létre, teljes mértékben a felhasználói igényekhez igazodva.



A robusztus, megbízható, előírásoknak megfelelő padlódobozok kiválóan alkalmazhatók modern irodákban, szállodákban, kereskedelmi terekben, egyetemeken és középületekben.



Egyetlen padlódoboz számtalan megoldásra	2
Optimalizált kínálat az egyszerűbb választásért.....	4
Gyors és egyszerű beépítés.....	6
Tökéletes illeszkedés bármely üzleti térben	8
Esztétikus megjelenés, praktikus hozzáférhetőség.....	10
Katalógusoldalak, kiválasztási táblázatok, műszaki jellemzők.....	12

Egyetlen padlódoboz számtalan megoldásra

Harmonikusan
belesimulnak a
környezetükbe,
miközben elegáns és
praktikus csatlakozási
lehetőséget kínálnak.


A padlódoboz családunk mindenki számára ideális választás.

Stílusos és egyszerűen használható, álpadlóval vagy
betonnal burkolt környezetben alkalmazható.

Az anyag (fém vagy műanyag), a stílus, a modulok száma, valamint a
szerelvények pozíciója mind az egyedi igények szerint választható.

TÖBBFÉLE KONFIGURÁCIÓ

A padlódobozok három méretben
érhetők el, mindegyike kétféle
elrendezésben. A kiválasztásnál
a szükséges aljzatok számát, a
felhasználási célt és a padlómélységet
kell figyelembe venni. Szerelvénytartó
keretek nélküli, üres kivitelben is
elérhetők szerelőnyílások számára.



VÍZSZINTES ELRENDEZÉSŰ
SZERELVÉNYEK
12/18/24 MODUL



FÜGGŐLEGES ELRENDEZÉSŰ
SZERELVÉNYEK
8/12/16 MODUL



Vízszintesen beépített szerelvények
(háromszintű, állítható beépítési mélységgel)



Függőlegesen beépített szerelvények

KÍNÁLATUNK

A választott kivittől függően (peremes vagy perem nélküli) kétféle felület áll rendelkezésre. Teremtse meg az Ön által
megálmodott látványt, kompromisszumok nélkül.



Program Mosaic (45 mm)
szerelvényekhez tervezve.

PEREMES KIVITEL
MŰANYAG FEDÉL

PEREMES KIVITEL
ROZSDAMENTES
ACÉL FEDÉL

PEREM NÉLKÜLI KIVITEL
ROZSDAMENTES
ACÉL FEDÉL



CSR STRATÉGIÁNK

Az új padlódoboz kínálat
hozzájárul az
energiafogyasztás
csökkentéséhez és a
fenntarthatósághoz.

43%
CO₂-KIBOCSÁTÁS CSÖKKENÉS*



32 %
TERMÉKTÖMEG-CSÖKKENÉS*



45 %
CSOMAGOLÁSTÖMEG-CSÖKKENÉS*

*Az előző termékcsaládhoz képest

Optimalizált kínálat az egyszerűbb választásért

Prémium megjelenés és végtelen szabadság. A rugalmasan alakítható belső kialakítás és a Program Mosaic szerelvénycsalád sokszínűsége garantálja, hogy a végeredmény bármilyen egyedi igényt maradéktalanul kiszolgáljon.



PADLÓDOBOZOK BETONPADLÓHOZ

PEREMES PADLÓDOBOZOK

PEREM NÉLKÜLI PADLÓDOBOZOK

MŰANYAG FEDÉL		FÉM FEDÉL		FÉM FEDÉL	
Szerelvények elrendezése		Szerelvények elrendezése		Szerelvények elrendezése	
VÍZSZINTES	FÜGGŐLEGES	VÍZSZINTES	FÜGGŐLEGES	VÍZSZINTES	FÜGGŐLEGES
12/18/24 modul	8/12/16 modul	12/18/24 modul	8/12/16 modul	12/18/24 modul	8/12/16 modul
Szerelőkeret és fedél (szerelvénytartó nélkül)		Szerelőkeret és fedél (szerelvénytartó nélkül)		Szerelőkeret és fedél (szerelvénytartó nélkül)	


Az aljzatbeton vastagságához igazodva háromféle betondoboz választható.



Súlyszethető betondoboz

Univerzális súlyszethető doboz

Beépítődoboz



beépítésre készen

1 referenciaszám = 1 padlódoboz
(keret, fedél és szerelvénytartók)



PADLÓDOBOZOK ÁLPADLÓHOZ

PEREMES PADLÓDOBOZOK


PEREM NÉLKÜLI PADLÓDOBOZOK

MŰANYAG FEDÉL		FÉM FEDÉL		FÉM FEDÉL	
Szerelvények elrendezése		Szerelvények elrendezése		Szerelvények elrendezése	
VÍZSZINTES	FÜGGŐLEGES	VÍZSZINTES	FÜGGŐLEGES	VÍZSZINTES	FÜGGŐLEGES
12/18/24 modul	8/12/16 modul	12/18/24 modul	8/12/16 modul	12/18/24 modul	8/12/16 modul
Szerelőkeret és fedél (szerelvénytartó nélkül)		Szerelőkeret és fedél (szerelvénytartó nélkül)		Szerelőkeret és fedél (szerelvénytartó nélkül)	

Közvetlenül álpadlóba történő beépítéshez. Mindegyik változat ellátható rozsdamentes acél fedéllel, vagy a padlóburkolattal harmonizáló felülettel (szőnyeg, PVC vagy járólap), ezáltal diszkréten beleolvad a környezetébe.

Gyors és egyszerű szerelés

A bepattintható rögzítésnek köszönhetően a padlódobozok bármilyen környezetben könnyen szerelhetők és egyszerűen kábelezhetők. A megújult termékcsaládunk egyaránt alkalmas álmű és betonpadlós telepítésre, a megfelelő kiegészítők alkalmazásával. A térhez illő burkolatokkal könnyedén összehangolhatók.

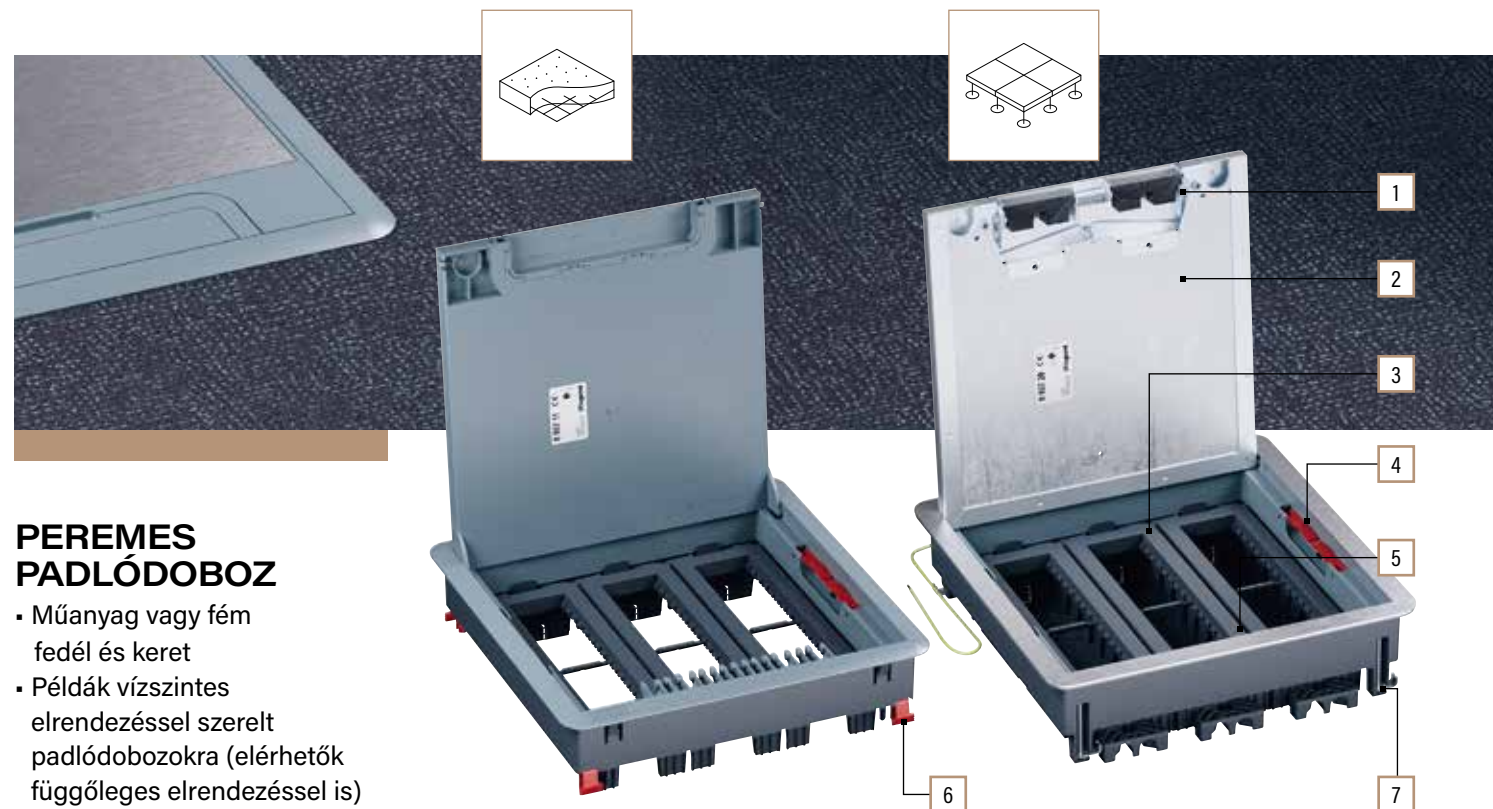


PEREMES PADLÓDOBOZ

- Műanyag vagy fém fedél és keret
- Példák vízszintes elrendezéssel szerelt padlódobozokra (elérhetők függőleges elrendezéssel is)

- 1 Műanyag fedelekhez rugalmas, fém fedelekhez merev kábelkivezetés.
- 2 Műanyag vagy fém fedél, akár 8 mm vastag padlóburkolathoz.
- 3 A vízszintes elrendezésű szerelvénytartó keretek mélysége a csatlakozó típusától függően állítható. A keretek szerszám nélkül eltávolíthatók. Az álmű padlóhoz készült változat elektromos szigetelőkészlettel van ellátva az aljzatok védelme érdekében.

- 4 Speciálisan kialakított fülek a fedél egyetlen mozdulattal történő eltávolításához.
- 5 Kábelrögzítő a kábelek stabil, biztonságos rögzítéséhez.
- 6 Gyors rögzítőrendszer betonpadlós süllyesztett dobozokhoz; szerszámmentes telepítés.
- 7 Rögzítőfülek akár 55 mm vastag álmű padlóhoz (a burkolattal együtt).

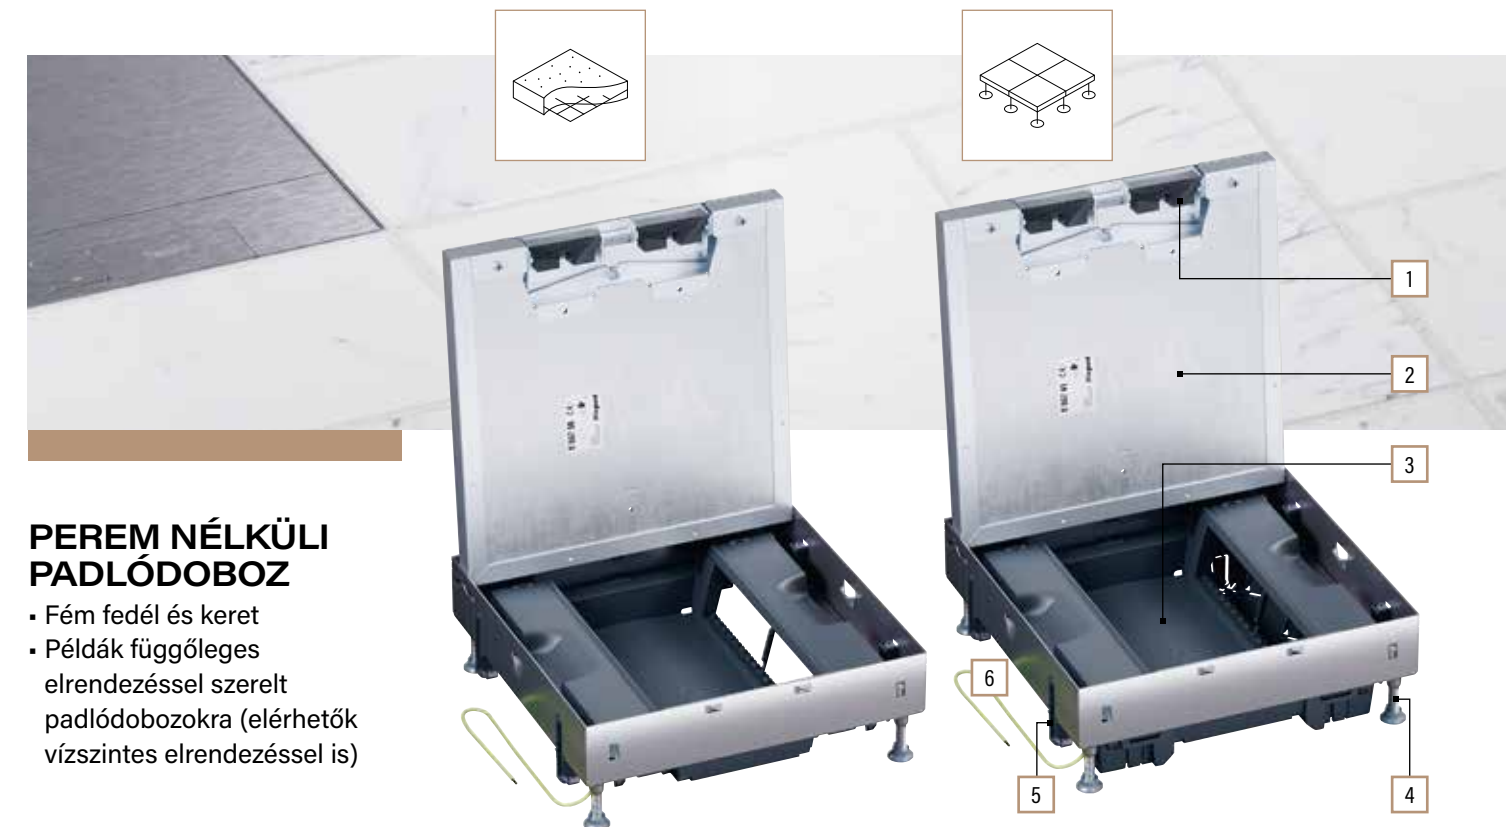

PEREM NÉLKÜLI PADLÓDOBOZ

- Fém fedél és keret
- Példák függőleges elrendezéssel szerelt padlódobozokra (elérhetők vízszintes elrendezéssel is)

- 1 Rögzítőmechanizmussal ellátott merev kábelkivezető, amely a kábelek csatlakoztatásakor megakadályozza azok sérülését.
- 2 Fém fedél, max. 15 mm vastag padlóburkolat fogadására.
- 3 Rögzítőkeretek függőleges elrendezésű szerelvényekhez. A keretek szerszám nélkül eltávolíthatók. Az álmű padlóhoz készült változat elektromos szigetelőkészlettel van ellátva az aljzatok védelme érdekében.

- 4 Állítható lábak a padlódoboz magasságának gyors beállításához. A lábak a betonon támaszkodnak, így nagyobb stabilitást és 5 kN teherbírást biztosítanak.
- 5 Rögzítőfülek betonpadlóhoz vagy akár 55 mm vastag álmű padlóhoz (a burkolattal együtt).
- 6 Földelővezeték.

A 0 881 42 kat. számú 4 darabos készlet az eredeti lábak cseréjével lehetővé teszi a padlódoboz magasságának növelését: álmű esetén max. 300 mm-ig, betonpadló esetén max. 250 mm-ig.



Tökéletes illeszkedés bármely üzleti térben



A betonpadlókhöz készült süllyesztődobozaink könnyen alkalmazkodnak bármilyen beépítéshez. A választható megoldások az aljzatbeton vastagságától függnek.



SÜLLYESZTHETŐ BETONDOBOZ

Ideális megoldás 65-90 mm vastag aljzatbetonhoz. Az emelő- és szintezőkészlettel akár 200 mm-ig növelhető (kat. szám: 0 807 55). A levehető fedél biztosítja a beton kívánt magasságig történő beöntését.

ALJZATBETON VASTAGSÁGA





Süllyeszthető betondoboz emelő- és szintezőkészlettel (kat. szám: 0 807 55).

UNIVERZÁLIS SÜLLYESZTHETŐ DOBOZ

55-125 mm vastag aljzatbetonhoz, vagy rögzítőkészlettel és két habzivacs használatával akár 250 mm-ig. A kivehető, nagy sűrűségű habzivacs összenyomásával állítható a magasság. Speciális adapterekkel bármelyik betonhoz való padlódobozt képes fogadni.

ALJZATBETON VASTAGSÁGA




OPCIÓ: 0 807 52 kat. számú rögzítőkészlet vastag padlóburkolathoz (peremes padlódobozhoz).

BEÉPÍTŐDOB

70-110 mm vastag aljzatbetonhoz. Csak peremes padlódobozokkal kompatibilis. A kihajtható, lapra szerelt kivitel helytakarékos tárolást, könnyebb szállítást és egyszerűbb kezelhetőséget biztosít. Kialakítása lehetővé teszi, hogy a beton a flexibilis csövekre még a beépítés előtt ráönthető legyen. Tartósságát és megbízhatóságát számos helyszíni teszt igazolja.

ALJZATBETON VASTAGSÁGA



Esztétikus megjelenés, praktikus hozzáférhetőség

Kényelmes
és biztonságos
használat

Az egyszerű telepítés mellett padlódobozaink kényelmesen elérhető, munkaterületek közelében elhelyezett aljzatokat kínálnak, a megfelelő védelmi funkciókkal kiegészítve.

KÉNYELEM ÉS BIZTONSÁG

FÉM FEDÉL BURKOLAT

Rozsdamentes acél kivitelben, esztétikus felülettel és megnövelt tartóssággal.




BIZTONSÁGOS KÁBELKIVEZETÉSEK

- Műanyag fedél esetén rugalmas, fém fedélnél merev kivezető nyílás.



- A kábeleket belső vezetők tartják stabilan a dobozon belül (peremes padlódoboz).

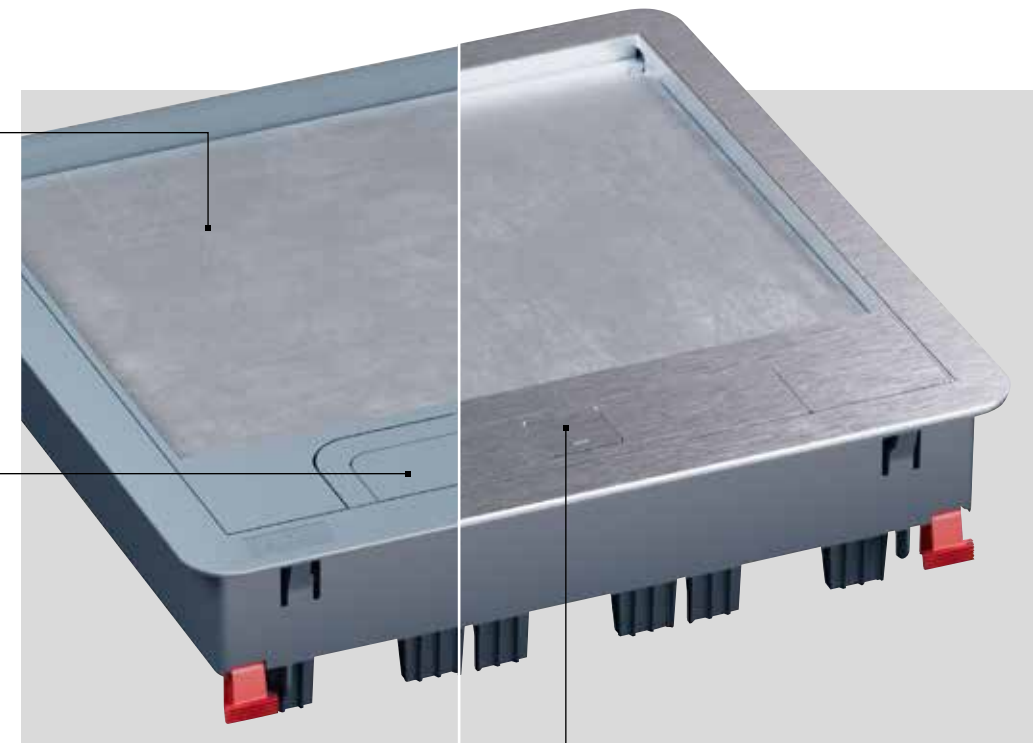

ZÁRAK

Kulcsos vagy csavarhúzó kivitel (csak műanyag padlódobozhoz).



KÖNNYŰ NYITHATÓSÁG

Ergonómikus fogantyú vagy fém gomb.



Műanyag fedél

Fém fedél

TÖKÉLETES, DISZKRÉT ILLESZKEDÉS




Műanyag peremes változat.



Rozsdamentes acél peremes változat.




Rozsdamentes acél, perem nélküli változat. Elegáns, nagy teherbírású kialakítása ideális nagy igénybevételű környezetekbe, ahol kiemelt tartósságot biztosít.

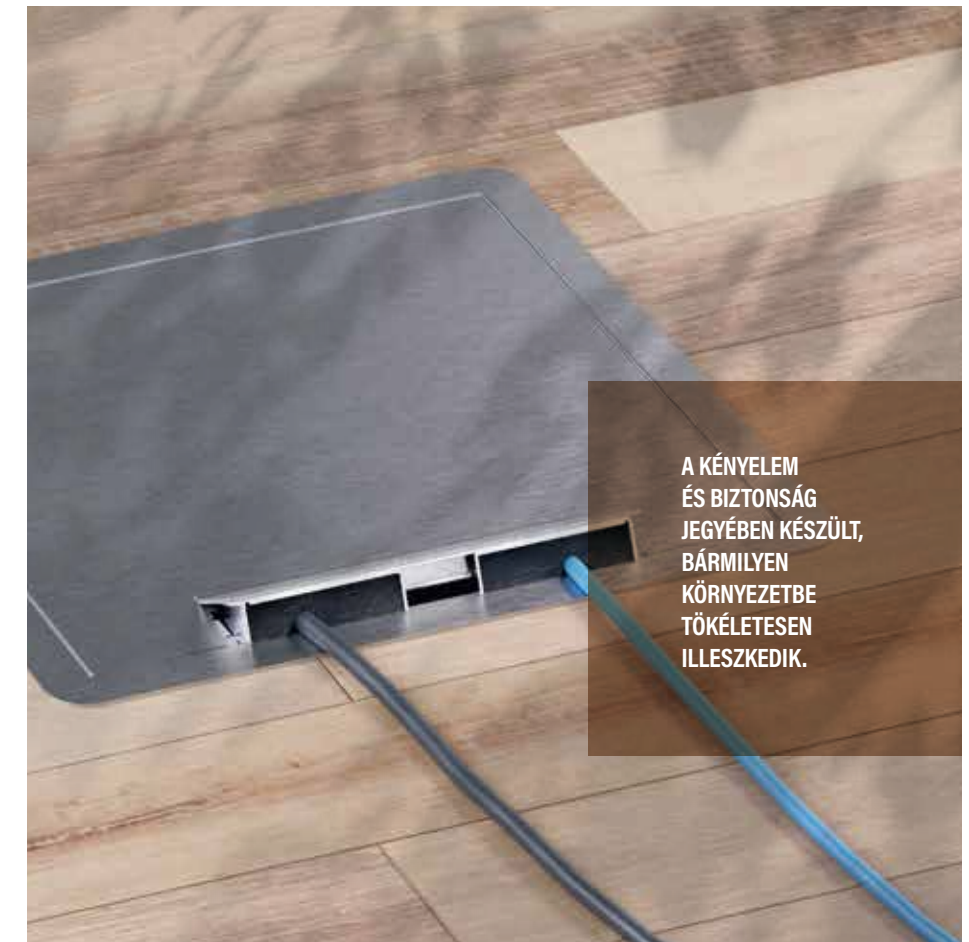

A KÉNYELEM ÉS BIZTONSÁG JEGYÉBEN KÉSZÜLT, BÁRMILYEN KÖRNYEZETBE TÖKÉLETESEN ILLESZKEDIK.

Padlódobozok betonpadlóhoz


peremes padlódoboz kiválasztási táblázat

TÍPUSOK	MODULOK SZÁMA	REF. SZÁM	SÜLLYESZTŐDOBOZOK AZ ALJZATBETON VASTAGSÁGA SZERINT					FEDÉL BURKOLAT (OPCIONÁLIS)			
											
VÍZSZINTES SZERELVÉNYEZÉS			77 - 90 ⁽¹⁾⁽²⁾ mm	80 - 110 ⁽²⁾ mm	76 - 125 ⁽²⁾ mm	110 - 170 mm	150 - 250 mm				
	MŰANYAG	12 (3 x 4) modul	0 807 09	0 880 90	0 881 90	+	0 880 88 + 0 880 86	+	0 880 88	0 880 15	
		18 (3 x 6) modul	0 807 10	0 880 91	0 881 91					0 880 80 + 0 880 82	0 880 16
		24 (3 x 8) modul	0 807 11	0 880 92	0 881 92					0 880 80 + 0 880 83	0 880 17
	FÉM	12 (3 x 4) modul	0 807 27	0 880 90	0 881 90					0 880 45	
		18 (3 x 6) modul	0 807 28	0 880 91	0 881 91					0 880 80 + 0 880 82	0 880 46
		24 (3 x 8) modul	0 807 29	0 880 92	0 881 92					0 880 80 + 0 880 83	0 880 47
FÜGGŐLEGES SZERELVÉNYEZÉS			69 - 90 ⁽¹⁾ mm	72 - 110 mm	68 - 125 mm	110 - 170 mm	150 - 250 mm				
	MŰANYAG	8 (2 x 4) modul	0 807 12	0 880 90	0 881 90	+	0 880 88 + 0 880 86	+	0 880 88	0 880 15	
		12 (2 x 6) modul	0 807 13	0 880 91	0 881 91					0 880 80 + 0 880 82	0 880 16
		16 (2 x 8) modul	0 807 14	0 880 92	0 881 92					0 880 80 + 0 880 83	0 880 17
	FÉM	8 (2 x 4) modul	0 807 30	0 880 90	0 881 90					0 880 45	
		12 (2 x 6) modul	0 807 31	0 880 91	0 881 91					0 880 80 + 0 880 82	0 880 46
		16 (2 x 8) modul	0 807 32	0 880 92	0 881 92					0 880 80 + 0 880 83	0 880 47
SZERELŐKERET ÉS FEDÉL			65 - 90 ⁽¹⁾ mm	72 - 110 mm	64 - 125 mm	110 - 170 mm	150 - 250 mm				
	MŰANYAG	203 x 286 mm	0 807 15	0 880 90	0 881 90	+	0 880 88 + 0 880 86	+	0 880 88	0 880 15	
		241 x 286 mm	0 807 16	0 880 91	0 881 91					0 880 80 + 0 880 82	0 880 16
		286 x 286 mm	0 807 17	0 880 92	0 881 92					0 880 80 + 0 880 83	0 880 17
	FÉM	203 x 286 mm	0 807 33	0 880 90	0 881 90					0 880 45	
		241 x 286 mm	0 807 34	0 880 91	0 881 91					0 880 80 + 0 880 82	0 880 46
		286 x 286 mm	0 807 35	0 880 92	0 881 92					0 880 80 + 0 880 83	0 880 47

1: 90-200 mm között, a 0 807 55 emelő- és szintezőkészlet használatával.
2: Minimális méretek egyenes csatlakozók alkalmazásakor.

Padlódobozok betonpadlóhoz

perem nélküli padlódoboz kiválasztási táblázat

TÍPUSOK	MODULOK SZÁMA	REF. SZÁM	SÜLLYESZTŐDOBOZOK AZ ALJZATBETON VASTAGSÁGA SZERINT					FEDÉL BURKOLAT (OPCIONÁLIS)		
										
VÍZSZINTES SZERELVÉNYEZÉS			89 - 90 ⁽¹⁾⁽²⁾ mm	88 - 122 ⁽²⁾ mm	110 - 170 mm	150 - 250 mm				
	FÉM	12 (3 x 4) modul	0 807 45	0 880 90	0 880 80 + 0 880 81	+	0 880 88 + 0 880 86 + 0 881 42	+	0 880 88	0 881 45
		18 (3 x 6) modul	0 807 46	0 880 91	0 880 80 + 0 880 82				0 880 88	0 881 46
		24 (3 x 8) modul	0 807 47	0 880 92	0 880 80 + 0 880 83				0 880 88	0 881 47
FÜGGŐLEGES SZERELVÉNYEZÉS			82 - 90 ⁽¹⁾ mm	81 - 122 mm	110 - 170 mm	150 - 250 mm				
	FÉM	8 (2 x 4) modul	0 807 48	0 880 90	0 880 80 + 0 880 81		0 880 88 + 0 880 86 + 0 881 42	+	0 880 88	0 881 45
		12 (2 x 6) modul	0 807 49	0 880 91	0 880 80 + 0 880 82				0 880 88	0 881 46
		16 (2 x 8) modul	0 807 50	0 880 92	0 880 80 + 0 880 83				0 880 88	0 881 47
SZERELŐKERET ÉS FEDÉL			82 - 90 ⁽¹⁾ mm	81 - 122 mm	110 - 170 mm	150 - 250 mm				
	FÉM	181 x 264 mm	0 807 42	0 880 90	0 880 80 + 0 880 81	+	0 880 88 + 0 880 86 + 0 881 42	+	0 880 88	0 881 45
		219 x 264 mm	0 807 43	0 880 91	0 880 80 + 0 880 82				0 880 88	0 881 46
		264 x 264 mm	0 807 44	0 880 92	0 880 80 + 0 880 83				0 880 88	0 881 47

1: 115-200 mm között, a 0 807 55 emelő- és szintezőkészlet használatával.
2: Minimális méretek egyenes csatlakozók alkalmazásakor.

Padlódobozok betonpadlóhoz

peremes padlódobozok



Megfelel az IEC/EN 60670-23 szabványnak.

Csom.	Kat. szám	Műanyag padlódobozok
		Program Mosaic aljzatokkal szerelhető Szerelvénytartó keretekkel szerelve Beépíthető az alábbi dobozokba: - süllyesztett betondoboz (kat. szám: 0 880 90/91/92) vagy - univerzális süllyesztett doboz (kat. szám: 0 880 80) és fém keretek (kat. szám: 0 880 81/82/83) vagy - beépítődoboz (kat. szám: 0 881 90/91/92)
		Vízszintes szerelvényezés
1	0 807 09	12 (3 x 4) modul
1	0 807 10	18 (3 x 6) modul
1	0 807 11	24 (3 x 8) modul
		Függőleges szerelvényezés
1	0 807 12	8 (2 x 4) modul
1	0 807 13	12 (2 x 6) modul
1	0 807 14	16 (2 x 8) modul
		Műanyag szerelőkeretek fedéllel
		Beépíthető az alábbi dobozokba: - süllyesztett betondoboz (kat. szám: 0 880 90/91/92) vagy - univerzális süllyesztett doboz (kat. szám: 0 880 80) és fém keretek (kat. szám: 0 880 81/82/83) vagy - beépítődoboz (kat. szám: 0 881 90/91/92)
1	0 807 15	203 x 286 mm
1	0 807 16	241 x 286 mm
1	0 807 17	286 x 286 mm
		Fém padlódobozok
		Program Mosaic aljzatokkal szerelhető Szerelvénytartó keretekkel szerelve Beépíthető az alábbi dobozokba: - süllyesztett betondoboz (kat. szám: 0 880 90/91/92) vagy - univerzális süllyesztett doboz (kat. szám: 0 880 80) és fém keretek (kat. szám: 0 880 81/82/83) vagy - beépítődoboz (kat. szám: 0 881 90/91/92)
		Vízszintes szerelvényezés
1	0 807 27	12 (3 x 4) modul
1	0 807 28	18 (3 x 6) modul
1	0 807 29	24 (3 x 8) modul
		Függőleges szerelvényezés
1	0 807 30	8 (2 x 4) modul
1	0 807 31	12 (2 x 6) modul
1	0 807 32	16 (2 x 8) modul

Csom.	Kat. szám	Fém szerelőkeretek fedéllel
		Beépíthető az alábbi dobozokba: - süllyesztett betondoboz (kat. szám: 0 880 90/91/92) vagy - univerzális süllyesztett doboz (kat. szám: 0 880 80) és fém keretek (kat. szám: 0 880 81/82/83) vagy - beépítődoboz (kat. szám: 0 881 90/91/92)
1	0 807 33	203 x 286 mm
1	0 807 34	241 x 286 mm
1	0 807 35	286 x 286 mm
		Fedélhez burkolatok
		Álpadlós vagy betonpadlós kivitelhez
		Műanyag fedélhez - rozsdamentes acél burkolat
1	0 880 15	8/12 modulós padlódobozhoz
1	0 880 16	12/18 modulós padlódobozhoz
1	0 880 17	16/24 modulós padlódobozhoz
		Fém fedélhez - rozsdamentes acél burkolat
1	0 880 45	8/12 modulós padlódobozhoz
1	0 880 46	12/18 modulós padlódobozhoz
1	0 880 47	16/24 modulós padlódobozhoz
		Zárak műanyag padlódobozhoz
1	0 880 98	Kulccsal rendelkező zár
1	0 880 99	Kulcs nélküli zár (pl. csavarhúzóval nyitható)
		Fém keretek betonpadlóhoz
		Peremes és perem nélküli padlódobozokhoz
		Az univerzális süllyesztett dobozra felszerelve (kat. szám: 0 880 80)
1	0 880 81	8/12 modul
1	0 880 82	Kat. szám: 0 807 09/12/15/27/30/33 és 0 807 42/45/48
1	0 880 83	Kat. szám: 0 807 10/13/16/28/31/34 és 0 807 43/46/49
		Rögzítő készlet
		Padlódoboz rögzítése és beállítása (kat. szám: 0 880 81/82/83) univerzális süllyesztett dobozhoz (kat. szám: 0 880 80)
1	0 807 52	2-22 mm padlóburkolat-vastagsághoz 4 darabos készlet

Padlódobozok betonpadlóhoz

peremes padlódoboz műszaki jellemzők

Szerelési segédlet betonpadlóba építéshez

Süllyeszthető betondobozsal

Szerelési segédlet fedél burkolathoz

Univerzális süllyeszthető dobozzal

Kat. szám	Beton vastagság H (mm)
0 807 09/10/11/27/28/29	77 - 90
0 807 12/13/14/30/31/32	69 - 90
0 807 15/16/17/33/34/35	65 - 90

Maximális aljzatbeton-vastagság: 90-200 mm az emelő- és szintezőkészlettel (kat. szám: 0 807 55)

Kat. szám	Beton vastagság H (mm)
0 807 09/10/11/27/28/29	76 - 125
0 807 12/13/14/30/31/32	68 - 125
0 807 15/16/17/33/34/35	64 - 125

Maximális aljzatbeton-vastagság: 250 mm szerelőkészlettel (kat. szám: 0 880 86)
Kiegészítő extra szivacs (kat. szám: 0 880 88)

Kat. szám	A (mm)	B (mm)
0 807 09/12/15	244	116
0 807 10/13/16		154
0 807 11/14/17		199

-Kat. szám: 0 807 27/28/29/30/31/32/33/34/35

Kat. szám	A (mm)	B (mm)
0 807 27/30/33	248	116
0 807 28/31/34		154
0 807 29/32/35		199


Csatlakozó típusa a rendelkezésre álló magasság szerint

0 807 09/10/11/27/28/29 kat. számú padlódobozok vízszintes elrendezésű szerelvényekhez
A szerelvénytartók három pozícióban állíthatók a kívánt mélységhez, oldalsó vagy hátsó bekötésű dugvillákhoz.

Pozíció	Magasság (mm)
1	76
2	91
3	106

Padlódobozok betonpadlóhoz

perem nélüli padlódobozok

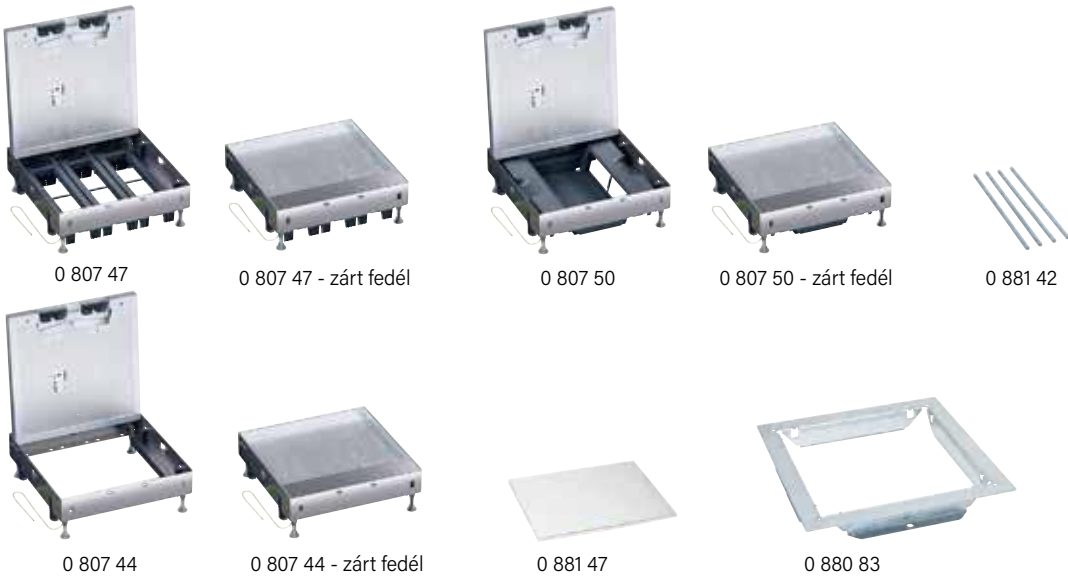

Megfelel az IEC/EN 60670-23 szabványnak.

Csom.	Kat. szám	Fém padlódobozok
		Program Mosaic aljzatokkal szerelhető Szerelvénytartó keretekkel szerelve Beépíthető az alábbi dobozokba: - sülyesztett betondoboz (kat. szám: 0 880 90/91/92) vagy - univerzális sülyesztett doboz (kat. szám: 0 880 80) és fém keretek (kat. szám: 0 880 81/82/83)
		Vízszintes szerelvényezés 12 (3 x 4) modul 18 (3 x 6) modul 24 (3 x 8) modul
		Függőleges szerelvényezés 8 (2 x 4) modul 12 (2 x 6) modul 16 (2 x 8) modul
		Fém szerelőkeretek fedéllel Álpadlóba vagy betonpadlóba Betonpadlóhoz: - sülyesztett betondoboz (kat. szám: 0 880 90/91/92) vagy - univerzális sülyesztett doboz (kat. szám: 0 880 80) és fém keretek (kat. szám: 0 880 81/82/83)
1	0 807 42	181 x 264 mm
1	0 807 43	219 x 264 mm
1	0 807 44	264 x 264 mm
		4db-os csavar szett, 122mm-nél magasabb talpak beállításához
1	0 881 42	Perem nélküli fém padlódobozokhoz és szerelőkeretekhez Az eredeti lábak helyett

Padlódobozok betonpadlóhoz

perem nélüli padlódoboz műszaki jellemzők

Szerelési segédlet betonpadlóba építéshez
Sülyeszthető betondobozzal

Szerelési segédlet padlódoboz burkolathoz
Univerzális sülyeszthető dobozzal

Kat. szám	Beton vastagság H (mm)
0 807 45/46/47	89 - 90
0 807 48/49/50	82 - 90
0 807 42/43/44	82 - 90

Kat. szám	Beton vastagság H (mm)
0 807 45/46/47	88 - 122
0 807 48/49/50	81 - 122
0 807 42/43/44	81 - 122

Maximális aljzatbeton-vastagság: 115-200 mm az emelő- és szintezőkészlettel (kat. szám: 0 807 55)

Maximális aljzatbeton-vastagság: 250 mm szerelőkészlettel (kat. szám: 0 880 86)
Kiegészítő extra habszivacs (kat. szám: 0 880 88)

Szerelési segédlet padlódoboz burkolathoz
-Kat. szám: 0 807 42/43/44/45/46/47/48/49/50

Kat. szám	A (mm)	B (mm)
0 807 42/45/48		125
0 807 43/46/49	257	163
0 807 44/47/50		208


Csatlakozó típusa a rendelkezésre álló magasság szerint
0 807 45/46/47 kat. számú padlódobozok vízszintes elrendezésű szerelvényekhez
A szerelvénytartók három pozícióban állíthatók a kívánt mélységhez, oldalsó vagy hátsó bekötésű dugvillákhoz.

Pozíció	Magasság (mm)
1	88
2	103
3	118

Padlódobozok betonpadlóhoz



süllyesztődobozok - állítható magassággal

műszaki jellemzők

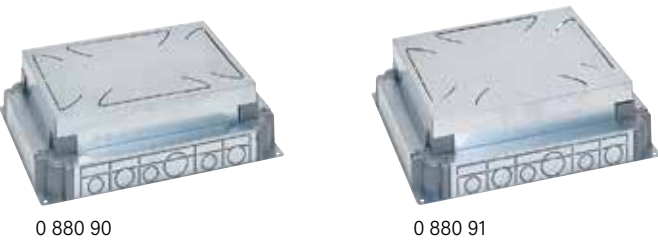


Megfelel az IEC/EN 60670-23 szabványnak.


Csom.	Kat. szám	Állítható magasságú süllyesztődobozok betonpadlóba
		Beton magasság: 65 - 90 mm
1	0 880 90	Peremes vagy perem nélküli padlódobozokhoz 8/12 modul
1	0 880 91	Kat. szám 0 807 09/12/15/27/30/33/42/45/48 12/18 modul
1	0 880 92	Kat. szám 0 807 10/13/16/28/31/34/43/46/49 16/24 modul
		Kat. szám 0 807 11/14/17/29/32/35/44/47/50
1	0 807 55	Emelő- és szintező készlet állítható magasságú süllyesztett dobozhoz (kat.szám 0 880 90/91/92) Lehetővé teszi a süllyesztett dobozok magasságának beállítását Aljzatbeton magassága peremes padlódobozoknál: - emelés és szintezés: 105 - 200 mm Aljzatbeton magassága perem nélküli padlódobozoknál: - emelés és szintezés: 140 - 200 mm

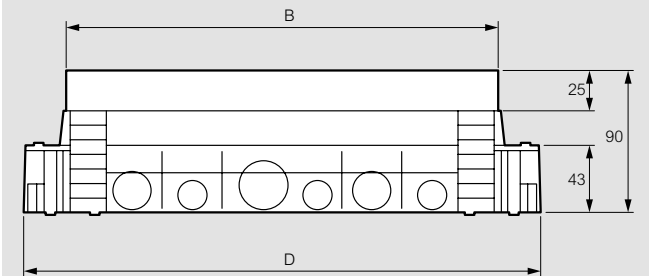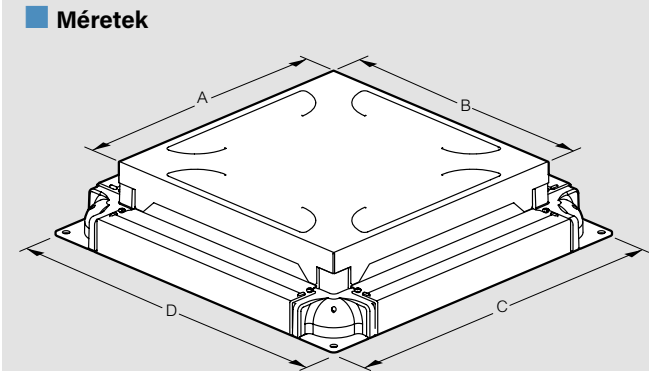

Kat. szám	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
0 880 90	187	270	242	325
0 880 91	225		280	
0 880 92	270		325	

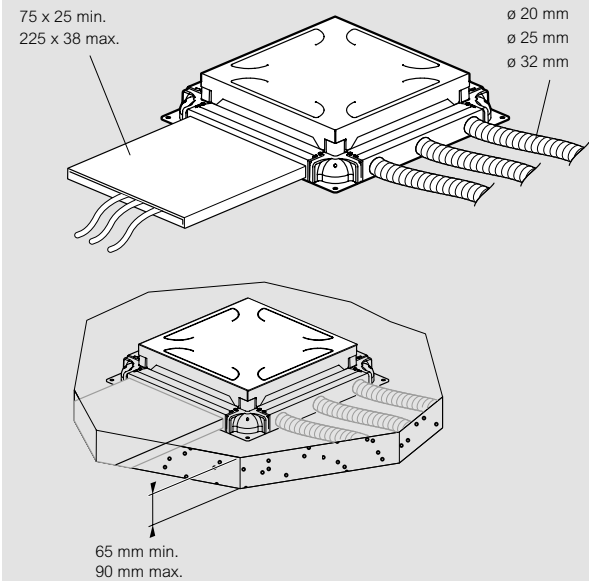

Aljzatbeton magassága - 0 807 55 kat. számú rögzítőkészlet



Magasságállítás	A min. (mm)	B (mm)
Peremes padlódobozok		
Emelés és szintezés	15	105 - 200
Perem nélküli padlódobozok		
Emelés és szintezés	50	140 - 200

Padlódobozok betonpadlóhoz

süllyesztődobozok - univerzális

beépítődobozok




Megfelel az IEC/EN 60670-23 szabványnak.


Csom.	Kat. szám	Univerzális, állítható magasságú süllyesztődoboz betonpadlóba
1	0 880 80	Aljzatbeton magasság: 55 - 125 mm a 45 mm-es szerelvényformátumú padlódobozokhoz Aljzatbeton magasság: 105 - 125 mm a nagy terhelhetőségű padlódobozokhoz Tartozékok: 2 db habzivacs (magasságállításhoz) Kiterjeszthető magasság: akár 250 mm-ig magasságemelő lábak (kat. szám: 0 880 86) és további habzivacs (kat. szám: 0 880 88) alkalmazásával
1	0 880 86	Magasságemelő lábak 4 darabos magasságemelő lábkészlet Univerzális, állítható magasságú süllyesztődobozhoz Kat. szám: 0 880 80
3	0 880 88	Extra habzivacs Kiegészítő extra habzivacs Univerzális, állítható magasságú süllyesztődobozhoz Kat. szám: 0 880 80
1	0 880 81	Fém keretek betonpadlóhoz Peremes és perem nélküli padlódobozokhoz Univerzális süllyesztődobozra felszerelhető (kat.szám: 0 880 80) 8/12 modul
1	0 880 82	Kat.szám: 0 807 09/12/15/27/30/33 és 0 807 42/45/48 12/18 modul
1	0 880 83	Kat.szám: 0 807 10/13/16/28/31/34 és 0 807 43/46/49 16/24 modul Kat. szám: 0 807 11/14/17/29/32/35 és 0 807 44/47/50
1	0 807 52	Rögzítő készlet Padlódoboz rögzítése és beállítása (kat. szám: 0 880 81/82/83) univerzális süllyesztett dobozhoz (kat. szám: 0 880 80) 2-22 mm padlóburkolat-vastagsághoz 4 darabos készlet
1	0 880 85	Adapter viaszolt betonhoz 16/24 modulós peremes padlódobozhoz

Csom.	Kat. szám	Beépítődobozok
		Új telepítéshez és felújításhoz egyaránt használható. Aljzatbeton-magasság: 70 - 110 mm
1	0 881 90	Betonpadlóhoz való padlódobozokhoz 8/12 modul
1	0 881 91	Kat. szám: 0 807 09/12/15/27/30/33 12/18 modul
1	0 881 92	Kat. szám: 0 807 10/13/16/28/31/34 16/24 modul Kat. szám: 0 807 11/14/17/29/32/35


Méretetek
Kat. szám: 0 880 80

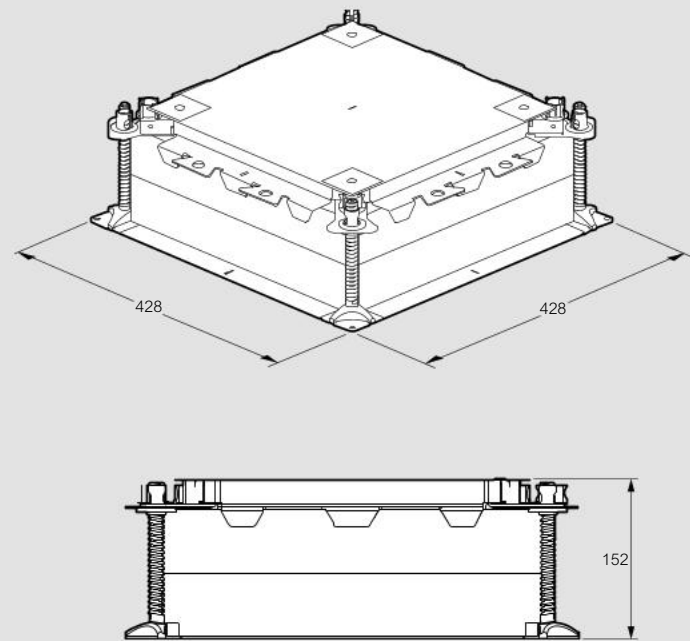

Szerelési segédlet

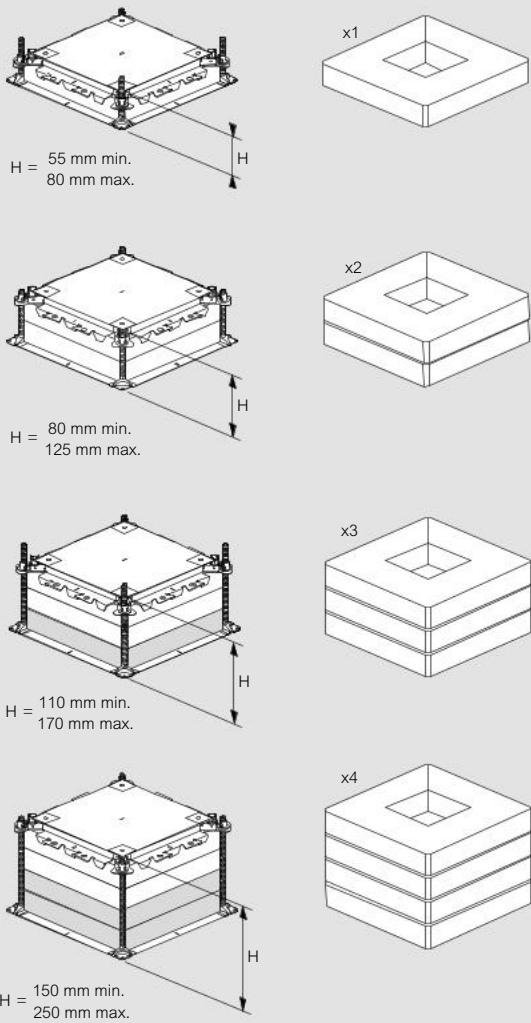


Méretetek
Kat. szám: 0 880 81/82/83

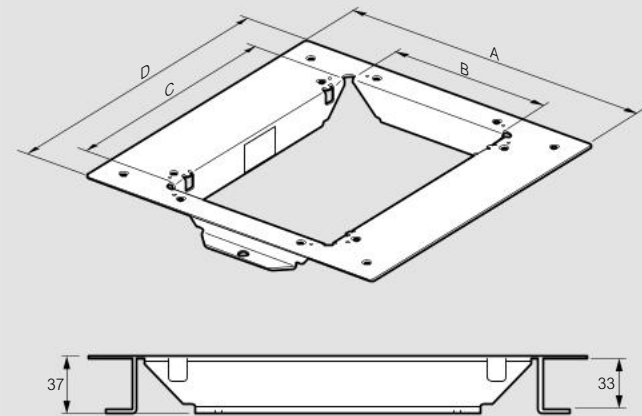


Kat. szám	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
0 880 81	330	182	265	330
0 880 82		219		
0 880 83		265		

Szerelési segédlet a peremes padlódobozokhoz való
rögzítőkészlethez
Kat. szám: 0 807 52

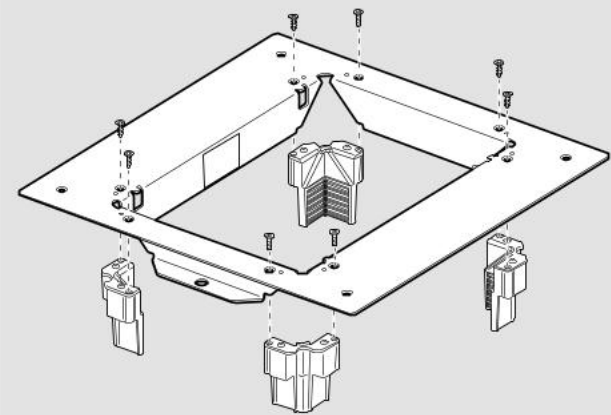


A folyamatos fejlesztésre irányuló politikájának megfelelően a vállalat fenntartja a jogot, hogy termékei jellemzőit és formatervezését előzetes értesítés nélkül módosítsa. A katalógusban szereplő valamennyi ábra, leírás, méret és tömeg kizárólag tájékoztató jellegű, azok pontosságáért a vállalat felelősséget nem vállal.

Méretetek
Kat. szám: 0 880 85

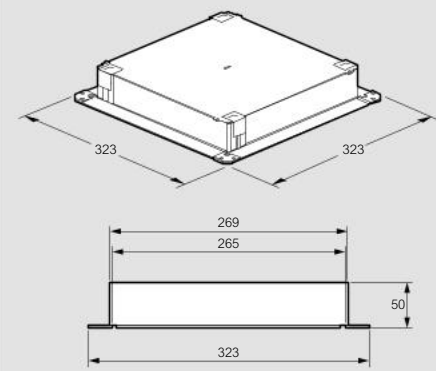

Szerelési segédlet betonpadlóba építéshez

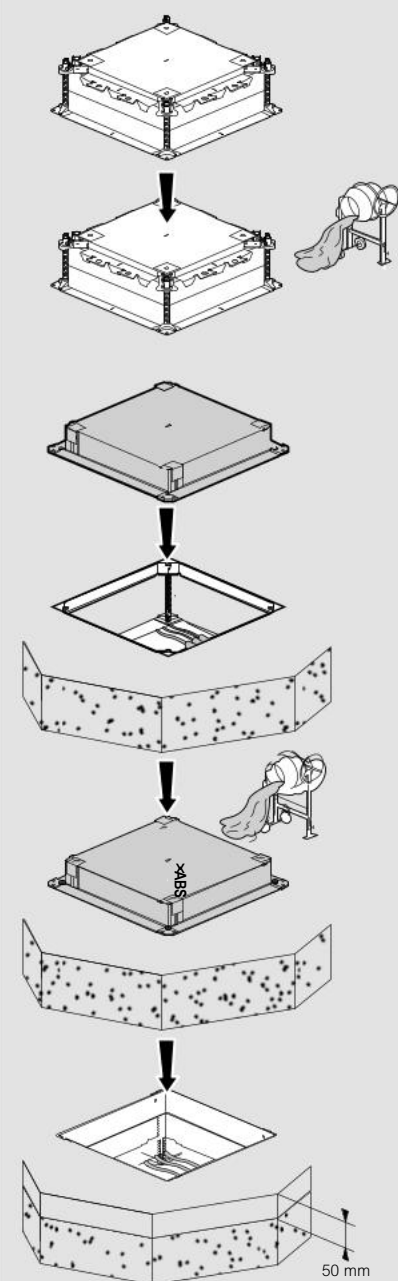

Padlódobozok álpadlóhoz

peremes padlódoboz kiválasztási táblázat

TÍPUSOK	MODULOK SZÁMA	REF. SZÁM	FEDÉL BURKOLAT (OPCIONÁLIS)
			
VÍZSZINTES SZERELVÉNYEZÉS - MINIMUM MAGASSÁG 80 MM ⁽¹⁾			
MŰANYAG 	12 (3 x 4) modul	0 807 00	0 880 15
	18 (3 x 6) modul	0 807 01	0 880 16
	24 (3 x 8) modul	0 807 02	0 880 17
FÉM 	12 (3 x 4) modul	0 807 18	0 880 45
	18 (3 x 6) modul	0 807 19	0 880 46
	24 (3 x 8) modul	0 807 20	0 880 47
FÜGGŐLEGES SZERELVÉNYEZÉS - MINIMUM MAGASSÁG 80 MM			
MŰANYAG 	8 (2 x 4) modul	0 807 03	0 880 15
	12 (2 x 6) modul	0 807 04	0 880 16
	16 (2 x 8) modul	0 807 05	0 880 17
FÉM 	8 (2 x 4) modul	0 807 21	0 880 45
	12 (2 x 6) modul	0 807 22	0 880 46
	16 (2 x 8) modul	0 807 23	0 880 47
SZERELŐKERET ÉS FEDÉL - MINIMUM MAGASSÁG 73 MM			
MŰANYAG 	203 x 286 mm	0 807 06	0 880 15
	241 x 286 mm	0 807 07	0 880 16
	286 x 286 mm	0 807 08	0 880 17
FÉM 	203 x 286 mm	0 807 24	0 880 45
	241 x 286 mm	0 807 25	0 880 46
	283 x 286 mm	0 807 26	0 880 47

1: Minimális méretek egyenes csatlakozók használata esetén.

Padlódobozok álpadlóhoz

perem nélküli padlódoboz kiválasztási táblázat

TÍPUSOK	MODULOK SZÁMA	REF. SZÁM FEDÉL	EMELŐ LÁB	BURKOLAT (OPCIONÁLIS)
		MAGASSÁG		
VÍZSZINTES SZERELVÉNYEZÉS		92 - 122 ⁽¹⁾ mm	110 - 300 mm	
	12 (3 x 4) modul	0 807 36	+ 0 881 42	0 881 45
	18 (3 x 6) modul	0 807 37		0 881 46
	24 (3 x 8) modul	0 807 38		0 881 47
FÜGGŐLEGES SZERELVÉNYEZÉS		92 - 122 mm	110 - 300 mm	
	8 (2 x 4) modul	0 807 39	+ 0 881 42	0 881 45
	12 (2 x 6) modul	0 807 40		0 881 46
	16 (2 x 8) modul	0 807 41		0 881 47
SZERELŐKERET ÉS FEDÉL		81 - 122 mm	110 - 300 mm	
	181 x 264 mm	0 807 42	+ 0 881 42	0 881 45
	219 x 264 mm	0 807 43		0 881 46
	264 x 264 mm	0 807 44		0 881 47

1: Minimális méretek egyenes csatlakozók használata esetén.

Padlódobozok álpadlóhoz

peremes padlódobozok



Megfelel az IEC/EN 60670-23 szabványnak.

Csom.	Kat. szám	Műanyag padlódobozok
		Program Mosaic aljzatokkal szerelhető Szerelvénytartó keretekkel szerelve Álpadlóba telepíthető
		Vízszintes szerelvényezés
1	0 807 00	12 (3 x 4) modul
1	0 807 01	18 (3 x 6) modul
1	0 807 02	24 (3 x 8) modul
		Függőleges szerelvényezés
1	0 807 03	8 (2 x 4) modul
1	0 807 04	12 (2 x 6) modul
1	0 807 05	16 (2 x 8) modul

Csom.	Kat. szám	Műanyag szerelőkeretek fedéllel
		Álpadlóba telepíthető
1	0 807 06	203 x 286 mm
1	0 807 07	241 x 286 mm
1	0 807 08	286 x 286 mm


Csom.	Kat. szám	Fém padlódobozok
		Program Mosaic aljzatokkal szerelhető Szerelvénytartó keretekkel szerelve Álpadlóba telepíthető
		Vízszintes szerelvényezés
1	0 807 18	12 (3 x 4) modul
1	0 807 19	18 (3 x 6) modul
1	0 807 20	24 (3 x 8) modul
		Függőleges szerelvényezés
1	0 807 21	8 (2 x 4) modul
1	0 807 22	12 (2 x 6) modul
1	0 807 23	16 (2 x 8) modul

Csom.	Kat. szám	Fém szerelőkeretek fedéllel
		Álpadlóba telepíthető
1	0 807 24	203 x 286 mm
1	0 807 25	241 x 286 mm
1	0 807 26	286 x 286 mm
		Zárak műanyag padlódobozhoz
1	0 880 98	Kulccsal rendelkező zár
1	0 880 99	Kulcs nélküli zár (pl. csavarhúzóval nyitható)


Padlódobozok álpadlóhoz

peremes padlódoboz műszaki jellemzők

Szerelési segédlet álpadlóba építéshez

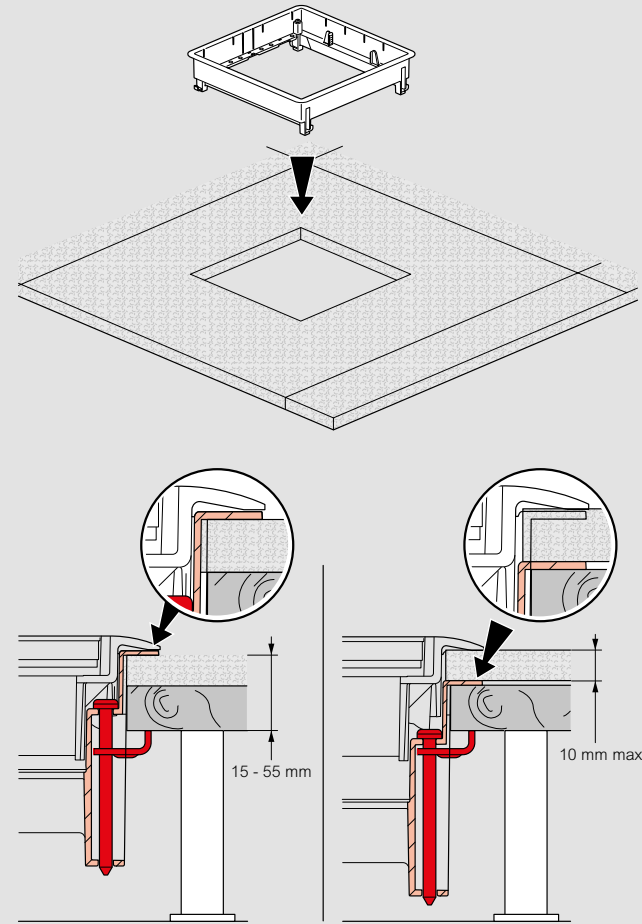

Padlónyílás kialakítása

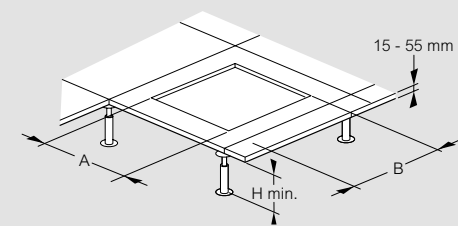


Kat. szám	A (mm)	B (mm)
0 807 00/03/06/18/21/24		182
0 807 01/04/07/19/22/25	265	220
0 807 02/05/08/20/23/26		265

Kat. szám	H min. (mm)
0 807 00/01/02/18/19/20	80
0 807 03/04/05/21/22/23	80
0 807 06/07/08/24/25/26	73


Szerelési segédlet fedél burkolathoz

-Kat. szám: 0 807 00/01/02/03/04/05/06/07/08

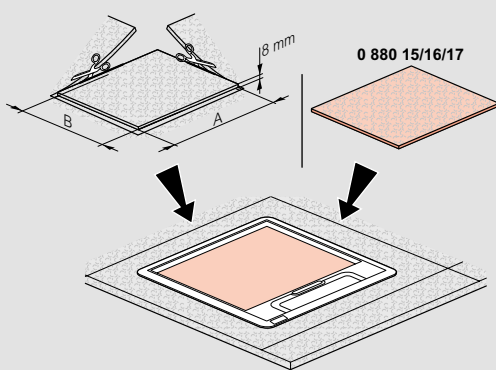

Kat. szám	A (mm)	B (mm)
0 807 00/03/06		116
0 807 01/04/07	244	154
0 807 02/05/08		199


-Kat. szám: 0 807 18/19/20/21/22/23/24/25/26

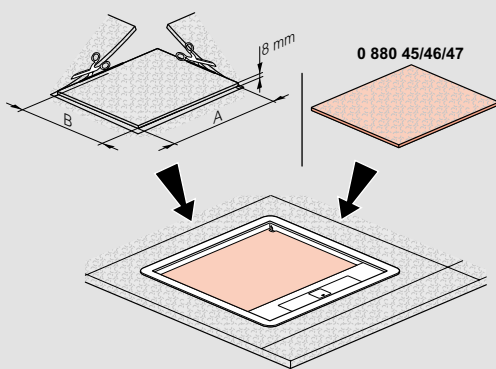

Kat. szám	A (mm)	B (mm)
0 807 18/21/24		116
0 807 19/22/25	248	154
0 807 20/23/26		199

Csatlakozó típusa a rendelkezésre álló magasság szerint

0 807 00/01/02/18/19/20 kat. számú padlódobozok vízszintes elrendezésű szerelvényekhez
A szerelvénytartók három pozícióban állíthatók a kívánt mélységhez, oldalsó vagy hátsó bekötésű dugvillákhoz.

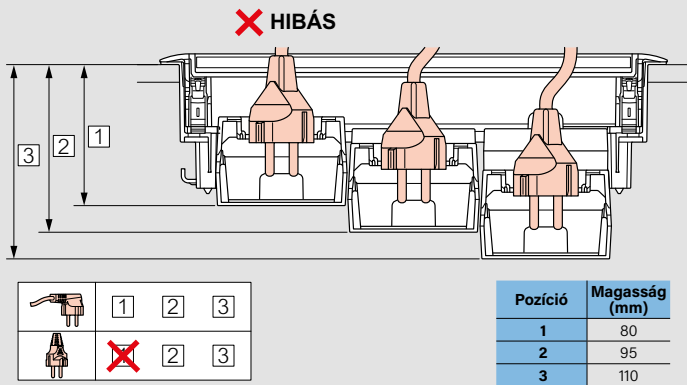

Padlódobozok álpadlóhoz

perem nélküli padlódobozok





Megfelel az IEC/EN 60670-23 szabványnak.

Csom.	Kat. szám	Fém padlódobozok
		Program Mosaic aljzatokkal szerelhető Szerelvénytartó keretekkel szerelve Álpadlóba telepíthető
		Vízszintes szerelvényezés
1	0 807 36	12 (3 x 4) modul
1	0 807 37	18 (3 x 6) modul
1	0 807 38	24 (3 x 8) modul
		Függőleges szerelvényezés
1	0 807 39	8 (2 x 4) modul
1	0 807 40	12 (2 x 6) modul
1	0 807 41	16 (2 x 8) modul
		Fém szerelőkeretek fedéllel
		Álpadlóba vagy betonpadlóba Betonpadlóhoz: - sülyesztett betondoboz (kat. szám: 0 880 90/91/92) vagy - univerzális sülyesztett doboz (kat. szám: 0 880 80) és fém keretek (kat. szám: 0 880 81/82/83)
1	0 807 42	181 x 264 mm
1	0 807 43	219 x 264 mm
1	0 807 44	264 x 264 mm


Padlódobozok álpadlóhoz

perem nélküli padlódoboz műszaki jellemzők

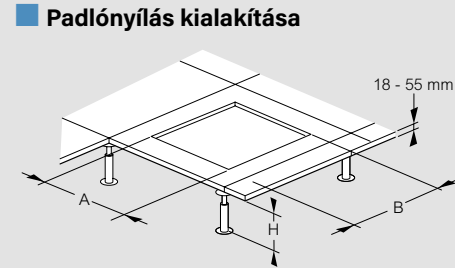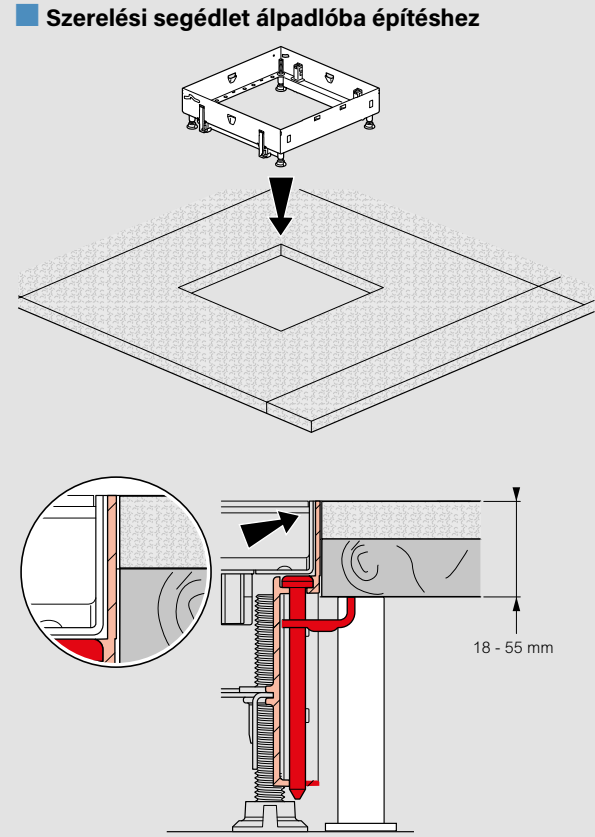


Kat. szám	A (mm)	B (mm)
0 807 36/39/42		182
0 807 37/40/43	265	220
0 807 38/41/44		265

Kat. szám	H (mm)	H (mm) emelő lábakkal
0 807 36/37/38	92 - 122	110 - 300
0 807 39/40/41	92 - 122	110 - 300
0 807 42/43/44	81 - 122	110 - 300

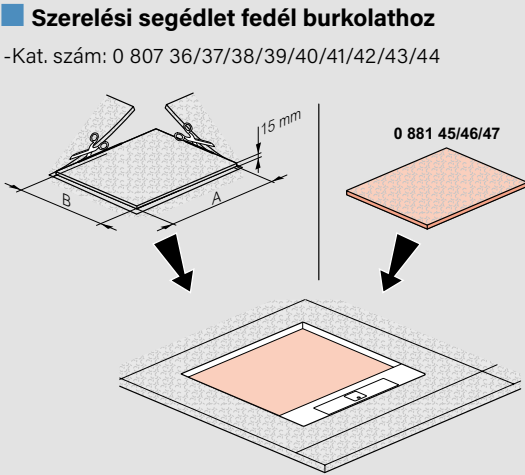

Kat. szám	A (mm)	B (mm)
0 807 36/39/42		125
0 807 37/40/43	257	163
0 807 38/41/44		208

Csatlakozó típusa a rendelkezésre álló magasság szerint
0 807 36/37/38 kat. számú padlódobozok vízszintes elrendezésű szerelvényekhez
A szerelvénytartók három pozícióban állíthatók a kívánt mélységhez, oldalsó vagy hátsó bekötésű dugvillákhoz.

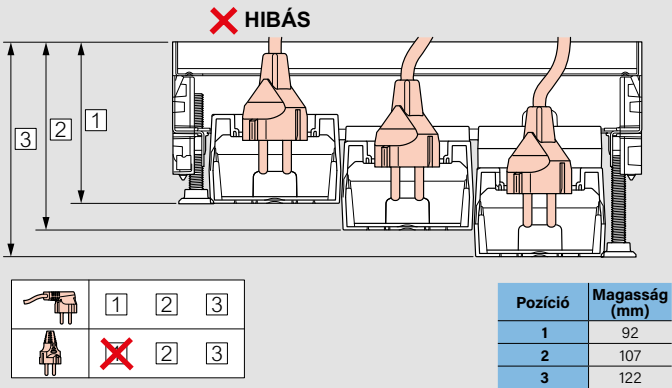

	1	2	3
	X	2	3

Pozíció	Magasság (mm)
1	92
2	107
3	122

Speciális padlódobozok

IP44-es padlódobozok járólapokhoz, márványhoz

IP66-os padlódobozok



Megfelel az IEC 60670-23 és BS EN 50 085-2.2 szabványoknak
Betonpadlóba is szerelhető

Csom.	Kat. szám	IP 44-es padlódoboz járólaphoz, márványhoz
1	6 896 22	Kat. szám 0 896 04 süllyesztődobozsal betonpadlóba is szerelhető Állítható magasságú lábakkal IP 44-es padlódoboz tömör fedéllel 8 - 15 mm vastag járólapokhoz Használható vakfedélként padló alatti szereléshez Kábelkivezetés nélkül
1	6 896 23	IP 44-es padlódoboz, középső kábelkimenettel 8 - 24 mm vastag járólapokhoz Felszerelhető kat.szám 0 896 87 kábelkivezetővel
1	0 896 87	Kábelkivezető IP 44 vagy IP 66 padlódobozokhoz középső kábelkivezetéshez (kat. szám 6 896 23 és 0 896 86)
1	0 896 04	Speciális süllyesztődoboz IP44 padlódobozhoz Süllyesztődoboz IP44-es padlódobozhoz Kat. szám 6 896 22/23
1	6 896 57	Vertikális rögzítőkeret Program Mosaic szerelvényekhez 2 darabos szett, 8 modulhoz

Megfelel az EN 60670-1 és EN 60670-23 szabványoknak
IP66 (zárt fedő esetén) / IP55 (kábelkivezetővel Kat. szám 0 880 62)
IK 09

Csom.	Kat. szám	IP 66-os padlódobozok - 4 modul
1	0 880 61	Fedéllel és 4 modul Program Mosaic rögzítőkerettel szállítva. Betonpadlóba süllyesztődoboz segítségével (Kat. szám: 0 880 69) vagy álpadlóba építhető. Zárt állapotban IP66 és IK09 védelemet biztosít. Levehető fedővel Felszerelhető kábelkivezetővel (Kat. szám: 0 880 62) IP 66 - Zárt állapotban IP 54 - Kábelkivezető használatával Rozsdamentes acél borítással
1	0 880 64	Felhajtható fedővel Csak oldalsó bekötésű csatlakozódugóval kompatibilis kitámasztott állásban. Zárható fedél, pl. csavarhúzóval (kulcs nélküli) Rozsdamentes acél borítással
1	0 880 69	Süllyesztődoboz Betonpadlóba építhető süllyesztődoboz IP 66-os padlódobozhoz. Védőburkolattal együtt szállítva. Ø16, 20, 25 mm-es kábelek befogadására alkalmas. Minimális beton vastagság: 65 mm.
1	0 880 62	Kábelkivezető Levehető fedéllel rendelkező padlódobozhoz (Kat. szám: 0 880 61). Kizárólag oldalsó bekötésű csatlakozódugókkal használható. A kábelkivezető IP 54-es védelemet biztosít zárt állapotban, miközben a csatlakozódugók csatlakoztatott állapotban vannak.


Speciális padlódobozok

IP44-es padlódobozok műszaki jellemzők

IP66-os padlódobozok műszaki jellemzők


Szerelési segédlet

Kat. szám: 6 896 22/23

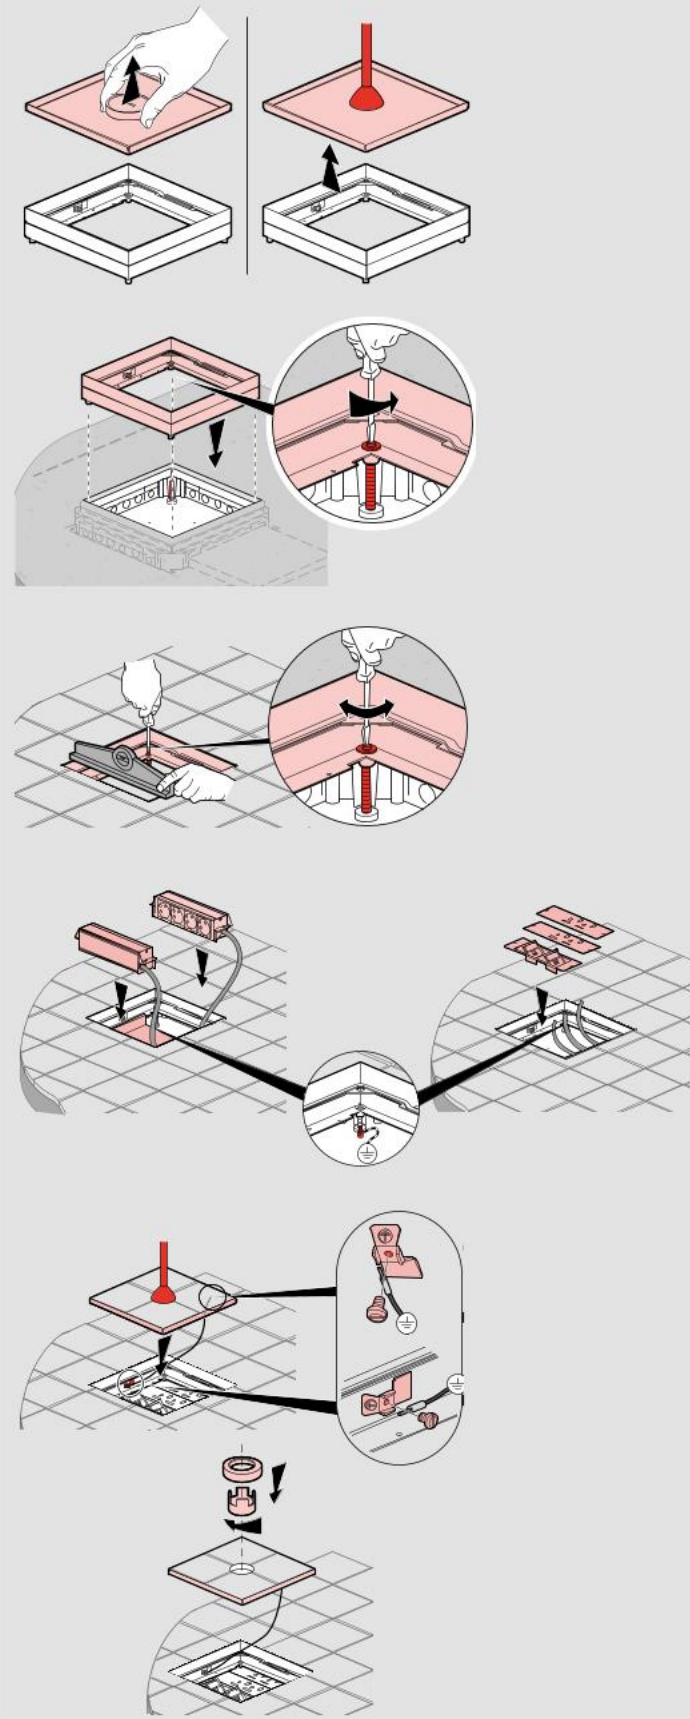

Szerelési segédlet

Kat. szám: 6 896 22/23

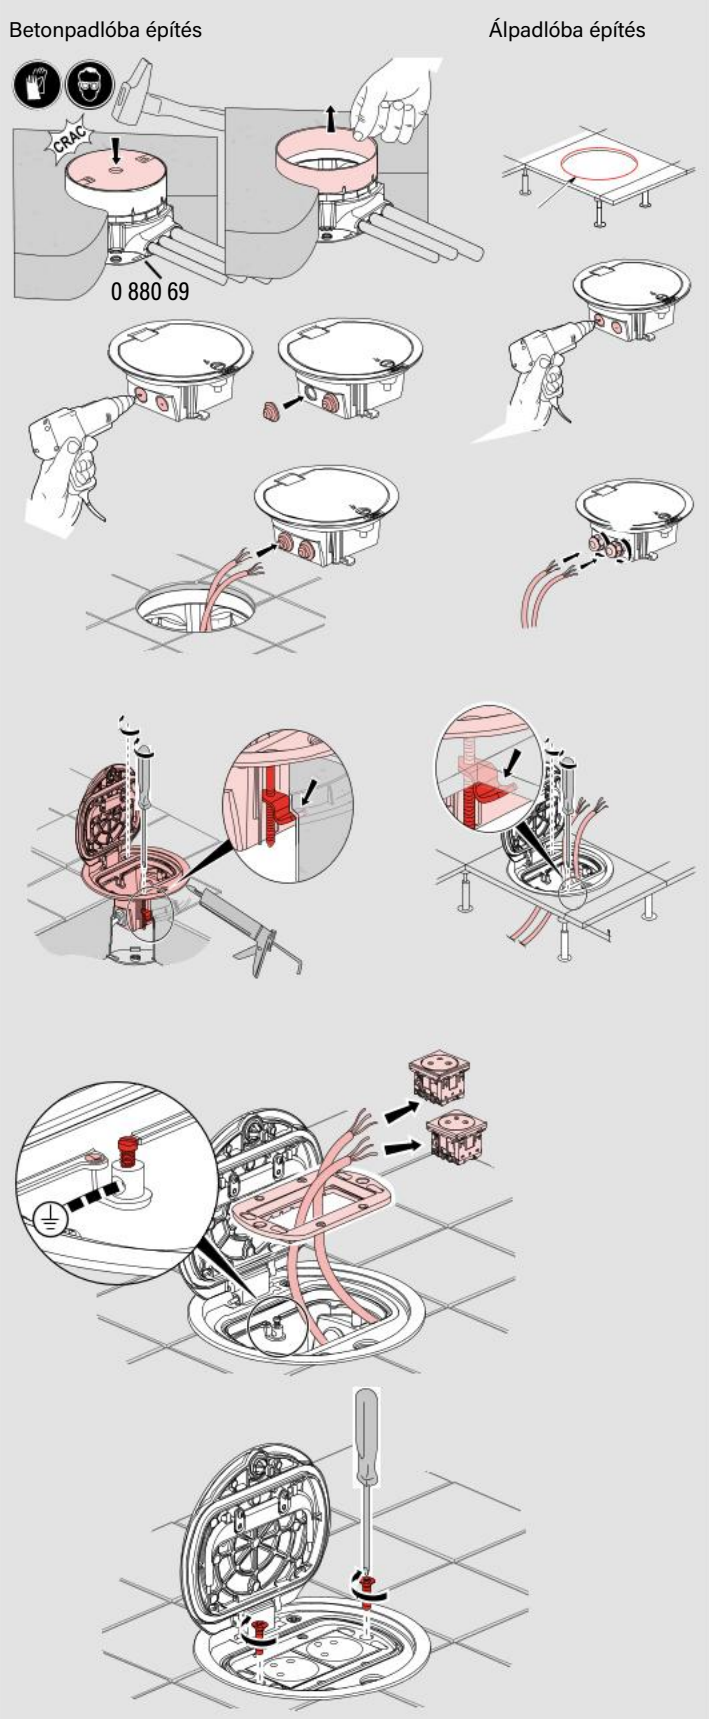

Funkciók széles kínálata,
45x45 mm-es szerelvények
számtalan felhasználási területre.

Funkciók széles kínálata,
45x45 mm-es szerelvények
számtalan felhasználási területre.



0 893 07

0 896 49

0 896 44

0 897 02 Program Mosaic-kal
szerelvényezhető

Csom.	Kat. szám	Kábelkivezető padlódoboz
1	0 896 44	Kábelkivezető ál- vagy betonpadlóhoz [minimális magasság 80 mm]
1	0 896 49	Alkalmazható szerelvények: 1 db Mosaic 2P+F aljzat + 1 Mosaic RJ45 – 1 modul vagy 1 Céliane aljzat 2P+E RAL 7031 szürke színű Kábelkivezető doboz – 3 modul Kerek sültlyesztődoboz betonba
		Csatlakozódoboz
		Kör alakú csatlakozódoboz, a padlótér egyszerű megközelítéséhez IP20 – IK08 Alumínium és poliészter részekből álló doboz 3 db Ø20 mm-es kimenettel A speciális kialakítású gumipofák biztonságosan tartják a kábeleket, meggátolják a vezetékek véletlen kirántását Kivágási méret: Ø127 mm Magasság: 60 mm Keretméret: Ø144 mm Membrános kábelbevezető IP20 – IK08
1	0 893 07	
		Fedél fém padlódobozokhoz
		Minden padlótípushoz IP40 fedél (zárt állapotban) fedél elágazódobozhoz, kábelkivezetés nélkül
1	0 896 85	
		Márvány és csempézett padlóhoz IP40 fedél (zárt és nem csatlakoztatott állapot) középső kábelkimenet 24 Mosaic modul befogadására Minden szükséges bekötési kellék mellékelve
1	0 896 86	
		Kiegészítők központi kábelkivezetéshez IP40 védelem csatlakoztatott állapotban is kat. szám 0 896 86 fedélhez
1	0 896 87	

Csom.	Kat. szám	Mini padlódobozok csatlakozójzatokhoz
		IP44 - IK08 180°-ban nyíló fedéllel Extra lapos kivitelezés: vastagsága 2 mm Fehér fényű LED-del megvilágítható Program Mosaic funkciókkal szerelvényezhető (2 modul): - 2P+F csatlakozójzat - dupla USB töltők - RJ 11 és RJ 12 csatlakozók - TV csatlakozók - RJ 45 csatlakozók: UTP, FTP vagy STP ellenőrzött hozzáférés nélkül - hangszóró csatlakozók - HDMI csatlakozók - HD 15 csatlakozók dugó nélkül Négyzetes padlódoboz
1	0 897 00	 ● Rozsdamentes acél ● Csiszolt aranyszínű
1	0 897 10	
		Kerek padlódoboz
1	0 897 01	 ● Rozsdamentes acél ● Csiszolt aranyszínű
1	0 897 11	
		Téglalap alakú padlódoboz
1	0 897 02	 ● Rozsdamentes acél ● Csiszolt aranyszínű
1	0 897 12	
		Süllyesztődobozok és kiegészítők
6	0 819 88	 Süllyesztődoboz betonpadlóba (50 - 80 mm vastagsághoz) vagy álpadlóba (10 - 40 mm vastagsághoz) helyezésre, a kat. szám 0 800 88, Ø80 mm dobozhelymaró segítségével Sorolt kivitelezésnél egymáshoz illeszthetők
10	0 897 19	 Fehér LED jelzőfény padlódobozba, a csatlakozójzat körvonalának megvilágítására a jobb láthatóság érdekében
10	0 801 88	 Batibox süllyesztődoboz bútorba vagy falba szereléshez, Ø80 mm Segítségével bármilyen típusú falazatba vagy bútorba (pl. munkalapba) felszerelhető a padlódoboz. Mélysége: 50 mm
1	0 897 09	Rögzítőkészlet hosszú csavarokkal (10 db) és vakfedelekkkel (30 db), 5 db padlódoboz felszereléséhez. Használata: kat. szám 0 819 88 vagy 0 801 88 padlódobozokhoz, vastag burkolat (pl. padlószőnyeg) esetén.

Speciális padlódobozok

csökkentett magasságú padlódoboz

műszaki jellemzők






0 880 70


Csom.	Kat. szám	Csökkentett magasságú padlódoboz, 50 mm
1	0 880 70	16 modul 50-70 mm-es álpadlóba vagy betonpadlóba Használható süllyesztődobozzal (kat.szám: 0 880 73) betonpadlóba vagy szigetelődobozzal (kat.szám: 0 880 71) álpadlóba Fedéllel szállítva, padlószőnyeghez, szürke, RAL 7031 Szerelvények függőleges pozícionálizálása A kábelek tökéletes elkülönítése egymástól A fedél kézzel könnyen nyitható Program Mosaic szerelvényekkel szerelvényezhető Igény esetén felszerelhető rozsdamentes acél fedéllel is (kat.szám: 0 880 72)
1	0 880 72	Rozsdamentes acél fedél burkolat 50mm-es, csökkentett magasságú padlódobozhoz (0 880 72)
1	0 880 73	Süllyesztődoboz alacsony magasságú betonba és elektromos szigetelődoboz álpadlóba 50mm-es csökkentett magasságú padlódoboz (kat. szám 0 880 70) betonba vagy álpadlóba építéséhez. Aramellátás hajlékony vezetékkel Ø16, 20 és 25 mm vagy 28mm magasságú kábelcsatornával.
1	0 880 71	Süllyesztődoboz alacsony magasságú betonba Elektromos szigetelődoboz álpadlóba

Szerelési segédlet

Álpadlóba építés

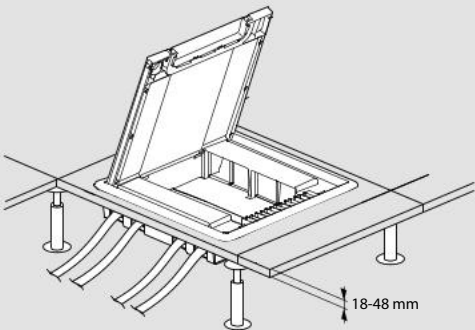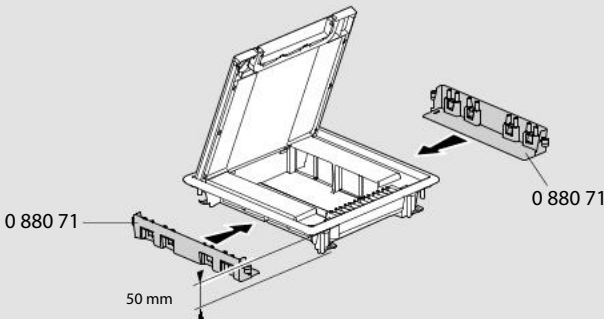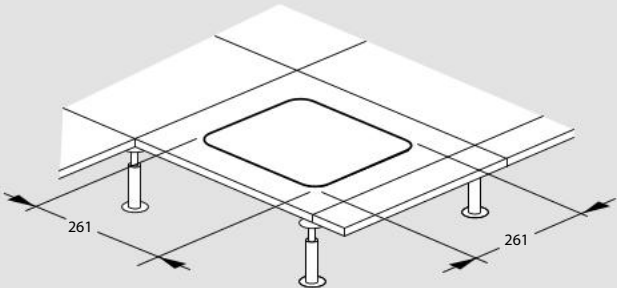


Szerelési útmutató, betonpadlóba

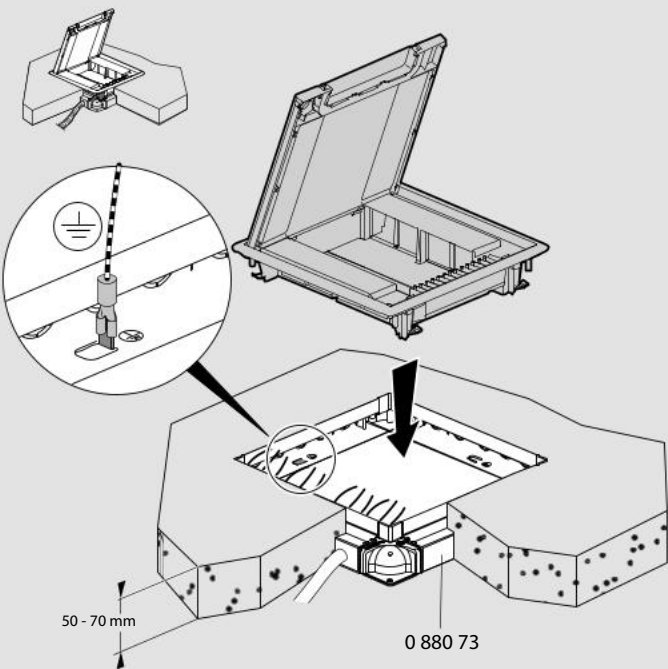

Speciális padlódobozok

12 modulos padlódoboz műanyag fedéllel

műszaki jellemzők

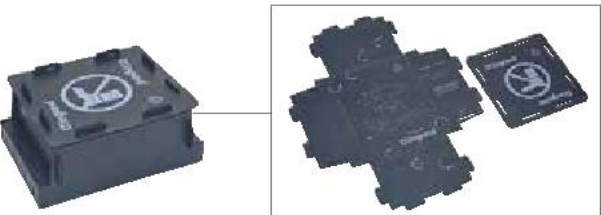

0 881 70




0 881 71




0 881 72

Csom.	Kat. szám	Padlódobozok műanyag fedéllel
		Program Mosaic szerelvényekkel szerelvényezhető Rögzítő elemekkel együtt szállítva Közvetlenül, egyszerűen beszerelhető álpadlóba Betonpadlóba szereléshez süllyesztődoboz használata szükséges (kat.szám: 0 881 70) Fedél vastagsága ≤ 8mm
4	0 881 71	Szerelvények merőleges elhelyezése 12 modul (2 x 6) Minimum magasság: - beton: 80 mm - álpadló: 75 mm
4	0 881 72	Szerelvények vízszintes elhelyezése 12 modul (2 x 6) Minimum magasság: - beton: 90 mm - álpadló: 75 mm
10	0 881 70	Süllyesztődoboz betonpadlóba 12 modulos padlódoboz beépítéséhez Kat. szám 0 881 71/72 Lapos kialakítás, manuálisan kihajtható a beépítés során, műanyag




Méret

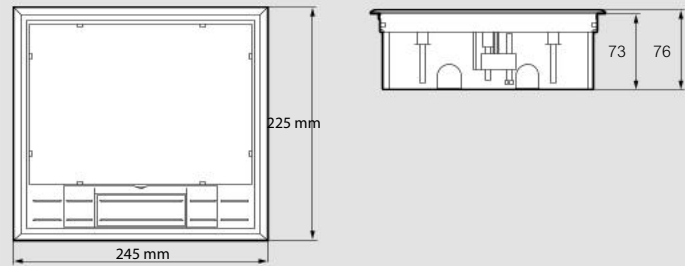

Betonpadlóba építés süllyesztődobozzal (kat.szám: 0 881 70)

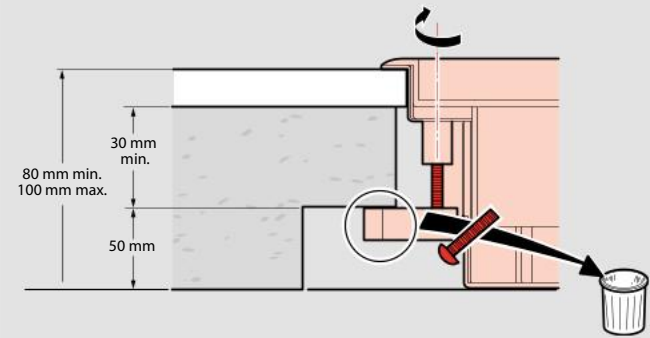

Álpadlóba építés

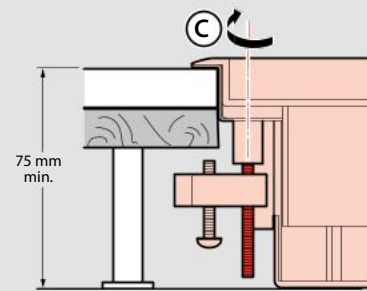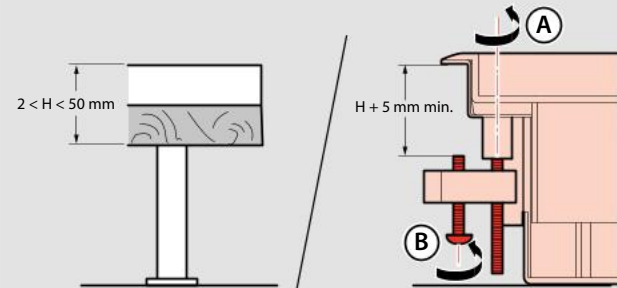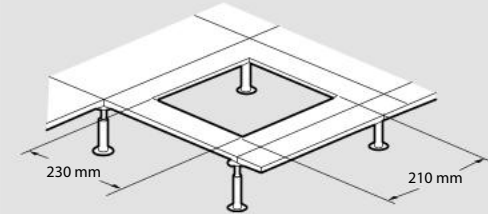



legrand.hu



youtube.com/legrandhungary



linkedin.com/company/legrand-hungary-hu



twitter.com/Legrand

Legrand Kereskedelmi Iroda

1097 Budapest, Gubacsi út 6/B

Legrand Zrt.

6600 Szentes, Ipartelepi út 14., Pf. 10.

www.legrand.hu

