



Easy9 EU

Műanyag lakossági lakáselosztók

se.com/hu

Life Is On

Schneider
Electric

Falon kívüli kiselosztók

A könnyen telepíthető elektromos elosztószekrények



Könnyű és gyors telepítés

Az Easy9 EU szekrények, a négy állítható felfogatási pont segítségével stabil rögzítést és könnyű szintezhetőséget biztosítanak. A kiselosztók széles kábelbevezetővel rendelkeznek.



Sokféle telepítési lehetőség

Az ajtó lehet fehér vagy fűstszerű; megfordítható és 180°-ban kinyitható.



Süllyesztett kiselosztók

A dizájnos elosztószekrények



Diszkrét

Lapos kialakítású előlapnak köszönhetően, az Easy9 EU minden körülmények között diszkrét marad.

Könnyen és gyorsan telepíthető

A süllyesztett változat kivethető váza lehetővé teszi a szekrény egyszerű telepítését és kábelezését.



Modularitás PEN csatlakozók

A szigetelt PEN csatlakozók a szekrényben kétféleképpen is felszerelhetők.



Környezetbarát elosztószekrények

A szekrény süllyesztődoboza és váza újrahasznosított polisztirolból készült.

Süllyesztett kiselosztók



Szekrények jellemzői

Az Easy9 EU kiselosztókat úgy terveztük, hogy azokba moduláris készülékeket lehessen telepíteni, mindezt háztartási környezetben.

A beltéri használatú kiselosztók 8, 12, 18, 24 és 36 modulós (18 mm/modul) változatban érhetők el.

- Ergonomikus kialakítás és egyszerű telepítés.
- Füstszínű vagy teli, 180°-ra kinyíló és megfordítható ajtóval szerelve.
- Kikönnyítések mind a négy oldalon.
- 1-3 DIN sín és tartó.
- A ház kialakításának köszönhetően a süllyesztett doboz széles kábelfogadóval rendelkezik, mely elősegíti a kábelek átlátható rendezését és bekötését.
- Védő, földelő csatlakozóblokkok.

Süllyesztett kiselosztó

A következő részekből épül fel:

- Szimmetrikus hátlap:
 - robusztus,
 - csökkentett mélység a vékony falakhoz,
 - kikönnyítések mind a négy oldalon.
- DIN sín(ek)
- Védő, földelő csatlakozóblokkok
- Fedlap, füstszínű vagy teli ajtóval

Süllyesztett kiselosztók

Sorok száma	Modulok száma soronként	Kapacitás 18 mm-es modulokban	Névleges áram (A)	Teli ajtó	Füstszínű ajtó	Csatlakozó-blokkok
1	8	8	63	EZ9EUB108	EZ9EUA108	2 x 8 furat*
1	12	12	63	EZ9EUB112	EZ9EUA112	2 x 8 furat*
1	18	18	63	EZ9EUB118	EZ9EUA118	2 x 16 furat**
2	12	24	63	EZ9EUB212	EZ9EUA212	2 x 16 furat**
3	12	36	80	EZ9EUB312	EZ9EUA312	2 x 22 furat***

*4 x 10 mm² + 4 x 16 mm²

**8 x 10 mm² + 8 x 16 mm²

***11 x 10 mm² + 11 x 16 mm²

Easy9 EU

Falon kívüli kiselosztók



Falon kívüli kiselosztó

A következő részekből épül fel:

- Hátlap:
 - ☐ kivágások a felszereléshez és rögzítéshez,
 - ☐ rögzítőlyukak a függőleges beállításhoz.
 - DIN sín(ek)
 - Védő, földelő csatlakozóblokkok
 - Fedlap, füstszínű vagy teli ajtóval
-
- A kábelbevezetéshez szükség van:
 - ☐ lyukasztóra
 - ☐ fúróra (koronafúró, kiütő forma stb...)

Falon kívüli kiselosztók						
Sorok száma	Modulok száma soronként	Kapacitás 18 mm-es modulokban	Névleges áram (A)	Teli ajtó	Füstszínű ajtó	Csatlakozó-blokkok
1	8	8	63	EZ9EUD108	EZ9EUC108	2 x 8 furat*
1	12	12	63	EZ9EUD112	EZ9EUC112	2 x 8 furat*
1	18	18	63	EZ9EUD118	EZ9EUC118	2 x 16 furat**
2	12	24	63	EZ9EUD212	EZ9EUC212	2 x 16 furat**
3	12	36	80	EZ9EUD312	EZ9EUC312	2 x 22 furat***

*4 x 10 mm² + 4 x 16 mm² **8 x 10 mm² + 8 x 16 mm² ***11 x 10 mm² + 11 x 16 mm²

Süllyesztett és falon kívüli kiselosztók

Easy9 EU kiegészítők

Kínálat	
Modultakaró (10 db)	R9H13387
4 furatos PEN csatlakozóblokk (2 x 10 mm ² + 2 x 16 mm ²)	LGYT2A04
8 furatos PEN csatlakozóblokk (4 x 10 mm ² + 4 x 16 mm ²)	LGYT2A08
16 furatos PEN csatlakozóblokk (8 x 10 mm ² + 8 x 16 mm ²)	LGYT2A16
22 furatos PEN csatlakozóblokk (11 x 10 mm ² + 11 x 16 mm ²)	LGYT2A22
32 furatos PEN csatlakozóblokk (16 x 10 mm ² + 16 x 16 mm ²)	LGYT2A32

Műszaki adatok

Főbb jellemzők		
Szabványmegfelelőség		MSZ EN 60670-1-24
Névleges áram (In)	8, 12, 18 és 24 modulós szekrények	63 A
	36 modulós szekrények	80 A
Névleges működési feszültség (Ue)		400 V
Névleges szigetelési feszültség (Ui)		500 V
Szigetelés		2. osztály
További jellemzők		
IP és IK védetség	MSZ EN 60529	IP40 zárt ajtóval IP30 nyitott ajtóval
	MSZ EN 62262	IK07 védetség mechanikai behatások ellen
Védetség szennyezett környezet ellen		2
Működési hőmérséklet		-5°C...+60°C
Tárolási hőmérséklet		-15°C...+70°C
Szín		Fehér RAL9003
Anyag	MSZ EN 60695-2-10	Önkiltó termoplasztik, amely ellenáll lángnak és abnormális hőszugárzásnak (650°C/30 perc)
A süllyesztett beépítésű szekrény nem telepíthető gipszkarton falba. Ilyen igény esetén kérjük, válasszák a Resi9 MP szekrénycsaládunkat!		

Készülékek az Easy9 EU szekrényekhez

Lakossági kismegszakítók (MCB)



Típus	Szélesség (modul)	Névleges áram (A)	Rendelési szám	
			B karakterisztika	C karakterisztika
1P	1	2		R9F14102
	1	4		R9F14104
	1	6	R9F04106	R9F14106
	1	10	R9F04110	R9F14110
	1	13	R9F04113	R9F14113
	1	16	R9F04116	R9F14116
	1	20	R9F04120	R9F14120
	1	25	R9F04125	R9F14125
	1	32	R9F04132	R9F14132
	1	40		R9F14140
	1	63		R9F14163
2P	2	6		R9F14206
	2	10		R9F14210
	2	13		R9F14213
	2	16		R9F14216
	2	20		R9F14220
	2	25		R9F14225
3P	3	6		R9F14306
	3	10		R9F14310
	3	13		R9F14313
	3	16		R9F14316
	3	20		R9F14320
	3	25		R9F14325
	3	32		R9F14332
	3	40		R9F14340
	3	50		R9F14250
	3	63		R9F14263

Műszaki adatok

- Szabvány: MSZ EN 60898
- Névleges feszültség: 230 V 50 Hz
- Szigetelési feszültség: 440 V
- Megszakítóképesség: 4500 A
- I P védettség, homloklap: IP40
- IP védettség, kapcsok: IPXXB
- Max. vezetékkeresztmetszet: 25 mm²
- Működési hőmérséklet: 30 °C-ra beállítva
- Tárolási hőmérséklet: -40...+80 °C

Készülékek az Easy9 EU szekrényekhez

Lakossági áram-védőkapcsolók (RCD)



Típus	Szélesség (modul)	Névleges áram (A)	Idn (mA)	Rendelési szám	
				AC osztály	A osztály
2P	2	25	30	R9R11225	R9R02225
	2	40	30	R9R11240	R9R01240
	2	63	30	R9R11263	R9R01263
4P	4	25	30	R9R11425	R9R02425
	4	40	30	R9R11440	R9R01440
	4	63	30	R9R11463	R9R01463

Műszaki adatok

- Szabvány: MSZ EN 61008
- Névleges feszültség: 230 V 50 Hz
- Szigetelési feszültség: 440 V
- Megszakítóképesség: 500 A
- IP védettség, homloklap: IP40
- IP védettség, kapcsok: IPXXB
- Max. vezetékkeresztmetszet: 35 mm²
- Működési hőmérséklet: -5...+40 °C
- Tárolási hőmérséklet: -40...+80 °C

Lakossági áramvédős kismegszakítók (RCBO)



Típus (AC osztály, C karakterisztika, 4.5 kA)	Szélesség (modul)	Névleges áram (A)	Idn (mA)	Rendelési szám
1P+N	2	6	30	R9D31206
1P+N	2	10	30	R9D31210
1P+N	2	16	30	R9D31216
1P+N	2	20	30	R9D31220
1P+N	2	25	30	R9D31225


Lakossági forgócsapos kapcsolók



Típus	Szélesség (modul)	Névleges áram (A)	Rendelési szám
3P	4	40	R9S24340
3P	4	80	R9S24380
+N	1	40	R9S24140

Készülékek az Easy9 EU szekrényekhez

Gyűjtősínek



		1P	2P	3P
12 modulós		R9XFH112	R9XFH212	R9XFH312
18 modulós		R9XFH118	R9XFH218	R9XFH318
57 modulós		R9XFH157	R9XFH257	R9XFH357
véglezáró		R9XE110	R9XE210	R9XE310
takarósapka villára (20 db)	R9XT20			

Műszaki adatok

- Névleges áram: 63 A
- Keresztmetszet: 10 mm²
- Külön rendelhető: véglezáró 3P sínhez
- Tartozékok: takarósapka fésűfogra

Lakossági túlfeszültség-korlátozók (SPD)



Védje meg otthonát, értékeit, elektronikus berendezéseit!

A Resi9 Quick PF túlfeszültség-korlátozók különböző eredetű túlfeszültségek ellen nyújtanak védelmet.

A kompakt kivitelű túlfeszültség-korlátozó egy készülékben egyesíti a túlfeszültség-korlátozót és a leválasztó megszakítót, élettartam vége kijelzéssel.

A túlfeszültség-korlátozóval védendő berendezések:

- érzékeny készülékek: TV-k, HI-FI berendezések, játékkonzolok, számítógépek, háztartási elektromos gépek és berendezések

- közösségi egységek: TV antennák, liftek, légkondicionálók
- felügyeleti eszközök: riasztó-, tűzjelző-rendszerek

Felépítés

- túlfeszültség-korlátozó
- leválasztó kismegszakító
- előkábelezett védőföld csatlakozó-egység

Méret

- 1P+N kivitel esetében: 36 mm
- 3P+N kivitel esetében: 90 mm



T2-es típus (C fokozatú)	Szélesség (modul)	I _{max} (8/20 μ sec.)	U _n (V AC)	U _p (V)	Rendelési szám
Resi9 Quick PF 10 kA 1P+N	2	10 kA	230	275	R9L16610
Resi9 Quick PF 10 kA 3P+N	5	10 kA	230/400	275	R9L16710

Csatlakoztatás

- Fázis és nulla: 2,5...25 mm² rézkábel
- Föld: 2,5...25 mm² rézkábel

- Szállítás: előre szerelt földelési csatlakozóval, kábelcsatlakozóval és érvéghüvellyel.
- Szabványmegfelelőség: MSZ EN 61643-11 2 típus MSZ EN 61643-1 T2.

Készülékek az Easy9 EU szekrényekhez

Lakossági kontaktorok

Világítás, fűtés, ventilátor vezérléséhez.



Típus	Kontaktusok (NO)	Névleges áram (A)	Vezérlőfeszültség (V AC)	Szélesség (modul)	Rendelési szám
1P	1	25	250	1	A9C40125
2P	2	16	250	1	A9C40216
2P	2	25	250	1	A9C40225
2P	2	40	250	2	A9C40240
4P	4	25	250	2	A9C40425
4P	4	40	250	3	A9C40440
4P	4	63	250	3	A9C40463

Műszaki adatok

- Vezérlőáramkör (tekercs):
- Működtetőfeszültség: 250 V AC
- Tekercs fogyasztása (20°C-on):
- bekapcsolási: 15 VA 1P, 15 VA 2P, 34VA 3P és 4P
- tartási: 1,2 VA 1P 1,2 VA 2P, 4,6 VA 3P és 4P
- Csatlakozás:
- 1P és 2P esetén: sodrott vagy merev vezetékkel: 2x1,5 mm² érvég hüvellyel és 2x2,5 mm² vagy 1x4 mm² érvég hüvely nélkül
- 3P és 4P esetén: 25 A hajlékony vezetékkel: 2 x 2,5 mm², merev vezetékkel: 6 mm² 40 és 63 A hajlékony vezetékkel: 2 x 10 mm², merev vezetékkel: 25 mm²

Lakossági impulzusrelé

Izzólámpa, kisfeszültségű halogén fénycső és kisülő lámpák vezérléséhez.



Típus	Uc tekercs-feszültség (V AC)	Névleges áram (A)	Szélesség (modul)	Rendelési szám
1P, 1NO	230	16	1	A9C45116
2P, 2NO	230	16	2	A9C45216

Műszaki adatok

- Maximális kapcsolási gyakoriság: 5 kapcsolás/perc
- Vezérlőáramkör:
- Tekercs fogyasztása (20°C-on): 19 VA
- Impulzus időtartama: 50 ms
- Manuális vezérlés: az előlapon található karral (0-1)
- Csatlakozás:
- rugalmas vagy merev vezetékkel: 2x0,5 mm²-től 2x1,5 mm²-ig (érvég hüvellyel vagy érvég hüvely nélkül)
- Teljesítmény-áramkör: 230 V AC, 16 A, cos φ = 0,6
- Teljesítmény-csatlakozás:
- sodrott vagy merev vezetékkel: 2x1,5 mm² érvég hüvellyel és 2x2,5 mm² vagy 1x4 mm² érvég hüvely nélkül

Készülékek az Easy9 EU szekrényekhez

Lakossági szakaszolókapcsolók



- Terhelés alatti áramkörök nyitása és zárása
- Szakaszolás, leválasztás

Típus	Szélesség (modul)	Feszültség (V AC)	Névleges áram (A)	Rendelési szám
1P	1	230	25	R9S64125
	1	230	40	R9S64140
2P	2	400	40	R9S64240
	2	400	63	R9S64263
3P	3	400	25	R9S64325
	3	400	40	R9S64340
	3	400	63	R9S64363
4P	4	400	40	R9S64440
	4	400	63	R9S64463

Műszaki adatok

- Alsó/felső: kengyeles sorkapoccsal sodrott vagy merev vezetékkel, érvég hüvely nélkül maximum: 2x16 mm² vagy 1x35 mm²
- Alsó: villás fogazatú fésűs sínrel, kettős csatlakozással

Lakossági lépcsőházi időrelé



A lépcsőházi időrelé lehetővé teszi a világítási áramkörök időzített (1-7 perc) be- és kikapcsolását.

Típus	Feszültség (V AC)	Szélesség (modul)	Rendelési szám
MIN 1-7	230	1	15363

Műszaki adatok

- Névleges feszültség: 230 V 50 Hz
- Fogyasztás: 1 VA
- Teljesítménykör:
 - terhelhetőség: 16 A - 230 V, $\cos\phi = 1$
 - maximálisan kapcsolható teljesítmény:
 - kisfeszültségű halogén vagy izzólámpa: 2300-3600 W
 - sorosan kompenzált vagy nem kompenzált fénycső: 2300-3600 VA
 - LED lámpa (2-8 W teljesítményű egységek): 55-150 W

Készülékek az Easy9 EU szekrényekhez

Lakossági programozható kapcsolóórák



A programozható kapcsolóórák egy vagy több független áramkör nyitását és zárását vezérik a felhasználó által előre meghatározott, tárolt programnak megfelelően. Az IHP típusok nagyméretű kijelzője és négy kezelőgombja rendkívül egyszerű programozást tesz lehetővé.

Típus	Csatornák száma	Tárolás (memória száma)	Szélesség (modul)	Rendelési szám
IHP kapcsolóóra, 24 óra	1	28	2,5	CCT15440
és/vagy 7 nap	1		1	CCT15854

Műszaki adatok

- Az állandó megvilágítású, folyadékkristályos kijelző az alábbiakat jelzi ki:
 - napi program
 - Blokk-programozás a hét során megismételt kapcsolási műveletekhez:
 - egyedileg módosítható
 - Feszültség: 230 V AC $\pm 10\%$.
 - Frekvencia: 50...60 Hz.
 - Kimenet terhelhetősége: 16 A 250 V AC mellett.

Lakossági kapcsolóórák



Resi9 IH 24h

A kapcsolóóra egy áramkör nyitását és zárását vezérli a felhasználó által megadott napi program (24 h) és órás program (60 mn) alapján.

Típus	Csatornák száma	A beállítható minimum idő 2 kapcsolás között	Szélesség (modul)	Rendelési szám
IH 24 h	1	15 perc	3	CCT16364
IH 24 h 1c ARM	1	15 perc	1	15336
IH 60 mn	1	1 óra	1	CCT15338

Műszaki adatok

- Névleges feszültség: 230 V 50 Hz
- Fogyasztás: Resi9 IH 24 h 2,5 VA, Resi9 IH 60 mn 1 VA
- Kimeneti terhelhetőség:
 - Resi9 IH 24 h 16 A, 250 VAC, $\cos\varphi=1$, Resi9 IH 60 mn 10 A, 250 VAC, $\cos\varphi=1$
 - Resi9 IH 24 h 4 A, 250 VAC, $\cos\varphi=0,6$, Resi9 IH 60 mn 4 A, 250 VAC, $\cos\varphi=0,6$
- Nyári/téli időszámítás átállítása: a központi csavar forgatásával
- Csatlakozás: kengyeles sorkapoccsal maximum 6 mm² vagy pólusonként 2 csavarmentes csatlakozó maximum 2,5 mm²

Készülékek az Easy9 EU szekrényekhez

Lakossági alkonykapcsolók



Egy kontaktust nyit vagy zár, amikor a fényelem érzékeli a beállított küszöbérték túllépését.

Típus	Szélesség (modul)	Rendelési szám
IC 100 alkonykapcsoló	1	CCT15482
IC2000d kültéri alkonykapcsoló	1	CCT15369
IC 2000P+ alkonykapcsoló	2	CCT15483
IC Astro 2C SMART alkonykapcsoló	2,5	CCT15245

Műszaki adatok

- Névleges feszültség: 230 V 50 Hz
- Fogyasztás: 6 VA
- Fényérzékelő cella (csavarokkal szállítva):
 - fényerősségi küszöbérték: 2-100 lux között állítható
 - a jelzőlámpa kigyullad a küszöbérték elérésekor
- Be- és kikapcsolási késleltetés: 10 másodperc
- Kimeneti terhelhetőség:
 - 16 A - 250 VAC, $\cos\phi=1$
 - 10 A - 250 VAC, $\cos\phi=0,6$
 - Maximálisan kapcsolható teljesítmény:
 - kisfeszültségű halogén vagy izzólámpa: 2600 W
 - nem kompenzált vagy sorosan kompenzált higanygőz vagy nátriumgőz lámpák: 1000 VA
 - fénycső hagyományos előtétellel: 1500 VA
 - sorosan kompenzált vagy nem kompenzált fénycső: 2300 VA
 - párhuzamosan kompenzált fénycső hagyományos előtétellel vagy párhuzamosan kompenzált higanygőz/nátriumgőz lámpák: 730 VA
 - egyes/kettes fénycső, elektronikus előtétellel: 300 VA
 - kompakt fénycsövek elektronikus előtétellel: 9x7 W, 7x11 W, 7x15 W, 7x20 W, 7x23 W
 - LED lámpák: (< 2 W) 30 W vagy (> 2 W) 200 W
- Védetség fokozat:
 - IP20
 - Fényérzékelő cella: IP54

Lakossági dimmerek



A (távvezérelt) fényerőszabályzók a maximum 400 W egység teljesítményű fényforrások vezérlésére és fényerejének változtatására alkalmasak, egy vagy akár 10 vezérlési pontról is működtetve.

Típus	Teljesítmény (W)	Szélesség (modul)	Rendelési szám
STD400LED+	max. 400	1	CCTDD20017
STD400LED	max. 400	1	CCTDD20016

Műszaki adatok

- Terhelhetőség a fényforrás típusa szerint:
 - izzólámpa és kisfeszültségű halogén lámpa (230 V): ≤ 400 W
 - kompakt fénycső, szabályozható: ≤ 80 W
 - LED lámpa, szabályozható: ≤ 60 W
 - alacsony feszültségű halogén lámpa elektronikus transzformátorral: ≤ 300 W
 - alacsony feszültségű halogén lámpa ferromágneses transzformátorral: ≤ 400 W

Készülékek az Easy9 EU szekrényekhez

Lakossági csengők és berregők



Hangjelzés lakásban és szolgáltatóhelyeken.

Típus	Feszültség (V AC)	Szélesség (modul)	Rendelési szám
SO 	220...240	1	A9A15320
	8...12	1	A9A15321
RO 	220...240	1	A9A15322

Műszaki adatok

- Feszültség (50...60 Hz):
 - 220...240 V: -15...+6%,
 - 8...12 V: -15...+6%.
- Hangosság (60 cm-re):
 - RO berregő: 70 dB,
 - SO csengő: 80 dB.
- Fogyasztás:
 - 3,6 VA: 8...12 A,
 - 5 VA: 220...240 V.
- Csatlakozás: kengyeles szorítókapcsokkal, legfeljebb 4 mm² keresztmetszetű vezetékhez.

Lakossági csengő-transzformátorok



Törpefeszültségű csengők tápellátásához használható csengő-transzformátorok.

Típus	Teljesítmény	Primer feszültség	Szekunder feszültség	Szélesség (modul)	Rendelési szám
iTR 8-12 V transzformátor	8 VA	230 V AC, ±10%	8-12 V AC ±15%	2	A9A15216
TR 12-24 V transzformátor	25 VA	230 V AC, ±10%	12-24 V AC ±15%	3	A9A15215

- Szabványmegfelelőség: MSZ EN 60742, MSZ EN 61558-1, CEI61558-1
- Biztonság: a primer és szekunder áramkör teljesen elválasztott egymástól.
- Rövidzárási áram: elviseli a rövidzárási áramokat egy beépített eszköz segítségével.
- Érintésvédelem: II-es érintésvédelmi osztályú kapocstakaróval (opció).
- Üzemi hőmérséklet: -20 °C...+50 °C
- Csatlakozás: kengyeles szorítókapcsokkal, legfeljebb 4 mm²-es vezetékhez

Lakossági moduláris csatlakozóaljzatok



Csatlakozóaljzatok schuko típusú földelt villásdugók számára. DIN kalapsínre pattintható.


Típus	Szélesség (modul)	Rendelési szám
2P+F csatlakozóaljzat	2,5	A9A15310
2P+F csatlakozóaljzat, fényjelzéssel	2,5	A9A15035

- Szabványok: PC 10/16 A: NFC 61-303
- PC 10/16 A német szabványnak megfelelő: DIN 49440 és VDE 0620
- Csatlakozás: PC 10/16 A: 6 mm²-ig

Easy9 EU kiselosztó méretek

Falon kívüli szekrények

1 sor 8 modul

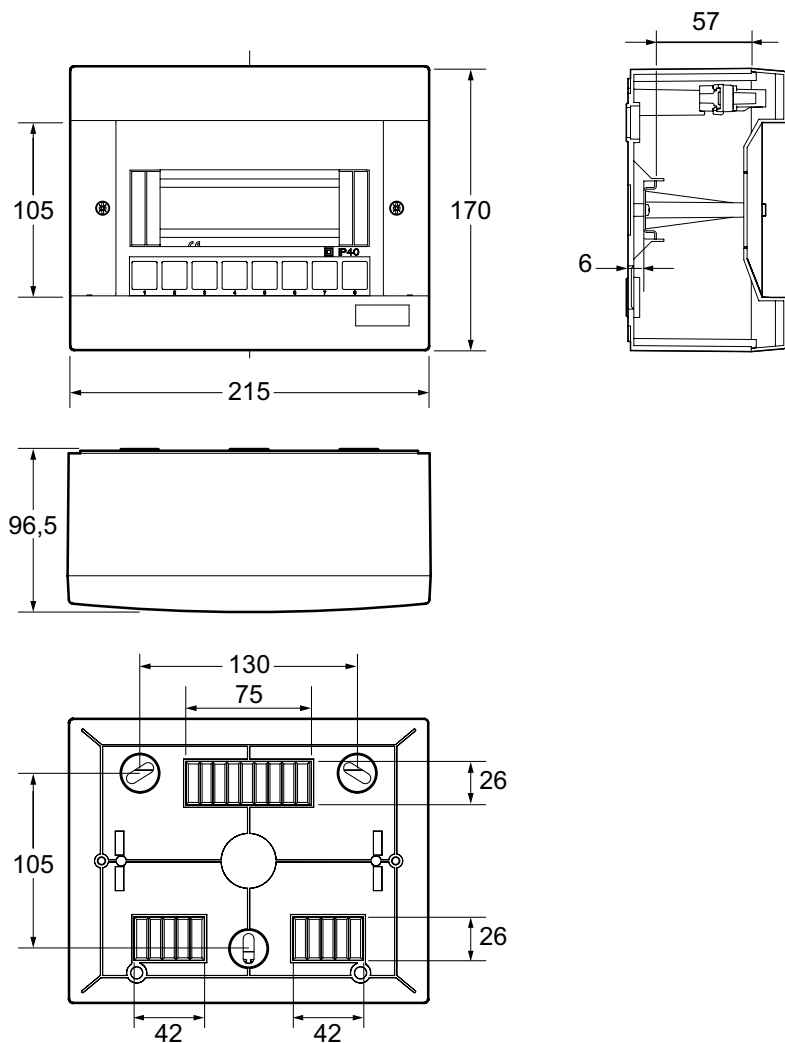


Easy9 EU

Easy9 EU kiselosztó méretek (folyt.)

Falon kívüli szekrények (folyt.)


1 sor 12 modul

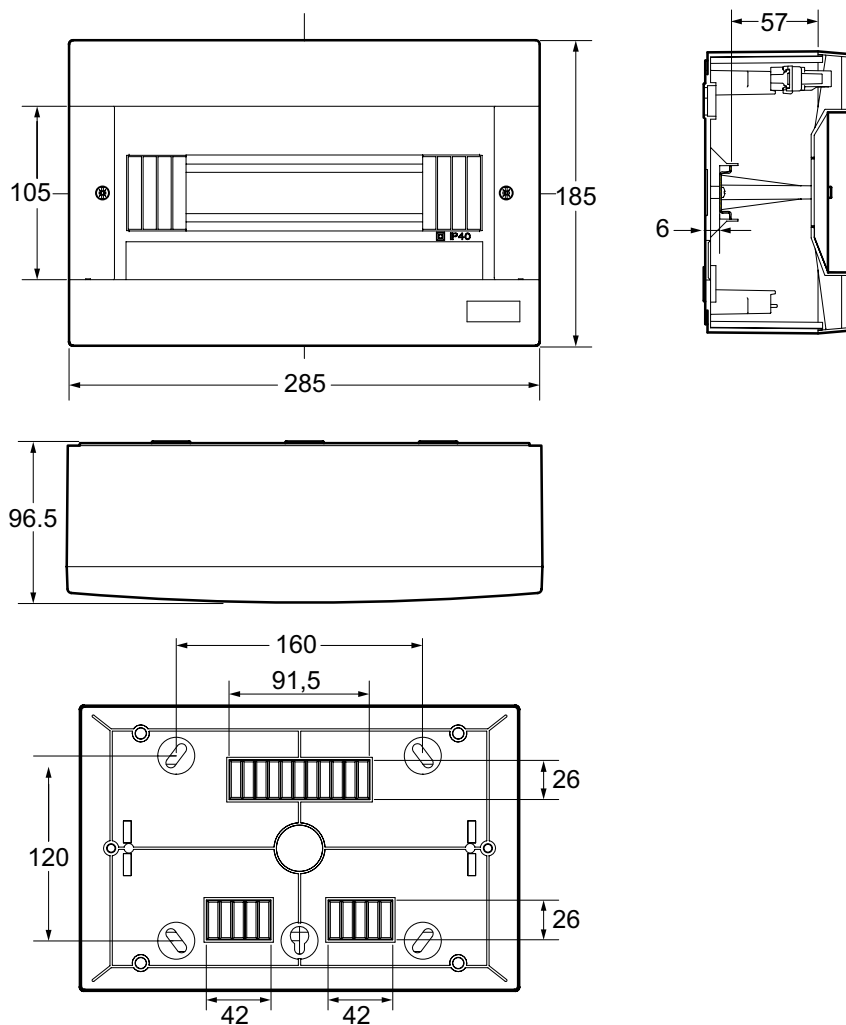

Easy9 EU kiselosztó méretek (folyt.)

Falon kívüli szekrények (folyt.)


1 sor 18 modul

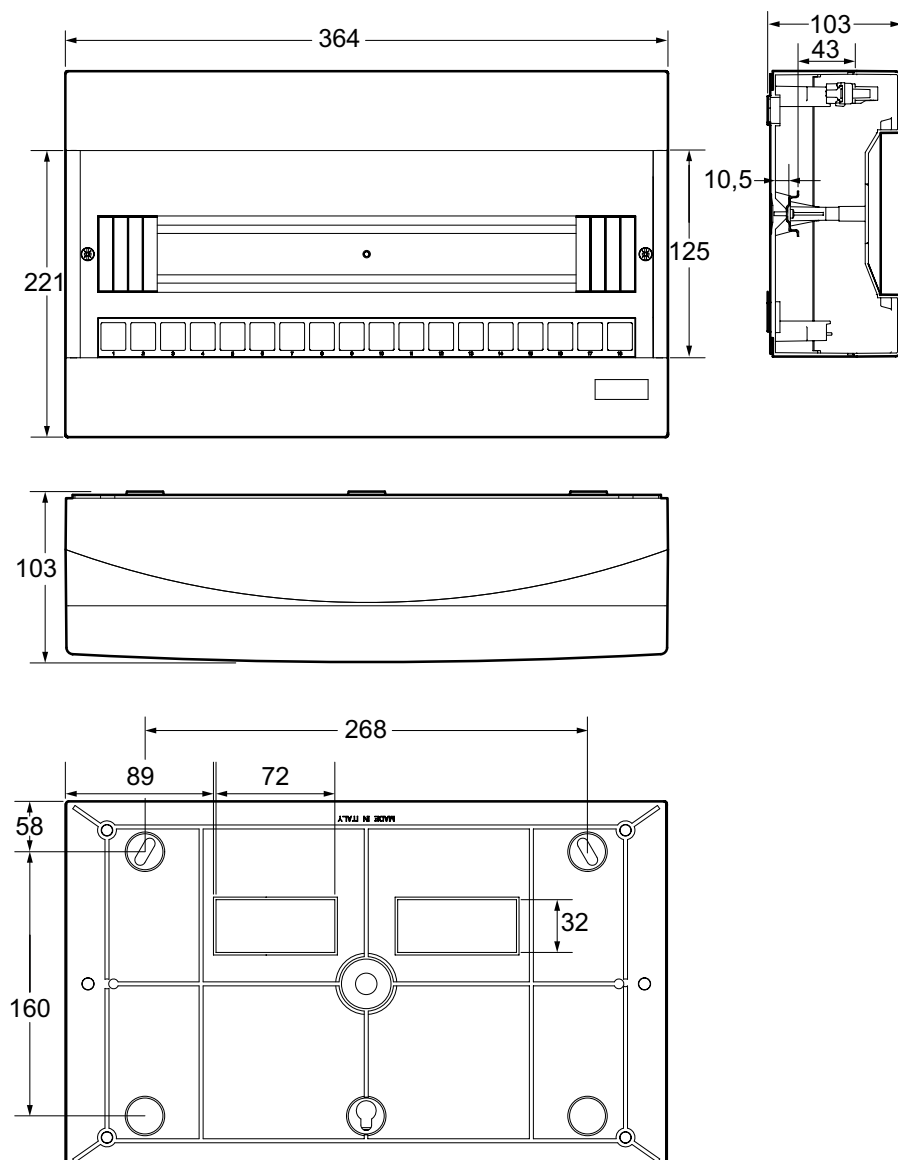

Easy9 EU kiselosztó méretek (folyt.)

Falon kívüli szekrények (folyt.)


2 sor 24 modul

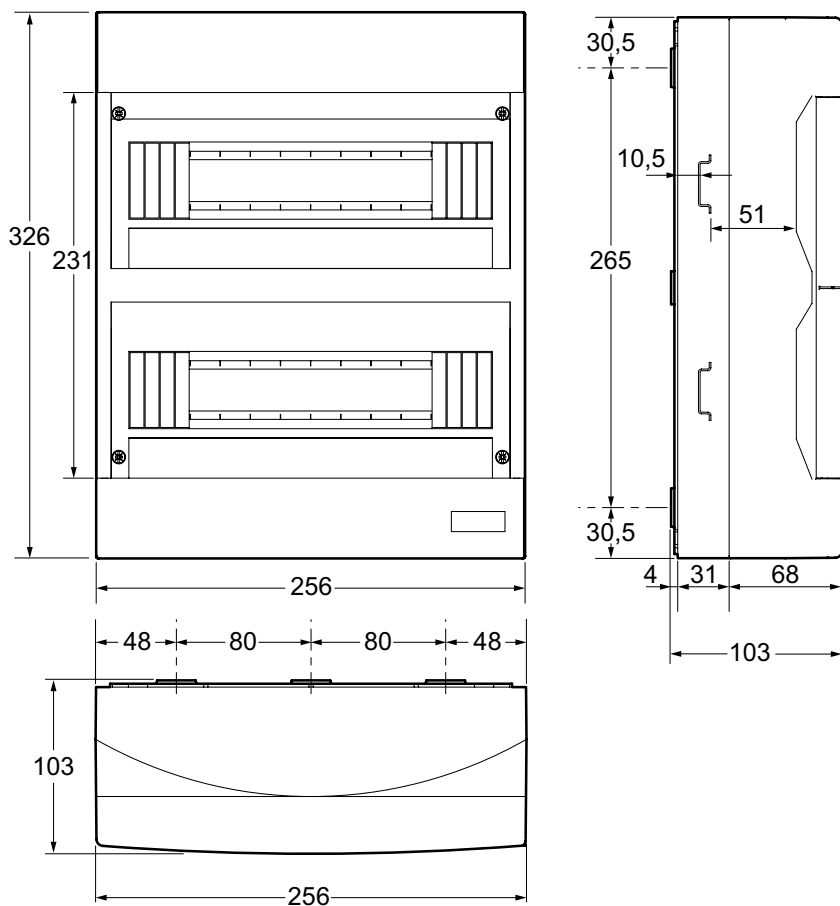

Easy9 EU kiselosztó méretek (folyt.)

Falon kívüli szekrények (folyt.)

3 sor 36 modul

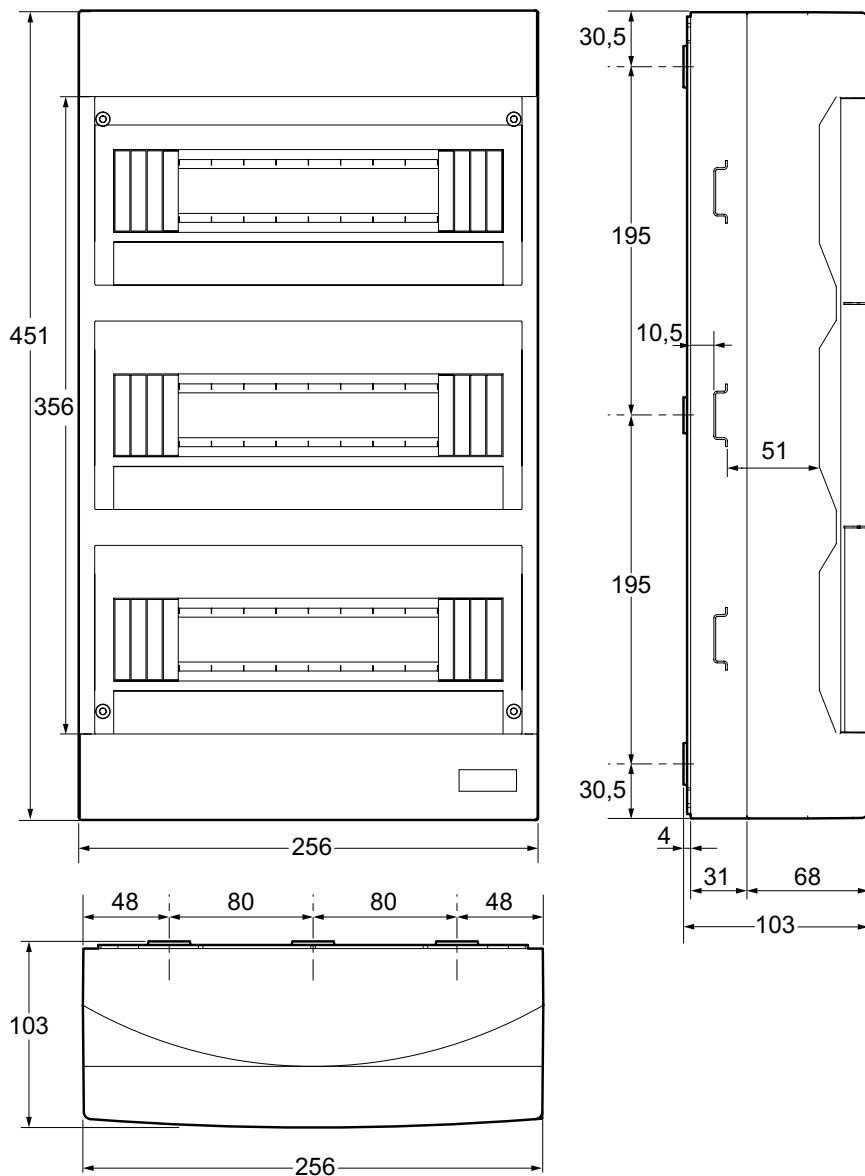


Easy9 EU

Easy9 EU kiselosztó méretek (folyt.)

Süllyesztett szekrények


1 sor 8 modul

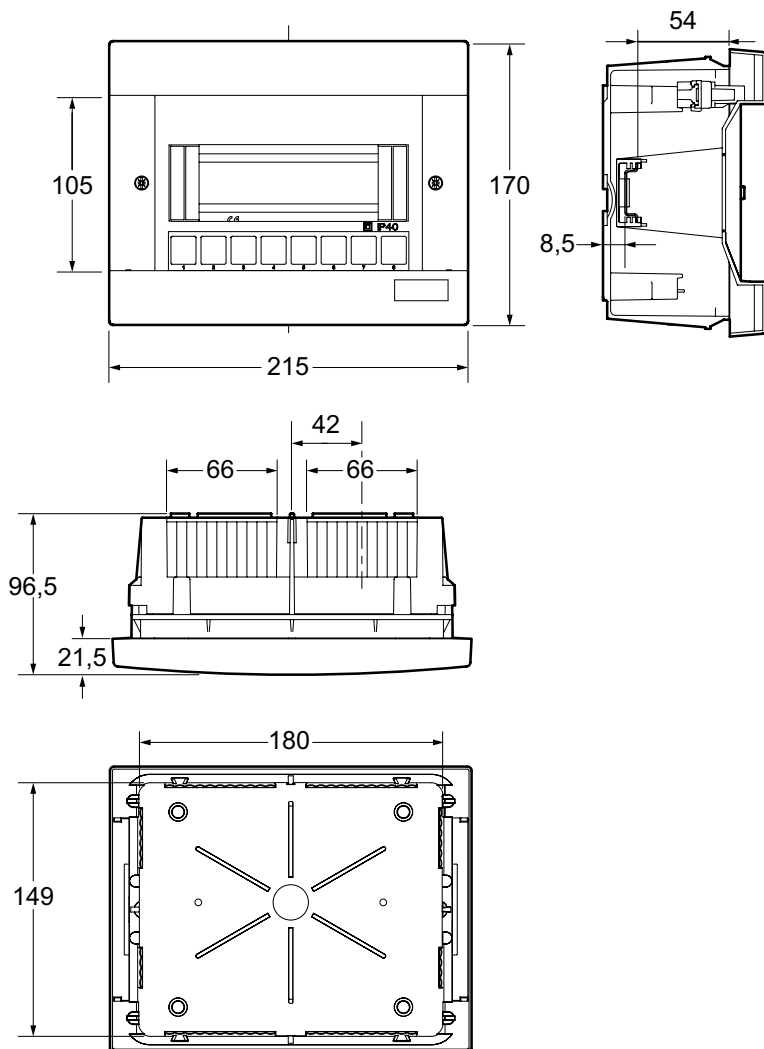

Easy9 EU kiselosztó méretek (folyt.)

Süllyesztett szekrények (folyt.)

1 sor 12 modul

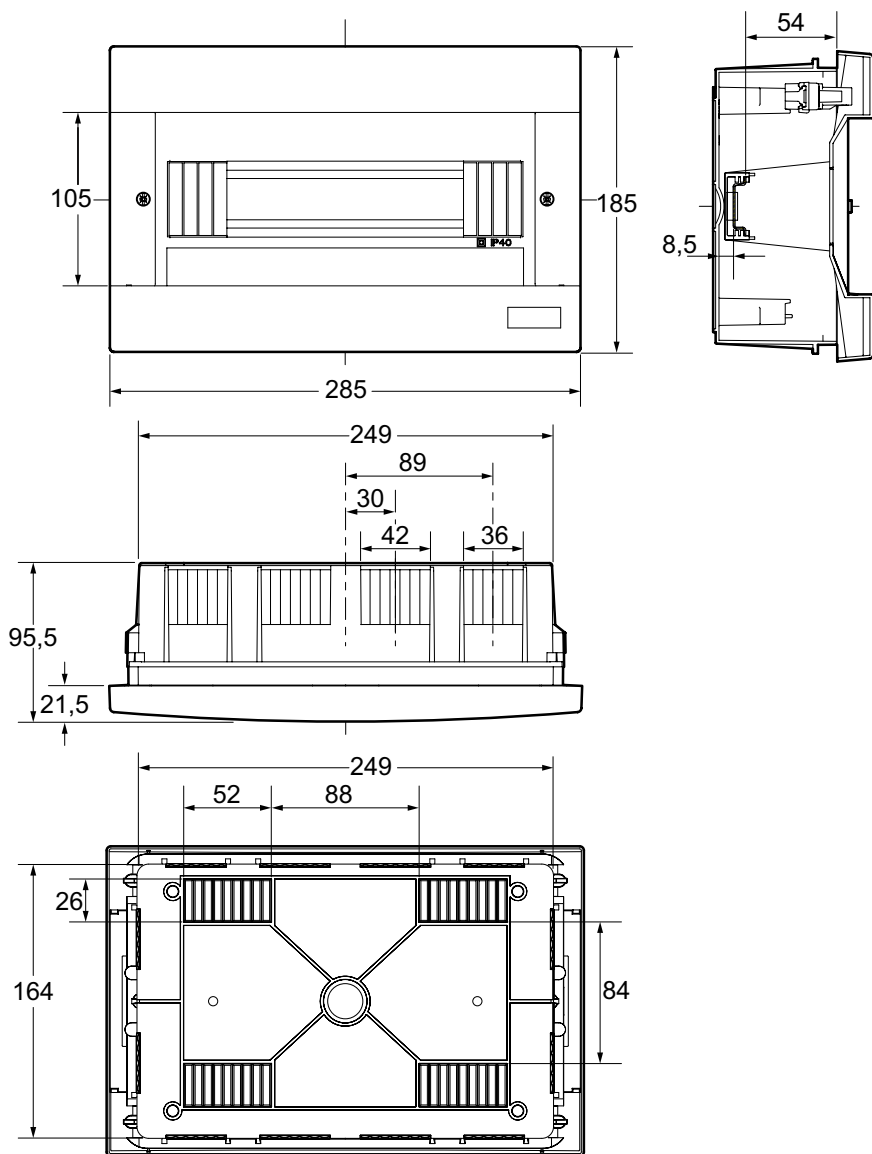


Easy9 EU

Easy9 EU kiselosztó méretek (folyt.)

Süllyesztett szekrények (folyt.)


1 sor 18 modul

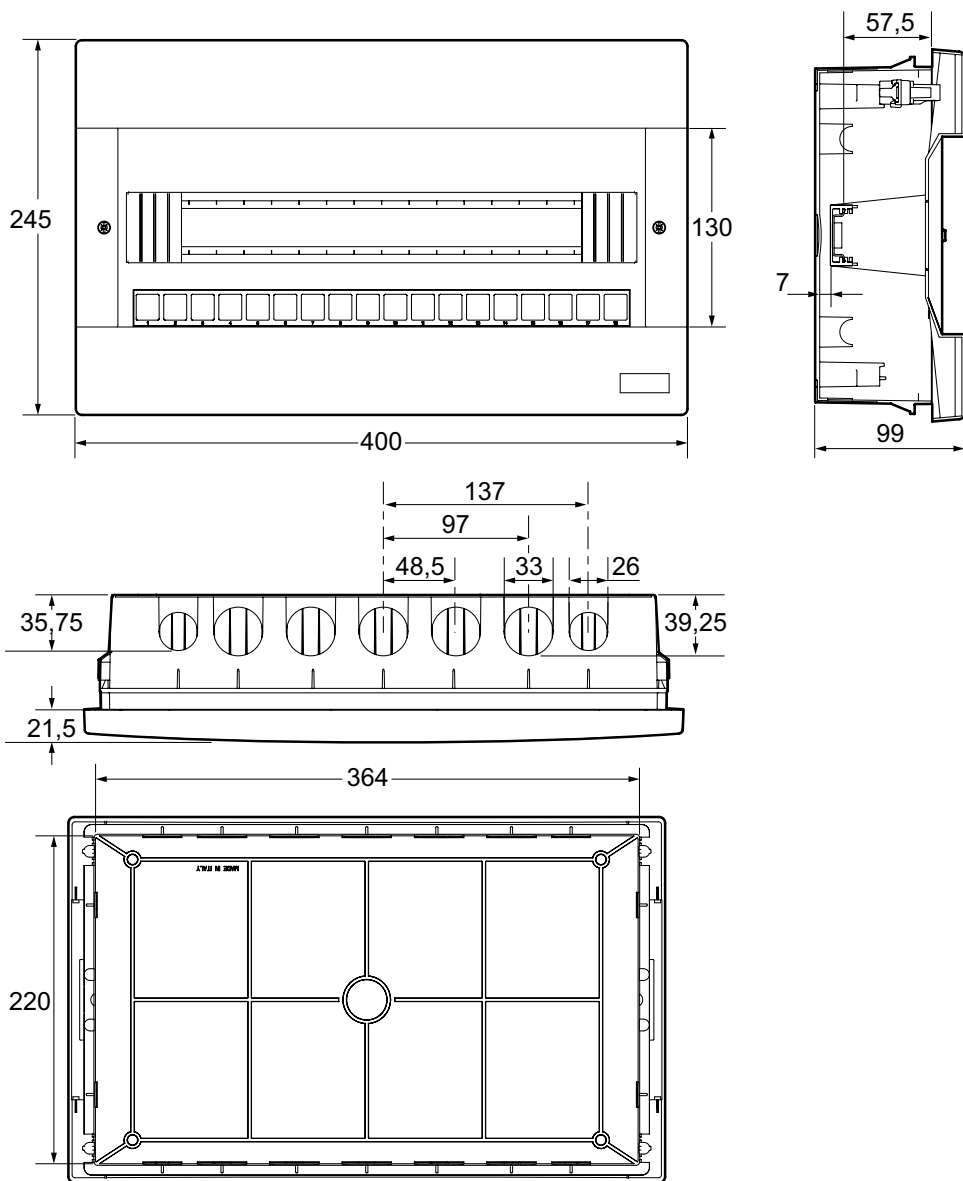

Easy9 EU kiselosztó méretek (folyt.)

Süllyesztett szekrények (folyt.)


2 sor 24 modul

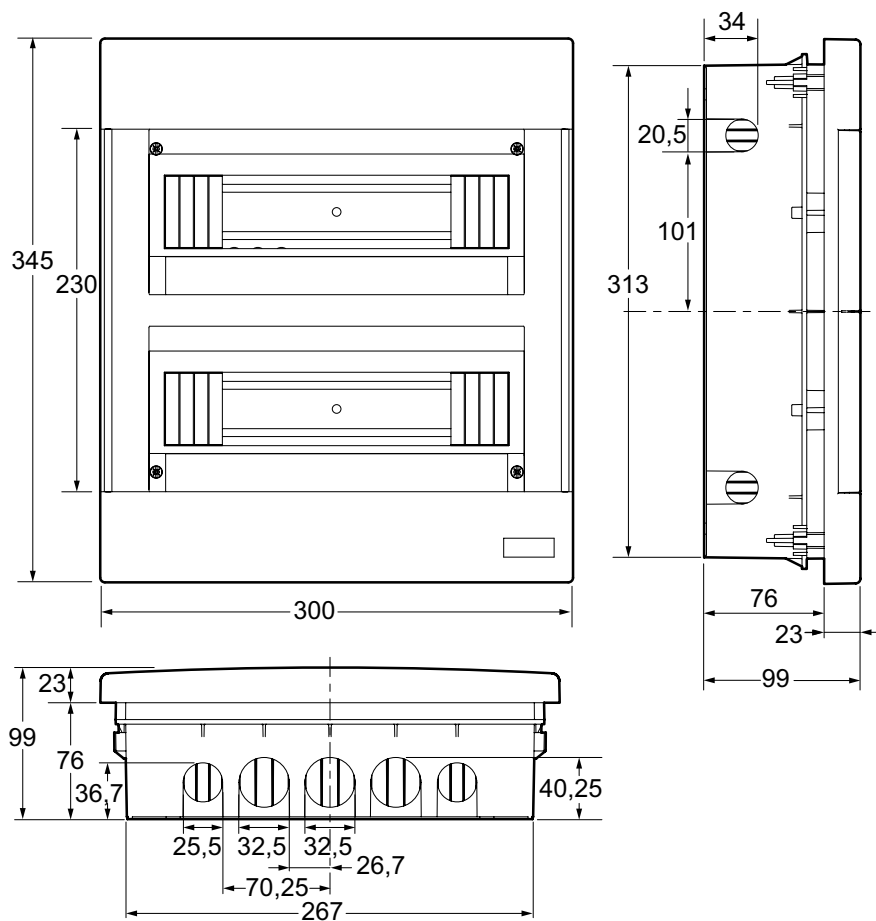

Easy9 EU kiselosztó méretek (folyt.)

Süllyesztett szekrények (folyt.)

3 sor 36 modul

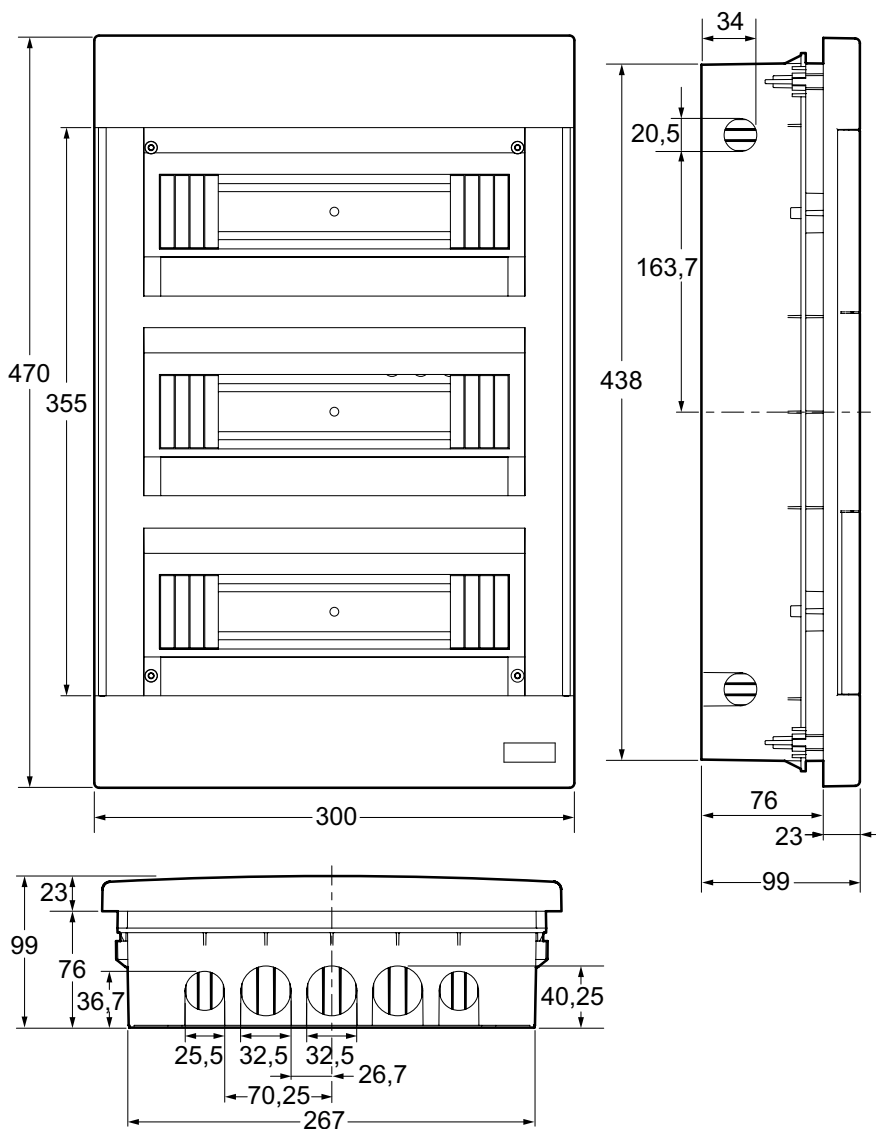

Life Is On



Termékeinket folyamatosan fejlesztjük, a kiadványban közölt információk érvényességéről kérjük, érdeklődjön munkatársainknál.

Schneider Electric Hungária Villamossági Zrt.
1133 Budapest, Váci út 96-98.
Nordic Light Irodaház / A2 épület
www.se.com/hu

Schneider Vevőszolgálat
telefon: 06 1 999-7270
e-mail: hu-vevoszolgalat@se.com