


Plexo 55 2P+F csatlakozóaljzat + váltókapcsoló

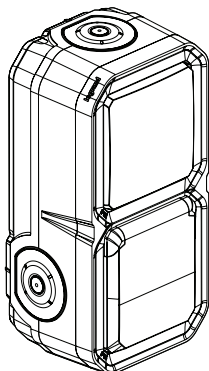


1. HASZNÁLAT

Vízmentes kialakítású szerelvények kereskedelmi, ipari és otthoni használatra egyaránt (garázs, pince, kerthelyiség, köztérület, park, stb.).

2. VÁLASZTÉK

Referenciák: Leírás			
Összeszerelt, süllyesztett		2P+F csatlakozóaljzat + váltókapcsoló függőleges	0 697 46L

3. MÉRETEK (mm)

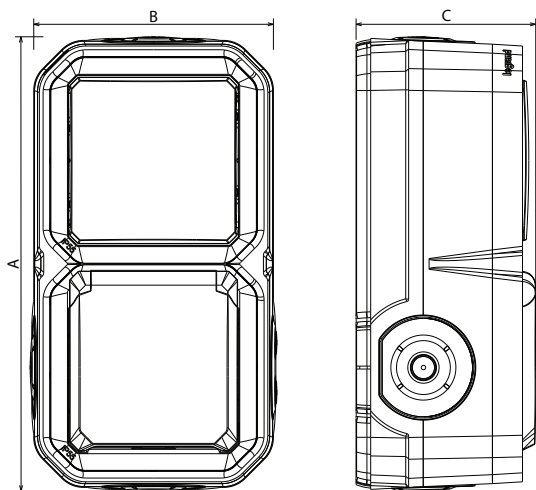

	A	B	C
Összeszerelt, süllyesztett	155.5	84.5	61.55

4. CSATLAKOZÁS

Vezetékbekötés: rugós
Vezeték méretek: 1.5 mm² - 2.5 mm² (1 vagy 2)
Csúspaszítási hossz: 12 mm

5. TECHNIKAI JELLEMZŐK

■ 5.1 Mechanikai jellemzők


Szilárd testek és folyadékok elleni védelem: IP 55
Külső behatások elleni védelem: IK 08

■ 5.2 Anyagjellemzők

Doboz, keret: megerősített PP
Burkolat, billentyű: ABS
Kábelbevezető: PP + SEBS
Mechanizmus: PC
UV-álló
Halogénmentes
Ellenállás a sópermettel szemben: 7 nap (168 óra)
Önkioltó:
850°C/30 s aktív részeket szigetelő részek
650°C/30 s egyéb szigetelő komponensek

■ 5.3 Elektronikai jellemzők

Feszültség: 250 V~
Áramerősség: Aljzat: 16 A
: Világításvezérlés: 10 AX
Maximális teljesítmény a beépített előtét és LED
lámpáknál: 100 W
Frekvencia: 50 Hz



■ 5.4 Hőmérsékleti jellemzők

Használati hőmérséklet: - 10° C - + 40° C
Üzemi hőmérséklet: - 25° C - + 60° C

6. TISZTÍTÁS

Tisztítsa meg a felületet ronggyal.
Ne használjon: acetont, kátrányeltávolító tisztítószeret, triklór-etilént.
Ellenáll a következő tisztítószernek: Hexán (EN 60669-1),
metilezettalkohol, szappanos víz, hígított ammónia, hígított tiszta
fehérítő 10%, üveg tisztítószer.

Figyelmeztetés: Mindig tesztelje, mielőtt más speciális tisztítószeret
használna.

7. SZABVÁNYOK

Megfelel a gyártási és telepítési szabványoknak.