


Plexo 55 2P+F csatlakozóaljzat elektromos kerékpárok töltéséhez

Kat. számok: 0 697 84L
0 698 86L

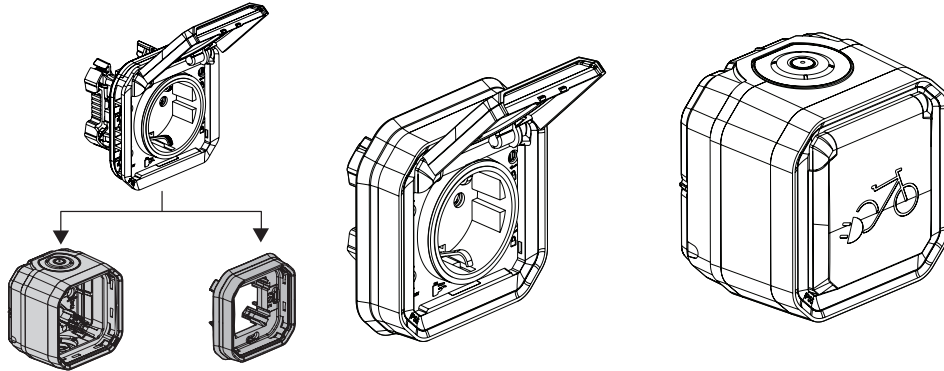

1. HASZNÁLAT


Vízmentes kialakítású szerelvények kereskedelmi, ipari és otthoni használatra egyaránt (garázs, pince, kerthelyiség, köztérület, park, stb.). Aljzatok védő eclipekkel. E-bike töltésére lett tervezve.

2. VÁLASZTÉK

		Referenciák
Nem összeszerelt		0 698 86L
Összeszerelt, sülyesztett		0 697 84L


3. MÉRETEK (mm)

■ Nem összeszerelt

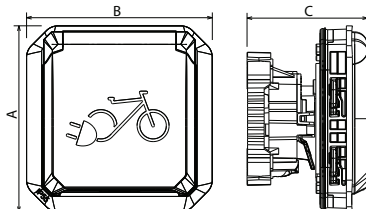

3. MÉRETEK (mm) (folytatás)

■ Sülyesztett

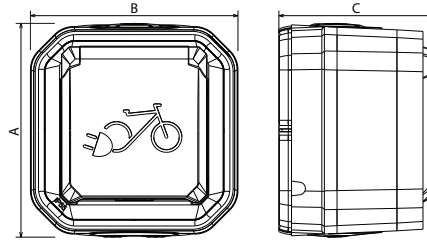

	A	B	C
Nem összeszerelt	70.5	70.5	45.75
Sülyesztett	84.5	82	61.55

4. CSATLAKOZÁS

Vezetékbekötés: rugós
Vezeték méretek: 1.5 mm² - 2.5 mm² (1 vagy 2)
Csúszási hossz: 12 mm

5. TECHNIKAI JELLEMZŐK

■ 5.1 Protection index

Szilárd testek és folyadékok elleni védelem: IP 55
Külső behatások elleni védelem: IK 08

■ 5.2 Material characteristics

Doboz, keret: megerősített PP
Burkolat: ABS
Kábelbevezető: PP + SEBS
Mechanizmus: PC
UV álló
Halogénmentes
Ellenállás a sópermettel szemben: 7 nap (168 óra)
Önkioltó:
850°C/30 s faktív részeket szigetelő részek
650°C/30 s egyéb szigetelő komponensek

Plexo 55

2P+F csatlakozóaljzat elektromos kerékpárok töltéséhez

Kat. számok: 0 697 84L
0 698 86L

5. TECHNIKAI JELLEMZŐK (folytatás)

■ 5.3 Elektronikai jellemzők

Feszültség: 250 V~

Áramerősség: 16 A

Frekvencia: 50 Hz

■ 5.4 Hőmérsékleti jellemzők

Használati hőmérséklet: - 10°C - + 40° C

Üzemi hőmérséklet: - 25° C - + 60° C

6. TISZTÍTÁS

Tisztítsa meg a felületet ronggyal.

Ne használjon: acetont, kátrányeltávolító tisztítószeret, triklór-etilént.

Ellenáll a következő tisztítószernek: Hexán (EN 60669-1), metilezettalkohol, szappanos víz, hígított ammónia, hígított tiszta fehéritő 10%, üvegtisztítószer.

Figyelmeztetés: Mindig tesztelje, mielőtt más speciális tisztítószeret használna.

7. SZABVÁNYOK

Megfelel a gyártási és telepítési szabványoknak.