


## Plexo 55

### 2P+F csatlakozóaljzat, kulcsos - rugós vezetékbekeötés

Kat. számok: 0 695 74L

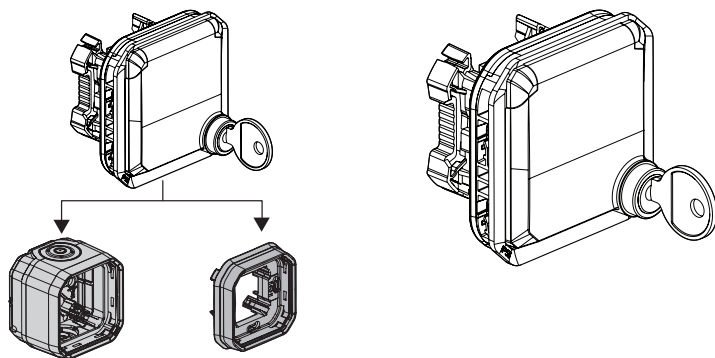


#### 1. HASZNÁLAT

Vízmentes kialakítású szerelvények kereskedelmi, ipari és otthoni használatra egyaránt (garázs, pince, kerthelyiség, köztérület, park, stb.).

#### 2. VÁLASZTÉK

|                  |                                                                                     | Referenciák: |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Nem összeszerelt |  | 0 695 74L    |

#### 3. MÉRETEK (mm)

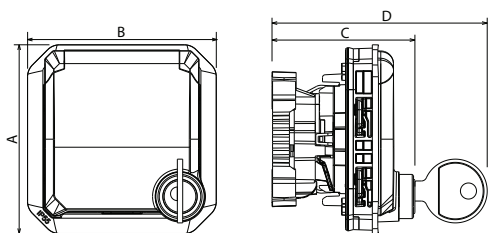

|                  | A    | B    | C    | D    |
|------------------|------|------|------|------|
| Nem összeszerelt | 70,5 | 70,5 | 53,4 | 80,4 |

#### 4. CSATLAKOZÁS

Vezetékbekeötés: rugós  
Vezeték méretek: 1.5 mm<sup>2</sup> - 2.5 mm<sup>2</sup> (1 vagy 2)  
Csupaszítási hossz: 12 mm

#### 5. TECHNIKAI JELLEMZŐK

##### 5.1 Mechanikai jellemzők

Szilárd testek és folyadékok elleni védelem: IP 55  
Külső behatások elleni védelem: IK 08

##### 5.2 Anyagjellemzők

Burkolat: ABS  
Fedőlap: PP + SEBS  
Mechanizmus: PC  
UV álló  
Halógenmentes  
Ellenállás a sópermettel szemben: 7 nap (168 óra)  
Önkioltó:  
850°C/30 s aktív részeket szigetelő részek  
650°C/30 s egyéb szigetelő komponensek

##### 5.3 Elektronikai jellemzők

Feszültség: 250 V~  
Áramerősség: 16 A  
Frekvencia: 50 Hz

##### 5.4 Hőmérsékleti jellemzők

Használati hőmérséklet: - 10°C - + 40°C  
Üzemi hőmérséklet: - 25°C - + 60°C

#### 6. TISZTÍTÁS

Tisztítsa meg a felületet ronggyal.  
Ne használjon: acetont, kátrányeltávolító tisztítószereket, triklór-etilént.  
Ellenáll a következő tisztítószereknek: Hexán (EN 60669-1), metilezettalkohol, szappanos víz, hígított ammónia, hígított szíva fehérítő 10%, üvegtisztító szer.

**Figyelmeztetés:** Mindig tesztelje, mielőtt más speciális tisztítószereket használna.

#### 7. SZABVÁNYOK

Megfelel a gyártási és telepítési szabványoknak.