


Plexo 55 2P+F Csatlakozóaljzatok

Kat. számok: 0 695 70L/71L
0 696 39L/40L
0 697 30L/33L/70L/71L/83L/99L
0 698 33L/34L/39L/59L/68L/69L/71L

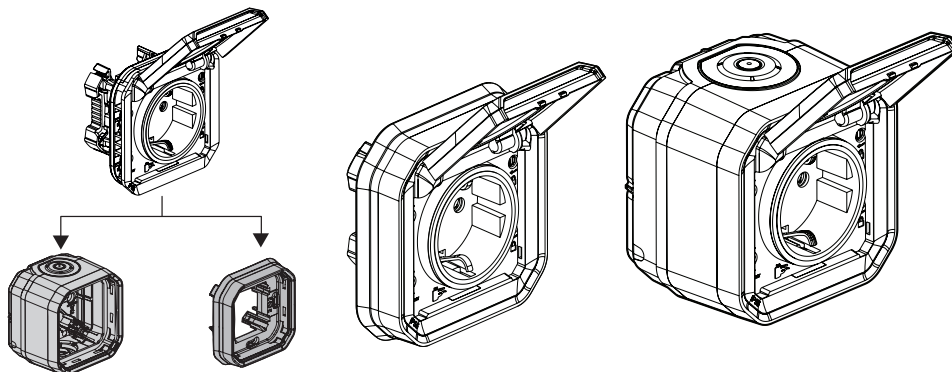

1. HASZNÁLAT


Vízmentes kialakítású szerelvények kereskedelmi, ipari és otthoni használatra egyaránt (garázs, pince, kerthelyiség, köztérület, park, stb.).

2. VÁLASZTÉK


		Referenciák
Nem összeszerelt		0 695 70L/71L 0 696 39L/40L 0 698 39L/71L
Összeszerelt, falon kívüli		0 697 30L/33L/70L/71L/83L/99L
Összeszerelt, süllyesztett		0 698 33L/34L/39L/59L/68L/69L

3. MÉRETEK (mm)

■ Nem összeszerelt

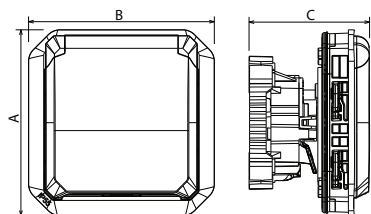


■ Összeszerelt, falon kívüli

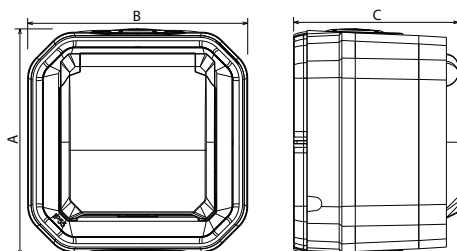

3. MÉRETEK (mm) (folytatás)

■ Összeszerelt, süllyesztett

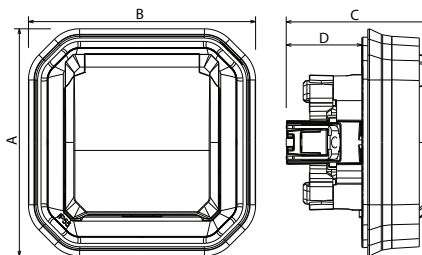

	A	B	C	D
Nem összeszerelt	70.5	70.5	45.75	-
Összeszerelt, falon kívüli	84.5	82	61.55	-
Összeszerelt, süllyesztett	85.1	85.1	54.4	28.4

4. CSATLAKOZÁS

Vezetékbekötés: rugós

Vezeték méretek: 1.5 mm² - 2.5 mm² (1 vagy 2)

Csúszási hossz: 12 mm

5. TECHNIKAI JELLEMZŐK

■ 5.1 Mechanikai jellemzők

Szilárd testek és folyadékok elleni védelem: IP 55

Külső behatások elleni védelem: IK 08

■ 5.2 Anyagjellemzők

Kiemelődoboz, keret: megerősített PP

Burkolat: ABS

Kábelbevezető: PP + SEBS

Mechanizmus: PC

UV álló

Halogénmentes

Ellenállás a sópermettel szemben: 7 nap (168 óra)

Önkioltó:

850°C/30 s aktív részeket szigetelő részek

650°C/30 s egyéb szigetelő komponensek

5. TECHNIKAI JELLEMZŐK *(folytatás)*

■ 5.3 Elektronikai jellemzők

Feszültség: 250 V~

Áramerősség: 16 A

Frekvencia: 50 Hz

■ 5.4 Hőmérsékleti jellemzők

Használati hőmérséklet: - 10° C - + 40° C

Üzemi hőmérséklet: - 25° C - + 60° C

6. TISZTÍTÁS

Tisztítsa meg a felületet ronggyal.

Ne használjon: acetont, kátrányeltávolító tisztítószeret, triklór-etilént.

Ellenáll a következő tisztítószernek: Hexán (EN 60669-1),
metilezettalkohol, szappanos víz, hígított ammónia, hígított tiszta
fehérítő 10%, üvegtisztító szer.

Figyelmeztetés: Mindig tesztelje, mielőtt más speciális tisztítószeret
használna.

7. SZABVÁNYOK

Megfelel a gyártási és telepítési szabványoknak.