



Plexo 55 TV/R/SAT (DAB+) aljzatok

Kat. számok: 0 695 54L - 0 695 58L
0 696 54L - 0 698 58L

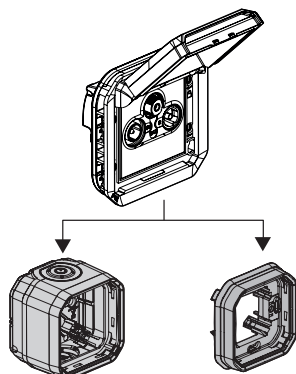


1. HASZNÁLAT

Vízmentes kialakítású szerelvények kereskedelmi, ipari és otthoni használatra egyaránt (garázs, pince, kerthelyiség, közterület, park, stb.).
TV/R/SAT: lehetővé teszik a TV, rádió és műholdas jelek vételét.
Kompatibilis az UHD (Ultra High Definition) televízióval és a DAB+ rádióval (Digital Audio Broadcasting).
A Class A árnyékoltságú aljzatok LTE készülék (4G védelem)
Ajánlott kábel 17/19 VATC.

2. VÁLASZTÉK


		Referenciák: Megnevezések
Nem összeszerelt		0 695 54L - 0 695 58L 0 696 54L - 0 698 58L

3. MÉRETEK (mm)


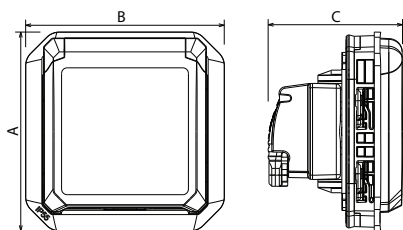


	A	B	C	D
Nem összeszerelt	70.5	70.5	47.7	-

4. CSATLAKOZÁS

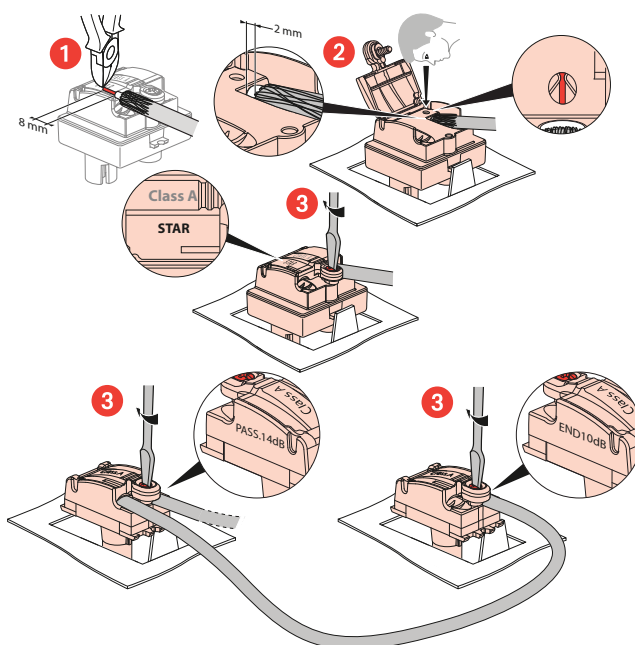

5. HUZALOZÁSI ÓVINTÉZKEDÉSEK

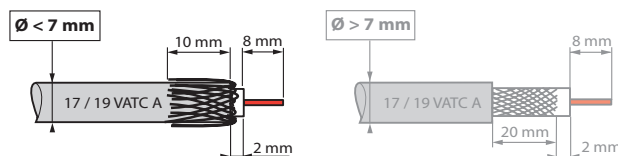

Az aljzat hátuljáról történő csatlakoztatás csökkenti a koaxiális kábel deformációját, így elkerüli az impedanciavesztés és a teljesítmény csökkenésének kockázatát.

6. TECHNIKAI JELLEMZŐK

■ 6.1 Mechanikai jellemzők

Szilárd testek és folyadékok elleni védelem: IP 55
Külső behatások elleni védelem: I K 07
Kábel ellenállása: 120 N: IEC 61169-24 szabvány

■ 6.2 Anyagjellemzők

Anyag: Fedőlap: ABS
Mechanism casing: PC
Keret: PC
Karmok: Acél

Halogénmentes
UV álló

- Kiemelődoboz: Zamak
- Burkolat: Zamak
- Pin: Bronz
- Csavarok: Acél

Önkíoltó: 650°C/30 s

■ 6.3 Elektronikai jellemzők

- Impedancia: 75 Ohm
- Apa csatlakozó Ø 9.52 mm (TV)
- A osztályú árnyékolási hatékonyság (Az A osztályú árnyékolásra azért van szükség, hogy megakadályozzák az új 3 és 4G telefonjelek használata által okozott interferenciát, mivel ezek a nem kívánt jelek pixelesedést eredményezhetnek a képernyőn, vagy hátrányosan befolyásolhatják a hangsávot).
- Frekvencia sávok: TV : 5-68 / 320-862 MHz
R : 87,5-240 MHz
SAT : 950-2400 MHz

UHD :

WCG : Széles színskála
HDR : Nagy dinamikai tartomány
HFR : Magas képkockasebesség

DAB+ : AAC+ az MPEG-4 part3 szabványban meghatározott kodekvitel.

- Alacsony csillapítás: <1.5 dB

Szigetelési ellenállás: IEC 61169-24 szabvány

■ 6.4 Hőmérsékleti jellemzők

Üzemi hőmérséklet: - 10°C - +70°C
Használati hőmérséklet: - 5°C - +40°C

7. TISZTÍTÁS

Tisztítsa meg a felületet ronggyal.

Ne használjon: acetont, kátrányeltávolító tisztítószeret, triklór-etilént.




Ellenáll a következő tisztítószereknek: Hexán (EN 60669-1), metilezettalkohol, szappanos víz, hígított ammónia, hígított tiszta fehérítő 10%, üveg tisztító szer.

Figyelem: Mindig tesztelje, mielőtt más speciális tisztítószeret használna.

8. SZABVÁNYOK

Megfelel a gyártási és telepítési szabványoknak.

9. TELJESÍTMÉNY

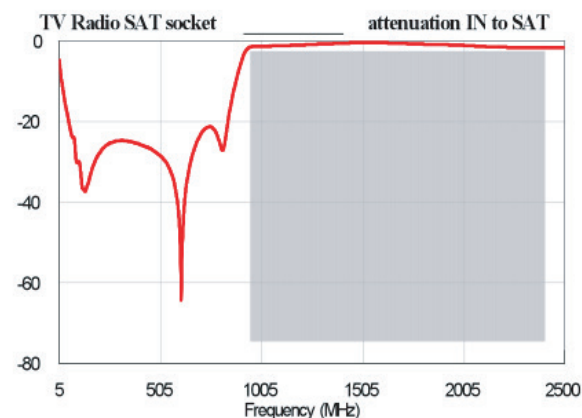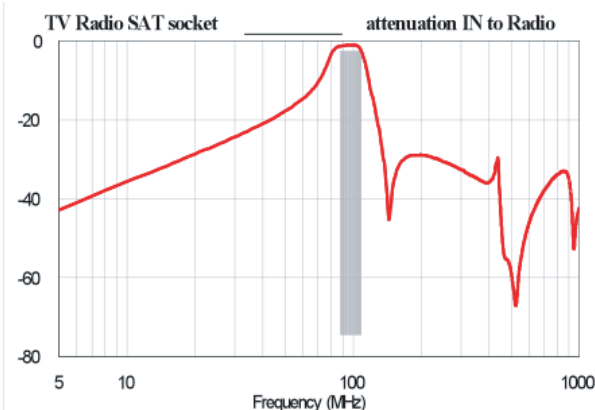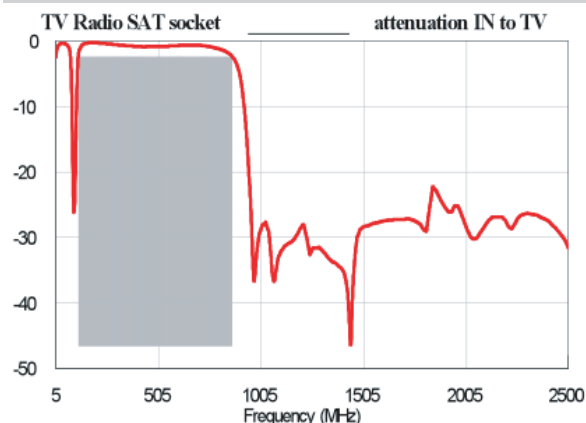

TV Radio Aljzat

