


Plexo 55 Alkonykapcsoló

Kat. szám: 0 695 17L

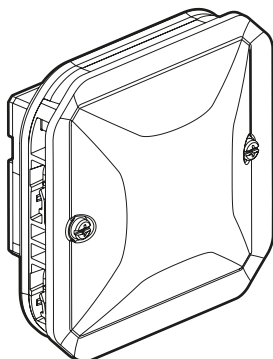


1. HASZNÁLAT

Fényérzékelő kapcsoló: A kapcsoló szürkületkor bekapcsol, majd hajnalban kikapcsol.
Vízmentes kialakítású szerelvények kereskedelmi, ipari és otthoni használatra egyaránt (garázs, pince, kerthelyiség, köztérület, park, stb.). A gyárilag beállított nappali fény alapérték módosítható. Adapter kerettel és burkolattal ellátott. Süllyesztett és felületre szerelhető burkolattal és tartóval.

2. VÁLASZTÉK

Leírás	Szürke
Moduláris termék Monoblokk egység beépített fotocellával	0 695 17L

3. MÉRETEK (mm)

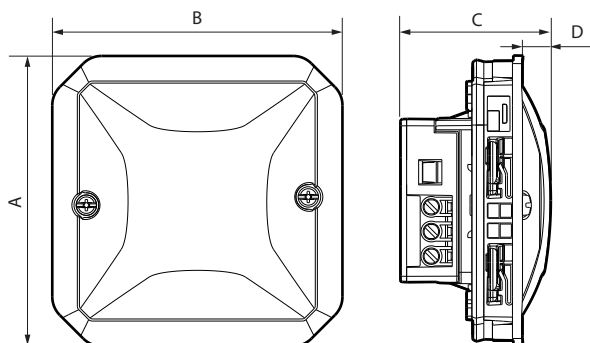

A	B	C	D
70.5	70.5	36.5	6.5

4. CSATLAKOZÁS

Vezetékbekötés: csavaros
Vezeték méretek: 2 x 1.5 mm² - 1 x 2.5 mm²
Csúszítási hossz: 8 mm
Csavarhúzó: lapos 3.5 mm

5. TECHNIKAI JELLEMZŐK

■ 5.1 Mechanikai jellemzők

Külső behatások elleni védelem: IK 08
Szilárd testek és folyadékok elleni védelem: IP 55

■ 5.2 Anyagjellemzők

Keret: PP + SEBS
Burkolat: PE HD fehér polifényes megjelenéssel
Mechanizmus: PC

Halogénmentes

UV álló

Ellenállás a sópermettel szemben: 7 nap (168 óra)

Önkioltó:

850° C / 30 s aktív részeket szigetelő részek

650° C / 30 s egyéb szigetelő komponensek

■ 5.3 Elektronikai jellemzők

Feszültség: 230 V~

Frekvencia: 50/60 Hz

	LED 			
1400 W	200 VA	500 VA	500 VA	500 VA

Gyári beállításként a nappalfény alapértéke ~ 10 lux

Beállítható kapcsolási küszöbérték: 2 - 1500 lux

■ 5.4 Hőmérsékleti jellemzők

Üzemi hőmérséklet: - 25°C - + 70°C

Használati hőmérséklet: - 5°C - + 40°C

6. TISZTÍTÁS

Tisztítsa meg a felületet ronggyal.

Ne használjon: acetont, kátrányeltávolító tisztítószeret, triklór-etilént.
Ellenáll a következő tisztítószereknek: Hexán (EN 60669-1),
metilezettalkohol, szappanos víz, hígított ammónia, hígított tiszta
fehérítő 10%, üveg tisztító szer.

Figyelem: Mindig tesztelje, mielőtt más speciális tisztítószeret
használna:

A terméket nem szabad festeni.

7. SZABVÁNYOK

Megfelel a gyártási és telepítési szabványoknak.