


Plexo 55 Elektronikus szobatermosztát

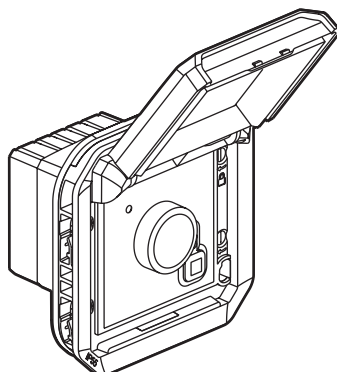

1. HASZNÁLAT


A fűtő- vagy légkondicionáló egységek beállításának vezérlésére alkalmas.
Lehetővé teszi a hőmérséklet szabályozását nedves helyeken vagy speciális körülmények között (laboratóriumokban, műhelyekben, üvegházakban, stb.).
Szükséges tápegység a használathoz.
Nyár / Tél funkció gombbal ellátott
Beállítási tartomány 10°C - 30°C.

Figyelem: Ne telepítse hőforrás közelébe (radiátor, napos ablak).

2. VÁLASZTÉK

Leírás	Szürke/Fehér
Elektronikus szobatermosztát	0 695 08L

3. MÉRETEK (mm)

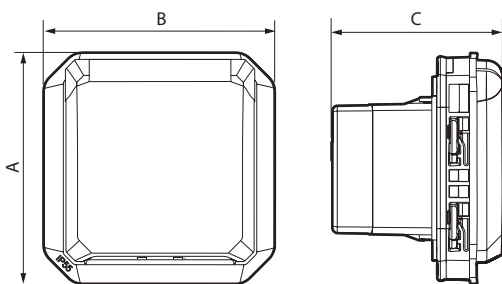


A	B	C
70.5	70.5	52

4. CSATLAKOZÁS

Vezetékbekötés: csavaros
Terminál kapacitás: 2 x 1.5 mm² rugalmas vagy merev
Csúspaszítási hossz: 6 mm
Csavarhúzó: lapos 3.5 mm

5. FUNKCIÓ

Szakítóképeség: max. 4 A.
Beállítási tartomány 7°C - 30°C között a forgatógomb segítségével. 4 A nyitott vagy zárt érintkezők.

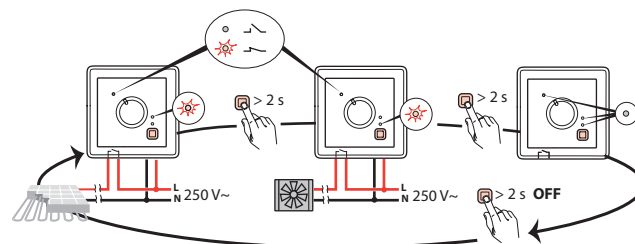

5. TECHNIKAI JELLEMZŐK

6.1 Mechanikai jellemzők

Szilárd testek és folyadékok elleni védelem: IP 55
Külső behatások elleni védelem: IK 08

6.2 Anyagjellemzők

Keret: PP + SEBS
Mechanizmus burkolat: PC
Halogénmentes
UV álló
Önkioltó:
850°C/30 s faktív részeket szigetelő részek.
650°C/30 s egyéb szigetelő komponensek

6.3 Elektronikai jellemzők

Feszültség: 230 V~
Áramerősség: 8 A
Frekvencia: 50/60 Hz

6.4 Hőmérsékleti jellemzők

Üzemi hőmérséklet: -10°C to +70°C
Használati hőmérséklet: -5°C to +40°C

7. TISZTÍTÁS

Tisztítsa meg a felületet ronggyal.
Ne használjon: acetont, kátrányeltávolító tisztítószeret, triklór-etilént.
Ellenáll a következő tisztítószernek: Hexán (EN 60669-1),
metilezettalkohol, szappanos víz, hígított ammónia, hígított tiszta
fehéritő 10%, üvegtisztító szer.

Figyelem: Mindig tesztelje, mielőtt más speciális tisztítószeret
használna.

8. SZABVÁNYOK

Megfelel a gyártási és telepítési szabványoknak.