


Plexo 55 Falon kívüli doboz és keret

Kat. számok: 0 696 01L/02L/03L/06L/07L/08L/09L/10L/28L
0 696 51L/52L/56L/68L/72L/80L/81L/82L/83L
0 696 86L/87L/88L/89L/90L/92L/93L/94L/98L
0 698 46L/53L/63L/66L/67L/90L

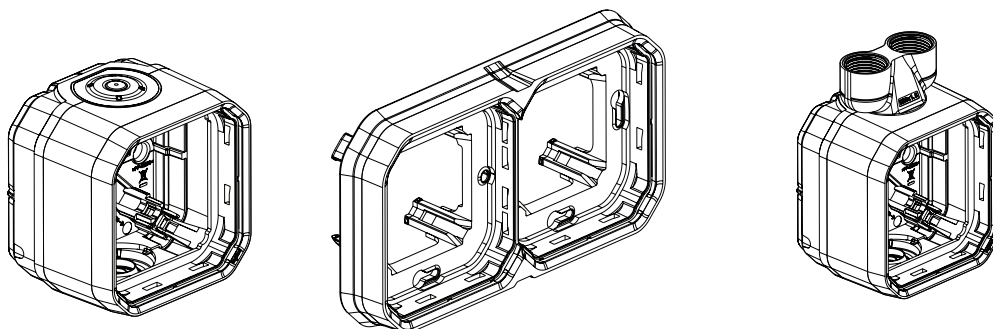

1. HASZNÁLAT


Vízmentes kialakítású szerelvények kereskedelmi, ipari és otthoni használatra egyaránt (garázs, pince, kerthelyiség, köztérület, park, stb.).
Kiemelődobozok membrános kábelbevezetővel vagy tömszelencével.

2. VÁLASZTÉK

		Referenciák
1-es dobozok, membrános kábelbevezetővel		0 696 01L/51L/89L 0 698 63L
2-es dobozok, membrános kábelbevezetővel		0 696 02L/72L/90L 0 698 67L
3-as dobozok, membrános kábelbevezetővel		0 696 03L/80L/88L
1-es doboz, 1 becsatlakozással PG 16		0 696 52L
1-es doboz, 1 becsatlakozással ISO 20		0 696 28L/56L/86L
1-es doboz, 2 becsatlakozással ISO 20		0 698 46L
Kettős doboz, 2 becsatlakozással ISO 20		0 696 10L/68L 0 698 66L
Keretek súllyesztett szereléshez 1-es		0 696 06L/81L/92L 0 698 90L
Keret, vízszintes vagy függőleges 2-es		0 696 07L/83L/94L 0 698 53L
Keret, vízszintes vagy függőleges 3-as		0 696 08L/87L/98L
Keret körmökkel 1-es		0 696 09L/82L/93L


3. MÉRETEK (mm)

■ Falon kívüli

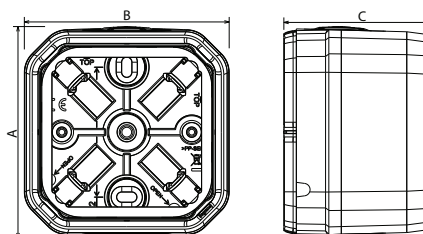

	A	B	C
1-es	84.5	82	59.5
2-es	84.5	155.55	59.5
3-as	85.1	226.55	59.5

■ Falon kívüli, becsatlakozások

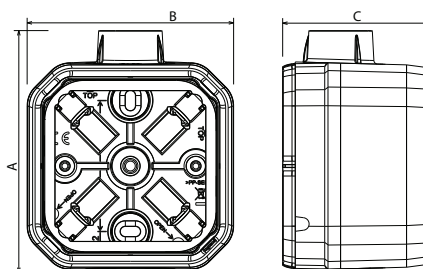

	A	B	C
1-es tömszelencés 1 becsatlakozással PG 16	96.05	82	59.5
1-es tömszelencés 1 becsatlakozással ISO 20	97.15	82	59.5
1-es tömszelencés 2 becsatlakozással ISO 20	105.54	82	59.5
2-es tömszelencés 2 becsatlakozással ISO 20	176.62	85.3	59.5


Plexo 55

Falon kívüli doboz és keret

Kat. számok: 0 696 01L/02L/03L/06L/07L/08L/09L/10L/28L
0 696 51L/52L/56L/68L/72L/80L/81L/82L/83L
0 696 86L/87L/88L/89L/90L/92L/93L/94L/98L
0 698 46L/53L/63L/66L/67L/90L


3. MÉRETEK (mm) (folytatás)

■ Süllyesztett

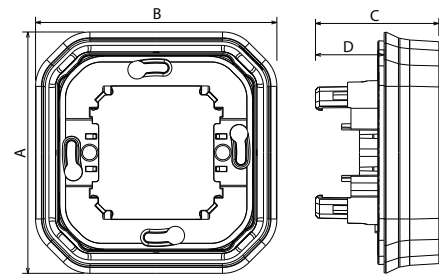

	A	B	C	D
1-es	85.1	85.1	43.5	24.2
2-es	85.1	156.2	43.5	24.2
3-as	85.1	227.2	43.5	24.2

■ Süllyesztett körmökkel

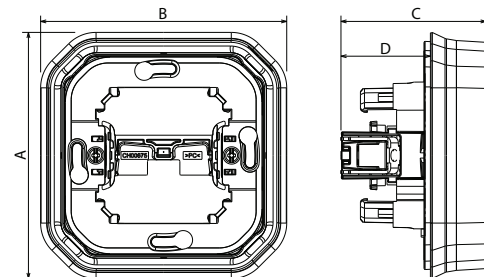

	A	B	C	D
1-es körmök	85.1	85.1	50.2	30.9

4. TECHNIKAI JELLEMZŐK

■ 4.1 Anyagjellemzők

Doboz, keret: megerősített PP
Burkolat, billentyű: ABS
Kábelbevezető: PP + SEBS

UV álló

Halogénmentes

Ellenállás a sópermettel szemben: 7 nap (168 óra)

Önkioltó:

850°C/30 s aktív részeket szigetelő részek

650°C/30 s egyéb szigetelő komponensek

■ 4.2 Hőmérsékleti jellemzők

Használati hőmérséklet: -10°C - +40°C

Üzemi hőmérséklet: -25°C - +60°C


4. TECHNIKAI JELLEMZŐK (folytatás)

■ 4.3 Speciális telepítési jellemzők

Speciális telepítés kondenzvíz-elvezetés esetén:


6 mm átmérőjű vízelvezető lyukak kialakítása szerelési irány szerint megjelölt helyeken.

Legyen óvatos, amikor az oldalsó lyukat fúrja, csak keresztezze a külső válaszfalat.

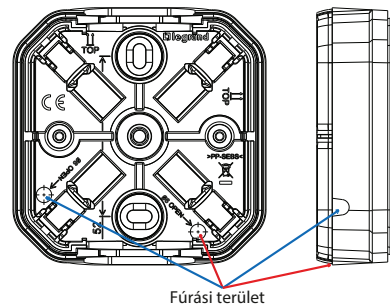

Tömszelence kivezetése:

Előfúrás csavarhúzóval, kábel vagy cső behelyezése. A behelyezéssel ellentétes irányba húzza, hogy felfedje a végdarab külső oldalán a rugalmas zónát.

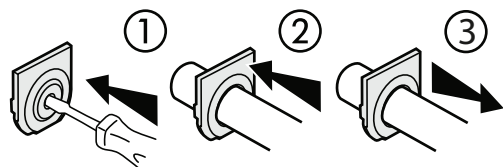

5. TISZTÍTÁS

Tisztítsa meg a felületet ronggyal.

Ne használjon: acetont, kátrányeltávolító tisztítószeret, triklór-etilént.

Ellenáll a következő tisztítószernek: Hexán (EN 60669-1), metilezettalkohol, szappanos víz, hígított ammónia, hígított tiszta fehérítő 10%, üveg tisztítószer.

Figyelmeztetés: Mindig tesztelje, mielőtt más speciális tisztítószeret használna.

6. SZABVÁNYOK

Megfelel a gyártási és telepítési szabványoknak.