


Plexo 55 Földelt elővezetékezett csatlakozóaljzatok

Kat. számok: 0 695 76L/77L/78L
0 696 75L
0 697 42L/43L/44L/72L
0 698 79L

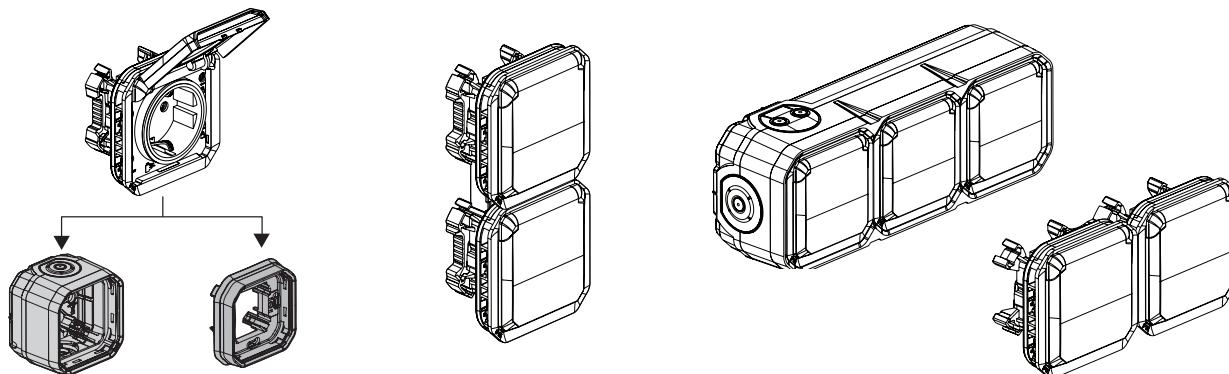

1. HASZNÁLAT


Vízmentes kialakítású szerelvények kereskedelmi, ipari és otthoni használatra egyaránt (garázs, pince, kerthelyiség, köztérület, park, stb.). Elővezetékezett dugaszolóaljzatok tömítésekkel.

2. VÁLASZTÉK

			Referenciák
Nem összeszerelt		2 x 2P+T vízszintes aljzat	0 695 76L 0 696 75L 0 698 79L
		2 x 2P+T függőleges aljzat	0 695 77L
		3 x 2P+T vízszintes aljzat	0 695 78L
Összeszerelt, falon kívüli		2 x 2P+T vízszintes aljzat	0 697 42L 0 697 72L
		2 x 2P+T függőleges aljzat	0 697 44L
		3 x 2P+T vízszintes aljzat	0 697 43L


3. MÉRETEK (mm)

■ Nem összeszerelt vízszintes

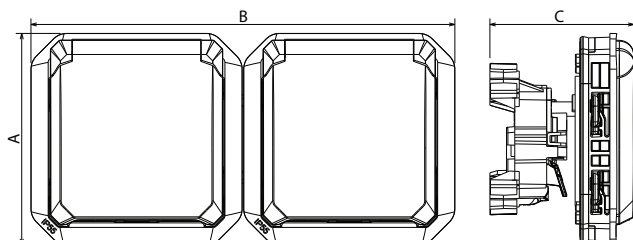


3. MÉRETEK (mm) (folytatás)

■ Nem összeszerelt függőleges

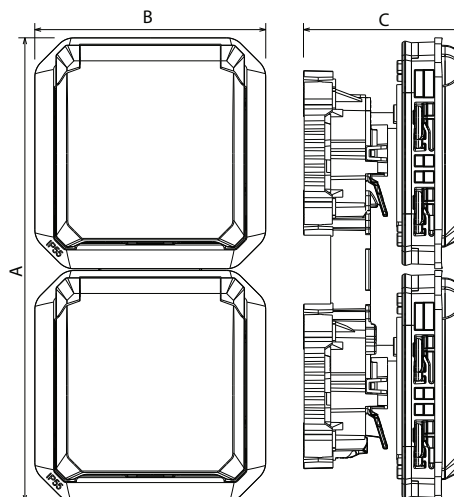

	A	B	C
2 x 2P+T vízszintes aljzat	70.5	141.5	48.1
2 x 2P+T függőleges aljzat	141.5	70.5	48.1
3 x 2P+T vízszintes aljzat	70.5	212.5	48.1

■ Falon kívüli

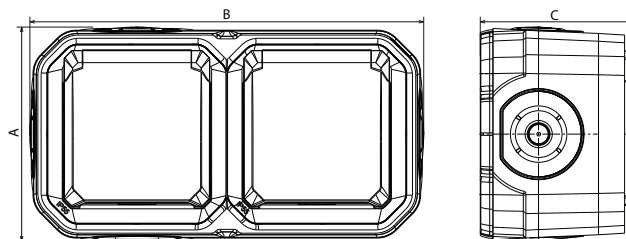

	A	B	C
2 x 2P+T vízszintes aljzat	84.5	155.55	61.55
2 x 2P+T függőleges aljzat	155.5	84.5	61.55
3 x 2P+T vízszintes aljzat	84.5	212.5	61.55

4. CSATLAKOZÁS

Vezetékbekötés: rugós
Vezeték méretek: 1.5 mm² - 2.5 mm² (1 vagy 2)
Csúszási hossz: 12 mm

5. TECHNIKAI JELLEMZŐK

5.1 Mechanikai jellemzők

Szilárd testek és folyadékok elleni védelem: IP 55
Külső behatások elleni védelem: IK 08

5.2 Anyagjellemzők

Kiemelődoboz, keret: megerősített PP
Burkolat, billentyű: ABS
Kábelbevezető: PP + SEBS
Mechanizmus: PC
UV álló
Halogénmentes
Ellenállás a sópermettel szemben: 7 nap (168 óra)
Önkioltó:
850°C/30 s aktív részeket szigetelő részek
650°C/30 s egyéb szigetelő komponensek

5.3 Elektronikai jellemzők

Feszültség: 250 V~
Áramerősség: 16 A
Frekvencia: 50 Hz

5.4 Hőmérsékleti jellemzők

Használati hőmérséklet: - 10° C - + 40° C
Üzemi hőmérséklet: - 25° C - + 60° C

6. TISZTÍTÁS

Tisztítsa meg a felületet ronggyal.
Ne használjon: acetont, kátrányeltávolító tisztítószeret, triklór-etilént.
Ellenáll a következő tisztítószernek: Hexán (EN 60669-1),
metilezettalkohol, szappanos víz, hígított ammónia, hígított tiszta
fehérítő 10%, üvegtisztító szer.

Figyelmeztetés: Mindig tesztelje, mielőtt más speciális
tisztítószeret használna.

7. SZABVÁNYOK

Megfelel a gyártási és telepítési szabványoknak.