


Plexo 55 Glimmlámpák


Kat. számok: 0 694 95L/96L/98L

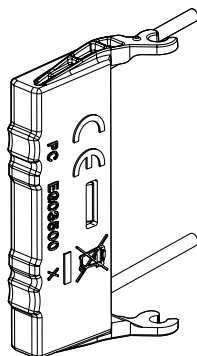


1. HASZNÁLAT

Világító- és jelzőfények.
Csatlakozás: közvetlen vagy független rögzítéssel a karbantartást nem igénylő lámpához (LED).

2. VÁLASZTÉK

	Referenciák: Megnevezések
	0 694 95L: 12V-24V-48V kék 0 694 96L: 230V kék - ellenőrzőfény 0 694 98L: 230V kék - jelzőfény

3. MÉRETEK (mm)

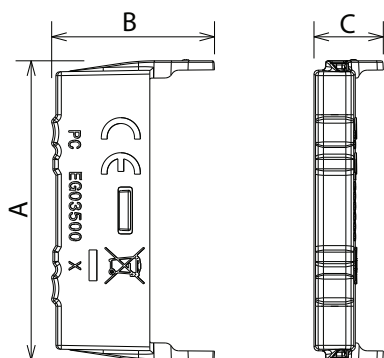

	A	B	C
Méret (mm)	38.4	20.9	8.9

4. CSATLAKOZÁS

A mechanizmusokhoz 2 vezeték tartozik.

5. TECHNIKAI JELLEMZŐK

■ 5.1 Mechanikai jellemzők

Szilárd testek és folyadékok elleni védelem: IP 55 (felszerelt)
IP 20 (egyedül)

Külső behatások elleni védelem: IK 08 (felszerelt)

■ 5.2 Anyagjellemzők

UV álló
Halogénmentes
Ellenállás a sópermettel szemben: 7 nap (168 óra)
Önkioltó:
850°C/30 s aktív részeket szigetelő részek.
650°C/30 s egyéb szigetelő komponensek.

■ 5.3 Elektronikai jellemzők

Referenciák	Feszültség	Fogyasztás	Funkció
0 694 95L	12 V~ / 12 V = 24 V~ / 24 V = 48 V~ / 48 V =	0.25 mA / 0.09 mA 1 mA / 0.9 mA 2.6 mA / 2.5 mA	Kék
0 694 96L	230 V~	0.2 mA	Kék ellenőrzőfény
0 694 98L	230 V~	2 mA	Kék jelzőfény

■ 5.4 Hőmérsékleti jellemzők

Használati hőmérséklet: - 10° C - + 40° C
Üzemi hőmérséklet: - 25° C - + 60° C

6. TISZTÍTÁS

Tisztítsa meg a felületet ronggyal.
Ne használjon: acetont, kátrányeltávolító tisztítószeret, triklór-etilént.

Ellenáll a következő tisztítószernek: Hexán (EN 60669-1), metilezettalkohol, szappanos víz, hígított ammónia, hígított szíva fehéřítő 10%, üvegtisztító szer.

Figyelem: Mindig tesztelje, mielőtt más speciális tisztítószeret használna.

7. SZABVÁNYOK

Megfelel a gyártási és telepítési szabványoknak.