


Plexo 55 Időzítőkapcsoló jelzőfényel

Kat. számok: 0 695 04L
0 696 04L
0 698 04L

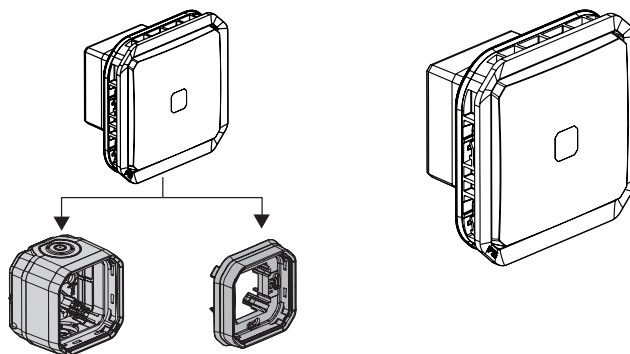


1. HASZNÁLAT

Vízmentes kialakítású szerelvények kereskedelmi, ipari és otthoni használatra egyaránt (garázs, pince, kerthelyiség, köztér, park, stb.).
Világítás vagy fűtési szabályozó mechanizmusok késleltetett kikapcsolással. Világító termék (a mechanizmusba integrált LED).

2. VÁLASZTÉK

Referenciák: Megnevezések	
Nem összeszerelt	 0 695 04L 0 696 04L 0 698 04L

3. MÉRETEK (mm)

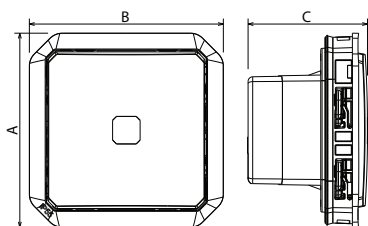

	A	B	C
Nem összeszerelt	70.5	70.5	43.4

4. CSATLAKOZÁS

Vezetékbekötés: csavaros
Vezeték méretek: 1.5 mm² - 2.5 mm² (1 vagy 2)
Csupaszítási hossz: 6 mm

5. TECHNIKAI JELLEMZŐK

■ 5.1 Mechanikai jellemzők


Szilárd testek és folyadékok elleni védelem: IP 55
Külső behatások elleni védelem: I K 07

■ 5.2 Anyagjellemzők

Billentyű: ABS + PC
Fedőlemez: PP + SEBS
Mechanizmus: PC
UV álló
Halogénmentes
Ellenállás a sópermettel szemben: 7 nap (168 óra)
Önkioltó:
850°C/30 s aktív részeket szigetelő részek.
650°C/30 s egyéb szigetelő komponensek.

■ 5.3 Elektronikai jellemzők

Feszültség: 250 V~
Áramerősség: 8 A
Maximális teljesítmény a beépített előtét és LED lámpáknál: 100 W
Frekvencia: 50 - 60 Hz



■ 5.4 Hőmérsékleti jellemzők

Használati hőmérséklet: 0° to + 35° C
Üzemi hőmérséklet: - 25° C to + 60° C

6. TISZTÍTÁS

Tisztítsa meg a felületet ronggyal.
Ne használjon: acetont, kátrányeltávolító tisztítószeret, triklór-etilént.
Ellenáll a következő tisztítószernek: Hexán (EN 60669-1), metilezettalkohol, szappanos víz, hígított ammónia, hígított tisztító fehérítő 10%, üvegtisztító szer.

Figyelem: Mindig tesztelje, mielőtt más speciális tisztítószeret használna.

7. SZABVÁNYOK

Megfelel a gyártási és telepítési szabványoknak.